

工程承包合同书

工程名称：儋州市那大镇洛基村委会(坡尾村、南和村、南安村、洛东村
等8号松林渠、上英村榕树头、下英村)灌溉水利修复工程)

发包单位：儋州市那大镇人民政府

承包单位：海南烨腾建筑工程有限公司



工程承包合同书

工程名称：儋州市那大镇洛基村委会(坡尾村、南和村、南安村、洛东村
等 8 号松林渠、上英村榕树头、下英村)灌溉水利修复工程)

发包单位：儋州市那大镇人民政府

承包单位：海南焯腾建筑工程有限公司

学 习 总 结

姓名： 学号： 班级： 日期： 2023 年 月 日

尊敬的老师、亲爱的同学们：大家好！

时光飞逝，转眼间，一个学期已经过去。



发包单位（甲方）：儋州市那大镇人民政府

承包单位（乙方）：海南烨腾建筑工程有限公司

甲方根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规规定，儋州市那大镇洛基村委会(坡尾村、南和村、南安村、洛东村等 8 号松林渠、上英村榕树头、下英村)灌溉水利修复工程 于 2025 年 6 月 3 日经海南烨腾建筑工程有限公司进行公开竞争性磋商及公示，乙方成为该项目的中标单位。根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规规定，经双方协商一致达成如下协议，共同遵守。

一、工程概况

1、工程地点::儋州市那大镇洛基村委会(坡尾村、南和村、南安村、洛东村等 8 号松林渠、上英村榕树头、下英村)

2、工程名称:儋州市那大镇洛基村委会(坡尾村、南和村、南安村、洛东村等 8 号松林渠、上英村榕树头、下英村)灌溉水利修复工程)

3、建设规模:工程量以实际验收为准。

二、工程承包方式:

包工包料

三、工程承包内容:

- 1、重建砼水利沟（300—800×800）梯形截面，总长 1144.85 米；
- 2、重建钢筋砼水利暗沟（700×800）截面，总长 220 米；
- 3、拆除原损坏水泥砂浆砌片石水利沟（500×700）壁长 290.2 米；
- 4、拆除损坏预制 U 型集水槽 D600 长 40 米；
- 5、重建（500×700）M7.5 水泥砂浆砌片石水利沟长 290.2 米；
- 6、重建预制 U 型集水槽 D600 长 40 米；
- 7、人工清表原水沟两边各 1 米杂物及灌木和水利沟建筑材料人工二

次搬运等。

四、工程做法：按工程图纸和有关规范进行施工，按甲方实际现场要求施工。

五、工程造价：大写：贰佰零陆万叁仟壹佰叁拾壹元贰角肆分

（小写：¥2063131.24 元）。

六、工程付款方式：

1. 预付款

（1）、预付款的支付

预付款支付比例或金额：本合同总价的 30%。

预付款支付期限：合同签订施工队进场施工后 15 天内支付。

预付款冲抵：施工队进场施工后 15 天内,支付签约合同价的 30%预付款;工程进度至 35%时，预付款冲抵 50%，工程进度至 40%时，预付款冲抵 50%。

（2）、预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止。

预付款担保的形式为：银行保函或商业保函。

2、工程进度款

每次工程进度款按实际完成工程量的 80%支付。工程总进度的金额累计支付止合同价的 80%。工程竣工验收合格并办理完成工程审计结算后，经审计部门审计结算完成 15 天内，付至工程结算价的 97%，余下 3%作为质量保证金。承包人按实际工程进度，向监理单位和发包人报送完成工作量报表，承包人应按合同有关规定向监理机构提交支付报告，监理机构 3 天内提出审查意见后报送发包人,发包人收到审查意见后应在 5 天内予以批准或提出修改意见，并在批准后 5 天内予以支付。

发包方每次付款前,承包人应当自上述付款条件成就之日起三日内向发包人提出书面申请,并出具符合发包人要求的等额增值税发票,承包人逾期出具上述发票的,发包人有权顺延付款期限。

七、工程日期:

1、开工日期: 2025年 6月 9日

2、竣工日期: 2025年 10月 7日

总工期为 120 天,乙方应当在此期限内完成全部工程。因甲方原因或不可抗力(包括雨天)造成的工期延误,其总工期顺延。(具体开工日期以开工令为准)

八、工程质量标准:

达到国家有关施工质量验收规范要求。

九、工程质量保证金返还期:

本合同约定工程的质量保修期为自工程竣工验收合格之日起一年。质保期内如因施工质量问题导致的维修,乙方应及时无偿维修至合格止。如一年内工程没有出现质量问题,则乙方应在在工程验收合格之日起满一年后的三个月内向甲方申请返还工程质量保修金,若乙方超过三个月未申请返还工程质量保修金,则甲方有权处理未申请返还的工程质量保修金。

十、工程结算方式:

1、以乙方实际完成的工程总量进行工程结算。

2、市场价格波动引起调整

①承包人在已标价工程量清单或预算审核书中载明的材料单价低于基准价格的:合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时,或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算审核书中载明材料单价为基础超过5%时,其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算审核书中载明的材料单价高于

基准价格的：合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算审核书中载明材料单价为基础超过 5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算审核书中载明的材料单价等于基准单价的：合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 $\pm 5\%$ 时，其超过部分据实调整。

④在施工过程中如有非承包人原因导致的设计变更、工程签证、工程量增减则按实计量结算。

（基准价格：投标期上一个月工程当地信息价为基准价格。）

3、工程增减部分，应有双方指定的工程现场负责人的签证，或相关的工程联系单，作为结算依据。

承包人逾期施工期间，人工、材料等价格上涨的，合同价格不予调整。

十一、工程责任范围：

1、本工程在施工期内，因施工过错或不按图纸施工致坍塌破裂等事故发生时，由乙方负责。

2、工程竣工验收后，一年内发生工程事故由乙方负责修理，费用由乙方负责。

3、本工程在未验收之前，甲方不得擅自使用，否则乙方不承担自甲方擅自使用之日起所发生的工程事故责任。

十二、工程验收：

1、全部工程竣工后，由乙方将相关的竣工验收材料准备完善后，用书面方式通知甲方验收，甲方接到书面通知后，七个工作日内组织有关单位进行验收。

2、验收时必按施工图纸说明规格及规范规定要求进行，如不符合图纸、规格及规范规定要求时，甲方有权拒绝验收，并责成乙方整改，费用

由乙方自负。

3、乙方按图施工竣工后，甲方借故不按照乙方书面通知的期限组织验收，超过28个日历天则视为工程验收合格并已经办理工程移交手续。

十三、违约责任：

如乙方不能在规定的工期内完成工程并通过竣工验收，则乙方每逾期一日应当按日向甲方支付工程造价万分之五的违约金。

十四、本合同未尽事宜，由甲、方双方签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

十五、因本合同之履行发生争议的，由甲、乙双方协商解决；协商不成时，任何一方可向工程所在地人民法院起诉。

十六、本合同书一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，自双方法定代表人签字并加盖公章后生效。

发包人(公章)：



法定代表人：
(签字或盖章)

承包人(公章)：海南烨腾建筑工程有限公司



法定代表人：
(签字或盖章)

分管领导(签字)：林秋阳

委托代理人(签字)：

签订时间：2025.6.9

签订时间：2025.6.9

附件一

工程质量保修书

发包人（全称）：儋州市那大镇人民政府

承包人（全称）：海南烨腾建筑工程有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就儋州市那大镇洛基村委会（坡尾村、南和村、南安村、洛东村等8号松林渠、上英村榕树头、下英村）灌溉水利修复工程（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：合同约定及双方变更签证的承包人承包范围内的全部工程及工程材料，具体包括但不限于前述明列的保修事项。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

- 1、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
- 2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；
- 3、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
- 4、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年；
- 5、道路工程为1年；
- 6、其他项目保修期限约定如下：1年

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，承包人应在三个月内向发包人申请应退还剩余的质量保证金，若承包人超过三个月未申请退还剩余的质量保证金，则发包人有权处

理未申请退还的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修或未在发包人要求的合理期限内修复合格，通过发包人验收的，发包人委托他人修理，第三方维修费用由承包人承担，发包人有权在质保金内予以扣除。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：_____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章): _____

承包人(公章): 海南华腾建筑工程有限公司



地 址: _____

地 址: 海南省海口市龙华区国贸路47号申亚大厦第二十五层F区C857号



法定代表人: [Signature]
(签字或盖章)

法定代表人: _____
(签字或盖章)

分管领导(签字): 林西西

委托代理人(签字): _____

电 话: 139 0765 0205

传 真： _____

传 真： _____ / _____

账 号： _____

账 号： 46050100213600002743

邮政编码： _____

邮政编码： 570100

签订时间： 2015.6.9

签订时间： 2015.6.9



建设工程廉政责任书

发包人：儋州市那大镇人民政府

承包人：海南烨腾建筑工程有限公司

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1 不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵

守以下规定：

3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2 不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3 不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4 不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1 发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格及工程保修期满止。

发包人(公章):



地 址:

法定代表人:

(签字或盖章)



承包人(公章): 海南烨腾建筑工程有限公司



地 址: 海南省海口市龙华区国贸路 47
号申亚大厦第二十五层 F 区 C857
号

法定代表人:

(签字或盖章)



分管领导(签字): 林西西

委托代理人(签字):

电 话：_____

电 话：139 0765 0205

传 真：_____

传 真：/

账 号：_____

账 号：46050100213600002743

邮政编码：_____

邮政编码：570100

签订时间：2025.6.9

签订时间：2025.6.9

省级政府采购成交通知书

采购编号：HNJ CXM-2025-010

包编号：1

采购计划批复号：460400-2025-JH-00054

海南烨腾建筑工程有限公司

海南君诚项目咨询有限公司受儋州市那大镇人民政府的委托，就儋州市那大镇洛基村委会（坡尾村、南和村、南安村、洛东村等8号松林渠、上英村榕树头、下英村）灌溉水利修复工程（采购项目编号：HNJ CXM-2025-010，采购计划批复号：460400-2025-JH-00054）采用竞争性磋商进行采购，经规定采购程序，贵公司为本项目成交人，成交报价为B99000000-其他建筑工程（总价）：2063131.24元。中标项目内容详见《成交一览表》。

请贵公司于成交公告发布之日起（成交通知书应当于同日发出）5个工作日内，按照采购文件确定的事项与采购单位签订政府采购合同（磋商文件与成交人的投标文件为合同的组成部分）。特此通知。

成交一览表

货币单位：人民币元

工程类

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	施工范围	施工工期	单位	项目经理	执业证书信息	金额（元）
1-1	B99000000 其他建筑工程	B99000000-其他建筑工程	具体以施工图纸和工程量清单为准	120天	个	陈尚强	建造师注册证	2,063,131.24

※具体内容详见成交人响应文件

成交供应商联系人：	李永清
联系电话：	18708938804
联系地址：	海南省海口市龙华区国贸路17号中业大厦第二十五层F区C857号
用户单位：	儋州市那大镇人民政府
联系人：	陈工
联系电话：	0898-23862981
联系地址：	海南省儋州市那大镇云月路1号



海南君诚项目咨询有限公司

2025年06月05日

营业执照

统一社会信用代码
91460100MA5T6B6DXQ

名称 海南烨腾建筑工程有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 石丽霞

成立日期 2018年09月20日
住所 海南省海口市龙华区国贸路47号亨亚大厦第二十五层F区C857号

扫描二维码“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

重要提示：
如需查询经营范围、注册资本或者出资额信息，可扫描执照中二维码或登录国家企业信用信息公示系统（海南）。

登记机关
2025年05月12日

46010009916160

国家市场监督管理总局监制

许可项目：公路工程监理；道路货物运输（不含危险货物）；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑智能化工程施工；施工专业作业；消防设施工程施工；电气安装服务；建筑劳务分包；水利工程质量检测；水力发电；水利工程建设监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：工程管理服务；广告制作；广告设计、代理；机械设备租赁；办公用品销售；建筑材料销售；水利相关咨询服务；工程造价咨询业务；金属门窗工程施工；建筑工程机械与设备租赁；交通设施维修；住宅水电安装维护服务；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；对外承包工程；市政设施管理；建筑物清洁服务；建筑废弃物再生技术研发；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；水环境污染防治服务；轻质建筑材料销售；五金产品批发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。企业当前经营状态为存续。

资质证书



建筑业企业资质证书

企业名称:海南烨腾建筑工程有限公司

详细地址:海南省海口市龙华区国贸路47号申亚大厦第二十五层F区C857号

统一社会信用代码:91460100MA5T6B6DXQ

注册资本:3000万元人民币 法定代表人:石丽霞

证书编号:D246060088

经济性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

资质类别及等级:

有效期:2029年09月20日

建筑工程施工总承包贰级
水利水电工程施工总承包贰级
市政公用工程施工总承包贰级
钢结构工程专业承包贰级



扫一扫核对证照信息



发证机关:海南省住房和城乡建设厅

2025

年05月09日

安全许可证



统一社会信用代码：91460100MA5T6B6DXQ

安全生产许可证



编号：（琼）JZ安许证字〔2023〕002866

企业名称：海南烨腾建筑工程有限公司

法定代表人：石丽霞

单位地址：海南省海口市龙华区国贸路47号中业大厦第二十五层F区C857号

经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

许可范围：建筑施工

有效期：2023年08月30日至2026年10月29日




发证机关：海南省住房和城乡建设厅

发证日期：2023

法人身份证



项目经理

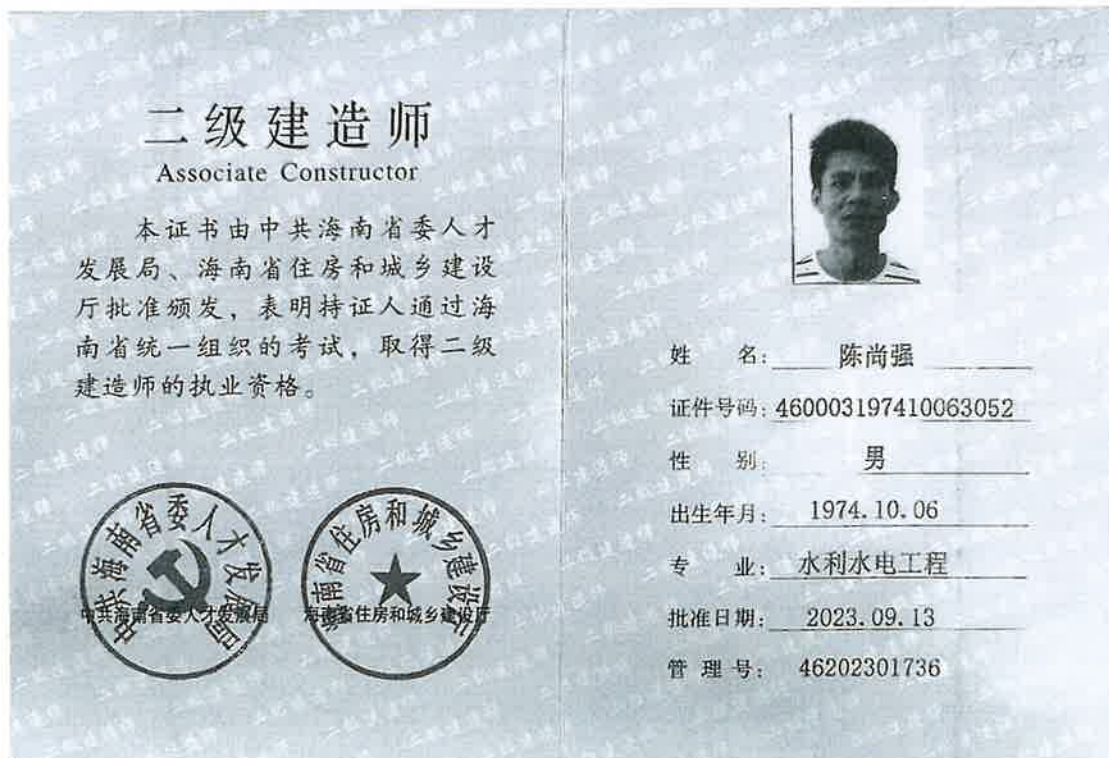



中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名: 陈尚强

性 别: 男



出生日期: 1974年10月06日

注册编号: 琼246212208862

聘用企业: 海南烨腾建筑工程有限公司

注册专业:

水利水电工程 (有效期: 2024-11-06 至 2027-11-06)
市政公用工程 (有效期: 2024-11-11 至 2027-11-10)



扫一扫核对证照信息

陈尚强

个人签名: 陈尚强

签发机关: 住房和城乡建设厅

签名日期: 2024年11月11日 签发日期: 2024年11月11日



开户许可证

基本存款账户信息

账户名称： 海南烨腾建筑工程有限公司

账户号码： 46050100213600002743

开户银行： 中国建设银行股份有限公司海口龙华支行

法定代表人： 石丽霞
(单位负责人)

基本存款账户编号： J6410076744601



2023年09月01日

建行海口龙华支行

10200111e1695009868269857

(招-封面)

档案号: _____

海南省工程建设项目

招标控制价

(第 1 册, 共 1 册)

建设项目名称:

儋州市那大镇洛基村委会(坡尾村、南和村、南安村、洛东村等8号松林渠、上英村榕树头、下英村)灌溉水利修复工程

招标单位名称:

儋州市那大镇人民政府

(单位盖章)

编制单位名称:

盛世诚达工程咨询有限公司

(单位盖章)

编制日期:

2025 年 4 月 25 日

(招-签署页)

儋州市那大镇洛基村委会（坡尾村、南和村、南安村、洛东村等8号松林渠、上英村榕树头、下英村）灌溉水利修复工程

招标控制价

招标控制价 2075572.94 元
(大写): 贰佰零柒万伍仟伍佰柒拾贰元玖角肆分

招 标 人: 儋州市那大镇人民政府
(单位盖章)
法定代表人
或其授权人: 杨成
(签字或盖章)

造价咨询人: 盛世诚达工程咨询有限公司
(单位盖章)
法定代表人
或其授权人: 刘志
(签字或盖章)

编 制 人: 黄新君
盛世诚达工程咨询
有限公司
有效期至: 2028年06月02日

复 核 人: 韩海建
盛世诚达工程咨询
有限公司
有效期至: 2025年07月31日

编制时间: 2025 年 4 月 25 日

复核时间: 2025 年 4 月 25 日

(招-目录)

[illegible]

总 说 明

工程名称：儋州市那大镇洛基村委会（坡尾村、南和村、南安村、洛东村等 8 号松林渠、上英村榕树头、下英村）灌溉水利修复工程

一、工程概况及内容：

本工程儋州市那大镇洛基村委会（坡尾村、南和村、南安村、洛东村等 8 号松林渠、上英村榕树头、下英村）灌溉水利修复工程，本招标控制价包括拆除工程排水及新建排水沟等工程。

二、编制依据：

- 1、计价规范《水利工程量清单计价规范》（GB50501-2007）；
- 2、计量规范《水利工程量清单计价规范》（GB50501-2007）；
- 3、2000 版《海南省水利水电建筑工程预算定额》；
- 4、人工价格调整根据琼水建管[2017]216 号文海南省水务厅关于调整《我省水利水电工程人工预算单价的通知》执行，人工预算价 53 元/工日；
- 5、材料价格按照海南省建设标准定额站主办的《海南省工程造价信息》2025 年第三期儋州地区信息价格结合市场价；
- 6、税金执行“琼建定（2019）100 号”按 9%计取；
- 7、海南省建设标准定额站颁布的其它有关工程预结算文件。

三、工程相关资料：

- 1、中晏建设集团有限公司设计的《儋州市那大镇洛基村委会（坡尾村、南和村、南安村、洛东村等 8 号松林渠、上英村榕树头、下英村）灌溉水利修复工程目》施工图纸。

四、编制相关说明：

- 1、本项目均按设计图纸内容考虑；
- 2、规费和税金不得作为竞争性费用。

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：儋州市那大镇洛基村委会（坡尾村、南和村、南安村、洛东村等8号松林渠、上英村榕树头、下英村）灌溉水利修复工程

第 1 页、共 1 页

[illegible]

分类分项工程量清单计价表

工程名称：儋州市那大镇洛基村委会（坡尾村、南和村、南安村、洛东村等8号松林渠、上英村榕树头、下英村）灌溉水利修复工程

第 1 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
		第一部分 建筑工程			1	2028468.76	2028468.76	
		水利沟-主支合沟			1	1884847.25	1884847.25	
		主排沟0+00-0+950段			1	1075226.17	1075226.17	
	500105009001	拆除原水利沟	m ³	1. 名称:原水利沟拆除 2. 材质:C20混凝土 3. 弃渣运距:投标人根据现场实际情况决定投标报价 4. 其他:完成工作所需一切内容、满足设计及验收规范要求	266	119.68	31833.92	
	500101004001	沟、槽土开挖	m ³	1. 土类分级:详见设计图纸 2. 断面形式及尺寸:详见设计图纸 3. 运距:投标人根据现场实际情况决定投标报价 4. 其他:完成工作所需一切内容、满足设计及验收规范要求	855	10.52	8993.92	

分类分项工程量清单计价表

工程名称：儋州市那大镇洛基村委会（坡尾村、南和村、南安村、洛东村等8号松林渠、上英村榕树头、下英村）灌溉水利修复工程

第 2 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
	500103001002	一般土方填筑	m ³	1. 名称：多余的土方 2. 运距：投标人根据现场实际情况决定 3. 其他：完成工作所需一切内容、满足设计、规范及验收规范要求	855	27.66	23649.81	
	500101004011	余方弃置	m ³	1. 土类分级：详见设计图纸 2. 断面形式及尺寸：详见设计图纸 3. 运距：投标人根据现场实际情况决定 4. 其他：完成工作所需一切内容、满足设计、规范及验收规范要求	703	32.56	22887.92	
	500103007001	垫层	m ³	1. 种类：预拌（商品）混凝土 2. 厚度：100mm 3. 混凝土强度：C15 4. 其他：完成工作所需一切内容、满足设计、规范及验收规范要求	190	692.55	131583.87	

分类分项工程量清单计价表

工程名称：儋州市那大镇洛基村委会（坡尾村、南和村、南安村、洛东村等8号松林渠、上英村榕树头、下英村）灌溉水利修复工程

第 3 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
	500109001001	混凝土排水沟	m ³	1. 种类: 预拌（商品）混凝土 2. 截面尺寸: 详见设计图纸 3. 混凝土强度: C25 4. 其他: 完成工作所需一切内容、满足设计及规范要求	1159	738. 81	856276. 73	
		主排沟0+950-1+170段			1	291405. 57	291405. 57	
	500105009002	拆除原水利沟	m ³	1. 名称: 原水利沟拆除 2. 材质: C20混凝土 3. 弃渣运距: 投标人根据现场实际情况决定投标报价 4. 其他: 完成工作所需一切内容、满足设计及规范要求	113. 4	119. 25	13523. 44	

分类分项工程量清单计价表

工程名称：儋州市那大镇洛基村委会（坡尾村、南和村、南安村、洛东村等8号松林渠、上英村榕树头、下英村）灌溉水利修复工程

第 4 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
	500101004002	沟、槽土开挖	m ³	1. 土类分级: 详见设计图纸 2. 断面形式及尺寸: 详见设计图纸 3. 运距: 投标人根据现场实际情况决定 4. 其他: 完成工作所需一切内容、满足设计及规范要求	286	10.52	3008.49	
	500103001003	一般土方填筑	m ³	1. 名称: 多余的土方 2. 运距: 投标人根据现场实际情况决定 3. 其他: 完成工作所需一切内容、满足设计及规范要求	286	27.66	7910.93	

分类分项工程量清单计价表

工程名称：儋州市那大镇洛基村委会（坡尾村、南和村、南安村、洛东村等8号松林渠、上英村榕树头、下英村）灌溉水利修复工程

第 5 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
	500101004012	土方弃置	m ³	1. 土类分级: 详见设计图纸 2. 断面形式及尺寸: 详见设计图纸 3. 运距: 投标人根据现场实际情况决定投标报价 4. 其他: 完成工作所需一切内容、满足设计、规范及验收规范要求	323.84	32.57	10548.63	
	500103007002	垫层	m ³	1. 种类: 预拌（商品）混凝土 2. 厚度: 100mm 3. 混凝土强度: C15 4. 其他: 完成工作所需一切内容、满足设计、规范及验收规范要求	28.6	702.23	20083.85	
	500109001002	混凝土排水沟	m ³	1. 种类: 预拌（商品）混凝土 2. 截面尺寸: 详见设计图纸 3. 混凝土强度: C25 4. 其他: 完成工作所需一切内容、满足设计、规范及验收规范要求	201.08	599.51	120549.13	

分类分项工程量清单计价表

工程名称：儋州市那大镇洛基村委会（坡尾村、南和村、南安村、洛东村等8号松林渠、上英村榕树头、下英村）灌溉水利修复工程

第 6 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
	500112001001	预制混凝土构件	m ³	1. 名称: 预制盖板 2. 强度等级及配合比: C25 3. 其他: 完成工作所需一切内容、满足设计、规范及验收规范要求	29.04	127.98	3716.57	
	500111001001	钢筋加工及安装	t	1. 名称: 钢筋制作安装 2. 型号、规格: 详见设计图纸 3. 其他: 完成工作所需一切内容、满足设计、规范及验收规范要求	14.875	7533.75	112064.53	
		主排沟1-170-1-365段			1	197918.58	197918.58	
	500105009003	拆除原水利沟	m ³	1. 名称: 原水利沟拆除 2. 材质: C20混凝土 3. 弃渣运距: 投标人根据现场实际情况决定投标报价 4. 其他: 完成工作所需一切内容、满足设计、规范及验收规范要求	54.6	120.55	6582.21	

分类分项工程量清单计价表

工程名称：儋州市那大镇洛基村委会（坡尾村、南和村、南安村、洛东村等8号松林渠、上英村榕树头、下英村）灌溉水利修复工程

第 7 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
	500101004003	沟、槽土开挖	m ³	1. 土类分级：详见设计图纸 2. 断面形式及尺寸：详见设计图纸 3. 运距：投标人根据现场实际情况决定 4. 其他：完成工作所需一切内容、满足设计、规范及验收规范要求	175.5	10.55	1851.38	
	500103001004	一般土方填筑	m ³	1. 名称：多余的土方 2. 运距：投标人根据现场实际情况决定 3. 其他：完成工作所需一切内容、满足设计、规范及验收规范要求	175.5	27.66	4854.44	

分类分项工程量清单计价表

工程名称：儋州市那大镇洛基村委会（坡尾村、南和村、南安村、洛东村等8号松林渠、上英村榕树头、下英村）灌溉水利修复工程

第 8 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
	500101004013	余方弃置	m ³	1. 土类分级：详见设计图纸 2. 断面形式及尺寸：详见设计图纸 3. 运距：投标人根据现场实际情况决定投标报价 4. 其他：完成工作所需一切内容、满足设计、规范及验收规范要求	144.3	32.49	4688.28	
	500103007003	垫层	m ³	1. 种类：预拌（商品）混凝土 2. 厚度：100mm 3. 混凝土强度：C15 4. 其他：完成工作所需一切内容、满足设计、规范及验收规范要求	39	692.55	27009.32	
	500109001003	混凝土排水沟	m ³	1. 种类：预拌（商品）混凝土 2. 截面尺寸：详见设计图纸 3. 混凝土强度：C25 4. 其他：完成工作所需一切内容、满足设计、规范及验收规范要求	206.7	739.88	152932.95	

分类分项工程量清单计价表

工程名称：儋州市那大镇洛基村委会（坡尾村、南和村、南安村、洛东村等8号松林渠、上英村榕树头、下英村）灌溉水利修复工程

第 9 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
		清理原土沟			1	2729.52	2729.52	
	500101004004	沟、槽土开挖	m ³	1. 土类分级: 详见设计图纸 2. 断面形式及尺寸: 700*300*700mm 3. 运距: 投标人根据现场实际情况决定投标报价 4. 其他: 完成工作所内需一切内容、满足设计、规范及验收规范要求	61.02	44.73	2729.52	
		支排沟0+000-0+102段			1	107445.34	107445.34	
	500105009004	拆除原水利沟	m ³	1. 名称: 原水利沟拆除 2. 材质: C20混凝土 3. 弃渣运距: 投标人根据现场实际情况决定投标报价 4. 其他: 完成工作所内需一切内容、满足设计、规范及验收规范要求	10.2	117.33	1196.76	

分类分项工程量清单计价表

工程名称：儋州市那大镇洛基村委会（坡尾村、南和村、南安村、洛东村等8号松林渠、上英村榕树头、下英村）灌溉水利修复工程

第 10 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
	500101004005	沟、槽土开挖	m ³	1. 土类分级：详见设计图纸 2. 断面形式及尺寸：详见设计图纸 3. 运距：投标人根据现场实际情况决定 4. 其他：完成工作所需一切内容、满足设计、规范及验收规范要求	169.32	10.5	1777.74	
	500103001006	一般土方填筑	m ³	1. 名称：多余的土方 2. 运距：投标人根据现场实际情况决定 3. 其他：完成工作所需一切内容、满足设计、规范及验收规范要求	169.32	27.66	4682.94	

分类分项工程量清单计价表

工程名称: 儋州市那大镇洛基村委会(坡尾村、南和村、南安村、洛东村等8号松林渠、上英村榕树头、下英村)灌溉水利修复工程

第 11 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101004015	土方弃置	m ³	1. 土类分级: 详见设计图纸 2. 断面形式及尺寸: 详见设计图纸 3. 运距: 投标人根据现场实际情况决定投标报价 4. 其他: 完成工作所需一切内容、满足设计、规范及验收规范要求	98	32.56	3190.64	
	500103007004	垫层	m ³	1. 种类: 预拌(商品)混凝土 2. 厚度: 100mm 3. 混凝土强度: C15 4. 其他: 完成工作所需一切内容、满足设计、规范及验收规范要求	20.4	678.97	13850.93	
	500109001004	混凝土排水沟	m ³	1. 种类: 预拌(商品)混凝土 2. 截面尺寸: 详见设计图纸 3. 混凝土强度: C25 4. 其他: 完成工作所需一切内容、满足设计、规范及验收规范要求	112.2	737.49	82746.33	

分类分项工程量清单计价表

工程名称：儋州市那大镇洛基村委会（坡尾村、南和村、南安村、洛东村等8号松林渠、上英村榕树头、下英村）灌溉水利修复工程

第 12 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
		支排沟清淤0+102-0+451段			1	4684.93	4684.93	
	500101004006	沟、槽土开挖	m ³	1. 名称:清淤 2. 断面形式及尺寸:详见设计图纸 3. 运距:投标人根据现场实际情况决定 4. 其他:完成工作所内需一切内容、满足设计及验收规范要求	69.8	67.12	4684.93	
		支排沟0+303-0+451段			1	160585.42	160585.42	
	500105009005	拆除原水利沟	m ³	1. 名称:原水利沟拆除 2. 材质:C20混凝土 3. 弃渣运距:投标人根据现场实际情况决定 4. 其他:完成工作所内需一切内容、满足设计及验收规范要求	14.8	121.29	1795.14	

分类分项工程量清单计价表

工程名称：儋州市那大镇洛基村委会（坡尾村、南和村、南安村、洛东村等8号松林渠、上英村榕树头、下英村）灌溉水利修复工程

第 13 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
	500101004007	沟、槽土开挖	m ³	1. 土类分级: 详见设计图纸 2. 断面形式及尺寸: 详见设计图纸 3. 运距: 投标人根据现场实际情况决定投标报价 4. 其他: 完成工作所需一切内容、满足设计、规范及验收规范要求	245.7	10.53	2587.72	
	500103001005	一般土方填筑	m ³	1. 名称: 多余的土方 2. 运距: 投标人根据现场实际情况决定投标报价 3. 其他: 完成工作所需一切内容、满足设计、规范及验收规范要求	245.7	27.66	6796.21	

分类分项工程量清单计价表

工程名称：儋州市那大镇洛基村委会（坡尾村、南和村、南安村、洛东村等8号松林渠、上英村榕树头、下英村）灌溉水利修复工程

第 14 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
	500101004014	余方弃置	m ³	1. 土类分级：详见设计图纸 2. 断面形式及尺寸：详见设计图纸 3. 运距：投标人根据现场实际情况决定 4. 其他：完成工作所需一切内容、满足设计、规范及验收规范要求	251.6	32.61	8204.49	
	500103007005	垫层	m ³	1. 种类：预拌（商品）混凝土 2. 厚度：100mm 3. 混凝土强度：C15 4. 其他：完成工作所需一切内容、满足设计、规范及验收规范要求	29.6	701.91	20776.4	
	500109001005	混凝土排水沟	m ³	1. 种类：预拌（商品）混凝土 2. 截面尺寸：详见设计图纸 3. 混凝土强度：C25 4. 其他：完成工作所需一切内容、满足设计、规范及验收规范要求	162.8	739.71	120425.46	

分类分项工程量清单计价表

工程名称：儋州市那大镇洛基村委会（坡尾村、南和村、南安村、洛东村等8号松林渠、上英村榕树头、下英村）灌溉水利修复工程

第 15 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
		消力池			1	5540.39	5540.39	
	500101004008	沟、槽土开挖	m ³	1. 土类分级: 详见设计图纸 2. 断面形式及尺寸: 详见设计图纸 3. 运距: 投标人根据现场实际情况决定投标报价 4. 其他: 完成工作所需一切内容、满足设计、规范及验收规范要求	46.39	10.43	483.88	
	500103001001	一般土方填筑	m ³	1. 名称: 多余的土方 2. 运距: 投标人根据现场实际情况决定投标报价 3. 其他: 完成工作所需一切内容、满足设计、规范及验收规范要求	41.41	27.65	1145.15	

分类分项工程量清单计价表

工程名称：儋州市那大镇洛基村委会（坡尾村、南和村、南安村、洛东村等8号松林渠、上英村榕树头、下英村）灌溉水利修复工程

第 16 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
	500101004010	余方弃置	m ³	1. 土类分级: 详见设计图纸 2. 断面形式及尺寸: 详见设计图纸 3. 运距: 投标人根据现场实际情况决定投标报价 4. 其他: 完成工作所需一切内容、满足设计、规范及验收规范要求	4.98	32.69	162.79	
	500109001006	混凝土消力池	m ³	1. 种类: 预拌（商品）混凝土 2. 截面尺寸: 详见设计图纸 3. 混凝土强度: C25 4. 其他: 完成工作所需一切内容、满足设计、规范及验收规范要求	4.98	752.72	3748.57	
		I型斗门			1	912.40	912.4	

分类分项工程量清单计价表

工程名称：儋州市那大镇洛基村委会（坡尾村、南和村、南安村、洛东村等8号松林渠、上英村榕树头、下英村）灌溉水利修复工程

第 17 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
	500109001007	混凝土1型斗门	m ³	1. 种类: 预拌（商品）混凝土 2. 截面尺寸: 详见设计图纸 3. 混凝土强度: C25 4. 其他: 完成工作所需一切内容、满足设计、规范及验收规范要求	1.28	712.81	912.4	
		涵管			1	38398.93	38398.93	
	500105009006	拆除原水利沟	m ³	1. 名称: 原水利沟拆除 2. 材质: C20混凝土 3. 弃渣运距: 投标人根据现场实际情况决定投标报价 4. 其他: 完成工作所需一切内容、满足设计、规范及验收规范要求	43.2	119.12	5146.09	

分类分项工程量清单计价表

工程名称：儋州市那大镇洛基村委会（坡尾村、南和村、南安村、洛东村等8号松林渠、上英村榕树头、下英村）灌溉水利修复工程

第 18 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
	500101004009	沟、槽土开挖	m ³	1. 土类分级: 详见设计图纸 2. 断面形式及尺寸: 详见设计图纸 3. 运距: 投标人根据现场实际情况决定投标报价 4. 其他: 完成工作所需一切内容、满足设计、规范及验收规范要求	26.81	10.59	284.02	
	500103001007	一般土方填筑	m ³	1. 名称: 多余的土方 2. 运距: 投标人根据现场实际情况决定投标报价 3. 其他: 完成工作所需一切内容、满足设计、规范及验收规范要求	26.81	27.65	741.3	

分类分项工程量清单计价表

工程名称：儋州市那大镇洛基村委会（坡尾村、南和村、南安村、洛东村等8号松林渠、上英村榕树头、下英村）灌溉水利修复工程

第 19 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
	500101004016	土方弃置	m ³	1. 土类分级: 详见设计图纸 2. 断面形式及尺寸: 详见设计图纸 3. 运距: 投标人根据现场实际情况决定投标报价 4. 其他: 完成工作所需一切内容、满足设计、规范及验收规范要求	20.71	33.01	683.71	
	500109001008	混凝土基础	m ³	1. 种类: 预拌（商品）混凝土 2. 截面尺寸: 详见设计图纸 3. 混凝土强度: C20 4. 其他: 完成工作所需一切内容、满足设计、规范及验收规范要求	8.64	658.63	5690.57	
	500112004001	预制混凝土管	m	1. 名称: 预制混凝土管 2. 型号规格: 详见设计图纸 3. 其他: 完成工作所需一切内容、满足设计、规范及验收规范要求	24	703.78	16890.72	

分类分项工程量清单计价表

工程名称：儋州市那大镇洛基村委会（坡尾村、南和村、南安村、洛东村等8号松林渠、上英村榕树头、下英村）灌溉水利修复工程

第 20 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
	500103007006	垫层	m ³	1. 种类: 预拌（商品）混凝土 2. 厚度: 100mm 3. 混凝土强度: C15 4. 其他: 完成工作所需一切内容、满足设计、规范及验收规范要求	43.2	173.26	7484.91	
	500109001009	混凝土挡土墙	m ³	1. 种类: 预拌（商品）混凝土 2. 截面尺寸: 详见设计图纸 3. 混凝土强度: C25 4. 其他: 完成工作所需一切内容、满足设计、规范及验收规范要求	1.76	839.55	1477.61	
		水利沟修复工程			1	143621.51	143621.51	
		拆除片石水利沟壁 290.2m			1	27067.33	27067.33	

分类分项工程量清单计价表

工程名称：儋州市那大镇洛基村委会（坡尾村、南和村、南安村、洛东村等8号松林渠、上英村榕树头、下英村）灌溉水利修复工程

第 21 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
	500105009007	拆除原水利沟	m ³	1. 名称: 拆除原排水沟壁 2. 材质: 片石 3. 弃渣运距: 投标人根据现场实际情况决定投标报价 4. 其他: 完成工作所需一切内容、满足设计、规范及验收规范要求	121.88	222.08	27067.33	
		拆除预制U型集水槽 40m			1	2817.73	2817.73	
	500105009008	拆除预制U型集水槽	m ³	1. 名称: 拆除预制U型集水槽 2. 材质: 混凝土 3. 弃渣运距: 投标人根据现场实际情况决定投标报价 4. 其他: 完成工作所需一切内容、满足设计、规范及验收规范要求	6.07	469.15	2847.73	
		砌片石水利沟壁 290.2m			1	92273.92	92273.92	

分类分项工程量清单计价表

工程名称：儋州市那大镇洛基村委会（坡尾村、南和村、南安村、洛东村等8号松林渠、上英村榕树头、下英村）灌溉水利修复工程

第 22 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
	500105003001	砌片石水利沟壁	m ³	1. 名称:水利沟壁 2. 材质:片石 3. 壁厚:300mm 4. 砂浆强度等级及配合比:M7.5水泥砂浆 5. 其他:完成工作所需一切内容、满足设计、规范及验收规范要求	121.88	620.97	75683.78	
	500105010001	砌体砂浆抹面（平面）	m ²	1. 砂浆强度等级及配合比:1:2.5水泥砂浆 2. 抹面厚度:20厚 3. 其他:完成工作所需一切内容、满足设计、规范及验收规范要求	145.1	19.91	2888.75	
	500105010002	砌体砂浆抹面（立面）	m ²	1. 砂浆强度等级及配合比:1:2.5水泥砂浆 2. 抹面厚度:20厚 3. 其他:完成工作所需一切内容、满足设计、规范及验收规范要求	580.4	23.61	13701.39	
		安装预制U型集水槽 40m			1	14566.32	14566.32	

分类分项工程量清单计价表

工程名称：儋州市那大镇洛基村委会（坡尾村、南和村、南安村、洛东村等8号松林渠、上英村榕树头、下英村）灌溉水利修复工程

第 23 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
	500112001002	预制U型集水槽	m ³	1. 名称: 预制U型集水槽 2. 强度等级及配合比: C20 3. 截面尺寸: 详见设计图纸 4. 其他: 完成工作所需一切内容、满足设计及规范要求	6.07	2399.72	14566.32	
		人工清表原水沟两边各1米杂物及灌木 580.4m ²			1	6866.21	6866.21	
	500101001001	场地平整	m ²	1. 名称: 场地清理 2. 其他: 完成工作所需一切内容、满足设计及规范要求 3. 运距: 投标人根据现场实际情况决定投标报价	580.4	11.83	6866.21	
		第四部分 施工临时工程			1	47104.18	47104.18	
	500114002001	施工导流工程	项	1. 名称: 施工导流工程 2. 其他: 完成工作所需一切内容、满足设计及规范要求	9.3	217.81	2025.62	

分类分项工程量清单计价表

工程名称：儋州市那大镇洛基村委会（坡尾村、南和村、南安村、洛东村等8号松林渠、上英村榕树头、下英村）灌溉水利修复工程

第 24 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
二	500114002003	仓库、工棚及办公室	项	1. 名称: 仓库、工棚及办公室 2. 其他: 完成工作所需一切内容、满足设计、规范及验收规范要求	1	8400	8400	
三	500114002004	临时道路工程	项	1. 名称: 临时道路工程 2. 其他: 完成工作所需一切内容、满足设计、规范及验收规范要求	1	10000	10000	
四	500114002005	自发电供电电价补差费	项	1. 名称: 自发电供电电价补差费 2. 其他: 完成工作所需一切内容、满足设计、规范及验收规范要求	1	6209.66	6209.66	
五	500114002006	其它临时费	项	1. 名称: 其它临时费 2. 其他: 完成工作所需一切内容、满足设计、规范及验收规范要求	1	20468.9	20468.9	
		合 计					2075572.94	

主要材料预算价格汇总表

工程名称: 儋州市那大镇洛基村委会
(坡尾村、南和村、南安村、洛东村
等8号松林渠、上英村榕树头、下英村
)灌溉水利修复工程

第 1 页、共 1 页

[illegible]