




会 签	总 图		管道		自控					
	建筑		暖通		弱电					
	结构		给排水		电气					

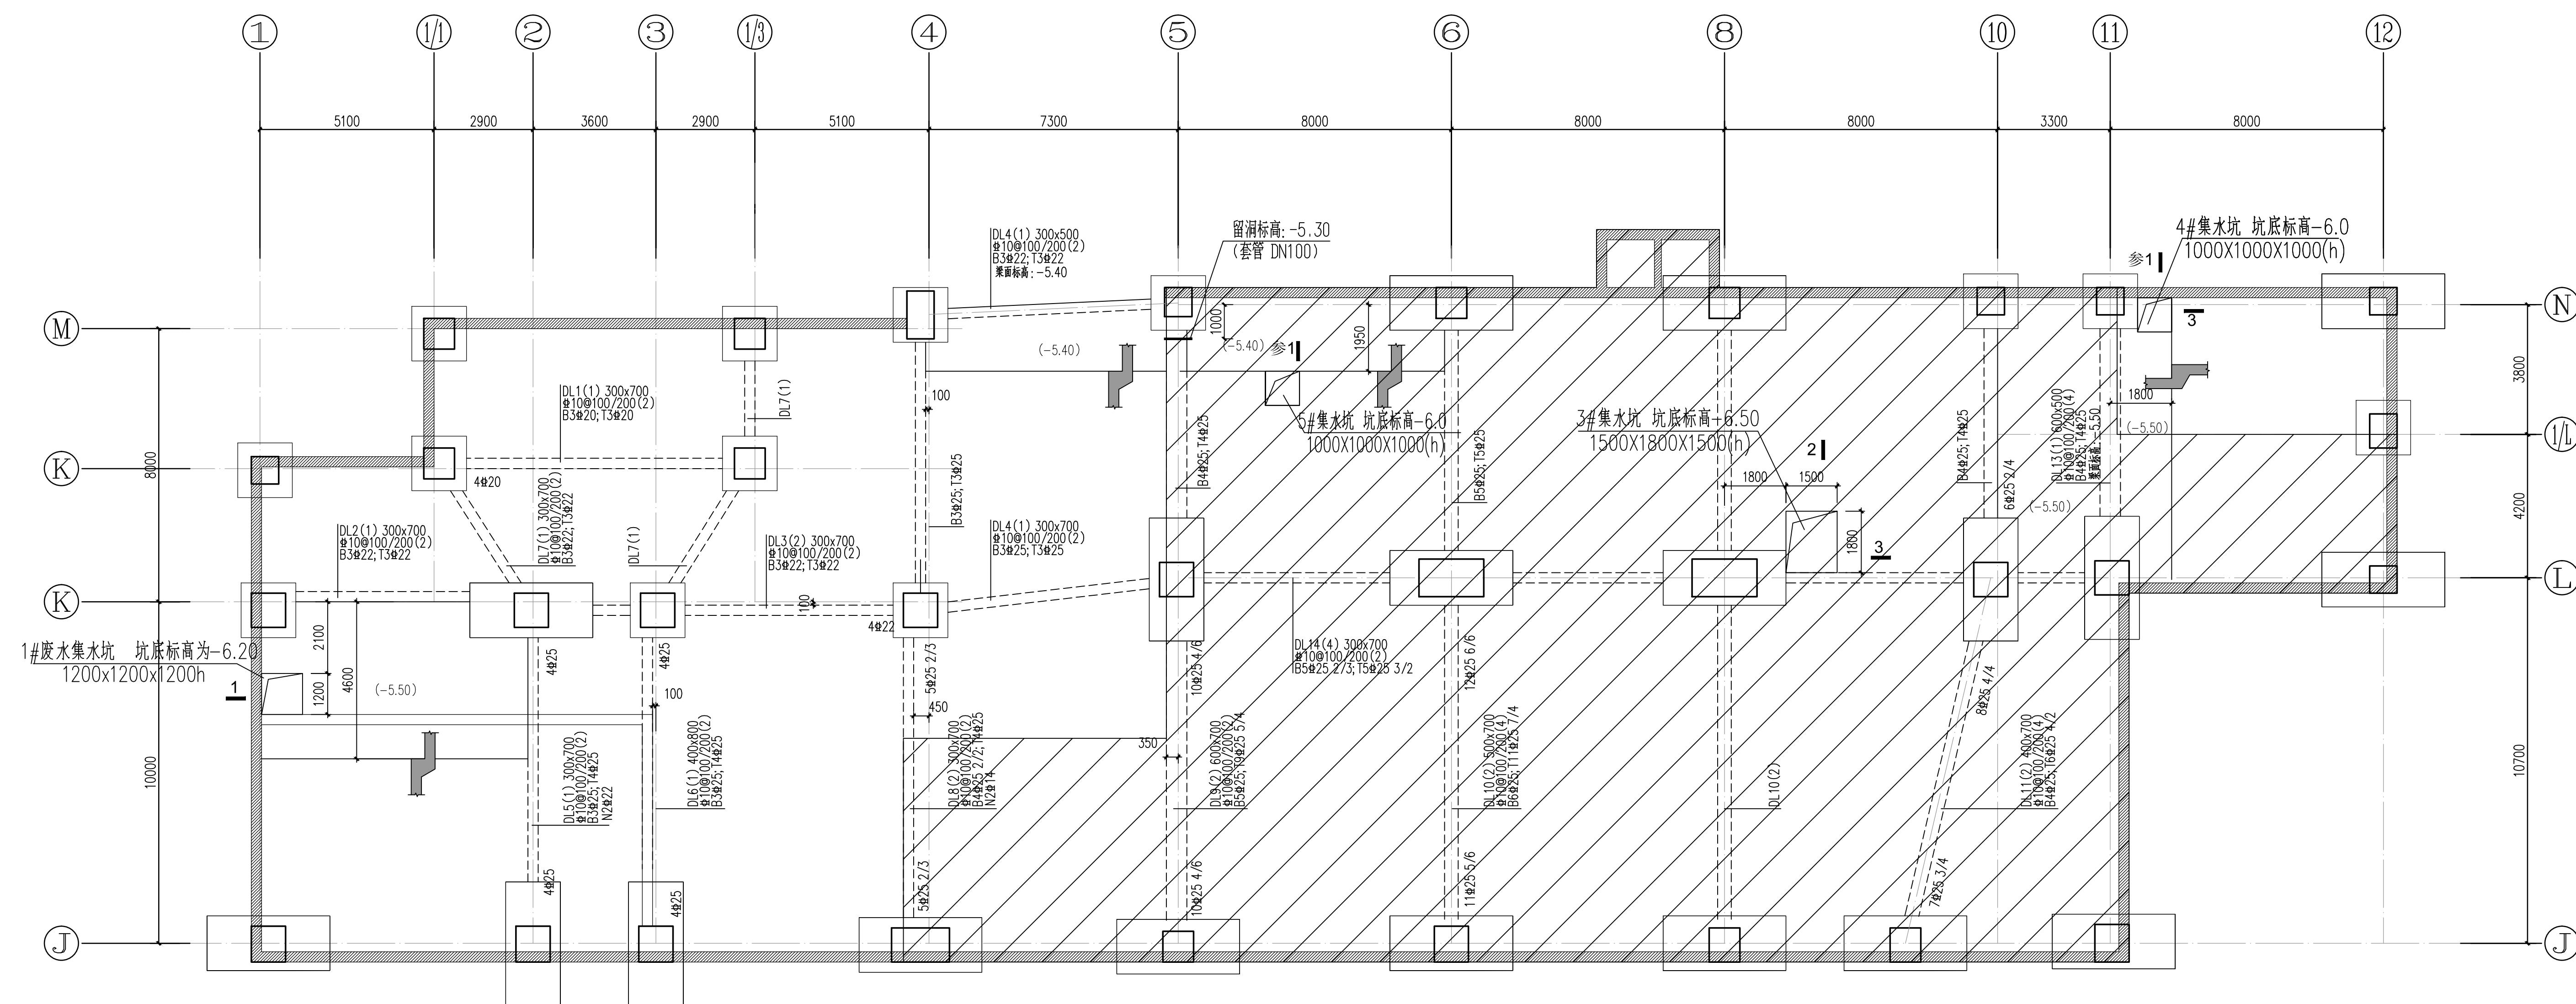

底板模板及梁配筋图

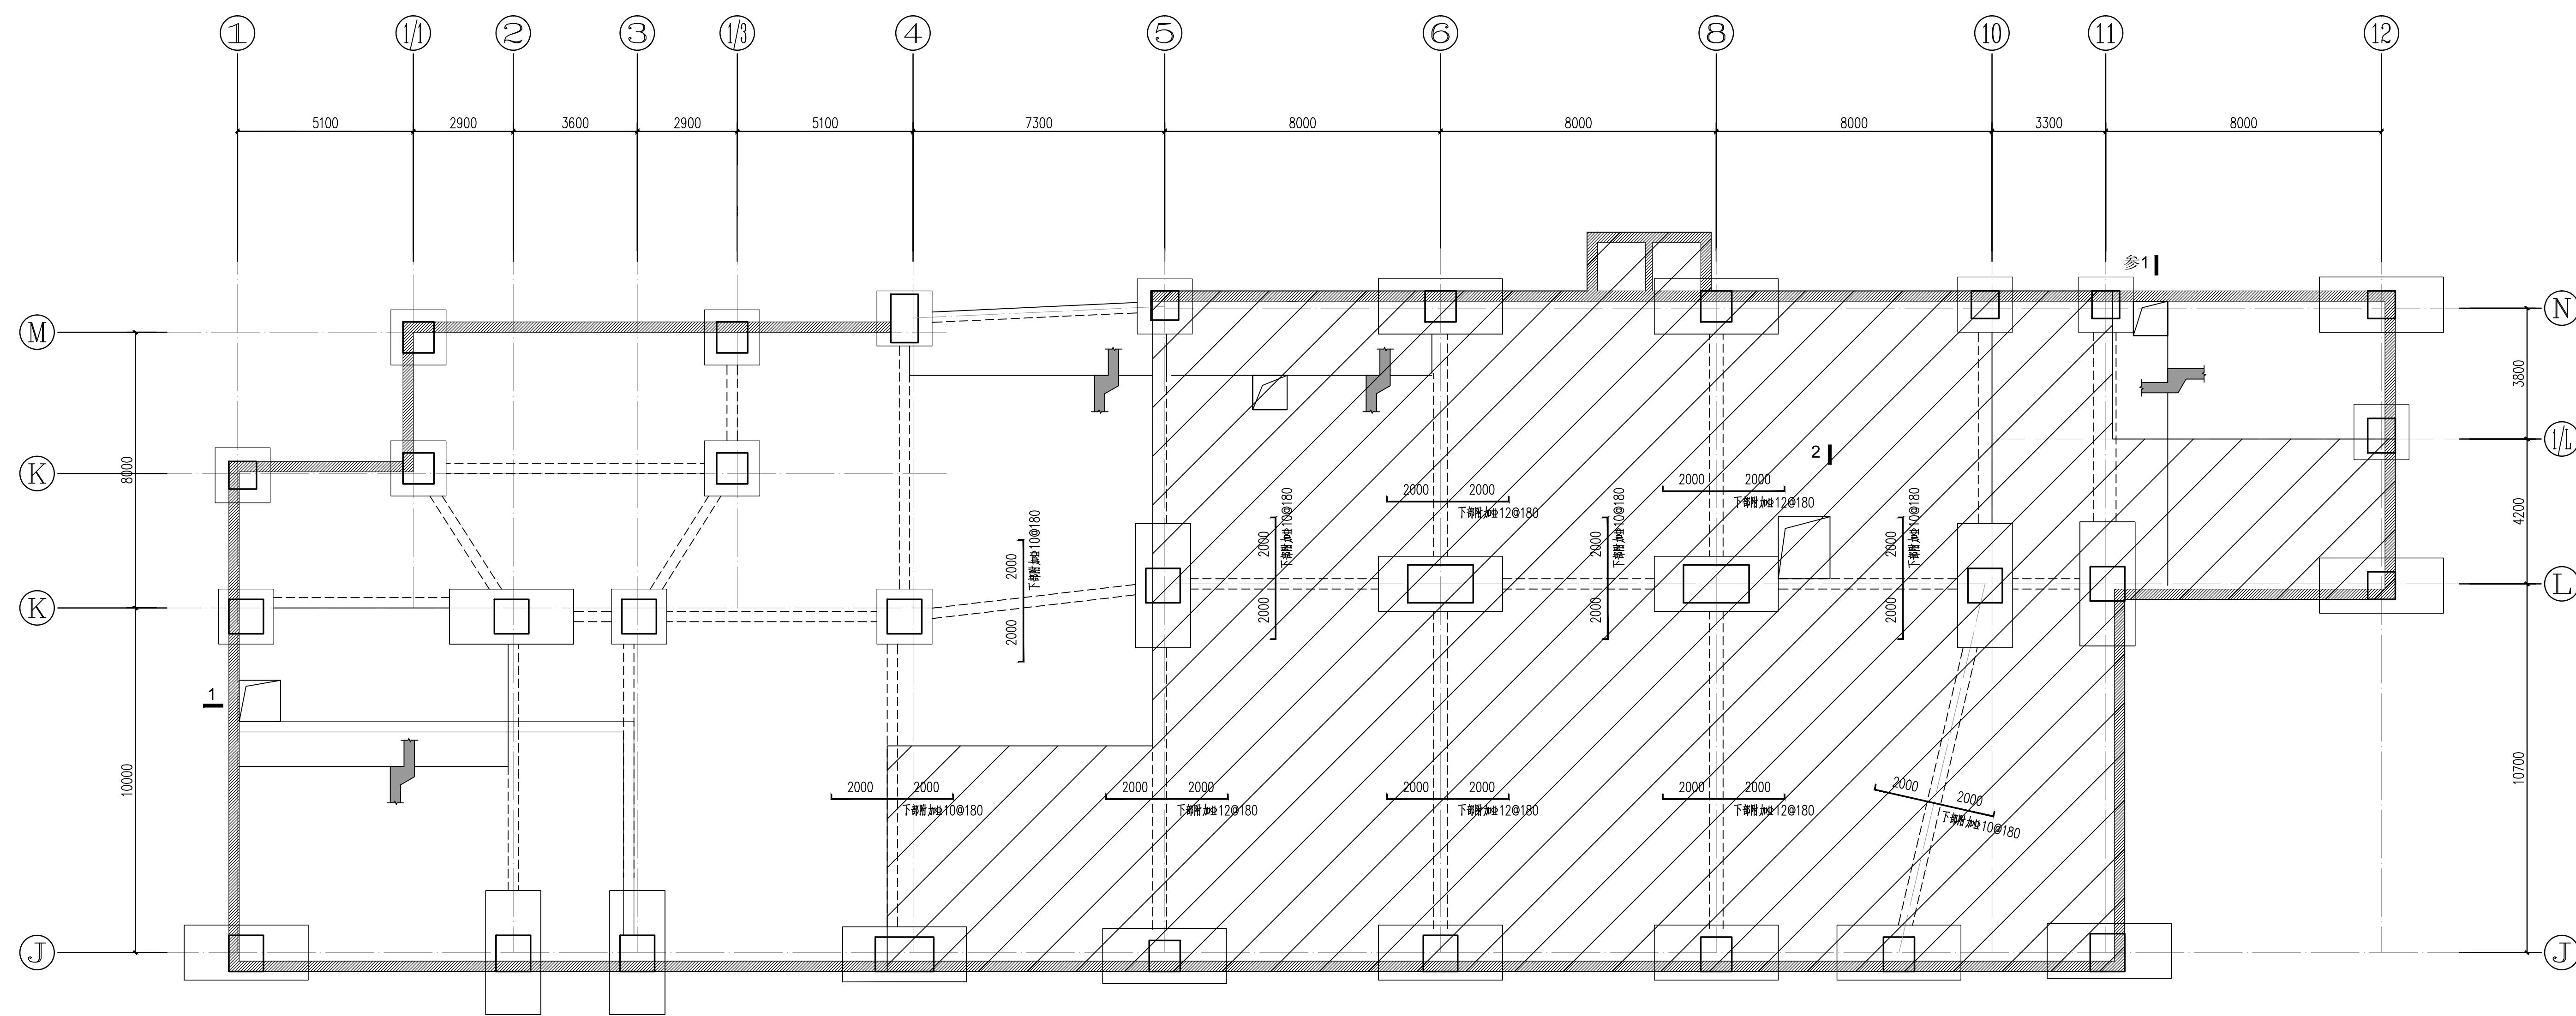

底板板配筋图

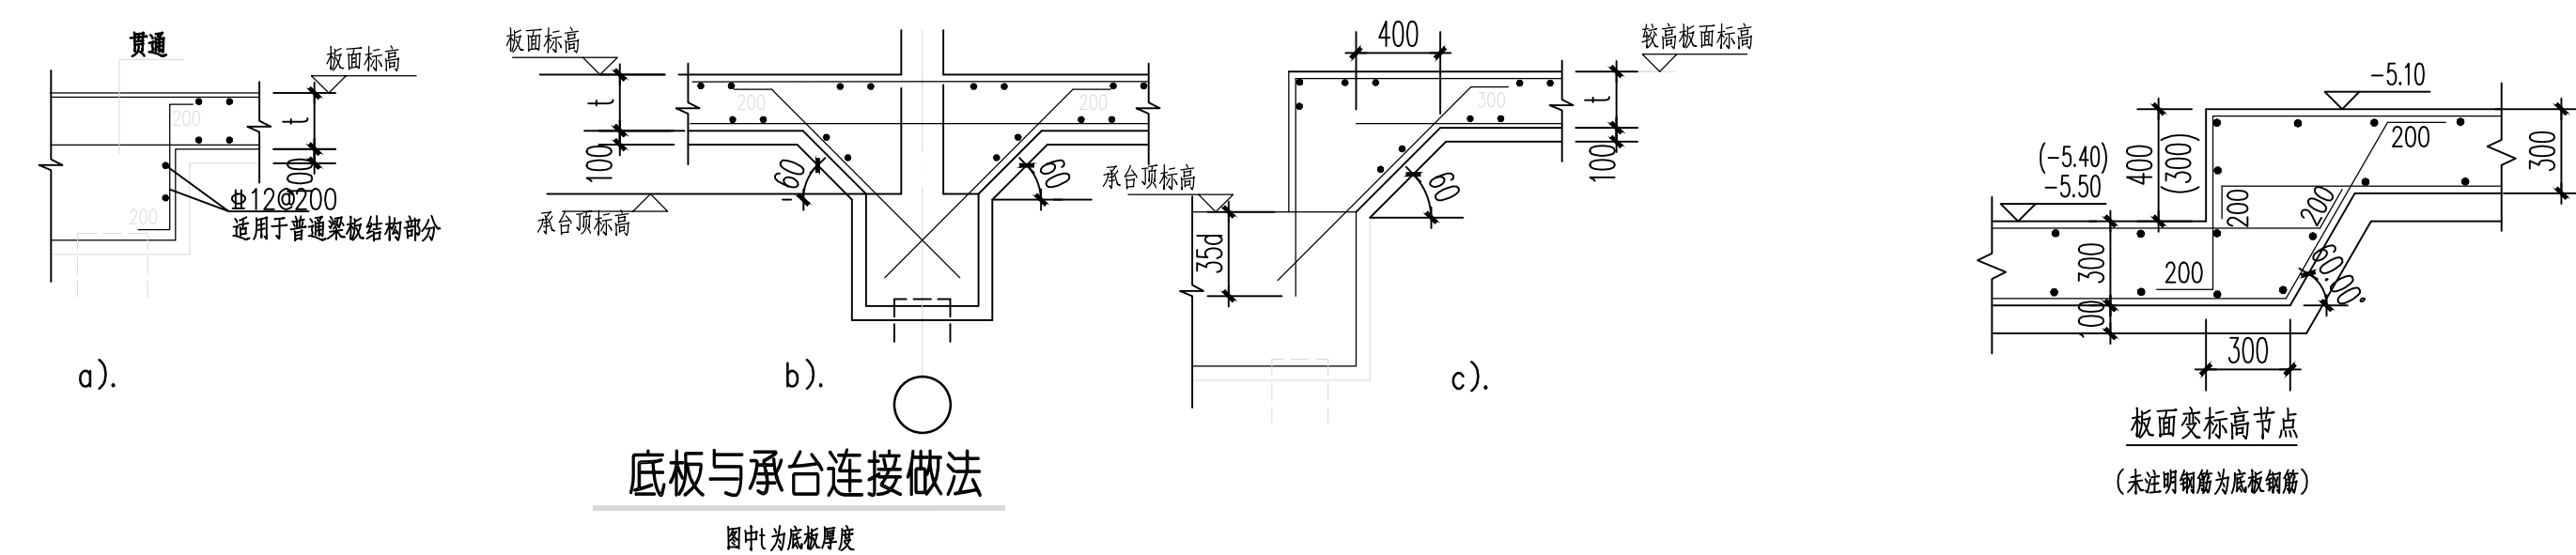

- 混凝土强度等级为C35 钢筋 HRB400(Ⅲ)。
垫层: C20 现浇垫层, 伸出长度 100。
- 定位点未注明者均按墙中齐墙边布置, 未注明梁面标高为 -1.50
梁的腋高高度超过 450mm 时, 梁两侧构造钢筋见结构设计总说明。
- 底板腋长为 300mm, 未注明按面标高为 -5.10 ;
板配筋为 12@180, 及双向
支能附加筋与板底通长锚固布置。
- 本图按左端梁配筋方式与正常板相反, B 表示底部配筋, T 表示顶部配筋。
底板钢筋接头一律要求错开连接, 板底上伸钢筋要求位于相应梁底或梁上伸钢筋以下。
- 本页纸内及<<基础土方工程施工图>>平面表示方法制图规则和构造详图>>(16G101-1、3)图例配合使用。
- 地下室人防底板两层板之间设构造暗柱+8@360

