

儋州广播电视台  
小型综艺演播室建设  
购销合同



项目编号：HNHZ2019-202

项目名称：小型综艺演播室建设

甲方：儋州广播电视台

乙方：广州永采音视频专业工程有限公司

签订日期：2019年10月21日



甲 方：儋州广播电视台

乙 方：广州永孚音视频专业工程有限公司

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《小型综艺演播室建设谈判文件》（项目编号：HNHZ2019-202）（以下称谈判文件）等法律法规文件的规定，本着平等互利、诚实信用的原则，达成如下合同条款供双方信守：

一、货物及其数量、金额等

品目序号	项目名称	品牌/产地/规格/型号	数量	单位	单价(单位:元)	总价
<b>一、声学材料、成品配置</b>						
1	2.0mmPVC耐磨地板+界面剂面层保养	品牌：博凯/产地：上海/规格型号：9810-1 (1) 厚度：2.0mm； (2) 密度：1380 Kg/m <sup>3</sup> ； (3) Vicat B1：85℃； (4) 杨氏弹性模量(E)：2900-3400 MPa； (5) 导热率(λ)：0.16 W/m.K； (6) 拉伸强度(σt)：50-80 MPa； (7) 热膨胀系数(α)：8 10 <sup>-5</sup> /K； (8) Elongation @ break：20-40%； (9) 热容(c)：0.9 kJ/(kg·K)； (10)Notch test：2-5 kJ/m <sup>2</sup> ； (11)吸水率 (ASTM)：0.04-0.4； (12)玻璃转变温度：87℃； (13)Price：0.5-1.25 €/kg； (14)熔点：212℃； (15)专用胶水，接缝焊条	213.5	m <sup>2</sup>	300.00	64,050.00
2	活动拼装舞台	品牌：YF/产地：广州/规格型号：T1210 1200*1000, 12 厘夹板基层, pvc 耐磨板	8	个	1,500.00	12,000.00
3	活动踏步	品牌：YF/产地：广州/规格型号：T12105 1200*150, 12 厘夹板基层, pvc 耐磨板	2	个	750.00	1,500.00
4	成品隔声门	品牌：SOUNDBOX/产地：广州/规格型号：GM50 (1) 产品尺寸：2200*1500*200-400mm； (2) 单扇重量：门页≤80kg 门框≤50kg； (3) 隔声性能：38dB； (4) 产品特性：专业型 50mm 厚隔声门页/专利技术伺服式伸缩门框/原装阻燃 1 小时隔声门芯/隔声原装热膨胀阻烟密闭条/原装角位隔声胶条/内外双齿搭口/锈钢包覆超薄门槛/德式六维调控合页/气密静音门锁/原装自动隔声门闸/一体成型金属圆形隔声真空玻璃观察窗； (5) ▲声学：根据 GB/T8485-2008 中技术标准隔声量达到 38dB；	2	樘	16,800.00	33,600.00

		(6) ▲防火: 根据 GB/T 7633-2008 满足条款 11 规定的耐火性能要求				
5	实木钢复合门	品牌: YF/产地: 广州/规格型号: M09 /900*2100mm 规格: 0.9*2.1m	3	樘	2,000.00	6,000.00
6	穿孔吸音铝扣板吊顶安装	品牌: 伟业/产地: 佛山/规格型号: 600*600*0.8m (1) 穿孔率>17%, 600*600*0.8mm; (2) 内贴一层防火吸音无纺布, 安装人工, 施工器材, 五金配件	23	m <sup>2</sup>	200.00	4,600.00
7	精工声学软包	品牌: SOUNDBOX/产地: 广州/规格型号: CM30 (1) 基材: 80kg/m <sup>3</sup> 欧文斯高密度微孔玻璃纤维板/太空梭; (2) 边框: 轻质高强度金属成型框体; (3) 饰面: A/B/C 级别声学布选择。 (4) ▲声学: 根据 GB/T16731-1997 中技术指标要求降噪系数 NRC 不低于 0.9; (5) ▲环保: 根据 GB 18580-2001 中技术指标要求, 甲醛释放量级别符合 E1 级标准; (6) ▲阻燃: 根据 GB8624-2012 中技术指标要求, 燃烧性能等级达到 B1 级标准; (7) ▲防潮: 根据 GB/T13350-2008 中技术指标要求, 吸湿率≤5.0%	134.89	m <sup>2</sup>	500.00	67,445.00
8	聚酯纤维吸声板	品牌: 声筑/产地: 广州/规格型号: 11 月光灰 2440*1220mm (1) 声学: 降噪系数大致在 0.8~0.9; (2) 阻燃: 符合国家标准 GB8624B1 级要求; (3) 环保: 达到国家标准 GB18580-2001E1 级要求	363.74	m <sup>2</sup>	200.00	72,748.00
9	生态木吸声板	品牌: 奥柏森/产地: 广州/规格型号: 202 高长城板/202×30 (1) 防水、防腐、阻燃、装饰性强; (2) 良好耐候性、抗老化性和保温隔热性能; (3) 高温季节隔热效果显著, 低温季节防止热量扩散	84.54	m <sup>2</sup>	350.00	29,589.00
10	铝合金踢脚线	品牌: 丽恒/产地: 广州/规格型号: 100mm 成品踢脚线, 100mm 高	121.47	m	65.00	7,895.55
11	5 匹天花机	品牌: 格力/产地: 珠海/规格型号: KFR-120TW/(1256S)NhBa-3 (1) 空调功率: 5 匹; (2) 工作方式: 定速; (3) 空调类型: 天井机; (4) 冷暖类型: 冷暖电辅; (5) 适用面积: 41m <sup>2</sup> (含)-60m <sup>2</sup> (含); (6) 能效等级: 三级; (7) 是否循环风量: 1750m <sup>3</sup> /h; (8) 制热功率: 3900W; (9) 制热量: 12500W;	3	台	12,000.00	36,000.00

		(10) 制冷量：12000W;				
		(11) 室内机噪音：53dB;				
		(12) 室外机噪音：62dB;				
		(13) 制冷功率：3850W;				
		(14) 电辅加热功率：1860W;				
		(15) 含外机支架				
12	空调铜管排水管保温棉电源线	品牌：格力/产地：珠海/规格型号：无 铜管、排水管、保温棉、电源线，	26	m	230.00	5,980.00
13	钢制楼梯	品牌：定制/产品：广州/规格型号：定制 含踏步，不锈钢扶手	15	步	680.00	10,200.00
14	PVC防腐瓦	品牌：奥德龙/型号：佛山/规格型号：pvc-T-001 1.5mm厚	27	m <sup>2</sup>	60.00	1,620.00
15	电缆	品牌：珠江/产地：广州/规格型号：4*50 m <sup>2</sup> +1*25 m <sup>2</sup> 4*50 m <sup>2</sup> +1*25 m <sup>2</sup> 电缆	40	m	220.00	8,800.00
16	主电源配电箱	品牌：正泰/产地：浙江/规格型号：100*800*30mm 100*800*30mm，内部总开关、分开关	1	套	6,000.00	6,000.00
17	电缆桥架	品牌：百业汇鑫/产地：广州/规格型号：150*70mm 150*70mm镀锌线槽	40	m	135.00	5,400.00
18	1.5匹空调	品牌：格力/产地：珠海/规格型号：KFR-35GW/NhBaD3 (1) 空调功率：大1匹； (2) 工作方式：定速； (3) 空调类型：壁挂式； (4) 冷暖类型：冷暖电辅； (5) 适用面积：10-15 m <sup>2</sup> ； (6) 能效等级：三级； (7) 智能类型：不支持智能； (8) 制热功率：825W； (9) 制热量：2960W； (10) 制冷量：2690W； (11) 室内机噪音：39dB； (12) 室外机噪音：49dB； (13) 制冷功率：813W； (14) 电辅加热功率：900W	1	台	3,200.00	3,200.00
19	门帘	品牌：致尚/产地：广州/规格型号：定制 常规	5.04	m <sup>2</sup>	90.00	453.60
20	推拉铝合金窗	品牌：派雅/产地：佛山/规格型号：定制 型材，白色，无格条装饰，5厘白玻，国产配件	4.32	m <sup>2</sup>	380.00	1,641.60
21	2匹空调	品牌：格力/产地：珠海/规格型号：KF-50GW/(50356)NhAd-3 (1) 空调功率：2匹； (2) 工作方式：变频； (3) 空调类型：壁挂式； (4) 冷暖类型：冷暖型；	1	台	4,999.00	4,999.00

		(5) 适用面积: 20-30 m <sup>2</sup> ;				
		(6) 能效等级: 三级;				
		(7) 是否循环风量: 910m <sup>3</sup> /h;				
		(8) 制热功率: 2100W;				
		(9) 制热量: 6300W;				
		(10) 制冷量: 5000W;				
		(11) 室内机噪音: 4dB;				
		(12) 室外机噪音: 54dB;				
		(13) 制冷功率: 1600W;				
		(14) 电辅加热功率: 1200W				
22	固定座椅	品牌: 典创/产地: 浙江/规格型号: DC5002H3 背绵: 采用高密度冷固发泡定型聚氨酯海绵, 密度 50 公斤/m <sup>3</sup> 。 座绵: 采用海绵+定型夹板+角码组件。 座、背外壳: 采用优质多层旋切木皮经模具热压成型, 经仿形打磨工序、面压实木皮做多层油漆饰面, 厚度不低于 15mm。 面料: 采用优质麻绒布, 可做阻燃, 具抗污、防静电、防褪色。 扶手架及站脚: 活动型采用优质 2.0mm 的 60*60 钢管冲压焊接成型, 并经打磨、除锈、磷化、静电喷粉、高温烤焯等工艺处理。 扶手盖: 采用实木材质制作成型, 多层油漆工艺。 写字板: 采用特有的定位转轴装置, 并加装消音垫圈, 支撑连接结构均为铝合金压铸成型。 板面为高密度板, 外覆三聚氰胺面, 厚度 18mm, 颜色可选。 回复机构: 采用重力回复机构。	78	张	1,000.00	78,000.00
23	控制室控制台	品牌: 冠群/产地: 广州/规格型号 1400*600*750mm (1) 1400*600*750mm (±5mm) (2) 基层: 难燃木工板 (3) 饰面: 免漆环保板	2	张	2,300.00	4,600.00
24	控制室椅子	品牌: 冠群/产地: 广州/规格型号: JY0003 标准办公椅	4	张	600.00	2,400.00
25	活动脚座椅	品牌: 典创/产地: 广州/规格型号: DC-5044 背绵: 采用高密度冷固发泡定型聚氨酯海绵, 密度 50 公斤/m <sup>3</sup> 。 座绵: 采用海绵+钢架+弹簧结构。 座、背外壳: 采用优质多层旋切木皮经模具热压成型, 经仿形打磨工序、面压实木皮做多层油漆饰面, 厚度不低于 15mm。 面料: 采用优质麻绒布, 可做阻燃, 具抗污、防静电、防褪色。 扶手架及站脚: 采用优质 1.8mm 钢板、钢管冲压焊接成型, 并经打磨、除锈、磷化、静电喷粉、高温烤焯等工艺处理。 扶手盖: 采用实木材质制作成型, 多层油漆工艺。	12	座	1,400.00	16,800.00

		写字板：采用特有的定位转轴装置，并加装消音垫圈，支撑连接结构均为铝合金压注成型。 板面为高密度板，外覆三聚氰胺面，厚度18mm，颜色可选。 回复机构：采用气杆阻尼回复机构。				
26	条形会议桌	品牌：冠群/产地：广州/规格型号：1400*400*750mm (1) 1400*400*750mm (±5mm) (2) 基层：难燃木工板 (3) 饰面：免漆环保板	2	张	870.00	1,740.00
27	条形会议桌	品牌：冠群/产地：广州/规格型号：1600*400*750mm (1) 1600*400*750mm (±5mm) (2) 基层：难燃木工板 (3) 饰面：免漆环保板	2	张	950.00	1,900.00
28	护栏	品牌：YF/产地：广州/规格型号：无 安装人工，施工器材，五金配件	12.5	m	380.00	4,750.00
29	化妆台	品牌：冠群/产地：广州/规格型号：4000*400*750mm (1) 4000*400*750mm (±5mm) (2) 基层：难燃木工板 (3) 饰面：免漆环保板	4	m	1,500.00	6,000.00
30	化妆椅	品牌：冠群/产地：广州/规格型号：JY0003 标准办公椅	5	张	600.00	3,000.00
31	LED星光幕	品牌：亮源/产地：广州/规格型号：全彩 全彩、含控制系统、	168	m <sup>2</sup>	278.00	46,704.00
32	运输费用	常规	1	项	3,000.00	3,000.00
33	安装调试费	常规	1	项	4,500.00	4,500.00
<b>二、演播室</b>						
1	天花安装基层	品牌：LZL/产地：广东/规格型号：U38 ∅8 丝杆吊筋，U38 配套轻钢龙骨、卡扣、吊卡，8 厘顶爆螺丝，安装人工，施工器材，五金配件	30.66	m <sup>2</sup>	95.00	2,912.70
2	石膏板天花	品牌：泰山/产地：广东/规格型号：2440*1220*12mm (1) 石膏板按 GB/T9775-2008 标准采购； (2) 尺寸：2440*1220*12mm，偏差±0.6mm； (3) 长宽度偏差 0~6mm； (4) 对角线长度差不大于 5mm； (5) 断裂强度纵向不小于 770N，横向不小于 200N； (6) 吸水率应≤18%，表面吸水率≤160g/m <sup>2</sup> ； (7) 遇火稳定性应不小于 20min.，安装人工，施工器材，五金配件	30.66	m <sup>2</sup>	175.00	5,365.50
3	观众区阶梯钢结构焊制	品牌：YF/产地：广州/规格型号：无 (1) 使用膨胀螺栓钻孔固定，40 角铁支撑；	60	m <sup>2</sup>	380.00	22,800.00

		(2) 50*40mm 方管@400*400mm 平铺, 安装人工, 施工器材, 五金配件				
4	观众区阶梯面板	品牌: 仁安/产地: 广东/规格型号: 2400*1220*18mm 一层 1220*2440*18mm 建筑模板, 白乳胶, 安装人工, 施工器材, 五金配件	76.11	m <sup>2</sup>	200.00	15,222.00
5	舞台钢结构基层焊制	品牌: YF/产地: 广州/规格型号: 无 (1) 使用膨胀螺栓钻孔固定, 40 角铁支撑; (2) 50*40mm 方管@400*400mm 平铺, 安装人工, 施工器材, 五金配件	65	m <sup>2</sup>	380.00	24,700.00
6	舞台面板	品牌: 仁安/产地: 广东/规格型号: 2400*1220*15mm 两层 1220*2440*18mm 建筑模, 2440*1220*15mm 夹板, 白乳胶, 安装人工, 施工器材, 五金配件	32.6	m <sup>2</sup>	260.00	8,476.00
7	墙面龙骨基层制作	品牌: LZL/产地: 广东/规格型号: U75 (1) U75#轻钢龙骨, 08 厚, 15 厘夹板开条 (5cm) 找平; (2) 安装人工, 施工器材, 五金配件	423.86	m <sup>2</sup>	120.00	50,863.20
8	减震处理	品牌: 永馨/产地: 北京/规格型号: 30*10 3mm 优质橡胶隔音减震条; 安装人工, 施工器材, 五金配件	423.86	m <sup>2</sup>	15.00	6,357.90
9	强吸声及低频共振结构	品牌: YF/产地: 广州/规格型号: 600*600mm (1) 玻璃纤维布袋装吸音棉 50*600*600mm 32Kg/m <sup>3</sup> ; (2) 吸声系数 a>0.6, 双层袋装保护; (3) 5 厘夹板; (4) 15 厘夹板开条 (5cm); (5) 所有木制品均为防火, 防潮, 防蚁处理; (6) 安装人工, 施工器材, 五金配件	423.86	m <sup>2</sup>	110.00	46,624.60
10	80mm 不锈钢收边	品牌: 美帝伦/产地: 佛山/规格型号: 80mm 9 厘夹板, 1mm 不锈钢	61.9	m	165.00	10,213.50
11	普通电气、照明	品牌: YF/产地: 广州/规格型号: 定制 (1) 墙、顶、地面开槽 (埋 PVC 硬质阻燃管或皮纹软管及配件)。开槽埋管后, 用水泥砂浆或石膏填平。 (2) 国标专用电线 2.5mm <sup>2</sup> 、4mm <sup>2</sup> 穿 PVC 阻燃管及配件。 (3) 管内电线不得接头, 分线处用分线盒。 (4) 地面布管做防踩踏保护。 (5) 含普通照明灯具、开关、插座、配电箱安装; (6) 安装人工, 施工器材, 五金配件	171	m <sup>2</sup>	210.00	35,910.00
12	二层原楼面钢结构拆除	氧气焊, 施工脚手架, 起重设备	133	m <sup>2</sup>	200.00	26,600.00
13	墙面拆除	常规	57.5	m <sup>2</sup>	70.00	4,025.00
14	120 多阻尼轻质隔声墙	品牌: YF/产地: 广州/规格型号: 120mm (1) 双层 9+12mm 石膏板; (2) UC75 轻钢龙骨; (3) 单层 50mm 厚隔声棉; (4) 双层 0.1mm 镀锌铁板;	32.9	m <sup>2</sup>	320.00	10,528.00

		(5) 安装人工, 施工器材, 五金配件				
15	施工用脚手架 (6-9M 以下)	符合国家标准	171	m <sup>2</sup>	90.00	15,390.00
16	钢梯装饰护板	品牌: YF/产地: 广州/规格型号: 无 含隐形门	15.7	m <sup>2</sup>	480.00	7,536.00
17	屋顶钢结构	品牌: YF/产地: 广州/规格型号: 无 镀锌方通、角铁	23	m <sup>2</sup>	400.00	9,200.00
18	垃圾清运费	装修垃圾装袋, 汽运至 10 公里以内市垃圾站	1	项	2,500.00	2,500.00
19	运输搬运费		1	项	5,000.00	5,000.00
<b>三、化妆间</b>						
1	天花安装基层	品牌: LZL/产地: 广东/规格型号: U38 Φ8 丝杆吊筋, U38 配套轻钢龙骨、卡扣、吊卡, 8 厘顶爆 螺丝, 安装人工, 施工器材, 五金配件	12.5	m <sup>2</sup>	95.00	1,187.50
2	PVC 耐磨地板基层	品牌: YF/产地: 广州/规格型号: 无 自流平, 3-4MM, 人工, 施工器材	12.5	m <sup>2</sup>	50.00	625.00
3	墙面腻子批灰层	品牌: 立邦/产地: 广州/规格型号: 白色 (1) 批灰、批三遍, 含双飞粉; (2) 108 环保乳白胶, 熟胶粉, 打磨; (3) 安装人工, 施工器材,	64.75	m <sup>2</sup>	35.00	2,266.25
4	墙面刷乳胶漆	品牌: 立邦/产地: 广州/规格型号: 白色 (1) 人工费, 打磨, 墙面上乳胶漆 (ICI); (2) 安装人工, 施工器材	64.75	m <sup>2</sup>	25.00	1,618.75
5	普通电气、照明	品牌: YF/产地: 广州/规格型号: 定制 (1) 墙、顶、地面开槽 (埋 PVC 硬质阻燃管或皮纹软管及配 件)。开槽埋管后, 用水泥砂浆或石膏填平; (2) 国标专用电线 2.5mm <sup>2</sup> 、4mm <sup>2</sup> 穿 PVC 阻燃管及配件; (3) 管内电线不得接头, 分线处用分线盒; (4) 地面布管做防踩踏保护; (5) 含普通照明灯具、开关、插座、配电箱安装; (6) 施工器材, 五金配件	1	项	2,600.00	2,600.00
6	施工用脚手架 (6M 以下)	符合国家标准	1	项	500.00	500.00
7	100 砖墙	品牌: YF/产地: 广州/规格型号 100mm (1) 轻质砖, 含水泥砂浆批荡, 砖厚度为 75mm 以内; (2) 安装人工, 施工器材	19.3	m <sup>2</sup>	220.00	4,246.00
8	100 轻质隔墙	品牌: YF/产地: 广州/规格型号 100mm (1) 双层 12mm 石膏板; UC75 轻钢隔墙龙骨; (2) 安装人工, 施工器材, 五金配件	12.04	m <sup>2</sup>	180.00	2,167.20
9	垃圾清运费	装修垃圾装袋, 汽运至 10 公里以内市垃圾站	1	项	1,200.00	1,200.00
10	运输搬运费	常规	1	项	1,325.00	1,325.00
<b>四、控制室</b>						
1	天花扇灰、找平、打磨	品牌: 立邦/产地: 广州/规格型号: 白色	21	m <sup>2</sup>	35.00	735.00



		(1) 批灰、批三遍,含双飞粉;				
		(2) 108 环保乳白胶, 熟胶粉, 打磨;				
		(3) 安装人工, 施工器材				
2	天花刷乳胶漆	品牌: 立邦/产地: 广州/规格型号: 白色 (1) 人工费, 打磨, 上乳胶漆(ICI)三遍; (2) 安装人工, 施工器材	21	m <sup>2</sup>	25.00	525.00
3	墙面腻子批灰层	品牌: 立邦/产地: 广州/规格型号: 白色 (1) 批灰、批三遍,含双飞粉; (2) 108 环保乳白胶, 熟胶粉, 打磨; (3) 安装人工, 施工器材,	69.67	m <sup>2</sup>	35.00	2,438.45
4	墙面刷乳胶漆	品牌: 立邦/产地: 广州/规格型号: 白色 (1) 人工费, 打磨, 墙面上乳胶漆(ICI); (2) 安装人工, 施工器材	69.67	m <sup>2</sup>	25.00	1,741.75
5	普通电气、照明	品牌: YF/产地: 广州/规格型号: 定制 (1) 墙、顶、地面开槽(埋 PVC 硬质阻燃管或皮纹软管及配件)。开槽埋管后, 用水泥砂浆或石膏填平; (2) 国标专用电线 2.5mm <sup>2</sup> 、4mm <sup>2</sup> 穿 PVC 阻燃管及配件; (3) 管内电线不得接头, 分线处用分线盒; (4) 地面布管做防踩踏保护; (5) 含普通照明灯具、开关、插座、配电箱安装; (6) 施工器材, 五金配件	1	项	4,400.00	4,400.00
6	施工用脚手架 (6M 以下)	符合国家标准	1	项	1,000.00	1,000.00
7	垃圾清运费	装修垃圾装袋, 汽运至 10 公里以内市垃圾站	1	项	1,500.00	1,500.00
8	运输搬运费	常规	1	项	2,000.00	2,000.00
<b>五、灯光架</b>						
1	面光铝合金四方架	品牌: 锐鹰/产地: 广州/规格型号: 400*400mm (1) 国标 6082-T6 铝材, 全面铝合金制作; (2) 主管规格: 50*3mm; (3) 副管规格: 50*3mm; (4) 斜管规格: 25*2mm; (5) 四面副管, 四面斜管, 最大跨度 16 米, 均点称重 700 千克。	8.4	m	1,260.00	10,584.00
2	面光架安装基架	品牌: 锐鹰/产地: 广州/规格型号: 定制 钢结构 50 角铁, 10#槽钢, 刷防锈漆、黑色面漆。	1	套	3,000.00	3,000.00
3	星空幕吊杆	品牌: 锐鹰/产地: 广州/规格型号: 定制 30 角铁, 32mm 圆钢管, 刷防锈漆、黑色面漆。	1	项	2,900.00	2,900.00
4	铝合金四方架	品牌: 锐鹰/产地: 广州/规格型号: 3 米/1.5 米/1.1 米 (1) 国标 6082-T6 铝材, 全面铝合金制作; (2) 主管规格: 50*3mm; (3) 副管规格: 50*3mm; (4) 斜管规格: 25*2mm, 四面副管, 四面斜管, 最大跨度	16 4 4 6	条 条 条 条	3,800.00 2,700.00 1,450.00 1,350.00	60,800.00 10,800.00 5,800.00 8,100.00

		16米, 均点称重700千克。				
5	T型接头	品牌: 锐鹰/产地: 广州/规格型号: 600*400mm 600*400mm, 国标 6082-T6 铝材, 全面铝合金制作, 主管规格: 50*3mm。	4	个	2,350.00	9,400.00
6	方套	品牌: 锐鹰/产地: 广州/规格型号: 600*600mm 600*600mm, 国标 6082-T6 铝材, 全面铝合金制作, 内含 8 个定滑轮, 可以连接横梁和立柱。	4	个	2,900.00	11,600.00
7	铝质横担	品牌: 锐鹰/产地: 广州/规格型号: 定制 国标 6082-T6 铝材, 全面铝合金制作, 电动手动两用。	4	个	1,900.00	7,600.00
8	反头	锐鹰/广州/定制 国标 6082-T6 铝材, 全面铝合金制作, 整体高度 1 米。	4	个	2,100.00	8,400.00
9	单层铝底座	品牌: 锐鹰/产地: 广州/规格型号: 定制 国标 6082-T6 铝材, 全面铝合金制作。可以打膨胀螺丝。	4	个	1,950.00	7,800.00
10	国产手拉葫芦	品牌: 锐鹰/产地: 广州/规格型号: 定制 国标	4	台	2,000.00	8,000.00
11	CM 吊带	品牌: 锐鹰/产地: 广州/规格型号: 定制 7 倍安全系数。	4	条	300.00	1,200.00
12	运输费	常规	1	项	4,000.00	4,000.00
13	安装调试费	常规	1	项	5,600.00	5,600.00
合 计						1,065,000.00
总计金额		(小写): <u>1065000.00</u>	(大写): <u>壹佰零陆万伍仟元整</u>			

## 二、对货物的其他要求

货物为近期原厂制造的全新合格产品, 无污染、无侵权行为、无任何缺陷隐患, 在中国境内可依常规合法、安全使用。包装标准为原厂制造商未启封全新包装, 序列号、包装箱号与出厂批号一致, 并可追索查阅。乙方应提供有关资料清单(如招标文件或投标文件有明确规定的从其规定)。

## 三、价格构成

第一条所规定的价格包括货物运输、配送、装卸、仓储、检验、分发、保险、税务、培训辅导、售后服务等费用。

## 四、货物交付时间

乙方在合同签订后 60 天内将货物送至甲方指定地点, 并交付采购人使用。

## 五、知识产权

卖方应保证, 买方在中华人民共和国使用该货物的任何一部分时, 如受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉, 由卖方承担一切责任。

## 六、验收

项目验收依次执行标准为: ①符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准; ②符合招标文件和采购方认可的合理最佳配置、参数

规格及各项要求；③货物来源国官方颁布的最新标准；④双方约定的其他验收标准。

货物经验收合格、出具合格报告并经双方确认时为实际交货日期。

## 七、异议及处理

甲方对货物的型号、规格、质量有异议时，应在妥善保管货物的同时向乙方提出书面的异议和处理意见。乙方在接到甲方书面异议后，应在2个工作日内函复甲方。乙方不及时函复视为默认甲方提出的异议和处理意见。

## 八、价款结算：

序号	工程进度	付款比例%
1	双方合同签订后7日内付工程总额(预付款)	30%
2	工程进度达到50%以后按实际完成的工程量支付进度款	按实际完成的工程量比例支付
3	工程竣工验收合格后7日内付至工程总额	95%
4	质量保修金：质保期满（一年）双方无异议7日内支付工程总额	5%

注：款项支付前乙方须向甲方提供相应数额的普通增值税发票。

## 九、质保期及售后服务

质量保证期（简称“质保期”）为货物验收后至少1年或不低于生产厂家承诺的时间（以长者为准）。质保期内非人为原因而出现产品质量或使用问题，乙方对所供货物实行免费包换、包退、包技术咨询/指导。

乙方负责向甲方提供必要的现场操作指导及的使用培训。

## 十、违约责任

甲方无正当理由拖延付款，每逾期一天向乙方支付逾期付款额2%的滞纳金。

乙方逾期交付货物或交付货物不符合合同约定，应按照每日2%支付违约金；乙方逾期15日或以上时，甲方有权终止合同，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。

乙方售后服务或者培训不符合约定的，应当赔偿由此造成甲方的损失。

甲方有权披露乙方违约记录，并有权作为以后采购活动中对乙方的限制。

## 十一、其它


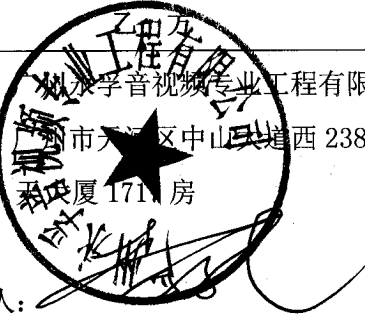
1、合同履行过程中发生的任何争议，应首先友好协商解决，如果协商开始后10天仍不能解决，应向货物到达地人民法院提起诉讼。

2、产生争议期间，除产生争议的部分外，合同其它事项和条款仍应继续履行。如有未尽事宜双方可以协商签订补充合同。

3、谈判过程中的会议纪要、往来信函、谈判文件和响应承诺文件、合同附件及《成交通知书》均为本合同不可分割的有效组成部分,与本合同具有同等的法律效力和履约义务。

4、如乙方地址、电话、传真号码有变更,应在变更当日书面通知对方。乙方应当根据甲方的指示到具体地点实施安装、调试、售后服务及培训,并承担全部费用。

5、本合同在甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同一式肆份,甲乙双方各执一份,海南和正招标有限公司一份,政府采购监督部门一份。

甲 方	
<p>单位名称: 儋州广播电视台</p> <p>单位地址: 海南省儋州市文化路</p> <p>委托代理: </p> <p>签订时间: 2019年10月21日</p> <p>电 话:</p> <p>传 真:</p> <p>开户银行:</p> <p>帐 号:</p>	<p>单位名称: 广州永孚音视频专业工程有限公司</p> <p>单位地址: 广州市天河区中山大道西 238 号勤和大厦 1711 房</p> <p>委托代理人: </p> <p>签订时间: 2019年 10月 21日</p> <p>电话(区号): 020-85645344</p> <p>传 真: 020-85645344</p> <p>开户银行: 中国工商银行广州天河工业园支行</p> <p>户 名: 广州永孚音视频专业工程有限公司</p> <p>帐 号: 3602022109200341448</p>

采购代理机构声明: 本合同标的经海南和正招标有限公司依法定程序采购, 合同主要条款内容与谈判和响应文件的内容一致。

采购代理机构: 海南和正招标有限公司 (盖章)

经办人: 陈丽玉

2019年10月21日



## 成交通知书

广州永孚音视频专业工程有限公司：

感谢贵公司参与小型综艺演播室建设（项目编号：HNHZ2019-202）竞争性谈判采购。经审核评定贵公司获得成交资格，请贵公司在三十日内带上本通知书到儋州广播电视台办理购销合同签订事宜。

成交企业：广州永孚音视频专业工程有限公司

成交金额：1065000.00 元（人民币壹佰零陆万伍仟元整）

海南和正招标有限公司  
二〇一九年十月十七日

