

最终报价（二次报价）

招标单位：中共三亚市海棠区委办公室

项目名称：海棠区委会议室及部分办公室装修工程

代理机构：海南四通项目管理有限公司

投标人：海南议拓建设工程有限公司

投标人二次报价（最终报价）：

大写：壹佰伍拾捌万肆仟伍佰零拾叁元零角零分

小写：1584503.00

投标人其他承诺：无小型企业

法定代表人（授权代理人）签字：黎玉华

2019年7月1日

注：1 大写数字：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零、亿、万、仟、佰、拾；

2 投标人填完此表应在投标报价大写及小写、签名处盖上手印。

磋商小组成员签字：

（此处有三位成员的签字）

日期：2019年7月1日



单位工程投标报价汇总表

工程名称：二层办公室维修工程安装部分

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
—	分部分项工程费	44025.22	
1	其中：人工费	15891.55	
二	措施项目费	7552.53	
1	其中：人工费	0.00	
2	施工技术措施项目费	0.00	
3	施工组织措施项目费	7552.53	
3.1	其中：安全文明施工费	2766.99	
3.2	其中：临时设施费	3869.82	
3.3	其中：雨季施工增加费	523.90	
3.4	其中：夜间施工增加费	391.82	
三	其他费用	0.00	
3.2	其中：暂估价	0.00	
3.3	其中：计日工	0.00	
四	规费	2093.36	
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费	2093.36	
五	价差	1613.05	
5.1	人工价差	1422.70	
5.2	材料价差	190.35	
5.3	机械价差	0.00	
六	税金	975.57	
招标控制价合计=一+二+三+四+五+六		60259.73	

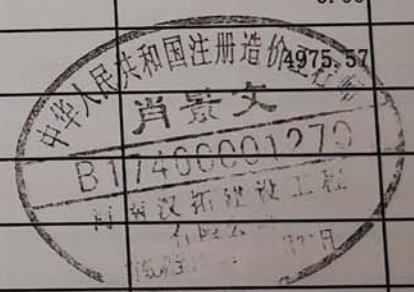

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 二层办公室维修工程安装部分

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	R00001	综合人工		工日	17	76.58	1301.86	
2	借4-12-196	塑料线槽敷设 线槽断面周长 ≤120mm		100m	7.68	1872.96	14384.33	
		线槽断面周长 ≤120mm		m	806.4			
3	借4-13-96	线槽配线 导线截面 4mm ² 以内		100m 单线	9.6	463.61	4450.656	
		绝缘电线 BV4		m	1008			
4	借4-13-95	线槽配线 导线截面 2.5mm ² 以内		100m 单线	5.76	344.16	1982.362	
		绝缘电线 BV2.5		m	604.8			
5	3-1-74	明装插座5孔10A以内 5孔		套	96	37.42	3592.32	
		成套插座 5孔		个	97.92			
6	3-4-6	网络插座		个	77	110.43	8503.11	
		电话、信息插座		个	78.54			
7	3-1-73	明装插座5孔10A以内 3孔		套	9	41.39	372.51	
		成套插座 空调		个	9.18			
8	3-1-69	明装单控 双联开关		套	9	31.7	285.3	
		开关 双联开关		元	9.18			
9	3-1-81	吸顶 单荧光灯管		套	19	98.67	1874.73	
		成套灯具 单荧光灯管		套	19.19			
10	3-1-78	半圆吸顶灯 300mm		套	6	135.99	803.94	
		成套灯具 半圆吸顶灯 300mm		套	6.06			
11	借4-12-196	塑料线槽敷设 线槽断面周长 ≤120mm		100m	1	1752.21	1752.21	
		塑料线槽		套	105			
12	借4-13-96	线槽配线 导线截面 4mm ² 以内		100m 单线	3	463.61	1390.83	
		绝缘电线 4		m	315			
13	3-1-74	明装插座5孔10A以内 5孔		套	8	37.42	299.36	
		成套插座 5		个	8.16			
14	3-1-69	明装单控 双联开关		套	1	31.7	31.7	
		开关		元	1.02			
15	BM18	安装与生产同时进行增加费 (安装工程册)		元	1	3000	3000	
合计							44025.22	

单位工程投标报价汇总表

工程名称：二层办公室维修工程土建部分

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	93033.49	
1	其中：人工费	6143.29	
二	措施项目费	3474.81	
1	其中：人工费	0.00	
2	施工技术措施项目费	0.00	
3	施工组织措施项目费	3474.81	
3.1	其中：安全文明施工费	2107.22	
3.2	其中：临时设施费	930.33	
3.3	其中：雨季施工增加费	307.01	
3.4	其中：夜间施工增加费	130.25	
三	其他费用	0.00	
3.2	其中：暂估价	0.00	
3.3	其中：计日工	7698.98	
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费	7698.98	
4.2	其中：社保费		
五	价差	43786.51	
5.1	人工价差	2491.48	
5.2	材料价差	41228.61	
5.3	机械价差	66.42	
六	税金	13319.44	
招标控制价合计=一+二+三+四+五+六		161313.23	



(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 2 页

工程名称: 二层办公室维修工程土建部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
				10m2	12.8	53.88	689.664	
1	1-36	墙面装饰拆除 各种抹灰面		100m2	1.28	1622.60	2076.928	
2	8-2	各种内墙面 水泥石灰砂浆底 15mm厚 水泥砂浆面5mm厚		10m2	127.68	34.02	4343.674	
3	1-40	墙面装饰铲除 涂料		100m2	9.6	1944.40	18666.24	
4	8-23	墙面抹灰面油漆 乳胶漆三遍		100m2	9.6	1177.94	11308.22	
5	8-33	满刮双飞粉腻子二遍墙柱面		100m2	3.168	3963.36	12555.92	
6	8-26	外墙 抹灰面丙烯酸涂料一底二面		把	8	58.54	468.32	
7	借4-14	门窗检修工程 换弹子锁		工日	15	144.90	2173.5	
8	R00001	综合人工		100m2	0.4224	7377.24	3116.146	
9	借4-118	窗帘盒、窗帘 成品窗帘安装 百页窗帘		100m2	0.1077	15259.14	1643.409	
10	借9-42	开门窗洞口 240墙		100m2	0.0312	48277.27	1506.251	
11	4-45	钢防盗门安装		100m2	0.0765	33669.52	2575.718	
12	4-40	铝合金 推拉窗 带亮安装		樘	1	25.14	25.14	
13	1-25	门窗拆除 木门		100m2	0.021	28463.61	597.7358	
14	4-2	成品入户门 安装		100m2	0.1275	18073.74	2304.402	
15	4-46	不锈钢 防盗窗安装		樘	2	31.56	63.12	
16	1-27	门窗拆除 金属门		樘	12	31.56	378.72	
17	1-28	门窗拆除 金属窗		樘	12	31.56	378.72	
18	4-45	防盗门安装		100m2	0.01935	48277.27	934.1652	
19	4-45	不锈钢防盗门安装		100m2	0.0255	48277.27	1231.07	
20	4-46	不锈钢 防盗窗安装		100m2	0.1877	18073.74	3573.178	
21	借4-117	窗帘盒、窗帘 不锈钢管窗帘 轨 双轨		100m	0.088	2525.60	222.2581	
22	借4-119	窗帘盒、窗帘 成品窗帘安装 装饰布帘		100m2	0.2288	8124.94	1858.986	
23	4-40	铝合金 推拉窗 带亮安装		100m2	0.0765	33669.52	2575.718	
24	1-64换	汽车垃圾外运 运距5km以内 实际运距(km):15		10m3	1.1885	656.05	779.7154	
25	补1	材料搬运		项	1	6930.00	6930	
26	1-40	墙面装饰铲除 涂料		10m2	24.5	34.02	833.49	
27	8-23	墙面抹灰面油漆 乳胶漆三遍		100m2	2.45	2436.22	5968.739	
28	4-40	铝合金 推拉窗 带亮安装		100m2	0.0255	33669.52	858.5728	
本页小计							90259.01	

(清-表4)

工程名称: 二层办

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
29	1-27							
30	4-3							

