


表7、报价明细表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 总价 (元) |
|----|----------|--------------------------|-----|----|--------|---------|
| 1 | 光伏空调/内外机 | 1.5P 挂机 | 4 | 台 | 14,250 | 57,000 |
| 2 | 直流照明 | LED 筒灯, 3.5 寸 | 100 | 个 | 1,080 | 108,000 |
| 3 | 集装箱 | 部分含 10 平米落地窗, 带整体喷漆 | 10 | 个 | 30,030 | 300,300 |
| 4 | 光伏空调/内外机 | 3P 挂机 | 2 | 台 | 28,199 | 56,398 |
| 5 | 制冰机 | 500W | 2 | 个 | 1,599 | 3,198 |
| 6 | 变频空调 | 2P 空调, 带 55 英寸屏 幕显示功能 | 2 | 台 | 35,000 | 70,000 |
| 7 | 空气净化器 | 能净化空气的病毒的 空气净化器 | 4 | 台 | 12,080 | 48,320 |
| 8 | 洗手间 | | 3 | 套 | 25,000 | 75,000 |
| 9 | 直流净水机 | 可接管到一层外部饮 水 | 3 | 台 | 8,256 | 24,768 |
| 10 | 梯子 | | 4 | 个 | 10,000 | 40,000 |
| 11 | 栏杆 | | 36 | 米 | 1,000 | 36,000 |
| 12 | 光伏板 | | 192 | 块 | 100 | 19,200 |
| 13 | 光伏支架系统 | U 型型材、组件压 块 | 2 | 套 | 49,268 | 98,536 |



| | | | | | | |
|----|----------------|---|-------|---|--------|--------|
| 14 | 储能 | 5.25kWh, 三元锂 | 1 | 套 | 47,136 | 47,136 |
| 15 | 直流配电控制箱 | GDC 控制器、48V 电源 | 2 | 台 | 20,000 | 40,000 |
| 16 | 交流配电箱 | | 2 | 台 | 8,000 | 16,000 |
| 17 | 单相智能变流器 | 5kW | 4 | 台 | 11,000 | 44,000 |
| 18 | 48VDC 接口 | 直流风扇和内机插 座 | 9 | 个 | 50 | 450 |
| 19 | 三相智能变流器 | AC380 | 2 | 台 | 21,200 | 42,400 |
| 20 | 交直流线缆及施工辅 料 | | 1 | 套 | 52,000 | 52,000 |
| 21 | 电缆 | ZRC-YJV-0.6/1kV-5*1 0mm2 | 400 | 个 | 40.50 | 16,200 |
| 22 | 水管 | PVC, 50 分 | 400 | 个 | 9.59 | 3,836 |
| 23 | 钢支架 | | 59520 | 个 | 0.80 | 47,616 |
| 24 | 支架 | | 59520 | 个 | 0.60 | 35,712 |
| 25 | 支架基础 | | 59520 | 个 | 0.50 | 29,760 |
| 26 | 厕所改造材料 | | 2 | 个 | 4,980 | 9,960 |
| 27 | 卫浴坐便洗手盆 | | 2 | 套 | 3,020 | 6,040 |
| 28 | 观众席看台座椅 | 1、座椅采用前置式安 装。 2、座椅采用中空吹塑 座椅, 通过防火测试、 阻燃测试 3、色牢度:4-5 级及以上 4、胀破破强力 \geq 1130N 5、耐磨性:平磨 \geq 50000 次 | 1004 | 个 | 78 | 78,312 |

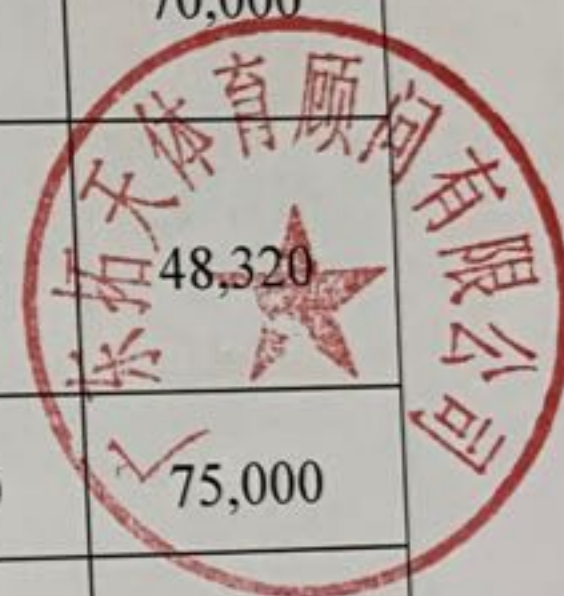

| | | | | | | |
|----|---------|---|------|---|-----|---------|
| | | <p>6、环保:采用全新料生产, 不含甲醛</p> <p>7、座椅尺寸: 椅宽 420mm 椅深 420mm 背高 310mm 安装中心距 450mm</p> <p>8、座椅材质: 高密度聚乙烯, 中空吹塑工艺, 壁厚大于 4mm</p> | | | | |
| 29 | 主席台座椅 | <p>1、座椅采用立式单个安装。</p> <p>2、座椅采用中空吹塑翻板座椅, 通过防火测试、阻燃测试</p> <p>3、色牢度:4-5 级及以上</p> <p>4、胀破破强力$\geq 1130N$</p> <p>5、耐磨性:平磨≥ 50000次</p> <p>6、环保:采用全新料生产, 不含甲醛</p> <p>7、座椅尺寸: 椅宽 500mm 椅深 500mm 背高 520mm 安装中心距 600mm</p> <p>8、座椅材质: 高密度聚乙烯, 中空吹塑工艺, 壁厚大于 4mm</p> | 30 | 个 | 320 | 9,600 |
| 30 | 观众席看台床架 | <p>1、看台立柱支架采用 50*2 方管</p> <p>2、床架踏板采用 2.5mm 防滑纹钢板;</p> <p>2、看台层阶之间采用钢板封闭, 整个看台不留空隙, 增加安全性。</p> <p>3、看台结构采用碳素结构钢型材, 经焊接成</p> | 1004 | 个 | 480 | 481,920 |



| | | | | | | |
|----|---------|---|-----|---|-------|--------|
| | | 型，现场紧固件组装。紧固件采用不锈钢材质。所有钢件表面处理过程如下：磷化酸洗-热镀锌处理。 4、主要规格要求：层宽：800mm；座距：480mm；错层阶高：300mm。 | | | | |
| 31 | 主席台看台床架 | 1、看台立柱支架采用50*2 方管 2、床架踏板采用2.5mm 防滑纹钢板； 2、看台层阶之间采用钢板封闭，整个看台不留空隙，增加安全性。 3、看台结构采用碳素结构钢型材，经焊接成型，现场紧固件组装。紧固件采用不锈钢材质。所有钢件表面处理过程如下：磷化酸洗-热镀锌处理。 4、主要规格要求： 层宽：1500mm；座距：600mm；错层阶高：450mm。 | 30 | 个 | 380 | 11,400 |
| 32 | 主席台桌 | 1、主席台桌采用 304 不锈钢条形桌 2、主要规格要求： 长：1200mm；宽：400mm，高：750mm。 | 15 | 个 | 2,100 | 31,500 |
| 33 | 走廊 | 跟看台床架同结构 | 50 | 个 | 580 | 29,000 |
| 34 | 护栏 | 侧边及后边加装护栏，护栏高度 1100mm，护栏采用 40*20mm 优质 | 112 | 个 | 160 | 17,920 |



| | | | | | | |
|------|----------|---|-----|-----|---------|----------|
| | | 冷轧钢管定制而成，通过紧固件固定在看台边上，稳固，安全； | | | | |
| 35 | 其他附件 | 安装紧固件一批及其他辅材 | 1 | 项 | 5,000 | 5,000 |
| 36 | 膜结构部分 | 采用优质骨架结构，外边缘采用自由边软边，整体造型美观，大气，膜材采用 PVDF, (PVC 膜材+PVDF 涂层)使膜材超自洁，质保 15 年。 (此面积按投影到地面面积计算) | 734 | 平方米 | 640 | 469,760 |
| 37 | 膜结构其他附件 | 安装紧固件一批及其他辅材 | 1 | 项 | 1689.56 | 1,689.56 |
| 38 | 膜结构预埋基础 | 开挖、钢筋笼、预埋螺栓、浇筑混凝土；尺寸：1500*1000*1200 | 18 | 项 | 5600 | 100,800 |
| 39 | 设备运输 | | 1 | 项 | | 30,000 |
| 40 | 施工、安装、调试 | | 1 | 项 | | 200,000 |
| 报价总计 | | (小写)： 2,794,731.56 元 | | | | |
| | | (大写)： 贰佰柒拾玖万肆仟柒佰叁拾壹元伍角陆分 | | | | |



竞争性磋商第二次报价单

安徽省招标集团股份有限公司：

根据磋商会议上明确的各项要求，本人经请示公司领导同意并代表本公司对（琼中女足管理中心-简易光伏绿茵小屋及看台采购项目-ZF2020-HN-2491）竞争性磋商项目做出最终报价（人民币）如下：

总报价：2793000.-

贰佰柒拾玖仟叁百元整

相关补充说明：明细报价同比例下浮。

法人代表或授权代表（签名）：

郭浩

法人代表或授权代表联系电话：13711222666

磋商供应商（公章）：

二〇二〇年 11 月 3 日

注：在磋商时，供应商携带此第二次报价函，并盖好公章（无需装订在响应文件中）。磋商现场采购代理工作人员通知开始第二次报价时，供应商方可填写第二次报价函，并递交采购代理公司工作人员，如未按规定提交此第二次报价函，视为放弃本项目磋商。