

---

## 投 标 总 价

投标人：海南丰创建设工程有限公司



---

2022年8月23日

---

# 投标总价

招标人：海口市教育局

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目

投标总价(小写)：6370621.04

(大写)：陆佰叁拾柒万零陆佰贰拾壹元零肆分

投标人：海南丰创建设工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：

白志龙

(签字或盖章)

编制人：

赵文洲

(造价人员签字盖章)

时间：

2022年8月23日



# 总 说 明

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目

## 编制说明

### 一、工程概况

1、工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目

2、项目地点：海口市

本项目为海口市乡镇教学点撤并配套工程项目，包含向群小学宿舍改造工程、东山中心小学宿舍改造工程、石山中心小学厨房改造、石山中心小学厨房改造安装工程、龙桥中心小学宿舍改造工程、新坡中心小学食堂及宿舍改造工程、旧州中心小学宿舍食堂改造工程、桂林洋中心小学宿舍改造工程、灵山小学宿舍改造工程、演丰小学宿舍改造工程、三江镇第二小学宿舍改造工程、三江镇中心小学改造工程、大致坡中心小学改造工程、谭文中心小学改造工程、龙泉中心小学食堂采购、遵谭中心小学宿舍改造工程、新谭小学宿舍改造工程、咸凉小学宿舍改造工程。

### 二、编制依据

1、项目施工图。

2、计价依据：工程量清单项目计量规范(2013-海南)、海南省房屋修缮与抗震加固综合定额(2015)、海南省房屋建筑与装饰工程综合定额(2017)、海南省装饰装修工程综合定额(2021)、海南省安装工程综合定额(2017)等相关配套文件。

3、海南省建设标准定额站相关文件。

### 三、计量及计价说明

1、该材料调差按《海南工程造价信息》2022年5月海口地区参考价及市场询价计入；

2、该人工费根据海南省建设标准定额站关于建设工程人工单价的解释计取；

①琼建规【2022】3号文件，定额人工费按145元/工日及人工补差价文件计取。

本工程安全防护、文明施工措施基本费率按海南省住房和城乡建设厅（琼建定[2018]48号）规定执行；



## 建设项目投标报价汇总表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目

| 序号 | 单项工程名称           | 金额(元)      | 其中：(元) |           |          |
|----|------------------|------------|--------|-----------|----------|
|    |                  |            | 暂估价    | 安全文明施工费   | 规费       |
| 1  | 海口市乡镇教学点撤并配套工程项目 | 6370621.04 | 38000  | 111251.88 | 81370.92 |
|    | 合计               | 6370621.04 | 38000  | 111251.88 | 81370.92 |



## 单项工程投标报价汇总表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目

| 序号 | 单位工程名称          | 金额(元)      | 其中：(元) |           |          |
|----|-----------------|------------|--------|-----------|----------|
|    |                 |            | 暂估价    | 安全文明施工费   | 规费       |
| 1  | 向群小学宿舍改造工程      | 74462.39   | 0      | 1454.65   | 715.46   |
| 2  | 东山中心小学宿舍改造工程    | 739929.76  | 0      | 13216.14  | 9174.79  |
| 3  | 石山中心小学厨房改造      | 440863.86  | 0      | 7175.17   | 3580.48  |
| 4  | 石山中心小学厨房改造安装工程  | 61002.58   | 0      | 807.37    | 1435.82  |
| 5  | 龙桥中心小学宿舍改造工程    | 665212     | 38000  | 10759.07  | 3255.46  |
| 6  | 新坡中心小学食堂及宿舍改造工程 | 233753.86  | 0      | 4156.62   | 1089.79  |
| 7  | 旧州中心小学宿舍食堂改造工程  | 760471     | 0      | 13838.26  | 14261.88 |
| 8  | 桂林洋中心小学宿舍改造工程   | 1580080.02 | 0      | 30843.88  | 36816.41 |
| 9  | 灵山小学宿舍改造工程      | 320519.74  | 0      | 6531.23   | 1257.07  |
| 10 | 演丰小学宿舍改造工程      | 85047.86   | 0      | 1516.37   | 1265.78  |
| 11 | 三江镇第二小学宿舍改造工程   | 86826.58   | 0      | 1857.9    | 655.28   |
| 12 | 三江镇中心小学改造工程     | 79918.43   | 0      | 1378.9    | 327.06   |
| 13 | 大致坡中心小学改造工程     | 382825.61  | 0      | 7745.97   | 3307.48  |
| 14 | 谭文中心小学改造工程      | 173695.24  | 0      | 3345.25   | 1430.84  |
| 15 | 龙泉中心小学食堂采购      | 341084.79  | 0      | 0         | 187.3    |
| 16 | 遵谭中心小学宿舍改造工程    | 58093.54   | 0      | 1209.54   | 468.36   |
| 17 | 新谭小学宿舍改造工程      | 180281.26  | 0      | 2996.79   | 877.93   |
| 18 | 咸凉小学宿舍改造工程      | 106552.52  | 0      | 2298.14   | 1263.73  |
|    | 合计              | 6370621.04 | 38000  | 111251.88 | 81370.92 |



## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_向群小学宿舍改造工程

| 序号  | 汇总内容       | 金额(元)    | 其中：暂估价(元) |
|-----|------------|----------|-----------|
| 一   | 分部分项工程量清单费 | 55699    | 0         |
| 二   | 措施项目费      | 11899.66 | 0         |
| 1   | 施工技术措施项目费  | 9656.58  | 0         |
| 2   | 施工组织措施项目费  | 2243.08  | 0         |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1454.65  | 0         |
| 2.2 | 其中：临时设施费   | 550.82   | 0         |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 | 162.01   | 0         |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 | 75.6     | 0         |
| 三   | 其他项目费      | 0        | 0         |
| 3.1 | 其中：暂列金额    | 0        | 0         |
| 3.2 | 其中：暂估价     | 0        | 0         |
| 3.3 | 其中：计日工     | 0        | 0         |
| 3.4 | 其中：总包服务费   | 0        | 0         |
| 3.5 | 其中：其他费用    | 0        | 0         |
| 四   | 规费         | 715.46   | 0         |
| 4.1 | 其中：垃圾处置费   | 0        | 0         |
| 4.2 | 其中：社保费     | 715.46   | 0         |
| 五   | 税金         | 6148.27  | 0         |
| 六   | 含税工程造价     | 74462.39 | 0         |
|     | 合计         | 74462.39 |           |



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_向群小学宿舍改造工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量  | 金额(元)    |          |     |
|----|--------------|----------------|--|------|------|----------|----------|-----|
|    |              |                |  |      |      | 综合单价     | 合价       | 其中  |
|    |              |                |  |      |      |          |          | 暂估价 |
| 1  |              | 3.5m宽宿舍 共2间宿舍  |  |      |      |          | 4418.25  |     |
| 2  |              | 拆除部分           |  |      |      |          | 167.44   |     |
| 3  | 011613001001 | 灯具拆除 荧光灯       | 1. 灯具拆除 荧光灯                                    | 套    | 4    | 15.26    | 61.04    | 0   |
| 4  | 011613001002 | 吊风扇 拆除         | 1. 吊风扇 拆除                                      | 套    | 2    | 53.2     | 106.4    | 0   |
| 5  |              | 改造部分           |  |      |      |          | 4250.81  |     |
| 6  | 010810001001 | 窗帘             | 1. 硬木窗帘轨 2. 成品窗帘布安装                            | m2   | 13.2 | 217.64   | 2872.85  | 0   |
| 7  | 030412005001 | 荧光灯            | 1. 安装宿舍荧光灯                                     | 套    | 4    | 136.8    | 547.2    | 0   |
| 8  | 030404033001 | 风扇             | 1. 安装旋转吊扇电器                                    | 台    | 2    | 415.38   | 830.76   | 0   |
| 9  |              | 3.0m宽宿舍 共10间宿舍 |  |      |      |          | 23585.04 |     |
| 10 |              | 拆除部分           |  |      |      |          | 837.2    |     |
| 11 | 011613001003 | 灯具拆除 荧光灯       | 1. 灯具拆除 荧光灯                                    | 套    | 20   | 15.26    | 305.2    | 0   |
| 12 | 011613001004 | 吊风扇 拆除         | 1. 吊风扇 拆除                                      | 套    | 10   | 53.2     | 532      | 0   |
| 13 |              | 改造部分           |  |      |      |          | 22747.84 |     |
| 14 | 010810001002 | 窗帘             | 1. 硬木窗帘轨 2. 成品窗帘布安装                            | m2   | 66   | 217.64   | 14364.24 | 0   |
| 15 | 030412005002 | 荧光灯            | 1. 安装宿舍荧光灯                                     | 套    | 20   | 136.79   | 2735.8   | 0   |
| 16 | 030404033002 | 风扇             | 1. 安装旋转吊扇电器                                    | 台    | 10   | 415.38   | 4153.8   | 0   |
| 17 | 031004014001 | 水龙头            | 1. 卫生间水龙头 2. 满足现场要求                            | 个    | 10   | 50.95    | 509.5    | 0   |
| 18 | 031004014002 | 沐浴器            | 1. 卫生间沐浴器 2. 满足现场要求                            | 个    | 10   | 98.45    | 984.5    | 0   |
| 19 |              | 其他部分           |  |      |      |          | 27695.71 |     |
| 20 | 01B001       | 不锈钢盒           | 1. 做不锈钢盒 300MM 长*300MM 宽*高度 300MM 安装 2. 满足施工要求 | 个    | 1    | 227.5    | 227.5    | 0   |
| 21 | 010101003001 | 挖沟槽土方          | 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m                       | m3   | 14.4 | 54.14    | 779.62   | 0   |
| 22 | 010103001001 | 回填方            | 1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:余土回填                 | m3   | 14.4 | 19.09    | 274.9    | 0   |
| 23 | 031007004001 | 太阳能热水器         | 1. 顶楼安装太阳能热水器 2. 满足施工要求                        | 台    | 1    | 8745.2   | 8745.2   | 0   |
| 24 | 031006015001 | 水箱             | 1. 5吨 不锈钢组装水箱 2. 满足施工要求                        | 台    | 1    | 11558.11 | 11558.11 | 0   |
| 25 | 030109012001 | 增压泵            | 1. 名称:增压泵 2. 型号:满足施工要求                         | 台    | 1    | 3990.07  | 3990.07  | 0   |

|    |                       |              |  |   |     |         |          |   |
|----|-----------------------|--------------|--|---|-----|---------|----------|---|
| 26 | 0310010<br>06001      | 塑料管          | 1. 材质、规格:塑料给水管 PPR25<br>2. 连接形式:满足施工要求<br>3. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 | m | 150 | 13.54   | 2031     | 0 |
| 27 | 0310040<br>14003      | 弯头           | 1. 材质:塑料<br>2. 型号、规格:弯头 dn110                                    | 个 | 1   | 89.31   | 89.31    | 0 |
| 28 | 琼<br>0117030<br>02001 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1. 人工搬运材料  | 项 | 1   | 9656.58 | 9656.58  | 0 |
| 合计 |                       |              |  |   |     |         | 65355.58 | 0 |






## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目  
\_向群小学宿舍改造工程


| 序号 | 项目编码 | 项目名称                         | 计算基础    | 费率 (%) | 金额 (元)  | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|----|------|------------------------------|---------|--------|---------|----------|-----------|----|
| 1  | 4    | 安全文明施工与环境保护基本费               |         | 100    | 1080.04 |          |           |    |
| 2  | 4.1  | 安全文明施工与环境保护基本费 1 千万元以内部分     | 54002.1 | 2      | 1080.04 |          |           |    |
| 3  | 4.2  | 安全文明施工与环境保护基本费 1~5 千万元以内部分   | 0       | 1.2    | 0       |          |           |    |
| 4  | 4.3  | 安全文明施工与环境保护基本费 5 千万~1 亿元以内部分 | 0       | 0.8    | 0       |          |           |    |
| 5  | 4.4  | 安全文明施工与环境保护基本费 1 亿元以上部分      | 0       | 0.4    | 0       |          |           |    |
| 6  | 5    | 安全文明施工与环境保护费 (浮动部分)          | 1080.04 | 30     | 324.01  |          |           |    |
| 7  | 6    | 建施安责险                        | 74.41   | 68     | 50.6    |          |           |    |
| 8  | 7    | 临时设施费                        |         | 100    | 550.82  |          |           |    |
| 9  | 7.1  | 临时设施费 1 千万以内部分               | 54002.1 | 1.02   | 550.82  |          |           |    |
| 10 | 7.2  | 临时设施费 1~5 千万元以内部分            | 0       | 0.61   | 0       |          |           |    |
| 11 | 7.3  | 临时设施费 5 千万~1 亿元以内部分          | 0       | 0.40   | 0       |          |           |    |
| 12 | 7.4  | 临时设施费 1 亿元以上部分               | 0       | 0.20   | 0       |          |           |    |
| 13 | 8    | 夜间施工增加费                      | 54002.1 | 0.14   | 75.6    |          |           |    |
| 14 | 9    | 雨季施工增加费                      | 54002.1 | 0.31   | 162.01  |          |           |    |
|    |      | 合计                           |         |        | 2212.08 |          |           |    |



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_向群小学宿舍改造工程

| 序号  | 项目名称    | 金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 备注 |
|-----|---------|-----------|-------------|----|
| 1   | 暂列金额    | 0         |             |    |
| 2   | 暂估价     | 0         |             |    |
| 2.1 | 材料暂估价   | 0         |             |    |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 0         |             |    |
| 3   | 计日工     | 0         |             |    |
| 4   | 总承包服务费  | 0         |             |    |
|     | 合计      | 0         |             |    |

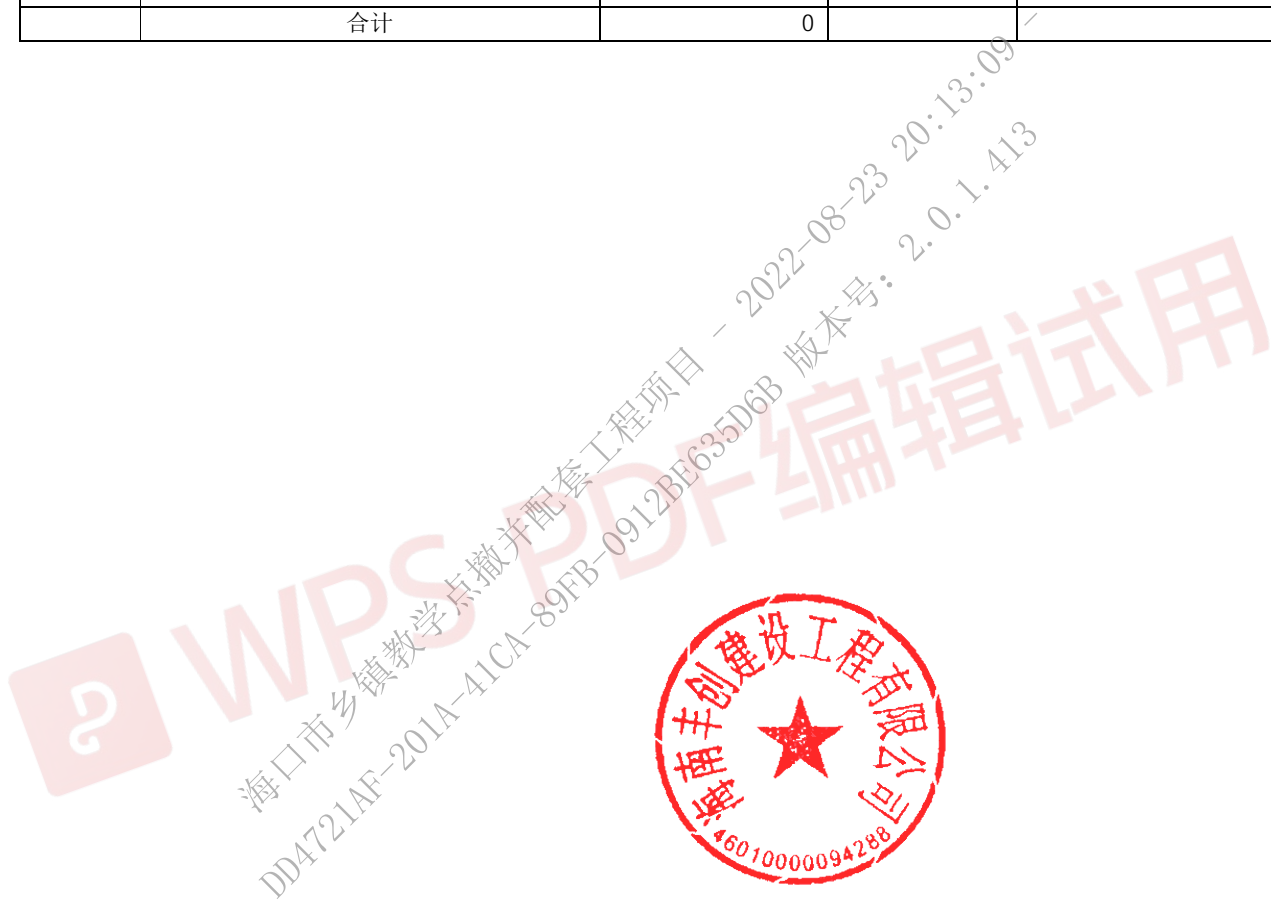

## 暂列金额明细表

工程名称:海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_向群小学宿舍改造工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注  |
|----|------|------|---------|-----|
| 1  |      |      |         |     |
|    | 合计   |      |         | --- |



## 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_向群小学宿舍改造工程

| 序号 | 材料(工程设备)<br>名称、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数 量 |    | 暂估 (元) |    | 确 (元<br>认 ) |        | 差额 ±<br>(元) |        | 备注 |
|----|----------------------|----------|-----|----|--------|----|-------------|--------|-------------|--------|----|
|    |                      |          | 暂估  | 确认 | 单价     | 合价 | 单<br>价      | 合<br>价 | 单<br>价      | 合<br>价 |    |
|    |                      |          | 0   |    | 0      | 0  |             |        |             |        |    |
|    | 合计                   |          |     |    |        | 0  |             |        |             |        |    |



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_向群小学宿舍改造工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 差额<br>± (元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|-------------|----|
| 1  |      |      | 0           |             |             |    |
|    | 合计   |      | 0           |             |             |    |



## 计日工表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程  
项目\_向群小学宿舍改造工程

| 编号 | 项目名称     | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合价 (元) |    |
|----|----------|----|------|------|-------------|--------|----|
|    |          |    |      |      |             | 暂定     | 实际 |
|    | 计日工费用    |    |      |      |             |        |    |
|    | 计日工费用小计  |    |      |      |             |        |    |
| 1  | 人工       |    |      |      |             |        |    |
|    | 人工小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 2  | 材料       |    |      |      |             |        |    |
|    | 材料小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 3  | 机械       |    |      |      |             |        |    |
|    | 机械小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 4  | 企业管理费和利润 |    |      |      |             |        |    |
|    | 总计       |    |      |      |             | 0      |    |



## 总承包服务费计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_向群小学宿舍改造工程

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|-------------|------|------|-------|-------|
| 1  |      | 0           |      | 0    | 100   | 0     |
|    | 合计   |             |      |      |       | 0     |



## 规费、税金项目计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_向群小学宿舍改造工程

| 序号  | 项目名称     | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元)   |
|-----|----------|------|------|----------|---------|
| 四   | 规费       |      |      | 100      | 715.46  |
| 4.1 | 其中：垃圾处置费 |      |      | 100      | 0       |
| 4.2 | 其中：社保费   |      |      | 23.5     | 715.46  |
| 小计  |          |      |      |          | 715.46  |
| 五   | 税金       |      |      | 9        | 6148.27 |
| 小计  |          |      |      |          | 6148.27 |
| 合计  |          |      |      |          | 6863.73 |





## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_向群小学宿舍改造工程

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|----|------------------|----|----|-------|------|------|----|
|----|------------------|----|----|-------|------|------|----|



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用于造价信息差额调整法)

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_向群小学宿舍改造工程

| 序号       | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (%) | 投标单价 (元) | 发承包人确认单价 (元) | 备注 |
|----------|----------|----|----|----------|----------|----------|--------------|----|
| Z01992@1 | 沐浴器      | 套  | 10 |          |          | 62.48    |              |    |
| Z00016@1 | 增压泵      | 台  | 1  |          |          | 3001.6   |              |    |



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_向群小学宿舍改造工程

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B | 基本价格指数 Fo | 现行价格指数 Ft | 备注 |
|----|----------|--------|-----------|-----------|----|
|    | 定值权重 A   |        | -         | -         |    |
|    | 合计       | 1      | -         | -         |    |



## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_东山中心小学宿舍改造工程

| 序号  | 汇总内容       | 金额(元)     | 其中：暂估价(元) |
|-----|------------|-----------|-----------|
| 一   | 分部分项工程量清单费 | 545106.19 | 0         |
| 二   | 措施项目费      | 84553.66  | 0         |
| 1   | 施工技术措施项目费  | 64198.47  | 0         |
| 2   | 施工组织措施项目费  | 20355.19  | 0         |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | 13216.14  | 0         |
| 2.2 | 其中：临时设施费   | 4987.55   | 0         |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 | 1466.93   | 0         |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 | 684.57    | 0         |
| 三   | 其他项目费      | 40000     | 0         |
| 3.1 | 其中：暂列金额    | 40000     | 0         |
| 3.2 | 其中：暂估价     | 0         | 0         |
| 3.3 | 其中：计日工     | 0         | 0         |
| 3.4 | 其中：总包服务费   | 0         | 0         |
| 3.5 | 其中：其他费用    | 0         | 0         |
| 四   | 规费         | 9174.79   | 0         |
| 4.1 | 其中：垃圾处置费   | 0         | 0         |
| 4.2 | 其中：社保费     | 9174.79   | 0         |
| 五   | 税金         | 61095.12  | 0         |
| 六   | 含税工程造价     | 739929.76 | 0         |
|     | 合计         | 739929.76 |           |




## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_东山中心小学宿舍改造工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                            | 计量单位 | 工程量     | 金额(元)  |           |     |
|----|--------------|-------------|-----------------------------------|------|---------|--------|-----------|-----|
|    |              |             |                                   |      |         | 综合单价   | 合价        | 其中  |
|    |              |             |                                   |      |         |        |           | 暂估价 |
| 1  |              | 阳台部分 共24间宿舍 |                                   |      |         |        | 213377.08 |     |
| 2  |              | 拆除部分        |                                   |      |         |        | 12168.14  |     |
| 3  | 01160402001  | 立面抹灰层拆除     | 1. 拆除墙面批荡                         | m2   | 524.4   | 13.81  | 7241.96   | 0   |
| 4  | 01161002001  | 金属门窗拆除      | 1. 卫生间门窗拆除                        | 樘    | 48      | 45.52  | 2184.96   | 0   |
| 5  | 01160501001  | 平面块料拆除      | 1. 拆除地面块料                         | m2   | 116.4   | 23.55  | 2741.22   | 0   |
| 6  |              | 改造部分        |                                   |      |         |        | 201208.94 |     |
| 7  | 01120101001  | 墙面一般抹灰      | 1. 5mm厚 1:3水泥砂浆抹灰 2. 聚氨酯涂膜防水 2mm厚 | m2   | 524.4   | 66     | 34610.4   | 0   |
| 8  | 01120403001  | 块料墙面        | 1. 15mm厚 1:3水泥砂浆贴墙面面砖             | m2   | 524.4   | 134.17 | 70358.75  | 0   |
| 9  | 01080201001  | 金属(塑钢)门     | 1. 更换铝塑门, 满足设计要求                  | m2   | 114.24  | 692    | 79054.08  | 0   |
| 10 | 01110203001  | 块料楼地面       | 1. 20mm厚 1:2.5水泥防水砂浆 2. 地面贴防滑砖    | m2   | 116.4   | 122.31 | 14236.88  | 0   |
| 11 | 01110801001  | 石材零星项目      | 1. 门槛石 大理石 2. 20mm厚 1:3水泥砂浆       | m2   | 5.76    | 511.95 | 2948.83   | 0   |
| 12 |              | 宿舍部分 共24间宿舍 |                                   |      |         |        | 196337.34 |     |
| 13 |              | 拆除部分        |                                   |      |         |        | 19481.24  |     |
| 14 | 01160802001  | 铲除涂料面       | 1. 铲除原涂料面(墙面和天棚) 2. 详设计图纸         | m2   | 1007.05 | 5.26   | 10557.08  | 0   |
| 15 | 01161301005  | 灯具拆除 荧光灯    | 1. 灯具拆除 荧光灯                       | 套    | 48      | 15.26  | 732.48    | 0   |
| 16 | 01161301006  | 吊风扇 拆除      | 1. 吊风扇 拆除                         | 套    | 48      | 53.2   | 2553.6    | 0   |
| 17 | 01161002002  | 金属门窗拆除      | 1. 宿舍门窗拆除                         | 樘    | 24      | 45.52  | 1092.48   | 0   |
| 18 | 01B002       | 拆除多余电器      | 1. 拆除多余电器                         | 间    | 24      | 189.4  | 4545.6    | 0   |
| 19 |              | 改造部分        |                                   |      |         |        | 176856.1  |     |
| 20 | 01080201002  | 金属(塑钢)门     | 1. 新作铝塑门                          | m2   | 57.6    | 736.03 | 42395.33  | 0   |
| 21 | 03041205003  | 荧光灯         | 1. 安装宿舍荧光灯                        | 套    | 48      | 136.79 | 6565.92   | 0   |
| 22 | 030404033003 | 风扇          | 1. 安装旋转吊扇电器                       | 台    | 48      | 415.38 | 19938.24  | 0   |
| 23 | 01081001003  | 窗帘          | 1. 硬木窗帘轨 2. 成品窗帘布安装               | m2   | 46.08   | 217.64 | 10028.85  | 0   |
| 24 | 01110801002  | 石材零星项目      | 1. 门槛石 大理石 2. 20mm厚 1:3水泥砂浆       | m2   | 6.91    | 511.95 | 3537.57   | 0   |

|    |                  |             |   |    |         |         |          |   |
|----|------------------|-------------|---|----|---------|---------|----------|---|
| 25 | 0114070<br>01001 | 墙面喷刷涂料      | 1. 刷无机涂料（底漆、面漆）2. 刮腻子 2 遍 2. 详设计图纸      | m2 | 1464.41 | 45.91   | 67231.06 | 0 |
| 26 | 0114070<br>02001 | 天棚喷刷涂料      | 1. 刮腻子要求：满足施工要求 2. 涂料品种、喷刷遍数：天棚刷无机涂料    | m2 | 542.64  | 50.05   | 27159.13 | 0 |
| 27 |                  | 楼道部分        |   |    |         |         | 28965.51 |   |
| 28 |                  | 拆除部分        |   |    |         |         | 2909.1   |   |
| 29 | 0116080<br>02002 | 铲除涂料面       | 1. 铲除原涂料面（墙面和天棚）2. 详设计图纸                | m2 | 553.06  | 5.26    | 2909.1   | 0 |
| 30 |                  | 改造部分        |   |    |         |         | 26056.41 |   |
| 31 | 0114070<br>01002 | 墙面喷刷涂料      | 1. 刷无机涂料（底漆、面漆）2. 刮腻子 2 遍 2. 详设计图纸      | m2 | 392.45  | 45.91   | 18017.38 | 0 |
| 32 | 0114070<br>02002 | 天棚喷刷涂料      | 1. 刮腻子要求：满足施工要求 2. 涂料品种、喷刷遍数：天棚刷无机涂料    | m2 | 160.62  | 50.05   | 8039.03  | 0 |
| 33 |                  | 厨房部分        |   |    |         |         | 90397.26 |   |
| 34 |                  | 打餐间         |   |    |         |         | 7651.62  |   |
| 35 |                  | 拆除部分        |   |    |         |         | 203.72   |   |
| 36 | 0116080<br>02003 | 铲除涂料面       | 1. 铲除原涂料面（墙面和天棚）2. 详设计图纸                | m2 | 38.73   | 5.26    | 203.72   | 0 |
| 37 |                  | 改造部分        |   |    |         |         | 7447.9   |   |
| 38 | 0114070<br>01003 | 墙面喷刷涂料      | 1. 刷无机涂料（底漆、面漆）2. 刮腻子 2 遍 2. 详设计图纸      | m2 | 30.32   | 22.95   | 695.84   | 0 |
| 39 | 0114070<br>02003 | 天棚喷刷涂料      | 1. 刮腻子要求：满足施工要求 2. 涂料品种、喷刷遍数：天棚刷无机涂料    | m2 | 8.41    | 50.05   | 420.92   | 0 |
| 40 | 0112100<br>03001 | 玻璃隔断        | 1. 增加铝合金磨砂玻璃隔断墙（整体尺寸 2900mm*3.1m 高度，置顶） | m2 | 7.80    | 662.78  | 5017.24  | 0 |
| 41 | 0108020<br>01003 | 金属（塑钢）门     | 1. 铝合金磨砂玻璃推拉门 750*2100                  | m2 | 1.43    | 689.22  | 985.58   | 0 |
| 42 | 0304120<br>05004 | 荧光灯         | 1. 安装宿舍荧光灯                              | 套  | 8       | 41.04   | 328.32   | 0 |
| 43 |                  | 用餐区         |   |    |         |         | 60600.64 |   |
| 44 | 0116040<br>02002 | 立面抹灰层拆除     | 1. 拆除墙面涂料层                              | m2 | 470     | 5.26    | 2472.2   | 0 |
| 45 | 0114070<br>01004 | 墙面喷刷涂料      | 1. 刷无机涂料（底漆、面漆）2. 刮腻子 2 遍 2. 详设计图纸      | m2 | 390     | 45.91   | 17904.9  | 0 |
| 46 | 0112040<br>03002 | 块料墙面        | 1. 水泥砂浆打底 2. 墙面镶贴块料                     | m2 | 80      | 134.17  | 10733.6  | 0 |
| 47 | 0305050<br>10001 | 电视机         | 1. 电视机 60 寸 2. 规格满足现场需求                 | 台  | 2       | 7699.23 | 15398.46 | 0 |
| 48 | 01B003           | 成品不锈钢 4 人餐桌 | 1. 成品不锈钢 4 人餐桌                          | 套  | 12      | 800     | 9600     | 0 |
| 49 | 0310060<br>11001 | 紫外线灭虫灯      | 1. 紫外线灭虫灯 2. 满足现场需求                     | 台  | 4       | 343.49  | 1373.96  | 0 |
| 50 | 0304120<br>05005 | 荧光灯         | 1. 安装宿舍荧光灯                              | 套  | 8       | 136.79  | 1094.32  | 0 |
| 51 | 0304110          | 配线          | 1. 名称：绝缘电线                              | m  | 120     | 3.16    | 379.2    | 0 |


|    |                       |                |  |    |         |          |          |   |   |
|----|-----------------------|----------------|--|----|---------|----------|----------|---|---|
|    | 04001                 |                | 2. 规格: 4mm2  |    |         |          |          |   |   |
| 52 | 0304110<br>01001      | 配管             | 1. 名称:半硬质塑料管<br>2. 规格: PC20<br>3. 配置形式:明装  | m  | 120     | 13.7     | 1644     | 0 |   |
| 53 |                       | 外墙部分           |  |    |         |          | 22145    |   |   |
| 54 | 0116040<br>02003      | 立面抹灰层拆除        | 1. 拆除外墙涂料层   | m2 | 100     | 5.26     | 526      | 0 |   |
| 55 | 0114070<br>01005      | 墙面喷刷涂料         | 1. 刮腻子要求:满足施工要求<br>2. 涂料品种、喷刷遍数:墙面刷无机涂料 3 遍<br>3. 高分子防水涂料 聚氨酯涂膜防水 2mm 厚<br>4. 挂钢丝网 5.8mm 厚抗裂砂浆 | m2 | 100     | 160.26   | 16026    | 0 |   |
| 56 | 0112010<br>01002      | 墙面一般抹灰         | 1. 20mm 厚水泥砂浆抹灰<br>2. 满足施工要求   | m2 | 100     | 55.93    | 5593     | 0 |   |
| 57 |                       | 其他             |  |    |         |          | 16029    |   |   |
| 58 | 01B004                | 拆除宿舍内多余电线电缆    | 1. 拆除宿舍内多余电线电缆   | 项  | 1       | 1854     | 1854     | 0 |   |
| 59 | 01B005                | 楼道走廊内改造排水、防水功能 | 1. 楼道走廊内改造排水、防水功能  | 项  | 1       | 14175    | 14175    | 0 |   |
| 60 | 0101030<br>01002      | 汽车垃圾外运         | 1. 汽车垃圾外运  | m3 | 64.27   | 32.66    | 2099.06  | 0 |   |
| 61 | 0117070<br>07001      | 楼地面成品保护 编织布    | 1. 楼地面成品保护 编织布   | m2 | 711.67  | 3.45     | 2455.26  | 0 |   |
| 62 | 0117010<br>03001      | 墙、柱面 活动脚手架     | 1. 墙、柱面 活动脚手架  | m2 | 2501.58 | 5.02     | 12557.93 | 0 |   |
| 63 | 0117010<br>06001      | 天棚 活动脚手架       | 1. 天棚 活动脚手架  | m2 | 711.67  | 6.93     | 4931.87  | 0 |   |
| 64 | 琼<br>0117030<br>02002 | 单独装饰装修工程垂直运输   | 1. 人工搬运材料  | 项  | 1       | 42154.35 | 42154.35 | 0 |   |
| 合计 |                       |                |  |    |         |          | 609304.6 | 6 | 0 |



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目  
\_东山中心小学宿舍改造工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称                         | 计算基础      | 费率 (%) | 金额 (元)   | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|----|------|------------------------------|-----------|--------|----------|----------|-----------|----|
| 1  | 4    | 安全文明施工与环境保护基本费               |           | 100    | 9779.51  |          |           |    |
| 2  | 4.1  | 安全文明施工与环境保护基本费 1 千万元以内部分     | 488975.28 | 2      | 9779.51  |          |           |    |
| 3  | 4.2  | 安全文明施工与环境保护基本费 1~5 千万元以内部分   | 0         | 1.2    | 0        |          |           |    |
| 4  | 4.3  | 安全文明施工与环境保护基本费 5 千万~1 亿元以内部分 | 0         | 0.8    | 0        |          |           |    |
| 5  | 4.4  | 安全文明施工与环境保护基本费 1 亿元以上部分      | 0         | 0.4    | 0        |          |           |    |
| 6  | 5    | 安全文明施工与环境保护费 (浮动部分)          | 9779.51   | 30     | 2933.85  |          |           |    |
| 7  | 6    | 建施安责险                        | 739.38    | 68     | 502.78   |          |           |    |
| 8  | 7    | 临时设施费                        |           | 100    | 4987.55  |          |           |    |
| 9  | 7.1  | 临时设施费 1 千万以内部分               | 488975.28 | 1.02   | 4987.55  |          |           |    |
| 10 | 7.2  | 临时设施费 1~5 千万元以内部分            | 0         | 0.61   | 0        |          |           |    |
| 11 | 7.3  | 临时设施费 5 千万~1 亿元以内部分          | 0         | 0.40   | 0        |          |           |    |
| 12 | 7.4  | 临时设施费 1 亿元以上部分               | 0         | 0.20   | 0        |          |           |    |
| 13 | 8    | 夜间施工增加费                      | 488975.28 | 0.14   | 684.57   |          |           |    |
| 14 | 9    | 雨季施工增加费                      | 488975.28 | 0.3    | 1466.93  |          |           |    |
|    |      | 合计                           |           |        | 20362.19 |          |           |    |





## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_东山中心小学宿舍改造工程

| 序号  | 项目名称    | 金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 备注 |
|-----|---------|-----------|-------------|----|
| 1   | 暂列金额    | 40000     |             |    |
| 2   | 暂估价     | 0         |             |    |
| 2.1 | 材料暂估价   | 0         |             |    |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 0         |             |    |
| 3   | 计日工     | 0         |             |    |
| 4   | 总承包服务费  | 0         |             |    |
|     | 合计      | 40000     |             |    |



## 暂列金额明细表

工程名称:海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_东山中心小学宿舍改造工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注  |
|----|------|------|---------|-----|
| 1  | 暂列金额 |      | 40000   |     |
|    | 合计   |      | 40000   | --- |



## 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_东山中心小学宿舍改造工程

| 序号 | 材料(工程设备)<br>名称、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数 量 |    | 暂估 (元) |    | 确 (元<br>认 ) |        | 差额 ±<br>(元) |        | 备注 |
|----|----------------------|----------|-----|----|--------|----|-------------|--------|-------------|--------|----|
|    |                      |          | 暂估  | 确认 | 单价     | 合价 | 单<br>价      | 合<br>价 | 单<br>价      | 合<br>价 |    |
|    |                      |          | 0   |    | 0      | 0  |             |        |             |        |    |
|    | 合计                   |          |     |    |        | 0  |             |        |             |        |    |



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_东山中心小学宿舍改造工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 差额<br>± (元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|-------------|----|
| 1  |      |      | 0           |             |             |    |
|    | 合计   |      | 0           |             |             |    |



## 计日工表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程  
项目\_东山中心小学宿舍改造工程

| 编号 | 项目名称     | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合价 (元) |    |
|----|----------|----|------|------|-------------|--------|----|
|    |          |    |      |      |             | 暂定     | 实际 |
|    | 计日工费用    |    |      |      |             |        |    |
|    | 计日工费用小计  |    |      |      |             |        |    |
| 1  | 人工       |    |      |      |             |        |    |
|    | 人工小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 2  | 材料       |    |      |      |             |        |    |
|    | 材料小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 3  | 机械       |    |      |      |             |        |    |
|    | 机械小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 4  | 企业管理费和利润 |    |      |      |             |        |    |
|    | 总计       |    |      |      |             | 0      |    |



## 总承包服务费计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_东山中心小学宿舍改造工程


| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|-------------|------|------|-------|-------|
| 1  |      | 0           |      | 0    | 100   | 0     |
|    | 合计   |             |      |      |       | 0     |



## 规费、税金项目计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_东山中心小学宿舍改造工程

| 序号  | 项目名称     | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)    |
|-----|----------|------|------|---------|----------|
| 四   | 规费       |      |      | 100     | 9174.79  |
| 4.1 | 其中：垃圾处置费 |      |      | 100     | 0        |
| 4.2 | 其中：社保费   |      |      | 23.5    | 9174.79  |
| 小计  |          |      |      |         | 9174.79  |
| 五   | 税金       |      |      | 9       | 61095.12 |
| 小计  |          |      |      |         | 61095.12 |
| 合计  |          |      |      |         | 70269.91 |

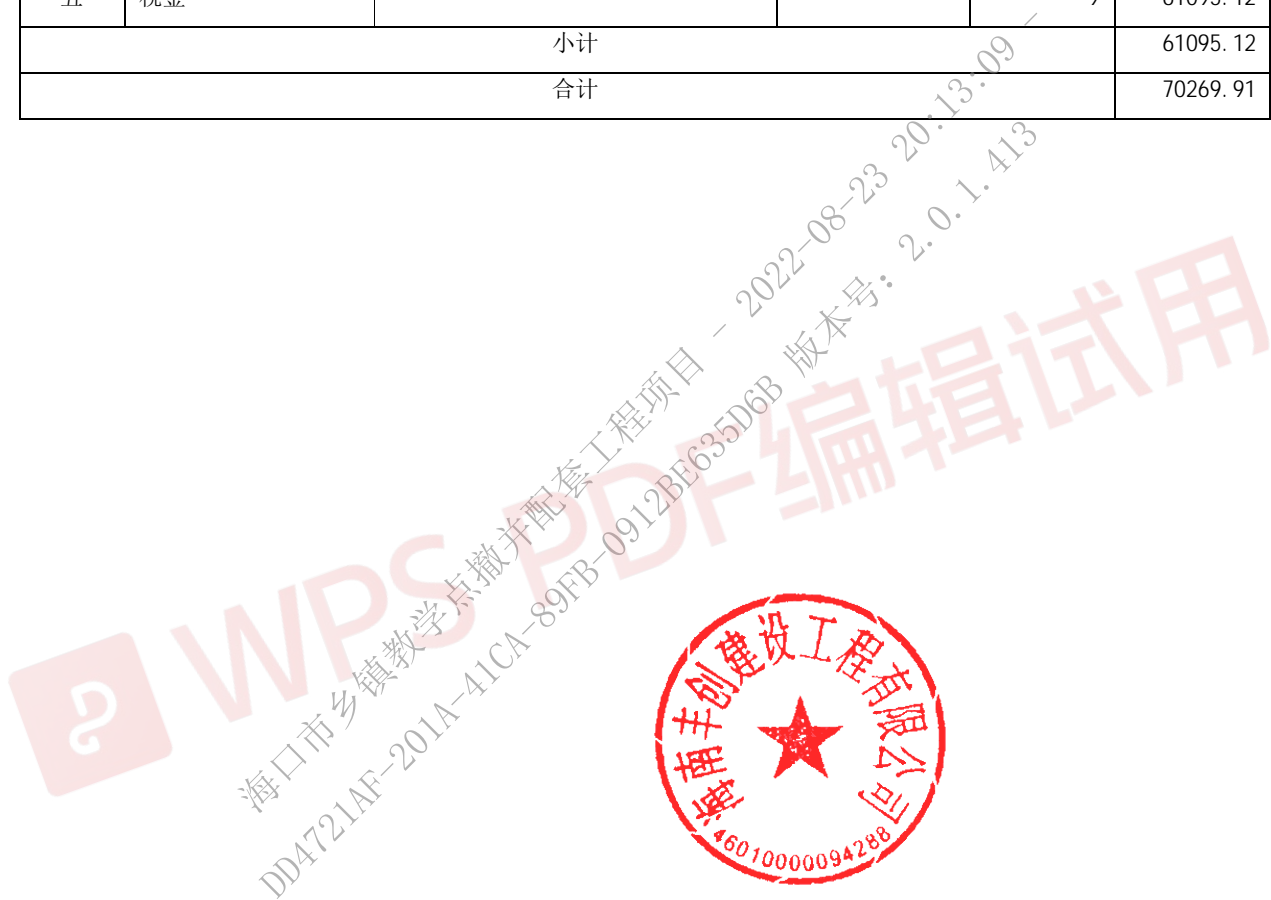

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_东山中心小学宿舍改造工程

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|----|------------------|----|----|-------|------|------|----|
|----|------------------|----|----|-------|------|------|----|





## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用于造价信息差额调整法)

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_东山中心小学宿舍改造工程

| 序号       | 名称、规格、型号   | 单位 | 数量     | 风险系数 (%) | 基准单价 (%) | 投标单价 (元) | 发承包人确认单价 (元) | 备注 |
|----------|------------|----|--------|----------|----------|----------|--------------|----|
| Z00455   | 电视机        | 台  | 2      |          |          | 7621.9   |              |    |
| Z00333@2 | 紫外线灭虫灯     | 套  | 4.04   |          |          | 307.16   |              |    |
| C00784@1 | 门槛石 大理石    | m2 | 14.536 |          |          | 348.73   |              |    |
| C00883@1 | 铝合金磨砂玻璃隔断墙 | m2 | 7.75   |          |          | 486.85   |              |    |



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工  
程项目\_东山中心小学宿舍改造工程

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B | 基本价格指数 Fo | 现行价格指数 Ft | 备注 |
|----|----------|--------|-----------|-----------|----|
|    | 定值权重 A   |        | -         | -         |    |
|    | 合计       | 1      | -         | -         |    |



## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_石山中心小学厨房改造

| 序号  | 汇总内容       | 金额(元)     | 其中：暂估价(元) |
|-----|------------|-----------|-----------|
| 一   | 分部分项工程量清单费 | 323994.89 | 0         |
| 二   | 措施项目费      | 36886.89  | 0         |
| 1   | 施工技术措施项目费  | 25850.81  | 0         |
| 2   | 施工组织措施项目费  | 11036.08  | 0         |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | 7175.17   | 0         |
| 2.2 | 其中：临时设施费   | 2697.35   | 0         |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 | 793.34    | 0         |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 | 370.22    | 0         |
| 三   | 其他项目费      | 40000     | 0         |
| 3.1 | 其中：暂列金额    | 40000     | 0         |
| 3.2 | 其中：暂估价     | 0         | 0         |
| 3.3 | 其中：计日工     | 0         | 0         |
| 3.4 | 其中：总包服务费   | 0         | 0         |
| 3.5 | 其中：其他费用    | 0         | 0         |
| 四   | 规费         | 3580.48   | 0         |
| 4.1 | 其中：垃圾处置费   | 0         | 0         |
| 4.2 | 其中：社保费     | 3580.48   | 0         |
| 五   | 税金         | 36401.6   | 0         |
| 六   | 含税工程造价     | 440863.86 | 0         |
|     | 合计         | 440863.86 |           |



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_石山中心小学厨房改造

| 序号 | 项目编码             | 项目名称        | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额(元)   |           |     |
|----|------------------|-------------|---|------|--------|---------|-----------|-----|
|    |                  |             |   |      |        | 综合单价    | 合价        | 其中  |
|    |                  |             |   |      |        |         |           | 暂估价 |
| 1  |                  | 宿舍改造 90 间宿舍 |   |      |        |         | 90780.75  |     |
| 2  | 0108100<br>01004 | 窗帘          | 1. 硬木窗帘轨 2. 成品窗帘布安装                               | m2   | 405    | 224.15  | 90780.75  | 0   |
| 3  |                  | 厨房改造        |   |      |        |         | 233214.14 |     |
| 4  |                  | 拆除部分        |   |      |        |         | 809.12    |     |
| 5  | 0116010<br>01001 | 砖砌体拆除       | 1. 墙体拆除 实心砖墙 2. 满足施工要求                            | m3   | 1.72   | 180.71  | 310.82    | 0   |
| 6  | 0116100<br>02003 | 金属门窗拆除      | 1. 金属门窗拆除   | 樘    | 2      | 47.85   | 95.7      | 0   |
| 7  | 0116020<br>01001 | 混凝土构件拆除     | 1. 构件名称: 凿混凝土楼板做排水沟                               | m3   | 0.57   | 706.32  | 402.6     | 0   |
| 8  |                  | 改造部分        |   |      |        |         | 232405.02 |     |
| 9  | 0104010<br>03001 | 实心砖墙        | 1. 蒸压灰砂砖 200*95*432. 2. 满足施工要求                    | m3   | 20.22  | 1156.95 | 23393.53  | 0   |
| 10 | 0112040<br>03003 | 块料墙面        | 1. 20mm 厚 1:3 水泥砂浆抹灰, 墙面贴砖 2. 满足施工要求              | m2   | 304.11 | 133.77  | 40680.79  | 0   |
| 11 | 0114070<br>01006 | 墙面喷刷涂料      | 1. 刷无机涂料 (底漆、面漆) 2. 刮腻子 2 遍 2. 详设计图纸              | m2   | 191.44 | 45.91   | 8789.01   | 0   |
| 12 | 0114070<br>02004 | 天棚喷刷涂料      | 1. 刮腻子要求: 满足施工要求 2. 涂料品种、喷刷遍数: 天棚刷无机涂料            | m2   | 244.52 | 50.05   | 12238.23  | 0   |
| 13 | 0111020<br>03002 | 块料楼地面       | 1. 陶瓷地砖地面 2. 满足施工要求                               | m2   | 244.52 | 98.85   | 24170.8   | 0   |
| 14 | 0402010<br>22001 | 排水沟         | 1. 砖砌排水沟明沟 2. 排水沟侧面贴砖 3. 300mm 宽不锈钢排水沟盖板 4. 详施工图纸 | m    | 7.55   | 438.87  | 3313.47   | 0   |
| 15 | 0108020<br>01004 | 金属(塑钢)门     | 1. 更换防火门, 满足设计要求                                  | m2   | 11.97  | 627.11  | 7506.51   | 0   |
| 16 | 0108020<br>01005 | 铝合金隔墙       | 1. 采用铝合金隔墙, 高度 2300mm 详设计图纸                       | m2   | 8.67   | 630.17  | 5463.57   | 0   |
| 17 | 0108070<br>06001 | 金属(塑钢、断桥)橱窗 | 1. 铝合金玻璃橱窗 2. 满足施工要求                              | m2   | 47     | 546.01  | 25662.47  | 0   |
| 18 | 0310040<br>14004 | 地漏          | 1. 地漏 DN50mm                                      | 个    | 13     | 91.28   | 1186.64   | 0   |
| 19 | 01B006           | 成品不锈钢 4 人餐桌 | 1. 成品不锈钢 4 人餐桌                                    | 套    | 100    | 800     | 80000     | 0   |
| 20 | 0101030<br>01003 | 垃圾外运        | 1. 汽车垃圾外运   | m3   | 2.39   | 32.67   | 78.08     | 0   |
| 21 | 0117070<br>07002 | 楼地面成品保护 编织布 | 1. 楼地面成品保护 编织布                                    | m2   | 244.52 | 3.45    | 843.59    | 0   |


|    |                       |                  |               |    |        |          |          |   |
|----|-----------------------|------------------|---------------|----|--------|----------|----------|---|
| 22 | 0117010<br>03002      | 墙、柱面 活动脚<br>手架   | 1. 墙、柱面 活动脚手架 | m2 | 191.44 | 5.02     | 961.03   | 0 |
| 23 | 0117010<br>06002      | 天棚 活动脚手架         | 1. 天棚 活动脚手架   | m2 | 244.52 | 6.93     | 1694.52  | 0 |
| 24 | 琼<br>0117030<br>02003 | 单独装饰装修工<br>程垂直运输 | 1. 人工搬运材料     | 项  | 1      | 22273.59 | 22273.59 | 0 |
| 合计 |                       |                  |               |    |        |          | 349845.7 | 0 |



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_石山中心小学厨房改造

| 序号 | 项目编码 | 项目名称                         | 计算基础      | 费率 (%) | 金额 (元)   | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|----|------|------------------------------|-----------|--------|----------|----------|-----------|----|
| 1  | 4    | 安全文明施工与环境保护基本费               |           | 100    | 5288.92  |          |           |    |
| 2  | 4.1  | 安全文明施工与环境保护基本费 1 千万元以内部分     | 264446.06 | 2      | 5288.92  |          |           |    |
| 3  | 4.2  | 安全文明施工与环境保护基本费 1~5 千万元以内部分   | 0         | 1.2    | 0        |          |           |    |
| 4  | 4.3  | 安全文明施工与环境保护基本费 5 千万~1 亿元以内部分 | 0         | 0.8    | 0        |          |           |    |
| 5  | 4.4  | 安全文明施工与环境保护基本费 1 亿元以上部分      | 0         | 0.4    | 0        |          |           |    |
| 6  | 5    | 安全文明施工与环境保护费 (浮动部分)          | 5288.92   | 30     | 1586.68  |          |           |    |
| 7  | 6    | 建施安责险                        | 440.54    | 68     | 299.57   |          |           |    |
| 8  | 7    | 临时设施费                        |           | 100    | 2697.35  |          |           |    |
| 9  | 7.1  | 临时设施费 1 千万以内部分               | 264446.06 | 1.02   | 2697.35  |          |           |    |
| 10 | 7.2  | 临时设施费 1~5 千万元以内部分            | 0         | 0.612  | 0        |          |           |    |
| 11 | 7.3  | 临时设施费 5 千万~1 亿元以内部分          | 0         | 0.408  | 0        |          |           |    |
| 12 | 7.4  | 临时设施费 1 亿元以上部分               | 0         | 0.204  | 0        |          |           |    |
| 13 | 8    | 夜间施工增加费                      | 264446.06 | 0.14   | 370.22   |          |           |    |
| 14 | 9    | 雨季施工增加费                      | 264446.06 | 0.3    | 793.34   |          |           |    |
|    |      | 合计                           |           |        | 11086.08 |          |           |    |



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_石山中心小学厨房改造

| 序号  | 项目名称    | 金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 备注 |
|-----|---------|-----------|-------------|----|
| 1   | 暂列金额    | 40000     |             |    |
| 2   | 暂估价     | 0         |             |    |
| 2.1 | 材料暂估价   | 0         |             |    |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 0         |             |    |
| 3   | 计日工     | 0         |             |    |
| 4   | 总承包服务费  | 0         |             |    |
|     | 合计      | 40000     |             |    |



## 暂列金额明细表

工程名称:海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_石山中心小学厨房改造

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注  |
|----|------|------|---------|-----|
| 1  | 暂列金额 |      | 40000   |     |
|    | 合计   |      | 40000   | --- |





## 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_石山中心小学厨房改造

| 序号 | 材料(工程设备)<br>名称、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数 量 |    | 暂估 (元) |    | 确 (元<br>认 ) |        | 差额 ±<br>(元) |        | 备注 |
|----|----------------------|----------|-----|----|--------|----|-------------|--------|-------------|--------|----|
|    |                      |          | 暂估  | 确认 | 单价     | 合价 | 单<br>价      | 合<br>价 | 单<br>价      | 合<br>价 |    |
|    |                      |          | 0   |    | 0      | 0  |             |        |             |        |    |
|    | 合计                   |          |     |    |        | 0  |             |        |             |        |    |



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_石山中心小学厨房改造

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 差额<br>± (元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|-------------|----|
| 1  |      |      | 0           |             |             |    |
|    | 合计   |      | 0           |             |             |    |



## 计日工表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程  
项目\_石山中心小学厨房改造

| 编号 | 项目名称     | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合价 (元) |    |
|----|----------|----|------|------|-------------|--------|----|
|    |          |    |      |      |             | 暂定     | 实际 |
|    | 计日工费用    |    |      |      |             |        |    |
|    | 计日工费用小计  |    |      |      |             |        |    |
| 1  | 人工       |    |      |      |             |        |    |
|    | 人工小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 2  | 材料       |    |      |      |             |        |    |
|    | 材料小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 3  | 机械       |    |      |      |             |        |    |
|    | 机械小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 4  | 企业管理费和利润 |    |      |      |             |        |    |
|    | 总计       |    |      |      |             | 0      |    |



## 总承包服务费计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_石山中心小学厨房改造

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|-------------|------|------|-------|-------|
| 1  |      | 0           |      | 0    | 100   | 0     |
|    | 合计   |             |      |      |       | 0     |



## 规费、税金项目计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_石山中心小学厨房改造

| 序号  | 项目名称     | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元)    |
|-----|----------|------|------|----------|----------|
| 四   | 规费       |      |      | 100      | 3580.48  |
| 4.1 | 其中：垃圾处置费 |      |      | 100      | 0        |
| 4.2 | 其中：社保费   |      |      | 23.5     | 3580.48  |
| 小计  |          |      |      |          | 3580.48  |
| 五   | 税金       |      |      | 9        | 36401.6  |
| 小计  |          |      |      |          | 36401.6  |
| 合计  |          |      |      |          | 39982.08 |



## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_石山中心小学厨房改造

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|----|------------------|----|----|-------|------|------|----|
|----|------------------|----|----|-------|------|------|----|



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用于造价信息差额调整法)

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_石山中心小学厨房改造

| 序号     | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量    | 风险系数 (%) | 基准单价 (%) | 投标单价 (元) | 发承包人确认单价 (元) | 备注 |
|--------|----------|----|-------|----------|----------|----------|--------------|----|
| Z02016 | 地漏       | 个  | 13.13 |          |          | 60.71    |              |    |



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工  
程项目\_石山中心小学厨房改造

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B | 基本价格指数 Fo | 现行价格指数 Ft | 备注 |
|----|----------|--------|-----------|-----------|----|
|    | 定值权重 A   |        | -         | -         |    |
|    | 合计       | 1      | -         | -         |    |





## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_石山中心小学厨房改造安装工程

| 序号  | 汇总内容          | 金额(元)    | 其中：暂估价(元) |
|-----|---------------|----------|-----------|
| 一   | 分部分项工程费       | 51282.89 | 0         |
| 二   | 措施项目费         | 3246.96  | 0         |
| 1   | 施工单价措施项目费     | 556.87   | 0         |
| 2   | 施工总价措施项目费     | 2690.09  | 0         |
| 2.1 | 其中：安全防护、文明施工费 | 807.37   | 0         |
| 2.2 | 其中：临时设施费      | 1549.29  | 0         |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费    | 267.09   | 0         |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费    | 66.34    | 0         |
| 2.5 | 其中：视频监控费      | 0        | 0         |
| 三   | 其他项目费         | 0        | 0         |
| 3.1 | 其中：暂列金额       | 0        | 0         |
| 3.2 | 其中：暂估价        | 0        | 0         |
| 3.3 | 其中：计日工        | 0        | 0         |
| 3.4 | 其中：总承包服务费     | 0        | 0         |
| 四   | 规费            | 1435.82  | 0         |
| 4   | 其中：垃圾处置费      | 0        | 0         |
| 5   | 其中：社保费        | 1435.82  | 0         |
| 五   | 税金            | 5036.91  | 0         |
| 六   | 含税工程造价        | 61002.58 | 0         |
|     | 合计            | 61002.58 |           |



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_石山中心小学厨房改造安装工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元)   |          |     |
|----|--------------|-----------|--|------|--------|---------|----------|-----|
|    |              |           |  |      |        | 综合单价    | 合价       | 其中  |
|    |              |           |  |      |        |         |          | 暂估价 |
| 1  |              | 给水工程      |  |      |        |         | 2438.22  |     |
| 2  | 031001006002 | 塑料管       | 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级: DN254. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 6. 其他: 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求 | m    | 28.03  | 39.21   | 1099.06  | 0   |
| 3  | 031003001001 | 螺纹阀门      | 1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级: DN253. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求                           | 个    | 20     | 56.06   | 1121.2   | 0   |
| 4  | 030413002001 | 凿(压)槽     | 1. 名称:剔堵槽、沟 砖结构 2. 其它: 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求   | m    | 8.9    | 24.49   | 217.96   | 0   |
| 5  |              | 排水工程      |  |      |        |         | 2162.79  |     |
| 6  | 031001006003 | 塑料管       | 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格: U-PVC 塑料排水管 DN504. 连接形式: 压盖式柔性承插连接 5. 其他: 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求  | m    | 24.53  | 38.84   | 952.75   | 0   |
| 7  | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | 1. 名称:地漏 2. 型号: 规格: DN503. 其他: 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求   | 个    | 13     | 93.08   | 1210.04  | 0   |
| 8  |              | 强电工程      |  |      |        |         | 32143.83 |     |
| 9  | 030404017001 | 配电箱       | 1. 名称:配电箱 2. 型号: 厨房主电箱 3. 其它: 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求  | 台    | 1      | 6470.04 | 6470.04  | 0   |
| 10 | 030408001001 | 电力电缆      | 1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号: YJV-3. 规格: 5*16mm <sup>2</sup> 4. 其它: 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求                | m    | 258.69 | 59.35   | 15353.25 | 0   |
| 11 | 030411004002 | 配线        | 1. 名称:绝缘导线 2. 型号: BV-3. 规格: 4mm <sup>2</sup> 4. 其它: 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求                      | m    | 436.25 | 5.27    | 2299.04  | 0   |

|    |                  |    |   |   |        |       |         |   |
|----|------------------|----|---|---|--------|-------|---------|---|
| 12 | 0304110<br>01002 | 配管 | 1. 名称：配管 2. 规格：PC203. 配置形式：暗配 4. 其它：详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求            | m | 145.42 | 14.54 | 2114.41 | 0 |
| 13 | 0304110<br>01003 | 配管 | 1. 名称：配管 2. 规格：PC203. 配置形式：暗配 4. 其它：详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求            | m | 145.42 | 14.54 | 2114.41 | 0 |
| 14 | 0304040<br>35001 | 插座 | 1. 名称：备用电源 2. 规格：250V, 10A3. 安装方式：暗装 4. 其它：详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求     | 个 | 26     | 46.48 | 1208.48 | 0 |
| 15 | 0304040<br>35002 | 插座 | 1. 名称：绞切肉机电源插座 2. 规格：250V, 10A3. 安装方式：暗装 4. 其它：详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | 个 | 1      | 42.2  | 42.2    | 0 |
| 16 | 0304040<br>35003 | 插座 | 1. 名称：鲜风机电源插座 2. 规格：250V, 10A3. 安装方式：暗装 4. 其它：详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | 个 | 1      | 45.87 | 45.87   | 0 |
| 17 | 0304040<br>35004 | 插座 | 1. 名称：鲜风机电源 2. 规格：250V, 10A3. 安装方式：暗装 4. 其它：详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求    | 个 | 1      | 44.95 | 44.95   | 0 |
| 18 | 0304040<br>35005 | 插座 | 1. 名称：压面机电源插座 2. 规格：250V, 10A3. 安装方式：暗装 4. 其它：详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | 个 | 1      | 44.95 | 44.95   | 0 |
| 19 | 0304040<br>35006 | 插座 | 1. 名称：发酵箱电源插座 2. 规格：250V, 10A3. 安装方式：暗装 4. 其它：详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | 个 | 1      | 39.45 | 39.45   | 0 |
| 20 | 0304040<br>35007 | 插座 | 1. 名称：电烤箱电源插座 2. 规格：250V, 10A3. 安装方式：暗装 4. 其它：详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | 个 | 1      | 48.46 | 48.46   | 0 |
| 21 | 0304040<br>35008 | 插座 | 1. 名称：大炒炉电源插座 2. 规格：250V, 10A3. 安装方式：暗装 4. 其它：详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | 个 | 1      | 41.89 | 41.89   | 0 |
| 22 | 0304040<br>35009 | 插座 | 1. 名称：烟罩灯电源插座 2. 规格：250V, 10A3. 安装方式：暗装 4. 其它：详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | 个 | 1      | 39.14 | 39.14   | 0 |

|    |                  |       |  |   |       |       |        |   |
|----|------------------|-------|--|---|-------|-------|--------|---|
| 23 | 0304040<br>35010 | 插座    | 1. 名称:矮汤炉电源插座<br>2. 规格:250V,10A3. 安装方式:暗装 4. 其它:详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求       | 个 | 1     | 45.26 | 45.26  | 0 |
| 24 | 0304040<br>35011 | 插座    | 1. 名称:蒸饭车电源插座<br>2. 规格:250V,10A3. 安装方式:暗装 4. 其它:详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求       | 个 | 1     | 41.59 | 41.59  | 0 |
| 25 | 0304040<br>35012 | 插座    | 1. 名称:四门冰箱电源插座<br>2. 规格:250V,10A3. 安装方式:暗装 4. 其它:详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求      | 个 | 1     | 42.2  | 42.2   | 0 |
| 26 | 0304040<br>35013 | 插座    | 1. 名称:灭蝇灯电源插座<br>2. 规格:250V,10A3. 安装方式:暗装 4. 其它:详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求       | 个 | 4     | 43.42 | 173.68 | 0 |
| 27 | 0304040<br>35014 | 插座    | 1. 名称:留样柜电源插座<br>2. 规格:250V,10A3. 安装方式:暗装 4. 其它:详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求       | 个 | 1     | 44.34 | 44.34  | 0 |
| 28 | 0304040<br>35015 | 插座    | 1. 名称:感应龙头电源插座<br>2. 规格:250V,10A3. 安装方式:暗装 4. 其它:详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求      | 个 | 1     | 38.53 | 38.53  | 0 |
| 29 | 0304040<br>35016 | 插座    | 1. 名称:开水器电源插座<br>2. 规格:250V,10A3. 安装方式:暗装 4. 其它:详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求       | 个 | 1     | 43.73 | 43.73  | 0 |
| 30 | 0304040<br>35017 | 插座    | 1. 名称:消毒柜电源插座<br>2. 规格:250V,10A3. 安装方式:暗装 4. 其它:详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求       | 个 | 1     | 42.51 | 42.51  | 0 |
| 31 | 0304040<br>35018 | 插座    | 1. 名称:保温台电源插座<br>2. 规格:250V,10A3. 安装方式:暗装 4. 其它:详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求       | 个 | 1     | 49.19 | 98.38  | 0 |
| 32 | 0304040<br>34001 | 照明开关  | 1. 名称:单联单控开关<br>2. 规格:250V,10A<br>3. 安装方式:暗装<br>4. 其它:详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求 | 个 | 3     | 32.69 | 98.07  | 0 |
| 33 | 0304110<br>06001 | 接线盒   | 1. 名称:开关(插座)盒<br>2. 其它:详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求                                | 个 | 50    | 10.01 | 500.5  | 0 |
| 34 | 0304130<br>02002 | 凿(压)槽 | 1. 名称:剔堵槽、沟 砖结构<br>2. 其它:详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要                               | m | 43.63 | 24.49 | 1068.5 | 0 |

|    |                  |           |   |                |       |         |          |   |
|----|------------------|-----------|---|----------------|-------|---------|----------|---|
|    |                  |           | 求   |                |       |         |          |   |
| 35 |                  | 防排烟工程     |   |                |       |         | 14538.05 |   |
| 36 | 0301080<br>01001 | 离心式通风机    | 1. 名称: 排风兼排烟风机<br>2. 规格: 风柜风量: 19000-21500m <sup>3</sup> /h、风柜尺寸: 1150*870*865mm、风柜转速: 900r/min<br>3. 其他: 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求 | 台              | 1     | 8209.54 | 8209.54  | 0 |
| 37 | 0307020<br>01001 | 碳钢通风管道    | 1. 名称: 矩形风管<br>2. 材质: 镀锌钢板<br>3. 板材厚度: 1.0mm<br>4. 接口形式: 法兰连接<br>5. 其他: 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求                                   | m <sup>2</sup> | 32.96 | 118.13  | 3893.56  | 0 |
| 38 | 0307030<br>19001 | 柔性接口      | 1. 名称: 软连接<br>2. 其他: 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求  | m <sup>2</sup> | 3.6   | 527.7   | 1899.72  | 0 |
| 39 | 0307040<br>01001 | 通风工程检测、调试 | 1. 通风工程检测、调试  | 系统             | 1     | 535.23  | 535.23   | 0 |
| 40 | 2                | 单价措施项目    |   |                |       |         | 556.87   |   |
| 41 | 0313010<br>17001 | 脚手架搭拆     | 1. 脚手架搭拆  | 项              | 1     | 556.87  | 556.87   | 0 |
| 合计 |                  |           |   |                |       |         | 51839.76 | 0 |



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_石山中心小学厨房改造安装工程


| 序号 | 项目编码 | 项目名称               | 计算基础    | 费率 (%) | 金额 (元)  | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|----|------|--------------------|---------|--------|---------|----------|-----------|----|
| 1  | 1    | 总价措施项目             |         |        |         |          |           |    |
| 2  | 1.1  | 安全文明施工与环境保护基本费     | 8728.39 | 5.85   | 510.61  |          |           |    |
| 3  | 1.2  | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) | 510.61  | 50     | 255.31  |          |           |    |
| 4  | 1.3  | 建施安责险              | 60.96   | 68     | 41.45   |          |           |    |
| 5  | 1.4  | 临时设施费              | 8728.39 | 17.75  | 1549.29 |          |           |    |
| 6  | 1.5  | 夜间施工增加费            | 8728.39 | 0.76   | 66.34   |          |           |    |
| 7  | 1.6  | 雨季施工增加费            | 8728.39 | 3.06   | 267.09  |          |           |    |
| 8  | 1.7  | 视频监控费              |         | 100    | 0       |          |           |    |
| 合计 |      |                    |         |        | 2690.09 |          |           |    |



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_石山中心小学厨房改造安装工程

| 序号  | 项目名称    | 金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 备注 |
|-----|---------|-----------|-------------|----|
| 1   | 暂列金额    | 0         |             |    |
| 2   | 暂估价     | 0         |             |    |
| 2.1 | 材料暂估价   | 0         |             |    |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 0         |             |    |
| 3   | 计日工     | 0         |             |    |
| 4   | 总承包服务费  | 0         |             |    |
|     | 合计      | 0         |             |    |

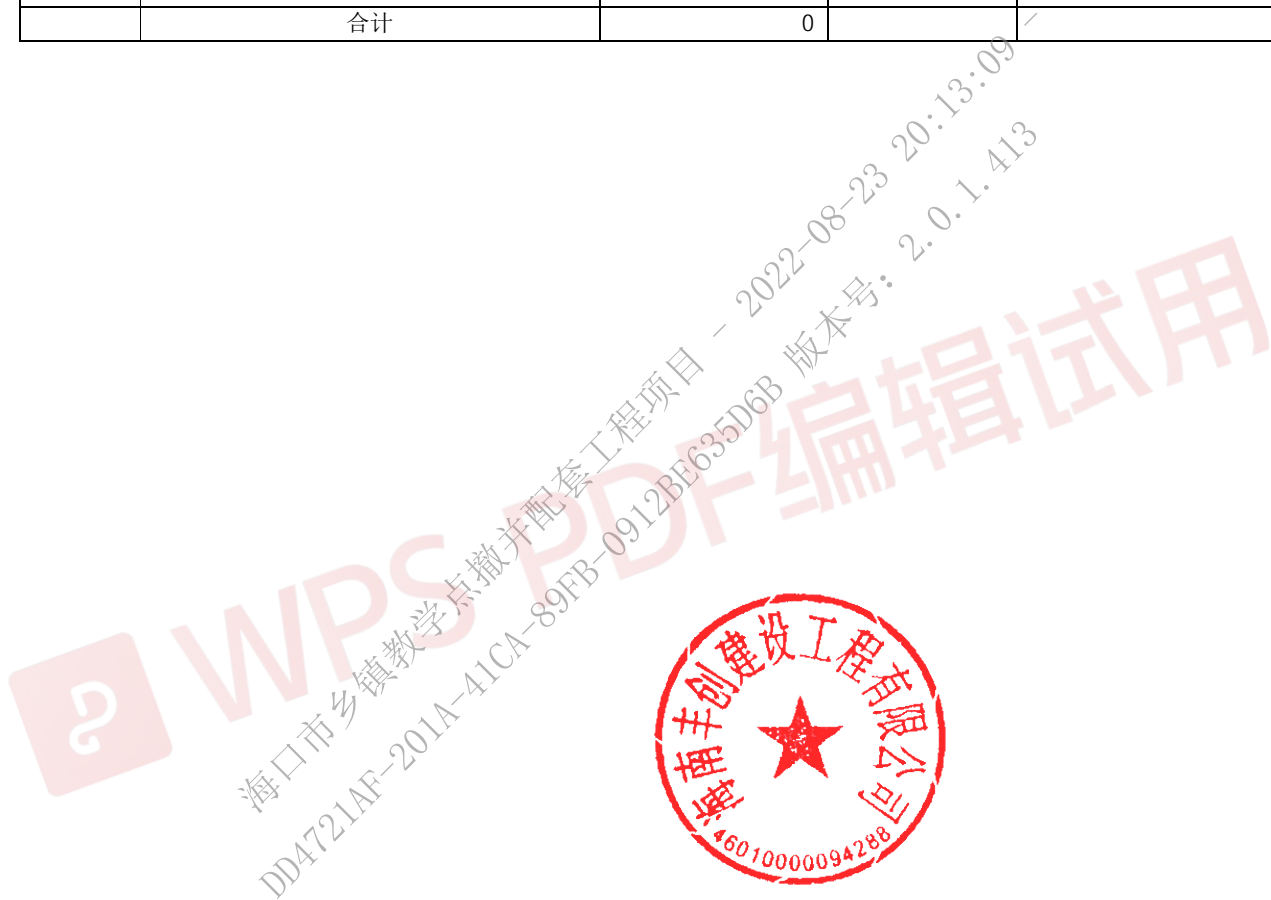

## 暂列金额明细表

工程名称:海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_石山中心小学厨房改造安装工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注  |
|----|------|------|---------|-----|
| 1  |      |      |         |     |
|    | 合计   |      |         | --- |





## 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_石山中心小学厨房改造安装工程

| 序号 | 材料(工程设备)<br>名称、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数 量 |    | 暂估 (元) |    | 确 (元<br>认 ) |        | 差额 ±<br>(元) |        | 备注 |
|----|----------------------|----------|-----|----|--------|----|-------------|--------|-------------|--------|----|
|    |                      |          | 暂估  | 确认 | 单价     | 合价 | 单<br>价      | 合<br>价 | 单<br>价      | 合<br>价 |    |
|    |                      |          | 0   |    | 0      | 0  |             |        |             |        |    |
|    | 合计                   |          |     |    |        | 0  |             |        |             |        |    |



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_石山中心小学厨房改造安装工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 差额<br>± (元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|-------------|----|
| 1  |      |      | 0           |             |             |    |
|    | 合计   |      | 0           |             |             |    |



## 计日工表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程  
项目\_石山中心小学厨房改造安装工程

| 编号 | 项目名称     | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合价 (元) |    |
|----|----------|----|------|------|-------------|--------|----|
|    |          |    |      |      |             | 暂定     | 实际 |
|    | 计日工费用    |    |      |      |             |        |    |
|    | 计日工费用小计  |    |      |      |             |        |    |
| 1  | 人工       |    |      |      |             |        |    |
|    | 人工小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 2  | 材料       |    |      |      |             |        |    |
|    | 材料小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 3  | 机械       |    |      |      |             |        |    |
|    | 机械小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 4  | 企业管理费和利润 |    |      |      |             |        |    |
|    | 总计       |    |      |      |             | 0      |    |



## 总承包服务费计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_石山中心小学厨房改造安装工程

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|-------------|------|------|-------|-------|
| 1  |      | 0           |      | 0    | 100   | 0     |
|    | 合计   |             |      |      |       | 0     |



## 规费、税金项目计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_石山中心小学厨房改造安装工程

| 序号 | 项目名称     | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元)   |
|----|----------|------|------|----------|---------|
| 四  | 规费       |      |      | 100      | 1435.82 |
| 4  | 其中：垃圾处置费 |      |      | 100      | 0       |
| 5  | 其中：社保费   |      |      | 23.5     | 1435.82 |
| 小计 |          |      |      |          | 1435.82 |
| 五  | 税金       |      |      | 9        | 5036.91 |
| 小计 |          |      |      |          | 5036.91 |
| 合计 |          |      |      |          | 6472.73 |



## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_石山中心小学厨房改造安装工程

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|----|------------------|----|----|-------|------|------|----|
|----|------------------|----|----|-------|------|------|----|



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用于造价信息差额调整法)

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_石山中心小学厨房改造安装工程

| 序号       | 名称、规格、型号  | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (%) | 投标单价 (元) | 发承包人确认单价 (元) | 备注 |
|----------|---|----|----|----------|----------|----------|--------------|----|
| Z00155@1 | 厨房主电箱   | 台  | 1  |          |          | 6241.95  |              |    |
| Z00850@2 | 排风兼排烟风机 风柜<br>风量:19000-21500m <sup>3</sup> /h、风柜尺寸:1150*870*865mm、风柜转速:900r/min | 台  | 1  |          |          | 6960.16  |              |    |



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工  
程项目\_石山中心小学厨房改造安装工程

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B | 基本价格指数 Fo | 现行价格指数 Ft | 备注 |
|----|----------|--------|-----------|-----------|----|
|    | 定值权重 A   |        | -         | -         |    |
|    | 合计       | 1      | -         | -         |    |





## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_龙桥中心小学宿舍改造工程

| 序号  | 汇总内容       | 金额(元)    | 其中：暂估价(元) |
|-----|------------|----------|-----------|
| 一   | 分部分项工程量清单费 | 461614.4 | 0         |
| 二   | 措施项目费      | 77416.38 | 0         |
| 1   | 施工技术措施项目费  | 60869.49 | 0         |
| 2   | 施工组织措施项目费  | 16546.89 | 0         |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | 10759.07 | 0         |
| 2.2 | 其中：临时设施费   | 4043.54  | 0         |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 | 1189.28  | 0         |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 | 555      | 0         |
| 三   | 其他项目费      | 68000    | 0         |
| 3.1 | 其中：暂列金额    | 30000    | 0         |
| 3.2 | 其中：暂估价     | 38000    | 0         |
| 3.3 | 其中：计日工     | 0        | 0         |
| 3.4 | 其中：总包服务费   | 0        | 0         |
| 3.5 | 其中：其他费用    | 0        | 0         |
| 四   | 规费         | 3255.46  | 0         |
| 4.1 | 其中：垃圾处置费   | 0        | 0         |
| 4.2 | 其中：社保费     | 3255.46  | 0         |
| 五   | 税金         | 54925.76 | 0         |
| 六   | 含税工程造价     | 665212   | 0         |
|     | 合计         | 665212   |           |



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_龙桥中心小学宿舍改造工程

| 序号 | 项目编码                  | 项目名称         | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量     | 金额(元)    |           |     |
|----|-----------------------|--------------|--|----------------|---------|----------|-----------|-----|
|    |                       |              |  |                |         | 综合单价     | 合价        | 其中  |
|    |                       |              |  |                |         |          |           | 暂估价 |
| 1  |                       | 拆除部分 67 间宿舍  |  |                |         |          | 26273.09  |     |
| 2  | 0116100<br>01001      | 木门窗拆除        | 1. 门窗拆除  | 樘              | 67      | 34.63    | 2320.21   | 0   |
| 3  | 0116080<br>02004      | 铲除涂料面        | 1. 铲除原涂料面（墙面和天棚）2. 详设计图纸   | m <sup>2</sup> | 4553.78 | 5.26     | 23952.88  | 0   |
| 4  |                       | 改造部分 67 间宿舍  |  |                |         |          | 435341.3  |     |
| 5  | 0108010<br>01001      | 木质门          | 1. 成品实木门（菠萝格）<br>2. 满足施工要求                                       | m <sup>2</sup> | 112.56  | 1489.95  | 167708.7  | 0   |
| 6  | 0114070<br>01007      | 墙面喷刷涂料       | 1. 刷无机涂料（底漆、面漆）2. 刮腻子 2 遍 2. 详设计图纸                               | m <sup>2</sup> | 3375.46 | 45.91    | 154967.3  | 0   |
| 7  | 0114070<br>02005      | 天棚喷刷涂料       | 1. 刮腻子要求：满足施工要求 2. 涂料品种、喷刷遍数：天棚刷无机涂料                             | m <sup>2</sup> | 1178.53 | 50.05    | 58985.43  | 0   |
| 8  | 0310070<br>04002      | 太阳能热水器       | 1. 顶楼安装太阳能热水器<br>2. 满足施工要求                                       | 台              | 2       | 23945.2  | 47890.4   | 0   |
| 9  | 0301090<br>12002      | 增压泵          | 1. 名称：增压泵<br>2. 型号：满足施工要求  | 台              | 2       | 2488.47  | 4976.94   | 0   |
| 10 | 0310010<br>06004      | 塑料管          | 1. 材质、规格：塑料给水管 PPR25<br>2. 连接形式：满足施工要求<br>3. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m              | 60      | 13.54    | 812.4     | 0   |
| 11 | 0101030<br>01004      | 垃圾外运         | 1. 汽车垃圾外运  | m <sup>3</sup> | 1.08    | 32.66    | 2974.67   | 0   |
| 12 | 0117070<br>07003      | 楼地面成品保护 编织布  | 1. 楼地面成品保护 编织布   | m <sup>2</sup> | 1178.53 | 3.45     | 4065.93   | 0   |
| 13 | 0117010<br>03003      | 墙、柱面 活动脚手架   | 1. 墙、柱面 活动脚手架  | m <sup>2</sup> | 3375.46 | 5.02     | 16944.81  | 0   |
| 14 | 0117010<br>06003      | 天棚 活动脚手架     | 1. 天棚 活动脚手架  | m <sup>2</sup> | 1178.53 | 6.93     | 8167.21   | 0   |
| 15 | 琼<br>0117030<br>02004 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1. 人工搬运材料  | 项              | 1       | 28716.87 | 28716.87  | 0   |
| 合计 |                       |              |  |                |         |          | 522483.89 | 0   |

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目  
 龙桥中心小学宿舍改造工程


| 序号 | 项目编码 | 项目名称                         | 计算基础      | 费率 (%) | 金额 (元)   | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|----|------|------------------------------|-----------|--------|----------|----------|-----------|----|
| 1  | 4    | 安全文明施工与环境保护基本费               |           | 100    | 7928.51  |          |           |    |
| 2  | 4.1  | 安全文明施工与环境保护基本费 1 千万元以内部分     | 396425.67 | 2      | 7928.51  |          |           |    |
| 3  | 4.2  | 安全文明施工与环境保护基本费 1~5 千万元以内部分   | 0         | 1.2    | 0        |          |           |    |
| 4  | 4.3  | 安全文明施工与环境保护基本费 5 千万~1 亿元以内部分 | 0         | 0.8    | 0        |          |           |    |
| 5  | 4.4  | 安全文明施工与环境保护基本费 1 亿元以上部分      | 0         | 0.4    | 0        |          |           |    |
| 6  | 5    | 安全文明施工与环境保护费 (浮动部分)          | 7928.51   | 30     | 2378.55  |          |           |    |
| 7  | 6    | 建施安责险                        | 664.72    | 68     | 452.01   |          |           |    |
| 8  | 7    | 临时设施费                        |           | 100    | 4043.54  |          |           |    |
| 9  | 7.1  | 临时设施费 1 千万以内部分               | 396425.67 | 1.02   | 4043.54  |          |           |    |
| 10 | 7.2  | 临时设施费 1~5 千万元以内部分            | 0         | 0.61   | 0        |          |           |    |
| 11 | 7.3  | 临时设施费 5 千万~1 亿元以内部分          | 0         | 0.40   | 0        |          |           |    |
| 12 | 7.4  | 临时设施费 1 亿元以上部分               | 0         | 0.20   | 0        |          |           |    |
| 13 | 8    | 夜间施工增加费                      | 396425.67 | 0.14   | 555      |          |           |    |
| 14 | 9    | 雨季施工增加费                      | 396425.67 | 0.3    | 1189.28  |          |           |    |
|    |      | 合计                           |           |        | 16546.89 |          |           |    |



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_龙桥中心小学宿舍改造工程

| 序号  | 项目名称    | 金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 备注 |
|-----|---------|-----------|-------------|----|
| 1   | 暂列金额    | 30000     |             |    |
| 2   | 暂估价     | 38000     |             |    |
| 2.1 | 材料暂估价   | 0         |             |    |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 38000     |             |    |
| 3   | 计日工     | 0         |             |    |
| 4   | 总承包服务费  | 0         |             |    |
|     | 合计      | 68000     |             |    |

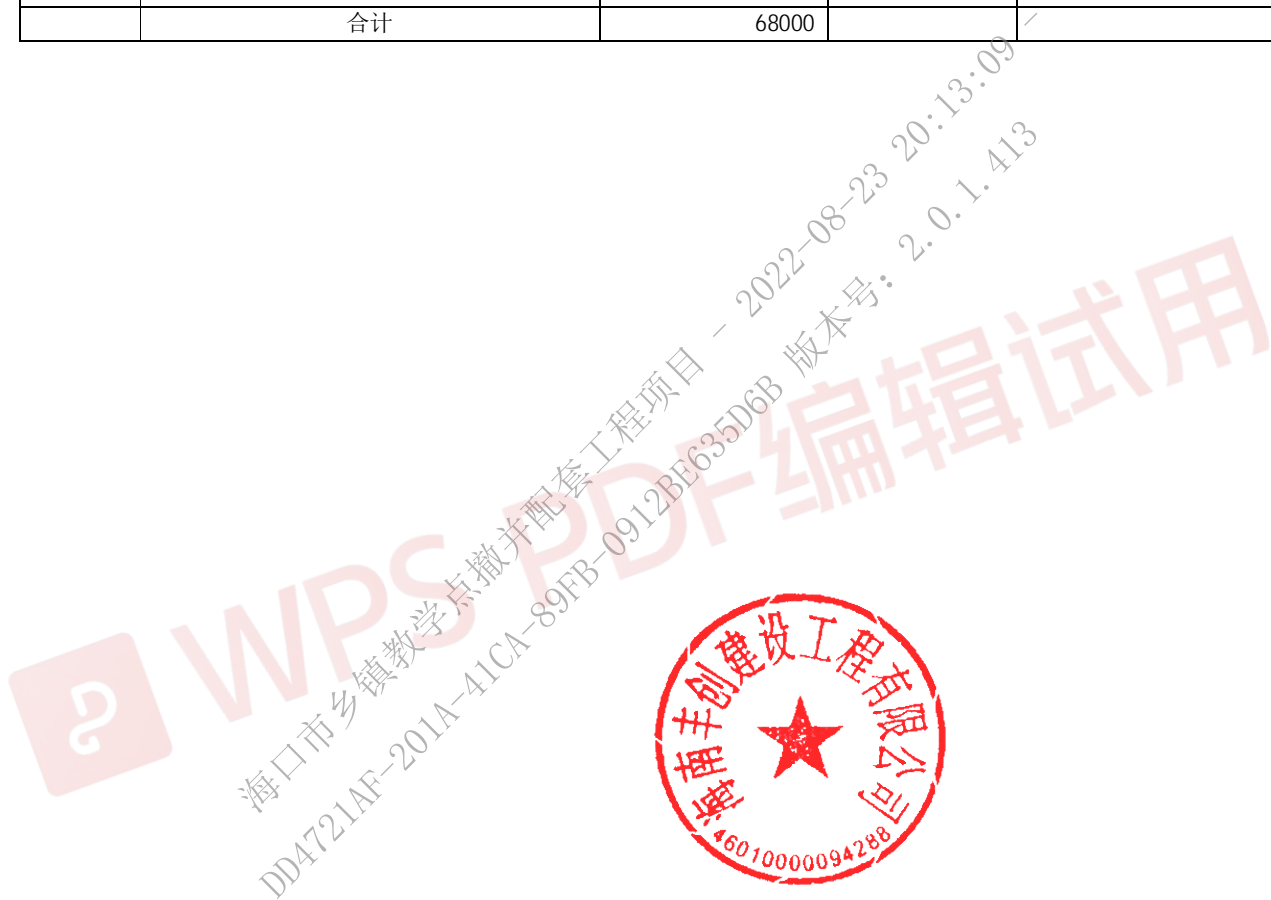

## 暂列金额明细表

工程名称:海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_龙桥中心小学宿舍改造工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注  |
|----|------|------|---------|-----|
| 1  | 暂列金额 |      | 30000   |     |
|    | 合计   |      | 30000   | --- |



## 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_龙桥中心小学宿舍改造工程

| 序号 | 材料(工程设备)<br>名称、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数 量 |    | 暂估 (元) |    | 确 (元<br>认 ) |        | 差额 ±<br>(元) |        | 备注 |
|----|----------------------|----------|-----|----|--------|----|-------------|--------|-------------|--------|----|
|    |                      |          | 暂估  | 确认 | 单价     | 合价 | 单<br>价      | 合<br>价 | 单<br>价      | 合<br>价 |    |
|    |                      |          | 0   |    | 0      | 0  |             |        |             |        |    |
|    | 合计                   |          |     |    |        | 0  |             |        |             |        |    |



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_龙桥中心小学宿舍改造工程

| 序号 | 工程名称                        | 工程内容  | 暂估金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 差额<br>± (元) | 备注 |
|----|-----------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|----|
| 1  | 鼓型电饭煲 26L                   | 3 个   | 2100        |             |             |    |
| 2  | 不锈钢高压锅 28cm                 | 2 台   | 1800        |             |             |    |
| 3  | 台式猛火炉 单头                    | 2 台   | 1500        |             |             |    |
| 4  | 4 格 保温 售卖 台<br>1500*760*800 | 2 台   | 5920        |             |             |    |
| 5  | 灭蝇灯 40w                     | 10 个  | 1650        |             |             |    |
| 6  | 立式双大锅炉 2000*760*800         | 3 台   | 14400       |             |             |    |
| 7  | 加厚不锈钢盆 65cm                 | 5 个   | 1200        |             |             |    |
| 8  | 黑色合金筷子                      | 300 双 | 1200        |             |             |    |
| 9  | 大号压力锅防爆 38*45.8cm           | 2 个   | 1700        |             |             |    |
| 10 | 蒸饭机 6 层                     | 1 台   | 3800        |             |             |    |
| 11 | 不锈钢碗 直径 25cm                | 80 个  | 1440        |             |             |    |
| 12 | 留样机                         |       | 690         |             |             |    |
| 13 | 不锈钢双层餐车                     | 1 台   | 600         |             |             |    |
| 合计 |                             |       | 38000       |             |             |    |



## 计日工表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程  
项目\_龙桥中心小学宿舍改造工程

| 编号 | 项目名称     | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合价 (元) |    |
|----|----------|----|------|------|-------------|--------|----|
|    |          |    |      |      |             | 暂定     | 实际 |
|    | 计日工费用    |    |      |      |             |        |    |
|    | 计日工费用小计  |    |      |      |             |        |    |
| 1  | 人工       |    |      |      |             |        |    |
|    | 人工小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 2  | 材料       |    |      |      |             |        |    |
|    | 材料小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 3  | 机械       |    |      |      |             |        |    |
|    | 机械小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 4  | 企业管理费和利润 |    |      |      |             |        |    |
|    | 总计       |    |      |      |             | 0      |    |





## 总承包服务费计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_龙桥中心小学宿舍改造工程

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|-------------|------|------|-------|-------|
| 1  |      | 0           |      | 0    | 100   | 0     |
|    | 合计   |             |      |      |       | 0     |



## 规费、税金项目计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_龙桥中心小学宿舍改造工程

| 序号  | 项目名称     | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元)    |
|-----|----------|------|------|----------|----------|
| 四   | 规费       |      |      | 100      | 3255.46  |
| 4.1 | 其中：垃圾处置费 |      |      | 100      | 0        |
| 4.2 | 其中：社保费   |      |      | 23.5     | 3255.46  |
| 小计  |          |      |      |          | 3255.46  |
| 五   | 税金       |      |      | 9        | 54925.76 |
| 小计  |          |      |      |          | 54925.76 |
| 合计  |          |      |      |          | 58181.22 |



## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_龙桥中心小学宿舍改造工程

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|----|------------------|----|----|-------|------|------|----|
|----|------------------|----|----|-------|------|------|----|



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用于造价信息差额调整法)

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_龙桥中心小学宿舍改造工程

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (%) | 投标单价 (元) | 发承包人确认单价 (元) | 备注 |
|----|----------|----|----|----------|----------|----------|--------------|----|
|----|----------|----|----|----------|----------|----------|--------------|----|



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工  
程项目\_龙桥中心小学宿舍改造工程

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B | 基本价格指数 Fo | 现行价格指数 Ft | 备注 |
|----|----------|--------|-----------|-----------|----|
|    | 定值权重 A   |        | -         | -         |    |
|    | 合计       | 1      | -         | -         |    |



## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_新坡中心小学食堂及宿舍改造工程

| 序号  | 汇总内容       | 金额(元)     | 其中：暂估价(元) |
|-----|------------|-----------|-----------|
| 一   | 分部分项工程量清单费 | 160579.16 | 0         |
| 二   | 措施项目费      | 27784.13  | 0         |
| 1   | 施工技术措施项目费  | 21382.6   | 0         |
| 2   | 施工组织措施项目费  | 6401.53   | 0         |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | 4156.62   | 0         |
| 2.2 | 其中：临时设施费   | 1568.36   | 0         |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 | 461.28    | 0         |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 | 215.27    | 0         |
| 三   | 其他项目费      | 25000     | 0         |
| 3.1 | 其中：暂列金额    | 25000     | 0         |
| 3.2 | 其中：暂估价     | 0         | 0         |
| 3.3 | 其中：计日工     | 0         | 0         |
| 3.4 | 其中：总包服务费   | 0         | 0         |
| 3.5 | 其中：其他费用    | 0         | 0         |
| 四   | 规费         | 1089.79   | 0         |
| 4.1 | 其中：垃圾处置费   | 0         | 0         |
| 4.2 | 其中：社保费     | 1089.79   | 0         |
| 五   | 税金         | 19300.78  | 0         |
| 六   | 含税工程造价     | 233753.86 | 0         |
|     | 合计         | 233753.86 |           |



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_新坡中心小学食堂及宿舍改造工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量  | 金额(元)   |          |     |
|----|--------------|--------------|--|------|------|---------|----------|-----|
|    |              |              |  |      |      | 综合单价    | 合价       | 其中  |
|    |              |              |  |      |      |         |          | 暂估价 |
| 1  |              | 食堂改造         |  |      |      |         | 72950.96 |     |
| 2  |              | 改造部分         |  |      |      |         | 72950.96 |     |
| 3  | 010810001005 | 窗帘           | 1. 硬木窗帘轨 2. 成品窗帘布安装  | m2   | 21.6 | 217.64  | 4701.02  | 0   |
| 4  | 010807005001 | 不锈钢防盗网       | 1. 新做不锈钢防盗网, 304 不锈钢圆管防盗网 2. 满足施工要求                                | m2   | 21.6 | 295.44  | 6381.5   | 0   |
| 5  | 030701003001 | 2匹挂式空调       | 1. 名称: 空调<br>2. 规格: 2匹<br>3. 安装形式: 挂式<br>4. 隔振垫(器)、支架形式、材质: 含支架等辅材 | 台    | 2    | 4302.34 | 8604.68  | 0   |
| 6  | 030411004003 | 配线           | 1. 名称: 绝缘电线<br>2. 规格: 4mm2   | m    | 60   | 5.26    | 315.6    | 0   |
| 7  | 030411001004 | 配管           | 1. 名称: 半硬质塑料管<br>2. 规格: PC20<br>3. 配置形式: 明装                        | m    | 60   | 13.7    | 822      | 0   |
| 8  | 030404035019 | 插座           | 1. 名称: 空调插座<br>2. 安装方式: 详设计图纸                                      | 个    | 2    | 63.08   | 126.16   | 0   |
| 9  | 01B007       | 成品不锈钢4人餐桌    | 1. 成品不锈钢4人餐桌   | 套    | 65   | 800     | 52000    | 0   |
| 10 |              | 宿舍改造 4间宿舍    |  |      |      |         | 87628.2  |     |
| 11 |              | 拆除部分         |  |      |      |         | 4309.2   |     |
| 12 | 011603001001 | 拆除地面的防静电地板   | 1. 拆除地面的防静电地板<br>2. 满足施工要求   | m2   | 360  | 11.97   | 4309.2   | 0   |
| 13 |              | 改造部分         |  |      |      |         | 83319    |     |
| 14 | 010810001006 | 窗帘           | 1. 硬木窗帘轨 2. 成品窗帘布安装  | m2   | 86.4 | 217.64  | 18804.1  | 0   |
| 15 | 010807005002 | 不锈钢防盗网       | 1. 新做不锈钢防盗网, 304 不锈钢圆管防盗网 2. 满足施工要求                                | m2   | 86.4 | 295.44  | 25526.02 | 0   |
| 16 | 030701003002 | 2匹挂式空调       | 1. 名称: 空调<br>2. 规格: 2匹<br>3. 安装形式: 挂式<br>4. 隔振垫(器)、支架形式、材质: 含支架等辅材 | 台    | 8    | 4302.34 | 34418.72 | 0   |
| 17 | 030411004004 | 配线           | 1. 名称: 绝缘电线<br>2. 规格: 4mm2   | m    | 120  | 5.26    | 631.2    | 0   |
| 18 | 030411001005 | 配管           | 1. 名称: 半硬质塑料管<br>2. 规格: PC20<br>3. 配置形式: 明装                        | m    | 120  | 13.7    | 1644     | 0   |
| 19 | 030404035020 | 插座           | 1. 名称: 空调插座<br>2. 安装方式: 详设计图纸                                      | 个    | 8    | 63.07   | 504.56   | 0   |
| 20 | 020508022001 | 消防排烟管道安装防撞软垫 | 1. 消防排烟管道安装防撞软垫 2. 3公分厚度软垫包裹                                       | m2   | 60   | 29.84   | 1790.4   | 0   |
| 21 | 0101030      | 汽车垃圾外运       | 1. 汽车垃圾外运  | m3   | 36   | 32.66   | 1175.76  | 0   |

|    |                       |                  |          |   |   |          |               |   |
|----|-----------------------|------------------|----------|---|---|----------|---------------|---|
|    | 01005                 |                  |          |   |   |          |               |   |
| 22 | 琼<br>0117030<br>02005 | 单独装饰装修工<br>程垂直运输 | 1.人工搬运材料 | 项 | 1 | 20206.84 | 20206.84      | 0 |
| 合计 |                       |                  |          |   |   |          | 181961.7<br>6 | 0 |






## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目  
新坡中心小学食堂及宿舍改造工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称                         | 计算基础      | 费率 (%) | 金额 (元)  | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|----|------|------------------------------|-----------|--------|---------|----------|-----------|----|
| 1  | 4    | 安全文明施工与环境保护基本费               |           | 100    | 3075.22 |          |           |    |
| 2  | 4.1  | 安全文明施工与环境保护基本费 1 千万元以内部分     | 153761.21 | 2      | 3075.22 |          |           |    |
| 3  | 4.2  | 安全文明施工与环境保护基本费 1~5 千万元以内部分   | 0         | 1.2    | 0       |          |           |    |
| 4  | 4.3  | 安全文明施工与环境保护基本费 5 千万~1 亿元以内部分 | 0         | 0.8    | 0       |          |           |    |
| 5  | 4.4  | 安全文明施工与环境保护基本费 1 亿元以上部分      | 0         | 0.4    | 0       |          |           |    |
| 6  | 5    | 安全文明施工与环境保护费 (浮动部分)          | 3075.22   | 30     | 922.57  |          |           |    |
| 7  | 6    | 建施安责险                        | 233.58    | 68     | 158.83  |          |           |    |
| 8  | 7    | 临时设施费                        |           | 100    | 1568.36 |          |           |    |
| 9  | 7.1  | 临时设施费 1 千万以内部分               | 153761.21 | 1.02   | 1568.36 |          |           |    |
| 10 | 7.2  | 临时设施费 1~5 千万元以内部分            | 0         | 0.61   | 0       |          |           |    |
| 11 | 7.3  | 临时设施费 5 千万~1 亿元以内部分          | 0         | 0.40   | 0       |          |           |    |
| 12 | 7.4  | 临时设施费 1 亿元以上部分               | 0         | 0.20   | 0       |          |           |    |
| 13 | 8    | 夜间施工增加费                      | 153761.21 | 0.14   | 215.27  |          |           |    |
| 14 | 9    | 雨季施工增加费                      | 153761.21 | 0.31   | 461.28  |          |           |    |
|    |      | 合计                           |           |        | 6407.53 |          |           |    |



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_新坡中心小学食堂及宿舍改造工程

| 序号  | 项目名称    | 金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 备注 |
|-----|---------|-----------|-------------|----|
| 1   | 暂列金额    | 25000     |             |    |
| 2   | 暂估价     | 0         |             |    |
| 2.1 | 材料暂估价   | 0         |             |    |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 0         |             |    |
| 3   | 计日工     | 0         |             |    |
| 4   | 总承包服务费  | 0         |             |    |
|     | 合计      | 25000     |             |    |



## 暂列金额明细表

工程名称:海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_新坡中心小学食堂及宿舍改造工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注  |
|----|------|------|---------|-----|
| 1  | 暂列金额 |      | 25000   |     |
|    | 合计   |      | 25000   | --- |



## 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_新坡中心小学食堂及宿舍改造工程

| 序号 | 材料(工程设备)<br>名称、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数 量 |    | 暂估 (元) |    | 确 (元<br>认 ) |        | 差额 ±<br>(元) |        | 备注 |
|----|----------------------|----------|-----|----|--------|----|-------------|--------|-------------|--------|----|
|    |                      |          | 暂估  | 确认 | 单价     | 合价 | 单<br>价      | 合<br>价 | 单<br>价      | 合<br>价 |    |
|    |                      |          | 0   |    | 0      | 0  |             |        |             |        |    |
|    | 合计                   |          |     |    |        | 0  |             |        |             |        |    |



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_新坡中心小学食堂及宿舍改造工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 差额<br>± (元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|-------------|----|
| 1  |      |      | 0           |             |             |    |
|    | 合计   |      | 0           |             |             |    |



## 计日工表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程  
项目\_新城中心小学食堂及宿舍改造工程

| 编号 | 项目名称     | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合价 (元) |    |
|----|----------|----|------|------|-------------|--------|----|
|    |          |    |      |      |             | 暂定     | 实际 |
|    | 计日工费用    |    |      |      |             |        |    |
|    | 计日工费用小计  |    |      |      |             |        |    |
| 1  | 人工       |    |      |      |             |        |    |
|    | 人工小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 2  | 材料       |    |      |      |             |        |    |
|    | 材料小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 3  | 机械       |    |      |      |             |        |    |
|    | 机械小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 4  | 企业管理费和利润 |    |      |      |             |        |    |
|    | 总计       |    |      |      |             | 0      |    |



## 总承包服务费计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_新坡中心小学食堂及宿舍改造工程

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|-------------|------|------|-------|-------|
| 1  |      | 0           |      | 0    | 100   | 0     |
|    | 合计   |             |      |      |       | 0     |



## 规费、税金项目计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_新坡中心小学食堂及宿舍改造工程

| 序号  | 项目名称     | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元)    |
|-----|----------|------|------|----------|----------|
| 四   | 规费       |      |      | 100      | 1089.79  |
| 4.1 | 其中：垃圾处置费 |      |      | 100      | 0        |
| 4.2 | 其中：社保费   |      |      | 23.5     | 1089.79  |
| 小计  |          |      |      |          | 1089.79  |
| 五   | 税金       |      |      | 9        | 19300.78 |
| 小计  |          |      |      |          | 19300.78 |
| 合计  |          |      |      |          | 20390.57 |





## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_新坡中心小学食堂及宿舍改造工程

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|----|------------------|----|----|-------|------|------|----|
|----|------------------|----|----|-------|------|------|----|



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用于造价信息差额调整法)

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_新坡中心小学食堂及宿舍改造工程

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (%) | 投标单价 (元) | 发承包人确认单价 (元) | 备注 |
|----|----------|----|----|----------|----------|----------|--------------|----|
|----|----------|----|----|----------|----------|----------|--------------|----|



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工  
程项目\_新坡中心小学食堂及宿舍改造工程

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B | 基本价格指数 Fo | 现行价格指数 Ft | 备注 |
|----|----------|--------|-----------|-----------|----|
|    | 定值权重 A   |        | -         | -         |    |
|    | 合计       | 1      | -         | -         |    |



## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_旧州中心小学宿舍食堂改造工程

| 序号  | 汇总内容       | 金额(元)     | 其中：暂估价(元) |
|-----|------------|-----------|-----------|
| 一   | 分部分项工程量清单费 | 548382.68 | 0         |
| 二   | 措施项目费      | 65035.26  | 0         |
| 1   | 施工技术措施项目费  | 43716.46  | 0         |
| 2   | 施工组织措施项目费  | 21318.8   | 0         |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | 13838.26  | 0         |
| 2.2 | 其中：临时设施费   | 5226.13   | 0         |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 | 1537.1    | 0         |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 | 717.31    | 0         |
| 三   | 其他项目费      | 70000     | 0         |
| 3.1 | 其中：暂列金额    | 70000     | 0         |
| 3.2 | 其中：暂估价     | 0         | 0         |
| 3.3 | 其中：计日工     | 0         | 0         |
| 3.4 | 其中：总包服务费   | 0         | 0         |
| 3.5 | 其中：其他费用    | 0         | 0         |
| 四   | 规费         | 14261.88  | 0         |
| 4.1 | 其中：垃圾处置费   | 0         | 0         |
| 4.2 | 其中：社保费     | 14261.88  | 0         |
| 五   | 税金         | 62791.18  | 0         |
| 六   | 含税工程造价     | 760471    | 0         |
|     | 合计         | 760471    |           |



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_旧州中心小学宿舍食堂改造工程

| 序号 | 项目编码             | 项目名称       | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额(元)  |           |     |
|----|------------------|------------|---|------|--------|--------|-----------|-----|
|    |                  |            |   |      |        | 综合单价   | 合价        | 其中  |
|    |                  |            |   |      |        |        |           | 暂估价 |
| 1  |                  | 食堂改造       |   |      |        |        | 72631.43  |     |
| 2  |                  | 拆除部分       |   |      |        |        | 14031.98  |     |
| 3  | 0116010<br>01002 | 砖砌体拆除      | 1. 墙体拆除 实心砖墙 2. 满足施工要求                                  | m3   | 65.62  | 180.71 | 11858.19  | 0   |
| 4  | 0116100<br>02004 | 金属门窗拆除     | 1. 拆除双开玻璃开门   | 樘    | 2      | 45.52  | 91.04     | 0   |
| 5  | 0111020<br>03003 | 块料楼地面      | 1. 结合层厚度、砂浆配合比: 20mm 水泥砂浆 1:2.5<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖 | m2   | 4.31   | 238.69 | 1028.75   | 0   |
| 6  | 0116080<br>02005 | 铲除涂料面      | 1. 铲除原涂料面 2. 详设计图纸                                      | m2   | 200.38 | 5.26   | 1054      | 0   |
| 7  |                  | 改造部分       |   |      |        |        | 58599.45  |     |
| 8  | 01B008           | 成品不锈钢4人餐桌  | 1. 成品不锈钢4人餐桌  | 套    | 60     | 800    | 48000     | 0   |
| 9  | 0114070<br>01008 | 墙面喷刷涂料     | 1. 刷无机涂料(底漆、面漆) 2. 刮腻子 2遍 2. 详设计图纸                      | m2   | 200.38 | 45.91  | 9199.45   | 0   |
| 10 | 01B009           | 厨房清洁消毒     | 1. 厨房清洁消毒   | 项    | 1      | 1400   | 1400      | 0   |
| 11 |                  | 宿舍改造 12间宿舍 |   |      |        |        | 278790.61 |     |
| 12 |                  | 拆除部分       |   |      |        |        | 10826.59  |     |
| 13 | 0116100<br>02005 | 金属门窗拆除     | 1. 拆除双开玻璃开门 2. 满足现场施工要求                                 | 樘    | 12     | 45.52  | 546.24    | 0   |
| 14 | 0116080<br>02006 | 铲除涂料面      | 1. 铲除原涂料面(墙面和天棚) 2. 详设计图纸                               | m2   | 195.37 | 5.26   | 1027.65   | 0   |
| 15 | 0116040<br>02004 | 立面抹灰层拆除    | 1. 墙面渗水部分拆除抹灰 2. 满足现场施工要求 3. 工程量为暂估                     | m2   | 670    | 13.81  | 9252.7    | 0   |
| 16 |                  | 改造部分       |   |      |        |        | 267964.02 |     |
| 17 | 0108100<br>01007 | 窗帘         | 1. 硬木窗帘轨 2. 成品窗帘布安装                                     | m2   | 25.92  | 217.64 | 5641.23   | 0   |
| 18 | 0104010<br>03002 | 实心砖墙       | 1. 砖砌门洞 2. 满足施工要求                                       | m3   | 3.17   | 890.43 | 2822.66   | 0   |
| 19 | 0114070<br>01009 | 墙面喷刷涂料     | 1. 刷无机涂料(底漆、面漆) 2. 刮腻子 2遍 2. 详设计图纸                      | m2   | 670    | 45.91  | 30759.7   | 0   |
| 20 | 0114070<br>02006 | 天棚喷刷涂料     | 1. 刮腻子要求:满足施工要求 2. 涂料品种、喷刷遍数:天棚刷无机涂料                    | m2   | 219.24 | 50.05  | 10972.96  | 0   |
| 21 | 0109030<br>02001 | 墙面涂膜防水     | 1. 渗水部位:聚氨酯防水涂料涂刷两遍 2. 墙面一般抹灰 3. 工程量暂估                  | m2   | 670    | 105.8  | 70886     | 0   |
| 22 | 0108020<br>01006 | 金属(塑钢)门    | 1. 更换铝塑门, 满足设计要求  | m2   | 20.16  | 692    | 13950.72  | 0   |

|    |                       |              |   |    |        |          |           |   |
|----|-----------------------|--------------|---|----|--------|----------|-----------|---|
| 23 | 01B010                | 天花灯具检查线路     | 1. 天花灯具检查线路<br>2. 满足施工要求  | 间  | 12     | 111.28   | 1335.36   | 0 |
| 24 | 0114070<br>01010      | 墙面喷刷涂料       | 1. 刷无机涂料 2. 聚氨酯涂膜防水 2mm 厚 2. 详设计图纸                                  | m2 | 670    | 94.05    | 63013.5   | 0 |
| 25 | 0112040<br>03004      | 块料墙面         | 1. 聚氨酯涂膜防水 2mm 厚 2. 贴面砖   | m2 | 314.93 | 133.77   | 42128.19  | 0 |
| 26 | 0108070<br>05003      | 不锈钢防盗网       | 1. 走道新作不锈钢防盗网   | m2 | 89.54  | 295.44   | 26453.7   | 0 |
| 27 |                       | 其他           |   |    |        |          | 196960.64 |   |
| 28 | 0116070<br>01001      | 刚性层拆除        | 1. 拆除原屋面做法 2. 垃圾外运 2. 满足施工要求  | m2 | 483    | 91.03    | 43967.49  | 0 |
| 29 | 0109020<br>03001      | 屋面刚性层        | 1. 顶楼采用聚氨酯防水涂料涂刷三遍以上 2. 40mm 水泥砂浆层回填面                               | m2 | 483    | 245.58   | 118615.14 | 0 |
| 30 | 0310070<br>04003      | 太阳能热水器       | 1. 顶楼安装太阳能热水器<br>2. 满足施工要求  | 台  | 3      | 8745.2   | 26235.6   | 0 |
| 31 | 0301090<br>12003      | 增压泵          | 1. 名称: 增压泵<br>2. 型号: 满足施工要求   | 台  | 3      | 2488.47  | 7465.41   | 0 |
| 32 | 0310010<br>06005      | 塑料管          | 1. 材质、规格: 塑料给水管 PPR25<br>2. 连接形式: 满足施工要求<br>3. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求 | m  | 50     | 13.54    | 677       | 0 |
| 33 | 0101030<br>01006      | 垃圾外运         | 1. 汽车垃圾外运   | m3 | 21.32  | 32.66    | 696.31    | 0 |
| 34 | 0117070<br>07004      | 楼地面成品保护 编织布  | 1. 楼地面成品保护 编织布  | m2 | 219.24 | 3.45     | 756.38    | 0 |
| 35 | 0117010<br>03004      | 墙、柱面 活动脚手架   | 1. 墙、柱面 活动脚手架   | m2 | 846.51 | 5.02     | 4249.48   | 0 |
| 36 | 0117010<br>06004      | 天棚 活动脚手架     | 1. 天棚 活动脚手架   | m2 | 219.24 | 6.93     | 1519.33   | 0 |
| 37 | 琼<br>0117030<br>02006 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1. 人工搬运材料   | 项  | 1      | 36494.96 | 36494.96  | 0 |
| 合计 |                       |              |   |    |        |          | 592099.14 | 0 |

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_旧州中心小学宿舍食堂改造工程


| 序号 | 项目编码 | 项目名称                         | 计算基础      | 费率 (%) | 金额 (元)   | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|----|------|------------------------------|-----------|--------|----------|----------|-----------|----|
| 1  | 4    | 安全文明施工与环境保护基本费               |           | 100    | 10247.32 |          |           |    |
| 2  | 4.1  | 安全文明施工与环境保护基本费 1 千万元以内部分     | 512365.98 | 2      | 10247.32 |          |           |    |
| 3  | 4.2  | 安全文明施工与环境保护基本费 1~5 千万元以内部分   | 0         | 1.2    | 0        |          |           |    |
| 4  | 4.3  | 安全文明施工与环境保护基本费 5 千万~1 亿元以内部分 | 0         | 0.8    | 0        |          |           |    |
| 5  | 4.4  | 安全文明施工与环境保护基本费 1 亿元以上部分      | 0         | 0.4    | 0        |          |           |    |
| 6  | 5    | 安全文明施工与环境保护费 (浮动部分)          | 10247.32  | 30     | 3074.2   |          |           |    |
| 7  | 6    | 建施安责险                        | 759.91    | 68     | 516.74   |          |           |    |
| 8  | 7    | 临时设施费                        |           | 100    | 5226.13  |          |           |    |
| 9  | 7.1  | 临时设施费 1 千万以内部分               | 512365.98 | 1.02   | 5226.13  |          |           |    |
| 10 | 7.2  | 临时设施费 1~5 千万元以内部分            | 0         | 0.61   | 0        |          |           |    |
| 11 | 7.3  | 临时设施费 5 千万~1 亿元以内部分          | 0         | 0.40   | 0        |          |           |    |
| 12 | 7.4  | 临时设施费 1 亿元以上部分               | 0         | 0.20   | 0        |          |           |    |
| 13 | 8    | 夜间施工增加费                      | 512365.98 | 0.14   | 717.31   |          |           |    |
| 14 | 9    | 雨季施工增加费                      | 512365.98 | 0.3    | 1537.1   |          |           |    |
|    |      | 合计                           |           |        | 21818.8  |          |           |    |



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_旧州中心小学宿舍食堂改造工程

| 序号  | 项目名称    | 金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 备注 |
|-----|---------|-----------|-------------|----|
| 1   | 暂列金额    | 70000     |             |    |
| 2   | 暂估价     | 0         |             |    |
| 2.1 | 材料暂估价   | 0         |             |    |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 0         |             |    |
| 3   | 计日工     | 0         |             |    |
| 4   | 总承包服务费  | 0         |             |    |
|     | 合计      | 70000     |             |    |

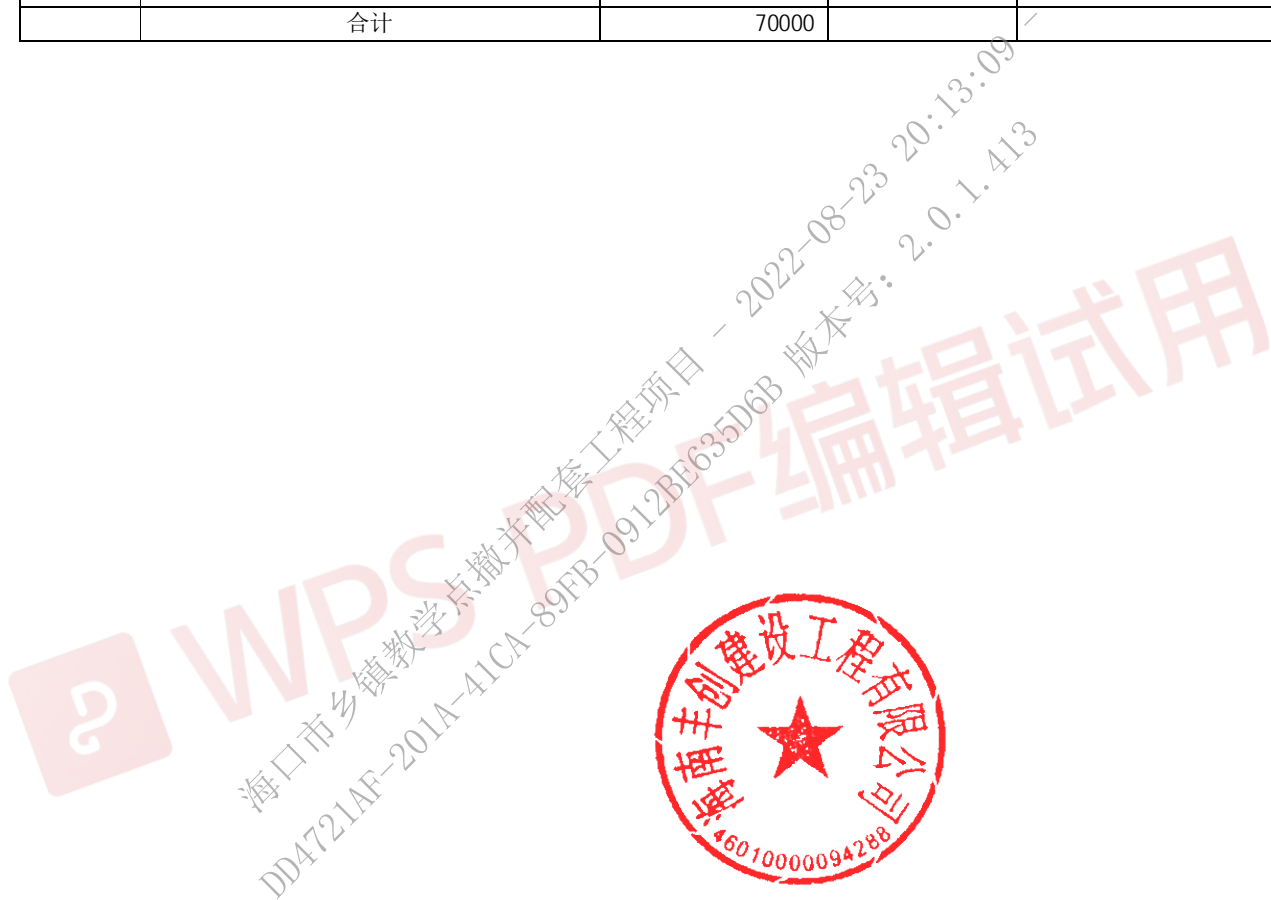



## 暂列金额明细表

工程名称:海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_旧州中心小学宿舍食堂改造工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注  |
|----|------|------|---------|-----|
|    | 暂列金额 |      | 70000   |     |
|    | 合计   |      | 70000   | --- |



## 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_旧州中心小学宿舍食堂改造工程

| 序号 | 材料(工程设备)<br>名称、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数 量 |    | 暂估 (元) |    | 确 (元<br>认 ) |        | 差额 ±<br>(元) |        | 备注 |
|----|----------------------|----------|-----|----|--------|----|-------------|--------|-------------|--------|----|
|    |                      |          | 暂估  | 确认 | 单价     | 合价 | 单<br>价      | 合<br>价 | 单<br>价      | 合<br>价 |    |
|    |                      |          | 0   |    | 0      | 0  |             |        |             |        |    |
|    | 合计                   |          |     |    |        | 0  |             |        |             |        |    |



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_旧州中心小学宿舍食堂改造工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 差额<br>± (元) | 备注      |
|----|------|------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 1  |      |      | 0           |             |             | 以实际发生计取 |
| 合计 |      |      | 0           |             |             |         |



## 计日工表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程  
项目\_旧州中心小学宿舍食堂改造工程

| 编号 | 项目名称     | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合价 (元) |    |
|----|----------|----|------|------|-------------|--------|----|
|    |          |    |      |      |             | 暂定     | 实际 |
|    | 计日工费用    |    |      |      |             |        |    |
|    | 计日工费用小计  |    |      |      |             |        |    |
| 1  | 人工       |    |      |      |             |        |    |
|    | 人工小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 2  | 材料       |    |      |      |             |        |    |
|    | 材料小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 3  | 机械       |    |      |      |             |        |    |
|    | 机械小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 4  | 企业管理费和利润 |    |      |      |             |        |    |
|    | 总计       |    |      |      |             | 0      |    |



## 总承包服务费计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_旧州中心小学宿舍食堂改造工程


| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|-------------|------|------|-------|-------|
| 1  |      | 0           |      | 0    | 100   | 0     |
|    | 合计   |             |      |      |       | 0     |



## 规费、税金项目计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_旧州中心小学宿舍食堂改造工程

| 序号  | 项目名称     | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元)    |
|-----|----------|------|------|----------|----------|
| 四   | 规费       |      |      | 100      | 14261.88 |
| 4.1 | 其中：垃圾处置费 |      |      | 100      | 0        |
| 4.2 | 其中：社保费   |      |      | 23.5     | 14261.88 |
| 小计  |          |      |      |          | 14261.88 |
| 五   | 税金       |      |      | 9        | 62791.18 |
| 小计  |          |      |      |          | 62791.18 |
| 合计  |          |      |      |          | 77053.06 |

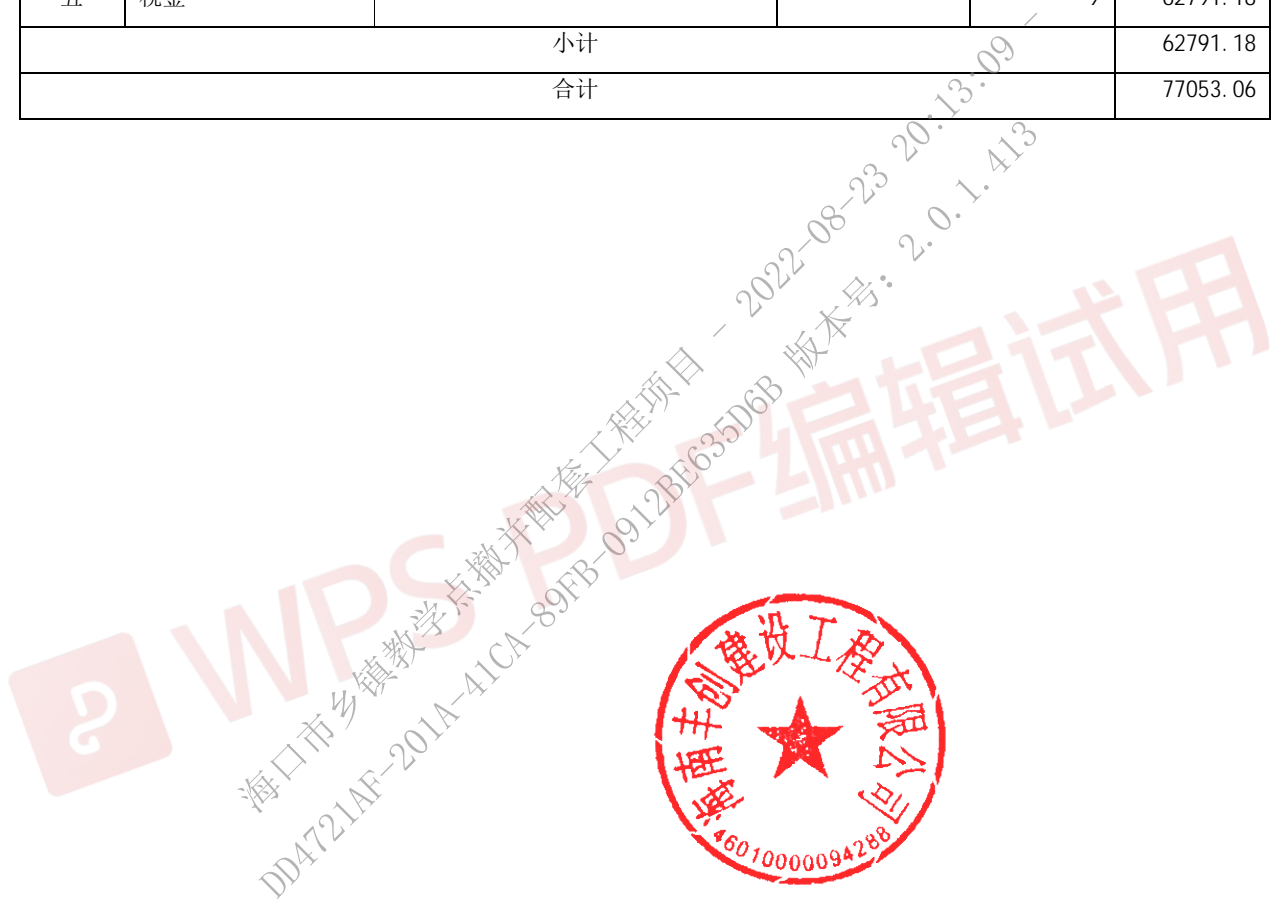

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_旧州中心小学宿舍食堂改造工程

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|----|------------------|----|----|-------|------|------|----|
|----|------------------|----|----|-------|------|------|----|



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用于造价信息差额调整法)

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_旧州中心小学宿舍食堂改造工程

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (%) | 投标单价 (元) | 发承包人确认单价 (元) | 备注 |
|----|----------|----|----|----------|----------|----------|--------------|----|
|----|----------|----|----|----------|----------|----------|--------------|----|





## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_旧州中心小学宿舍食堂改造工程

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B | 基本价格指数 Fo | 现行价格指数 Ft | 备注 |
|----|----------|--------|-----------|-----------|----|
|    | 定值权重 A   |        | -         | -         |    |
|    | 合计       | 1      | -         | -         |    |



## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_桂林洋中心小学宿舍改造工程

| 序号  | 汇总内容       | 金额(元)      | 其中：暂估价(元) |
|-----|------------|------------|-----------|
| 一   | 分部分项工程量清单费 | 1072566.12 | 0         |
| 二   | 措施项目费      | 270232.17  | 0         |
| 1   | 施工技术措施项目费  | 222671.16  | 0         |
| 2   | 施工组织措施项目费  | 47561.01   | 0         |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | 30843.88   | 0         |
| 2.2 | 其中：临时设施费   | 11679.09   | 0         |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 | 3435.03    | 0         |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 | 1603.01    | 0         |
| 三   | 其他项目费      | 70000      | 0         |
| 3.1 | 其中：暂列金额    | 70000      | 0         |
| 3.2 | 其中：暂估价     | 0          | 0         |
| 3.3 | 其中：计日工     | 0          | 0         |
| 3.4 | 其中：总包服务费   | 0          | 0         |
| 3.5 | 其中：其他费用    | 0          | 0         |
| 四   | 规费         | 36816.41   | 0         |
| 4.1 | 其中：垃圾处置费   | 0          | 0         |
| 4.2 | 其中：社保费     | 36816.41   | 0         |
| 五   | 税金         | 130465.32  | 0         |
| 六   | 含税工程造价     | 1580080.02 | 0         |
|     | 合计         | 1580080.02 |           |



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_桂林洋中心小学宿舍改造工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量     | 金额(元)   |           |     |
|----|--------------|-------------|--|------|---------|---------|-----------|-----|
|    |              |             |  |      |         | 综合单价    | 合价        | 其中  |
|    |              |             |  |      |         |         |           | 暂估价 |
| 1  |              | 宿舍改造 18 间宿舍 |  |      |         |         | 198630.4  |     |
| 2  |              | 拆除部分        |  |      |         |         | 8614.86   |     |
| 3  | 011610001002 | 木门窗拆除       | 1. 门窗拆除  | 樘    | 18      | 34.63   | 623.34    | 0   |
| 4  | 011608002007 | 铲除涂料面       | 1. 铲除原涂料面（墙面和天棚）2. 详设计图纸   | m2   | 1414.86 | 5.26    | 7442.16   | 0   |
| 5  | 011613001007 | 灯具拆除 荧光灯    | 1. 灯具拆除 荧光灯  | 套    | 36      | 15.26   | 549.36    | 0   |
| 6  |              | 改造部分        |  |      |         |         | 190015.54 |     |
| 7  | 010810001008 | 窗帘          | 1. 硬木窗帘轨 2. 成品窗帘布安装  | m2   | 94.5    | 240.41  | 22718.75  | 0   |
| 8  | 010801001002 | 木质门         | 1. 成品实木门（菠萝格）2. 满足施工要求   | m2   | 30.24   | 1489.95 | 45056.09  | 0   |
| 9  | 011407001011 | 墙面喷刷涂料      | 1. 刷无机涂料（底漆、面漆）2. 刮腻子 2 遍 2. 详设计图纸                                 | m2   | 1039.68 | 50.01   | 51994.4   | 0   |
| 10 | 011407002007 | 天棚喷刷涂料      | 1. 刮腻子要求：满足施工要求 2. 涂料品种、喷刷遍数：天棚刷无机涂料                               | m2   | 375.12  | 50.05   | 18774.76  | 0   |
| 11 | 030412005006 | 荧光灯         | 1. 安装宿舍荧光灯   | 套    | 36      | 133.3   | 4798.8    | 0   |
| 12 | 030701003003 | 2 匹挂式空调     | 1. 名称：空调<br>2. 规格：2 匹<br>3. 安装形式：挂式<br>4. 隔振垫（器）、支架形式<br>材质：含支架等辅材 | 台    | 18      | 2302.34 | 41442.12  | 0   |
| 13 | 030411004005 | 配线          | 1. 名称：绝缘电线<br>2. 规格：4mm2   | m    | 216     | 5.26    | 1136.16   | 0   |
| 14 | 030411001006 | 配管          | 1. 名称：半硬质塑料管<br>2. 规格：PC20<br>3. 配置形式：明装                           | m    | 216     | 13.7    | 2959.2    | 0   |
| 15 | 030404035021 | 插座          | 1. 名称：空调插座<br>2. 安装方式：详设计图纸  | 个    | 18      | 63.07   | 1135.26   | 0   |
| 16 |              | 教室改造 2 间教室  |  |      |         |         | 36086.48  |     |
| 17 |              | 拆除部分        |  |      |         |         | 2068.46   |     |
| 18 | 011610001003 | 木门窗拆除       | 1. 门窗拆除  | 樘    | 4       | 34.63   | 138.52    | 0   |
| 19 | 011613001008 | 灯具拆除 荧光灯    | 1. 灯具拆除 荧光灯  | 套    | 16      | 15.26   | 244.16    | 0   |
| 20 | 011608002008 | 铲除涂料面       | 1. 铲除原涂料面（墙面和天棚）2. 详设计图纸   | m2   | 320.49  | 5.26    | 1685.78   | 0   |
| 21 |              | 改造部分        |  |      |         |         | 34018.02  |     |
| 22 | 010801001003 | 木质门         | 1. 成品实木门（菠萝格）2. 满足施工要求   | m2   | 6.72    | 1635.81 | 10992.64  | 0   |

|    |                  |             |  |    |         |        |               |   |
|----|------------------|-------------|--|----|---------|--------|---------------|---|
| 23 | 0304120<br>05007 | 荧光灯         | 1. 安装宿舍荧光灯   | 套  | 16      | 133.55 | 2136.8        | 0 |
| 24 | 0108100<br>01009 | 窗帘          | 1. 硬木窗帘轨 2. 成品窗帘布安装  | m2 | 25.92   | 217.64 | 5641.23       | 0 |
| 25 | 0114070<br>01012 | 墙面喷刷涂料      | 1. 刷无机涂料(底漆、面漆) 2. 刮腻子 2遍 2. 详设计图纸   | m2 | 191.59  | 45.91  | 8795.9        | 0 |
| 26 | 0114070<br>02008 | 天棚喷刷涂料      | 1. 刮腻子要求:满足施工要求 2. 涂料品种、喷刷遍数:天棚刷无机涂料   | m2 | 128.9   | 50.05  | 6451.45       | 0 |
| 27 |                  | 外墙部分        |  |    |         |        | 609296.2      |   |
| 28 | 0116040<br>02005 | 立面抹灰层拆除     | 1. 拆除外墙抹灰层及涂料层   | m2 | 2410    | 13.81  | 33282.1       | 0 |
| 29 | 0114070<br>01013 | 墙面喷刷涂料      | 1. 刮腻子要求:满足施工要求 2. 涂料品种、喷刷遍数:墙面刷无机涂料 3. 高分子防水涂料 聚氨酯涂膜防水 2mm 厚 4. 挂钢丝网 5. 8mm 厚抗裂砂浆 | m2 | 2410    | 148.53 | 357957.3      | 0 |
| 30 | 0112010<br>01003 | 墙面一般抹灰      | 1. 20mm 厚水泥砂浆抹灰 2. 满足施工要求  | m2 | 2410    | 55.93  | 134791.3      | 0 |
| 31 | 0112010<br>01004 | 墙面清理        | 1. 墙面清理 2. 满足施工要求  | m2 | 2410    | 34.55  | 83265.5       | 0 |
| 32 |                  | 走道天棚改造      |  |    |         |        | 34845.3       |   |
| 33 | 0116080<br>02009 | 铲除涂料面       | 1. 铲除原涂料面(墙面和天棚) 2. 详设计图纸  | m2 | 630     | 5.26   | 3313.8        | 0 |
| 34 | 0114070<br>02009 | 天棚喷刷涂料      | 1. 刮腻子要求:满足施工要求 2. 涂料品种、喷刷遍数:天棚刷无机涂料   | m2 | 630     | 50.05  | 31531.5       | 0 |
| 35 |                  | 厨房改造        |  |    |         |        | 193707.7<br>4 |   |
| 36 | 01B011           | 成品不锈钢4人餐桌   | 1. 成品不锈钢4人餐桌   | 套  | 110     | 800    | 88000         | 0 |
| 37 | 0304040<br>33004 | 风扇          | 1. 安装旋转吊扇电器  | 台  | 9       | 454.09 | 4086.81       | 0 |
| 38 | 0310040<br>14006 | 水龙头         | 1. 不锈钢水龙头  | 个  | 9       | 54.77  | 492.93        | 0 |
| 39 | 0116040<br>02006 | 立面抹灰层拆除     | 1. 拆除外墙抹灰层及涂料层   | m2 | 400     | 13.81  | 5524          | 0 |
| 40 | 0114070<br>01014 | 墙面喷刷涂料      | 1. 刮腻子要求:满足施工要求 2. 涂料品种、喷刷遍数:墙面刷无机涂料 3. 高分子防水涂料 聚氨酯涂膜防水 2mm 厚 4. 挂钢丝网 5. 8mm 厚抗裂砂浆 | m2 | 400     | 148.53 | 59412         | 0 |
| 41 | 0112010<br>01005 | 墙面一般抹灰      | 1. 20mm 厚水泥砂浆抹灰 2. 满足施工要求  | m2 | 400     | 55.93  | 22372         | 0 |
| 42 | 0112010<br>01006 | 墙面清理        | 1. 墙面清理 2. 满足施工要求  | m2 | 400     | 34.55  | 13820         | 0 |
| 43 | 0101030<br>01007 | 垃圾外运        | 1. 汽车垃圾外运  | m3 | 110.71  | 32.66  | 3615.79       | 0 |
| 44 | 0117070<br>07005 | 楼地面成品保护 编织布 | 1. 楼地面成品保护 编织布   | m2 | 504.02  | 3.45   | 1738.87       | 0 |
| 45 | 0117010<br>03005 | 墙、柱面 活动脚手架  | 1. 墙、柱面 活动脚手架  | m2 | 1231.27 | 5.02   | 6180.98       | 0 |


|    |                       |              |             |    |         |          |            |   |
|----|-----------------------|--------------|-------------|----|---------|----------|------------|---|
| 46 | 0117010<br>06005      | 天棚 活动脚手架     | 1. 天棚 活动脚手架 | m2 | 1134.02 | 6.93     | 7858.76    | 0 |
| 47 | 0117010<br>02001      | 外脚手架         | 1. 双排钢管外脚手架 | m2 | 3533    | 38.13    | 134713.29  | 0 |
| 48 | 琼<br>0117030<br>02007 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1. 人工搬运材料   | 项  | 1       | 68563.47 | 68563.47   | 0 |
| 合计 |                       |              |             |    |         |          | 1295237.28 | 0 |



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目  
 桂林洋中心小学宿舍改造工程


| 序号 | 项目编码 | 项目名称                         | 计算基础           | 费率 (%)    | 金额 (元)   | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|----|------|------------------------------|----------------|-----------|----------|----------|-----------|----|
| 1  | 4    | 安全文明施工与环境保护基本费               |                | 100       | 22900.17 |          |           |    |
| 2  | 4.1  | 安全文明施工与环境保护基本费 1 千万元以内部分     | 1145008.5<br>2 | 2         | 22900.17 |          |           |    |
| 3  | 4.2  | 安全文明施工与环境保护基本费 1~5 千万元以内部分   | 0              | 1.2       | 0        |          |           |    |
| 4  | 4.3  | 安全文明施工与环境保护基本费 5 千万~1 亿元以内部分 | 0              | 0.8       | 0        |          |           |    |
| 5  | 4.4  | 安全文明施工与环境保护基本费 1 亿元以上部分      | 0              | 0.4       | 0        |          |           |    |
| 6  | 5    | 安全文明施工与环境保护费 (浮动部分)          | 22900.17       | 30        | 6870.05  |          |           |    |
| 7  | 6    | 建施安责险                        | 1578.91        | 68        | 1073.66  |          |           |    |
| 8  | 7    | 临时设施费                        |                | 100       | 11679.09 |          |           |    |
| 9  | 7.1  | 临时设施费 1 千万以内部分               | 1145008.5<br>2 | 1.02      | 11679.09 |          |           |    |
| 10 | 7.2  | 临时设施费 1~5 千万元以内部分            | 0              | 0.61<br>2 | 0        |          |           |    |
| 11 | 7.3  | 临时设施费 5 千万~1 亿元以内部分          | 0              | 0.40<br>8 | 0        |          |           |    |
| 12 | 7.4  | 临时设施费 1 亿元以上部分               | 0              | 0.20<br>4 | 0        |          |           |    |
| 13 | 8    | 夜间施工增加费                      | 1145008.5<br>2 | 0.14      | 1603.01  |          |           |    |
| 14 | 9    | 雨季施工增加费                      | 1145008.5<br>2 | 3         | 3485.09  |          |           |    |
| 合计 |      |                              |                |           | 47561.01 |          |           |    |



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_桂林洋中心小学宿舍改造工程

| 序号  | 项目名称    | 金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 备注 |
|-----|---------|-----------|-------------|----|
| 1   | 暂列金额    | 70000     |             |    |
| 2   | 暂估价     | 0         |             |    |
| 2.1 | 材料暂估价   | 0         |             |    |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 0         |             |    |
| 3   | 计日工     | 0         |             |    |
| 4   | 总承包服务费  | 0         |             |    |
|     | 合计      | 70000     |             |    |

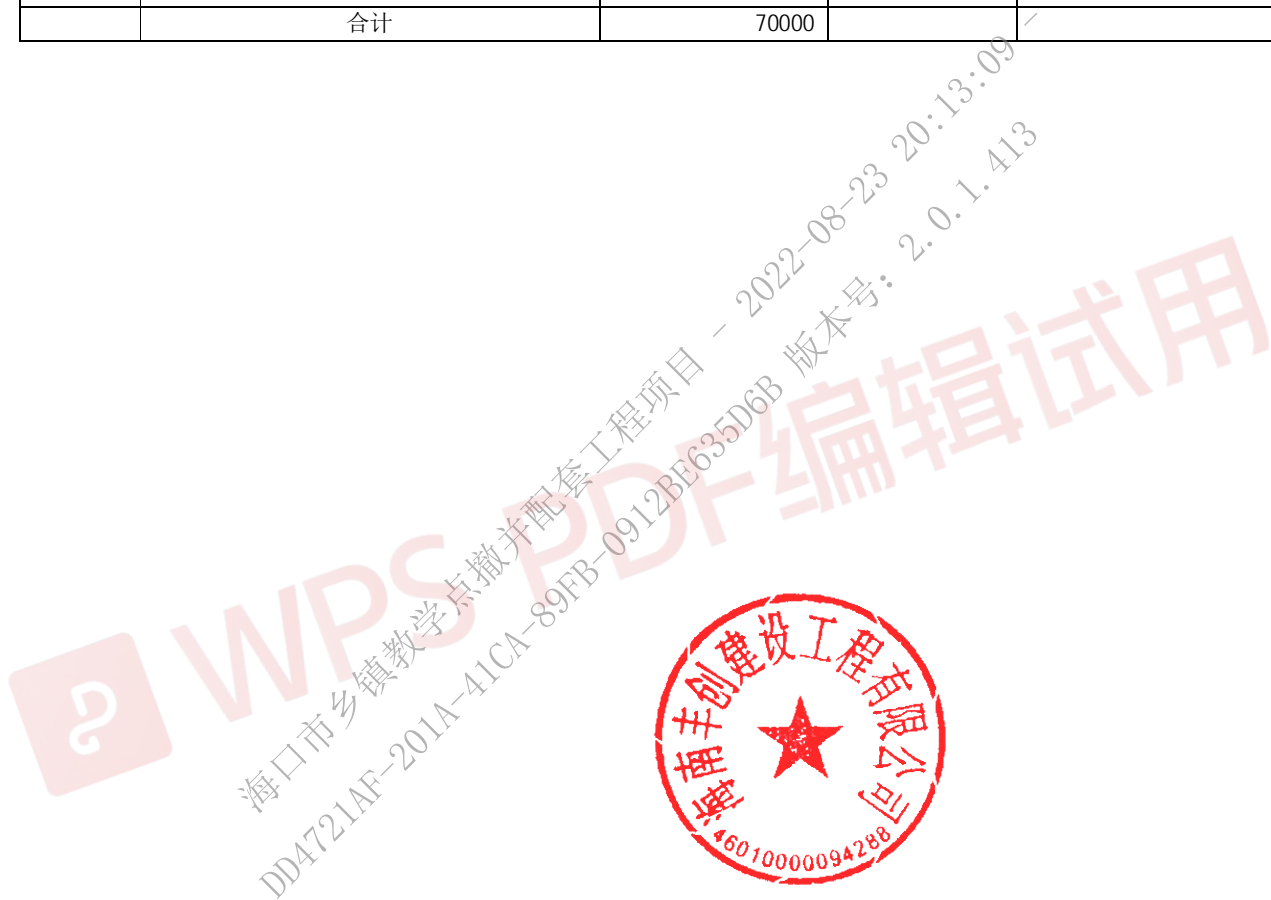

## 暂列金额明细表

工程名称:海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_桂林洋中心小学宿舍改造工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注  |
|----|------|------|---------|-----|
| 1  | 暂列金额 |      | 70000   |     |
|    | 合计   |      | 70000   | --- |





## 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_桂林洋中心小学宿舍改造工程

| 序号 | 材料(工程设备)<br>名称、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数 量 |    | 暂估 (元) |    | 确 (元<br>认 ) |        | 差额 ±<br>(元) |        | 备注 |
|----|----------------------|----------|-----|----|--------|----|-------------|--------|-------------|--------|----|
|    |                      |          | 暂估  | 确认 | 单价     | 合价 | 单<br>价      | 合<br>价 | 单<br>价      | 合<br>价 |    |
|    |                      |          | 0   |    | 0      | 0  |             |        |             |        |    |
|    | 合计                   |          |     |    |        | 0  |             |        |             |        |    |



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_桂林洋中心小学宿舍改造工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 差额<br>± (元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|-------------|----|
| 1  |      |      | 0           |             |             |    |
|    | 合计   |      | 0           |             |             |    |



## 计日工表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程  
项目\_桂林洋中心小学宿舍改造工程

| 编号 | 项目名称     | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合价 (元) |    |
|----|----------|----|------|------|-------------|--------|----|
|    |          |    |      |      |             | 暂定     | 实际 |
|    | 计日工费用    |    |      |      |             |        |    |
|    | 计日工费用小计  |    |      |      |             |        |    |
| 1  | 人工       |    |      |      |             |        |    |
|    | 人工小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 2  | 材料       |    |      |      |             |        |    |
|    | 材料小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 3  | 机械       |    |      |      |             |        |    |
|    | 机械小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 4  | 企业管理费和利润 |    |      |      |             |        |    |
|    | 总计       |    |      |      |             | 0      |    |



## 总承包服务费计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_桂林洋中心小学宿舍改造工程

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|-------------|------|------|-------|-------|
| 1  |      | 0           |      | 0    | 100   | 0     |
|    | 合计   |             |      |      |       | 0     |



## 规费、税金项目计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_桂林洋中心小学宿舍改造工程

| 序号  | 项目名称     | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元)     |
|-----|----------|------|------|----------|-----------|
| 四   | 规费       |      |      | 100      | 36816.41  |
| 4.1 | 其中：垃圾处置费 |      |      | 100      | 0         |
| 4.2 | 其中：社保费   |      |      | 23.5     | 36816.41  |
| 小计  |          |      |      |          | 36816.41  |
| 五   | 税金       |      |      | 9        | 130465.32 |
| 小计  |          |      |      |          | 130465.32 |
| 合计  |          |      |      |          | 167281.73 |



## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_桂林洋中心小学宿舍改造工程

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|----|------------------|----|----|-------|------|------|----|
|----|------------------|----|----|-------|------|------|----|



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用于造价信息差额调整法)

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_桂林洋中心小学宿舍改造工程

| 序号       | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量   | 风险系数 (%) | 基准单价 (%) | 投标单价 (元) | 发承包人确认单价 (元) | 备注 |
|----------|----------|----|------|----------|----------|----------|--------------|----|
| Z00042@1 | 不锈钢水龙头   | 个  | 9.09 |          |          | 48.78    |              |    |



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工  
程项目\_桂林洋中心小学宿舍改造工程

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B | 基本价格指数 Fo | 现行价格指数 Ft | 备注 |
|----|----------|--------|-----------|-----------|----|
|    | 定值权重 A   |        | -         | -         |    |
|    | 合计       | 1      | -         | -         |    |





## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_灵山小学宿舍改造工程

| 序号  | 汇总内容       | 金额(元)     | 其中：暂估价(元) |
|-----|------------|-----------|-----------|
| 一   | 分部分项工程量清单费 | 226686.63 | 0         |
| 二   | 措施项目费      | 36111.11  | 0         |
| 1   | 施工技术措施项目费  | 26034.65  | 0         |
| 2   | 施工组织措施项目费  | 10076.46  | 0         |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | 6531.23   | 0         |
| 2.2 | 其中：临时设施费   | 2476.81   | 0         |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 | 728.47    | 0         |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 | 339.95    | 0         |
| 三   | 其他项目费      | 30000     | 0         |
| 3.1 | 其中：暂列金额    | 30000     | 0         |
| 3.2 | 其中：暂估价     | 0         | 0         |
| 3.3 | 其中：计日工     | 0         | 0         |
| 3.4 | 其中：总包服务费   | 0         | 0         |
| 3.5 | 其中：其他费用    | 0         | 0         |
| 四   | 规费         | 1257.07   | 0         |
| 4.1 | 其中：垃圾处置费   | 0         | 0         |
| 4.2 | 其中：社保费     | 1257.07   | 0         |
| 五   | 税金         | 26464.93  | 0         |
| 六   | 含税工程造价     | 320519.74 | 0         |
|     | 合计         | 320519.74 |           |



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_灵山小学宿舍改造工程

| 序号 | 项目编码           | 项目名称         | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量     | 金额(元)    |           |     |
|----|----------------|--------------|---|------|---------|----------|-----------|-----|
|    |                |              |   |      |         | 综合单价     | 合价        | 其中  |
|    |                |              |   |      |         |          |           | 暂估价 |
| 1  |                | 宿舍改造         |   |      |         |          | 170686.63 |     |
| 2  |                | 拆除部分 16 间宿舍  |   |      |         |          | 7096.88   |     |
| 3  | 011608002010   | 铲除涂料面        | 1. 铲除原涂料面（墙面和天棚）2. 详设计图纸  | m2   | 1256.38 | 5.26     | 6608.56   | 0   |
| 4  | 011613001009   | 灯具拆除 荧光灯     | 1. 灯具拆除 荧光灯   | 套    | 32      | 15.26    | 488.32    | 0   |
| 5  |                | 改造部分 16 间宿舍  |   |      |         |          | 163589.75 |     |
| 6  | 011407001015   | 墙面喷刷涂料       | 1. 刷无机涂料（底漆、面漆）2. 刮腻子 2 遍 2. 详设计图纸                                  | m2   | 919.36  | 45.91    | 42207.82  | 0   |
| 7  | 011407002010   | 天棚喷刷涂料       | 1. 刮腻子要求：满足施工要求 2. 涂料品种、喷刷遍数：天棚刷无机涂料                                | m2   | 336.96  | 50.05    | 16864.85  | 0   |
| 8  | 010810001010   | 窗帘           | 1. 硬木窗帘轨 2. 成品窗帘布安装   | m2   | 34.56   | 217.64   | 7521.64   | 0   |
| 9  | 030701003004   | 1.5 匹挂式空调    | 1. 名称：挂式空调<br>2. 规格：1.5 匹<br>3. 安装形式：挂式<br>4. 隔振垫（器）、支架形式、材质：含支架等辅材 | 台    | 16      | 4002.34  | 64037.44  | 0   |
| 10 | 030411004006   | 配线           | 1. 名称：绝缘电线<br>2. 规格：4mm2  | m    | 192     | 5.26     | 1009.92   | 0   |
| 11 | 030411001007   | 配管           | 1. 名称：半硬质塑料管<br>2. 规格：PC20<br>3. 配置形式：明装                            | m    | 192     | 13.7     | 2630.4    | 0   |
| 12 | 030404035022   | 插座           | 1. 名称：空调插座<br>2. 安装方式：详设计图纸   | 个    | 16      | 63.07    | 1009.12   | 0   |
| 13 | 01B012         | 洗手池          | 1. 新建洗手池人造石台面<br>2. 满足施工要求  | 个    | 1       | 1322.17  | 23931.28  | 0   |
| 14 | 030412005008   | 荧光灯          | 1. 安装宿舍荧光灯  | 套    | 32      | 136.79   | 4377.28   | 0   |
| 15 |                | 餐厅           |   |      |         |          | 56000     |     |
| 16 | 01B013         | 成品不锈钢 4 人餐桌  | 1. 成品不锈钢 4 人餐桌  | 套    | 70      | 800      | 56000     | 0   |
| 17 | 010103001008   | 垃圾外运         | 1. 汽车垃圾外运   | m3   | 25.13   | 32.66    | 820.75    | 0   |
| 18 | 011707007006   | 楼地面成品保护 编织布  | 1. 楼地面成品保护 编织布  | m2   | 336.96  | 3.45     | 1162.51   | 0   |
| 19 | 011701003006   | 墙、柱面 活动脚手架   | 1. 墙、柱面 活动脚手架   | m2   | 919.36  | 5.02     | 4615.19   | 0   |
| 20 | 011701006006   | 天棚 活动脚手架     | 1. 天棚 活动脚手架   | m2   | 336.96  | 6.93     | 2335.13   | 0   |
| 21 | 琼 011703002008 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1. 人工搬运材料   | 项    | 1       | 17101.07 | 17101.07  | 0   |

|    |  |  |  |               |   |
|----|--|--|--|---------------|---|
| 合计 |  |  |  | 252721.2<br>8 | 0 |
|----|--|--|--|---------------|---|

WPS PDF 编辑试用


海口市乡镇教学点撤并配套工程项目 - 2022-08-23 20:13:09 -  
DD4721AF-201A-41CA-89FB-0912BE635D6B 版本号: 2.0.1.413



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目  
\_灵山小学宿舍改造工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称                         | 计算基础      | 费率 (%) | 金额 (元)   | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|----|------|------------------------------|-----------|--------|----------|----------|-----------|----|
| 1  | 4    | 安全文明施工与环境保护基本费               |           | 100    | 4856.49  |          |           |    |
| 2  | 4.1  | 安全文明施工与环境保护基本费 1 千万元以内部分     | 242824.71 | 2      | 4856.49  |          |           |    |
| 3  | 4.2  | 安全文明施工与环境保护基本费 1~5 千万元以内部分   | 0         | 1.2    | 0        |          |           |    |
| 4  | 4.3  | 安全文明施工与环境保护基本费 5 千万~1 亿元以内部分 | 0         | 0.8    | 0        |          |           |    |
| 5  | 4.4  | 安全文明施工与环境保护基本费 1 亿元以上部分      | 0         | 0.4    | 0        |          |           |    |
| 6  | 5    | 安全文明施工与环境保护费 (浮动部分)          | 4856.49   | 30     | 1456.95  |          |           |    |
| 7  | 6    | 建施安责险                        | 320.28    | 68     | 217.79   |          |           |    |
| 8  | 7    | 临时设施费                        |           | 100    | 2476.81  |          |           |    |
| 9  | 7.1  | 临时设施费 1 千万以内部分               | 242824.71 | 1.02   | 2476.81  |          |           |    |
| 10 | 7.2  | 临时设施费 1~5 千万元以内部分            | 0         | 0.61   | 0        |          |           |    |
| 11 | 7.3  | 临时设施费 5 千万~1 亿元以内部分          | 0         | 0.40   | 0        |          |           |    |
| 12 | 7.4  | 临时设施费 1 亿元以上部分               | 0         | 0.20   | 0        |          |           |    |
| 13 | 8    | 夜间施工增加费                      | 242824.71 | 0.14   | 339.95   |          |           |    |
| 14 | 9    | 雨季施工增加费                      | 242824.71 | 0.31   | 728.47   |          |           |    |
|    |      | 合计                           |           |        | 10067.46 |          |           |    |



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_灵山小学宿舍改造工程

| 序号  | 项目名称    | 金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 备注 |
|-----|---------|-----------|-------------|----|
| 1   | 暂列金额    | 30000     |             |    |
| 2   | 暂估价     | 0         |             |    |
| 2.1 | 材料暂估价   | 0         |             |    |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 0         |             |    |
| 3   | 计日工     | 0         |             |    |
| 4   | 总承包服务费  | 0         |             |    |
|     | 合计      | 30000     |             |    |



## 暂列金额明细表

工程名称:海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_灵山小学宿舍改造工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注  |
|----|------|------|---------|-----|
| 1  | 暂列金额 |      | 30000   |     |
|    | 合计   |      | 30000   | --- |



## 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_灵山小学宿舍改造工程

| 序号 | 材料(工程设备)<br>名称、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数 量 |    | 暂估 (元) |    | 确 (元<br>认 ) |        | 差额 ±<br>(元) |        | 备注 |
|----|----------------------|----------|-----|----|--------|----|-------------|--------|-------------|--------|----|
|    |                      |          | 暂估  | 确认 | 单价     | 合价 | 单<br>价      | 合<br>价 | 单<br>价      | 合<br>价 |    |
|    |                      |          | 0   |    | 0      | 0  |             |        |             |        |    |
|    | 合计                   |          |     |    |        | 0  |             |        |             |        |    |



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_灵山小学宿舍改造工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 差额<br>± (元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|-------------|----|
| 1  |      |      | 0           |             |             |    |
|    | 合计   |      | 0           |             |             |    |





## 计日工表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程  
项目\_灵山小学宿舍改造工程

| 编号 | 项目名称     | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合价 (元) |    |
|----|----------|----|------|------|-------------|--------|----|
|    |          |    |      |      |             | 暂定     | 实际 |
|    | 计日工费用    |    |      |      |             |        |    |
|    | 计日工费用小计  |    |      |      |             |        |    |
| 1  | 人工       |    |      |      |             |        |    |
|    | 人工小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 2  | 材料       |    |      |      |             |        |    |
|    | 材料小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 3  | 机械       |    |      |      |             |        |    |
|    | 机械小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 4  | 企业管理费和利润 |    |      |      |             |        |    |
|    | 总计       |    |      |      |             | 0      |    |



## 总承包服务费计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_灵山小学宿舍改造工程

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|-------------|------|------|-------|-------|
| 1  |      | 0           |      | 0    | 100   | 0     |
|    | 合计   |             |      |      |       | 0     |



## 规费、税金项目计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_灵山小学宿舍改造工程

| 序号  | 项目名称     | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元)    |
|-----|----------|------|------|----------|----------|
| 四   | 规费       |      |      | 100      | 1257.07  |
| 4.1 | 其中：垃圾处置费 |      |      | 100      | 0        |
| 4.2 | 其中：社保费   |      |      | 23.5     | 1257.07  |
| 小计  |          |      |      |          | 1257.07  |
| 五   | 税金       |      |      | 9        | 26464.93 |
| 小计  |          |      |      |          | 26464.93 |
| 合计  |          |      |      |          | 27722    |



## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_灵山小学宿舍改造工程

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|----|------------------|----|----|-------|------|------|----|
|----|------------------|----|----|-------|------|------|----|



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用于造价信息差额调整法)

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_灵山小学宿舍改造工程

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (%) | 投标单价 (元) | 发承包人确认单价 (元) | 备注 |
|----|----------|----|----|----------|----------|----------|--------------|----|
|----|----------|----|----|----------|----------|----------|--------------|----|



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工  
程项目\_灵山小学宿舍改造工程

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B | 基本价格指数 Fo | 现行价格指数 Ft | 备注 |
|----|----------|--------|-----------|-----------|----|
|    | 定值权重 A   |        | -         | -         |    |
|    | 合计       | 1      | -         | -         |    |



## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_演丰小学宿舍改造工程

| 序号  | 汇总内容       | 金额(元)    | 其中：暂估价(元) |
|-----|------------|----------|-----------|
| 一   | 分部分项工程量清单费 | 65331.87 | 0         |
| 二   | 措施项目费      | 11427.91 | 0         |
| 1   | 施工技术措施项目费  | 8904.12  | 0         |
| 2   | 施工组织措施项目费  | 2523.79  | 0         |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1637     | 0         |
| 2.2 | 其中：临时设施费   | 619.54   | 0         |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 | 182.22   | 0         |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 | 85.03    | 0         |
| 三   | 其他项目费      | 0        | 0         |
| 3.1 | 其中：暂列金额    | 0        | 0         |
| 3.2 | 其中：暂估价     | 0        | 0         |
| 3.3 | 其中：计日工     | 0        | 0         |
| 3.4 | 其中：总包服务费   | 0        | 0         |
| 3.5 | 其中：其他费用    | 0        | 0         |
| 四   | 规费         | 1265.78  | 0         |
| 4.1 | 其中：垃圾处置费   | 0        | 0         |
| 4.2 | 其中：社保费     | 1265.78  | 0         |
| 五   | 税金         | 7022.3   | 0         |
| 六   | 含税工程造价     | 85047.86 | 0         |
|     | 合计         | 85047.86 |           |



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_演丰小学宿舍改造工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额(元)   |          |     |
|----|--------------|----------|---|------|--------|---------|----------|-----|
|    |              |          |   |      |        | 综合单价    | 合价       | 其中  |
|    |              |          |   |      |        |         |          | 暂估价 |
| 1  |              | 男生宿舍     |   |      |        |         | 28460.9  |     |
| 2  |              | 拆除部分     |   |      |        |         | 1280.4   |     |
| 3  | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除  | 1. 拆除室内的不锈钢铁栏杆<br>2. 满足现场施工要求                                     | m2   | 10.92  | 39.76   | 434.18   | 0   |
| 4  | 011610002006 | 金属门窗拆除   | 1. 拆除原铁门和玻璃门<br>2. 满足现场施工要求                                       | 樘    | 1      | 45.52   | 45.52    | 0   |
| 5  | 011608002011 | 铲除涂料面    | 1. 铲除原涂料面(墙面和天棚)<br>2. 详设计图纸                                      | m2   | 140.62 | 5.26    | 739.66   | 0   |
| 6  | 011613001010 | 灯具拆除 荧光灯 | 1. 灯具拆除 荧光灯   | 套    | 4      | 15.26   | 61.04    | 0   |
| 7  |              | 改造部分     |   |      |        |         | 27180.5  |     |
| 8  | 011407001016 | 墙面喷刷涂料   | 1. 刷无机涂料(底漆、面漆)<br>2. 刮腻子2遍<br>2. 详设计图纸                           | m2   | 87.89  | 45.91   | 4035.03  | 0   |
| 9  | 011407002011 | 天棚喷刷涂料   | 1. 刮腻子要求:满足施工要求<br>2. 涂料品种、喷刷遍数:天棚刷无机涂料                           | m2   | 52.73  | 50.05   | 2639.14  | 0   |
| 10 | 010810001011 | 窗帘       | 1. 硬木窗帘轨<br>2. 成品窗帘布安装  | m2   | 14.58  | 217.64  | 3173.19  | 0   |
| 11 | 010802001007 | 金属(塑钢)门  | 1. 铝合金门安装 平开  | m2   | 3.15   | 858.66  | 2704.78  | 0   |
| 12 | 030701003005 | 2匹挂式空调   | 1. 名称:空调<br>2. 规格:2匹<br>3. 安装形式:挂式<br>4. 隔振垫(器)、支架形式<br>材质:含支架等辅材 | 台    | 2      | 4302.34 | 8604.68  | 0   |
| 13 | 030411004007 | 配线       | 1. 名称:绝缘电线<br>2. 规格: 4mm2   | m    | 55.4   | 5.26    | 289.3    | 0   |
| 14 | 030411001008 | 配管       | 1. 名称:半硬质塑料管<br>2. 规格: PC20<br>3. 配置形式:明装                         | m    | 55.8   | 13.7    | 753.5    | 0   |
| 15 | 030404035023 | 插座       | 1. 名称:空调插座<br>2. 安装方式:详设计图纸                                       | 个    | 2      | 63.08   | 126.16   | 0   |
| 16 | 030412005009 | 荧光灯      | 1. 安装宿舍荧光灯  | 套    | 4      | 136.8   | 547.2    | 0   |
| 17 | 010807005004 | 不锈钢防盗网   | 1. 新作不锈钢防盗网   | m2   | 14.58  | 295.44  | 4307.52  | 0   |
| 18 |              | 女生宿舍     |   |      |        |         | 36870.97 |     |
| 19 |              | 拆除部分     |   |      |        |         | 7911.68  |     |
| 20 | 011601001003 | 砖砌体拆除    | 1. 墙体拆除 实心砖墙<br>2. 满足施工要求   | m3   | 7.07   | 180.71  | 1277.62  | 0   |
| 21 | 011603001002 | 拆除卫生间隔断  | 1. 拆除卫生间隔断<br>2. 满足施工要求   | m2   | 22.39  | 26.31   | 589.08   | 0   |
| 22 | 011610001004 | 木门窗拆除    | 1. 门窗拆除<br>2. 满足施工要求  | 樘    | 4      | 34.63   | 138.52   | 0   |
| 23 | 011608002012 | 天棚铲除涂料面  | 1. 铲除原涂料面(天棚)<br>2. 详设计图纸   | m2   | 58.3   | 5.26    | 306.66   | 0   |




|    |                       |                  |  |    |        |         |          |   |
|----|-----------------------|------------------|--|----|--------|---------|----------|---|
| 24 | 0116050<br>02001      | 立面块料拆除           | 1. 四周墙面瓷砖拆除高度<br>3200mm  | m2 | 101.31 | 17.35   | 1757.73  | 0 |
| 25 | 0116020<br>01002      | 混凝土构件拆除          | 1. 拆除地面抬高部分  | m3 | 5.31   | 706.31  | 3750.51  | 0 |
| 26 | 0116130<br>01011      | 灯具拆除 荧光灯         | 1. 灯具拆除 荧光灯  | 套  | 6      | 15.26   | 91.56    | 0 |
| 27 |                       | 改造部分             |  |    |        |         | 28959.29 |   |
| 28 | 0108020<br>01008      | 金属(塑钢)门          | 1. 更换铝塑门, 满足设计<br>要求 2. 满足施工要求   | m2 | 3.04   | 504.05  | 1532.31  | 0 |
| 29 | 0108070<br>01001      | 金属(塑钢、断桥)<br>窗   | 1. 铝合金窗安装 推拉 2.<br>满足施工要求  | m2 | 3.5    | 432.04  | 1512.14  | 0 |
| 30 | 0104010<br>03003      | 实心砖墙             | 1. 砖砌门洞 2. 满足施工<br>要求  | m3 | 0.67   | 890.43  | 596.59   | 0 |
| 31 | 0111020<br>03004      | 块料楼地面            | 1. 块料面层修补陶瓷地砖<br>楼(地)面 2. 满足施工要<br>求                                       | m2 | 18.69  | 103.67  | 1937.59  | 0 |
| 32 | 0114070<br>01017      | 墙面喷刷涂料           | 1. 刷无机涂料(底漆、面<br>漆) 2. 刮腻子 2遍 2. 详设<br>计图纸                                 | m2 | 91.52  | 45.91   | 4201.68  | 0 |
| 33 | 0114070<br>02012      | 天棚喷刷涂料           | 1. 刮腻子要求: 满足施工<br>要求 2. 涂料品种、喷刷遍<br>数: 天棚刷无机涂料                             | m2 | 58.3   | 50.05   | 2917.92  | 0 |
| 34 | 0307010<br>03006      | 1.5匹挂式空调         | 1. 名称: 挂式空调<br>2. 规格: 1.5匹<br>3. 安装形式: 挂式<br>4. 隔振垫(器)、支架形式、<br>材质: 含支架等辅材 | 台  | 2      | 4002.34 | 8004.68  | 0 |
| 35 | 0304110<br>04008      | 配线               | 1. 名称: 绝缘电线<br>2. 规格: 4mm2   | m  | 65     | 5.26    | 341.9    | 0 |
| 36 | 0304110<br>01009      | 配管               | 1. 名称: 半硬质塑料管<br>2. 规格: PC20<br>3. 配置形式: 明装                                | m  | 65     | 13.7    | 890.5    | 0 |
| 37 | 0304040<br>35024      | 插座               | 1. 名称: 空调插座<br>2. 安装方式: 详设计图纸  | 个  | 1      | 63.08   | 126.16   | 0 |
| 38 | 0108100<br>01012      | 窗帘               | 1. 硬木窗帘轨 2. 成品窗<br>帘布安装  | m2 | 9.6    | 217.64  | 2089.34  | 0 |
| 39 | 0108070<br>05005      | 不锈钢防盗网           | 1. 新做不锈钢防盗网<br>满足施工要求  | m2 | 9.6    | 415.39  | 3987.74  | 0 |
| 40 | 0304120<br>05010      | 荧光灯              | 1. 安装宿舍荧光灯   | 套  | 6      | 136.79  | 820.74   | 0 |
| 41 | 0101030<br>01009      | 汽车垃圾外运           | 1. 汽车垃圾外运  | m3 | 22.29  | 32.66   | 727.99   | 0 |
| 42 | 0117070<br>07007      | 楼地面成品保护<br>编织布   | 1. 楼地面成品保护 编织<br>布   | m2 | 111.03 | 3.45    | 383.05   | 0 |
| 43 | 0117010<br>03007      | 墙、柱面 活动脚<br>手架   | 1. 墙、柱面 活动脚手架  | m2 | 179.41 | 5.02    | 900.64   | 0 |
| 44 | 0117010<br>06007      | 天棚 活动脚手<br>架     | 1. 天棚 活动脚手架  | m2 | 111.03 | 6.93    | 769.44   | 0 |
| 45 | 琼<br>0117030<br>02009 | 单独装饰装修工<br>程垂直运输 | 1. 人工搬运材料  | 项  | 1      | 6123    | 6123     | 0 |
| 合计 |                       |                  |  |    |        |         | 74235.99 | 0 |

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目  
 演丰小学宿舍改造工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称                         | 计算基础     | 费率 (%) | 金额 (元)  | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|----|------|------------------------------|----------|--------|---------|----------|-----------|----|
| 1  | 4    | 安全文明施工与环境保护基本费               |          | 100    | 1214.78 |          |           |    |
| 2  | 4.1  | 安全文明施工与环境保护基本费 1 千万元以内部分     | 60739.21 | 2      | 1214.78 |          |           |    |
| 3  | 4.2  | 安全文明施工与环境保护基本费 1~5 千万元以内部分   | 0        | 1.2    | 0       |          |           |    |
| 4  | 4.3  | 安全文明施工与环境保护基本费 5 千万~1 亿元以内部分 | 0        | 0.8    | 0       |          |           |    |
| 5  | 4.4  | 安全文明施工与环境保护基本费 1 亿元以上部分      | 0        | 0.4    | 0       |          |           |    |
| 6  | 5    | 安全文明施工与环境保护费 (浮动部分)          | 1214.78  | 30     | 364.43  |          |           |    |
| 7  | 6    | 建施安责险                        | 84.98    | 68     | 57.79   |          |           |    |
| 8  | 7    | 临时设施费                        |          | 100    | 619.54  |          |           |    |
| 9  | 7.1  | 临时设施费 1 千万以内部分               | 60739.21 | 1.02   | 619.54  |          |           |    |
| 10 | 7.2  | 临时设施费 1~5 千万元以内部分            | 0        | 0.61   | 0       |          |           |    |
| 11 | 7.3  | 临时设施费 5 千万~1 亿元以内部分          | 0        | 0.40   | 0       |          |           |    |
| 12 | 7.4  | 临时设施费 1 亿元以上部分               | 0        | 0.20   | 0       |          |           |    |
| 13 | 8    | 夜间施工增加费                      | 60739.21 | 0.14   | 85.03   |          |           |    |
| 14 | 9    | 雨季施工增加费                      | 60739.21 | 0.3    | 182.22  |          |           |    |
|    |      | 合计                           |          |        | 2522.79 |          |           |    |



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_演丰小学宿舍改造工程

| 序号  | 项目名称    | 金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 备注 |
|-----|---------|-----------|-------------|----|
| 1   | 暂列金额    | 0         |             |    |
| 2   | 暂估价     | 0         |             |    |
| 2.1 | 材料暂估价   | 0         |             |    |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 0         |             |    |
| 3   | 计日工     | 0         |             |    |
| 4   | 总承包服务费  | 0         |             |    |
|     | 合计      | 0         |             |    |



## 暂列金额明细表

工程名称:海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_演丰小学宿舍改造工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注  |
|----|------|------|---------|-----|
| 1  |      |      |         |     |
|    | 合计   |      |         | --- |



## 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_演丰小学宿舍改造工程

| 序号 | 材料(工程设备)<br>名称、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数 量 |    | 暂估 (元) |    | 确 (元<br>认 ) |        | 差额 ±<br>(元) |        | 备注 |
|----|----------------------|----------|-----|----|--------|----|-------------|--------|-------------|--------|----|
|    |                      |          | 暂估  | 确认 | 单价     | 合价 | 单<br>价      | 合<br>价 | 单<br>价      | 合<br>价 |    |
|    |                      |          | 0   |    | 0      | 0  |             |        |             |        |    |
|    | 合计                   |          |     |    |        | 0  |             |        |             |        |    |



### 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_演  
丰小学宿舍改造工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 差额<br>± (元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|-------------|----|
| 1  |      |      | 0           |             |             |    |
|    | 合计   |      | 0           |             |             |    |



## 计日工表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程  
项目\_演丰小学宿舍改造工程

| 编号 | 项目名称     | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合价 (元) |    |
|----|----------|----|------|------|-------------|--------|----|
|    |          |    |      |      |             | 暂定     | 实际 |
|    | 计日工费用    |    |      |      |             |        |    |
|    | 计日工费用小计  |    |      |      |             |        |    |
| 1  | 人工       |    |      |      |             |        |    |
|    | 人工小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 2  | 材料       |    |      |      |             |        |    |
|    | 材料小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 3  | 机械       |    |      |      |             |        |    |
|    | 机械小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 4  | 企业管理费和利润 |    |      |      |             |        |    |
|    | 总计       |    |      |      |             | 0      |    |



## 总承包服务费计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_演  
丰小学宿舍改造工程

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|-------------|------|------|-------|-------|
| 1  |      | 0           |      | 0    | 100   | 0     |
|    | 合计   |             |      |      |       | 0     |





## 规费、税金项目计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_演  
丰小学宿舍改造工程

| 序号  | 项目名称     | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率<br>(%) | 金额(元)   |
|-----|----------|------|------|-------------|---------|
| 四   | 规费       |      |      | 100         | 1265.78 |
| 4.1 | 其中：垃圾处置费 |      |      | 100         | 0       |
| 4.2 | 其中：社保费   |      |      | 23.5        | 1265.78 |
| 小计  |          |      |      |             | 1265.78 |
| 五   | 税金       |      |      | 9           | 7022.3  |
| 小计  |          |      |      |             | 7022.3  |
| 合计  |          |      |      |             | 8288.08 |



## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_演  
丰小学宿舍改造工程

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|----|------------------|----|----|-------|------|------|----|
|----|------------------|----|----|-------|------|------|----|



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用于造价信息差额调整法)

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_演丰小学宿舍改造工程

| 序号     | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量    | 风险系数 (%) | 基准单价 (%) | 投标单价 (元) | 发承包人确认单价 (元) | 备注 |
|--------|----------|----|-------|----------|----------|----------|--------------|----|
| C00444 | 不锈钢防盗格栅窗 | m2 | 9.361 |          |          | 388.02   |              |    |



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_滨丰小学宿舍改造工程

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B | 基本价格指数 Fo | 现行价格指数 Ft | 备注 |
|----|----------|--------|-----------|-----------|----|
|    | 定值权重 A   |        | -         | -         |    |
|    | 合计       | 1      | -         | -         |    |



## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_三江镇第二小学宿舍改造工程

| 序号  | 汇总内容       | 金额(元)    | 其中：暂估价(元) |
|-----|------------|----------|-----------|
| 一   | 分部分项工程量清单费 | 66905.46 | 0         |
| 二   | 措施项目费      | 12096.67 | 0         |
| 1   | 施工技术措施项目费  | 9228.62  | 0         |
| 2   | 施工组织措施项目费  | 2868.05  | 0         |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1857.9   | 0         |
| 2.2 | 其中：临时设施费   | 705.72   | 0         |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 | 207.57   | 0         |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 | 96.86    | 0         |
| 三   | 其他项目费      | 0        | 0         |
| 3.1 | 其中：暂列金额    | 0        | 0         |
| 3.2 | 其中：暂估价     | 0        | 0         |
| 3.3 | 其中：计日工     | 0        | 0         |
| 3.4 | 其中：总包服务费   | 0        | 0         |
| 3.5 | 其中：其他费用    | 0        | 0         |
| 四   | 规费         | 655.28   | 0         |
| 4.1 | 其中：垃圾处置费   | 0        | 0         |
| 4.2 | 其中：社保费     | 655.28   | 0         |
| 五   | 税金         | 7169.17  | 0         |
| 六   | 含税工程造价     | 86826.58 | 0         |
|     | 合计         | 86826.58 |           |



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_三江镇第二小学宿舍改造工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额(元)   |          |     |
|----|--------------|-----------|---|------|--------|---------|----------|-----|
|    |              |           |   |      |        | 综合单价    | 合价       | 其中  |
|    |              |           |   |      |        |         |          | 暂估价 |
| 1  |              | 宿舍改造      |   |      |        |         | 54000.22 |     |
| 2  |              | 拆除部分      |   |      |        |         | 2628.94  |     |
| 3  | 011610001005 | 木门窗拆除     | 1. 拆除成品木门   | 樘    | 5      | 34.63   | 173.15   | 0   |
| 4  | 011609002001 | 隔断隔墙拆除    | 1. 拆除卫生间隔断 2. 满足施工要求                                      | m2   | 8.48   | 39.81   | 337.59   | 0   |
| 5  | 011608002013 | 铲除涂料面     | 1. 铲除原涂料面(墙面和天棚) 2. 详设计图纸                                 | m2   | 402.7  | 5.26    | 2118.2   | 0   |
| 6  |              | 改造部分      |   |      |        |         | 51371.28 |     |
| 7  | 010801001004 | 木质门       | 1. 成品实木门(菠萝格) 2. 满足施工要求                                   | m2   | 5.04   | 340.36  | 1715.41  | 0   |
| 8  | 010802001009 | 金属(塑钢)门   | 1. 更换铝塑门, 满足设计要求  | m2   | 3.36   | 692     | 2325.12  | 0   |
| 9  | 011210006001 | 墙面隔断埃特板隔墙 | 1. 轻钢龙骨基层 2. 胶合板基层 3. 内放隔音棉 4. 面层 埃特板 5. 内墙涂料 6. 满足施工要求   | m2   | 35.35  | 364.12  | 12871.64 | 0   |
| 10 | 011210005001 | 成品隔断      | 1. 浴厕隔断安装 成品抗倍特板 2. 满足施工要求                                | m2   | 8.48   | 378.1   | 3206.29  | 0   |
| 11 | 011407001018 | 墙面喷刷涂料    | 1. 刷无机涂料(底漆、面漆) 2. 刮腻子 2遍 2. 详设计图纸                        | m2   | 262.06 | 45.91   | 12031.17 | 0   |
| 12 | 011407002013 | 天棚喷刷涂料    | 1. 刮腻子要求: 满足施工要求 2. 涂料品种、喷刷遍数: 天棚刷无机涂料                    | m2   | 140.64 | 50.05   | 7039.03  | 0   |
| 13 | 01B014       | 线路检查      | 1. 线路检查 2. 满足施工要求 3. 本项为暂估                                | 项    | 1      | 1406.5  | 1406.5   | 0   |
| 14 | 030412005011 | 荧光灯       | 1. 安装宿舍荧光灯 2. 满足施工要求                                      | 套    | 8      | 136.79  | 1094.32  | 0   |
| 15 | 030404035025 | 插座        | 1. 成套插座 2. 满足施工要求   | 个    | 8      | 47.77   | 382.16   | 0   |
| 16 | 030701003007 | 2匹挂式空调    | 1. 名称: 空调 2. 规格: 2匹 3. 安装形式: 挂式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质: 含支架等辅材 | 台    | 2      | 4302.34 | 8604.68  | 0   |
| 17 | 030411004009 | 配线        | 1. 名称: 绝缘电线 2. 规格: 4mm2                                   | m    | 30     | 5.26    | 157.8    | 0   |
| 18 | 030411001010 | 配管        | 1. 名称: 半硬质塑料管 2. 规格: PC20 3. 配置形式: 明装                     | m    | 30     | 13.7    | 411      | 0   |
| 19 | 030404035026 | 插座        | 1. 名称: 空调插座 2. 安装方式: 详设计图纸                                | 个    | 2      | 63.08   | 126.16   | 0   |
| 20 |              | 餐厅部分      |   |      |        |         | 12905.24 |     |
| 21 | 01B015       | 成品不锈钢4人餐  | 1. 成品不锈钢4人餐桌  | 套    | 7      | 800     | 5600     | 0   |


|    |                       |                  |                            |    |        |         |          |   |
|----|-----------------------|------------------|----------------------------|----|--------|---------|----------|---|
|    |                       | 桌                |                            |    |        |         |          |   |
| 22 | 0310040<br>03001      | 洗脸盆              | 1. 成品台盆柜及排水附件<br>2. 满足施工要求 | 组  | 3      | 2158.16 | 6474.48  | 0 |
| 23 | 0304040<br>33005      | 风扇               | 1. 安装旋转吊扇电器                | 台  | 2      | 415.38  | 830.76   | 0 |
| 24 | 0101030<br>01010      | 垃圾外运             | 1. 汽车垃圾外运                  | m3 | 8.9    | 32.66   | 290.67   | 0 |
| 25 | 0117070<br>07008      | 楼地面成品保护<br>编织布   | 1. 楼地面成品保护 编织布             | m2 | 140.64 | 3.45    | 485.21   | 0 |
| 26 | 0117010<br>03008      | 墙、柱面 活动脚<br>手架   | 1. 墙、柱面 活动脚手架              | m2 | 262.06 | 5.02    | 1315.54  | 0 |
| 27 | 0117010<br>06008      | 天棚 活动脚手架         | 1. 天棚 活动脚手架                | m2 | 140.64 | 6.93    | 974.64   | 0 |
| 28 | 琼<br>0117030<br>02010 | 单独装饰装修工<br>程垂直运输 | 1. 人工搬运材料                  | 项  | 1      | 6162.56 | 6162.56  | 0 |
| 合计 |                       |                  |                            |    |        |         | 76134.08 | 0 |



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目  
三江镇第二小学宿舍改造工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称                         | 计算基础     | 费率 (%) | 金额 (元)  | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|----|------|------------------------------|----------|--------|---------|----------|-----------|----|
| 1  | 4    | 安全文明施工与环境保护基本费               |          | 100    | 1383.77 |          |           |    |
| 2  | 4.1  | 安全文明施工与环境保护基本费 1 千万元以内部分     | 69188.38 | 2      | 1383.77 |          |           |    |
| 3  | 4.2  | 安全文明施工与环境保护基本费 1~5 千万元以内部分   | 0        | 1.2    | 0       |          |           |    |
| 4  | 4.3  | 安全文明施工与环境保护基本费 5 千万~1 亿元以内部分 | 0        | 0.8    | 0       |          |           |    |
| 5  | 4.4  | 安全文明施工与环境保护基本费 1 亿元以上部分      | 0        | 0.4    | 0       |          |           |    |
| 6  | 5    | 安全文明施工与环境保护费 (浮动部分)          | 1383.77  | 30     | 415.13  |          |           |    |
| 7  | 6    | 建施安责险                        | 86.76    | 68     | 59      |          |           |    |
| 8  | 7    | 临时设施费                        |          | 100    | 705.72  |          |           |    |
| 9  | 7.1  | 临时设施费 1 千万以内部分               | 69188.38 | 1.02   | 705.72  |          |           |    |
| 10 | 7.2  | 临时设施费 1~5 千万元以内部分            | 0        | 0.61   | 0       |          |           |    |
| 11 | 7.3  | 临时设施费 5 千万~1 亿元以内部分          | 0        | 0.40   | 0       |          |           |    |
| 12 | 7.4  | 临时设施费 1 亿元以上部分               | 0        | 0.20   | 0       |          |           |    |
| 13 | 8    | 夜间施工增加费                      | 69188.38 | 0.14   | 96.86   |          |           |    |
| 14 | 9    | 雨季施工增加费                      | 69188.38 | 0.3    | 207.57  |          |           |    |
|    |      | 合计                           |          |        | 2868.05 |          |           |    |






## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_三江镇第二小学宿舍改造工程

| 序号  | 项目名称    | 金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 备注 |
|-----|---------|-----------|-------------|----|
| 1   | 暂列金额    | 0         |             |    |
| 2   | 暂估价     | 0         |             |    |
| 2.1 | 材料暂估价   | 0         |             |    |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 0         |             |    |
| 3   | 计日工     | 0         |             |    |
| 4   | 总承包服务费  | 0         |             |    |
|     | 合计      | 0         |             |    |

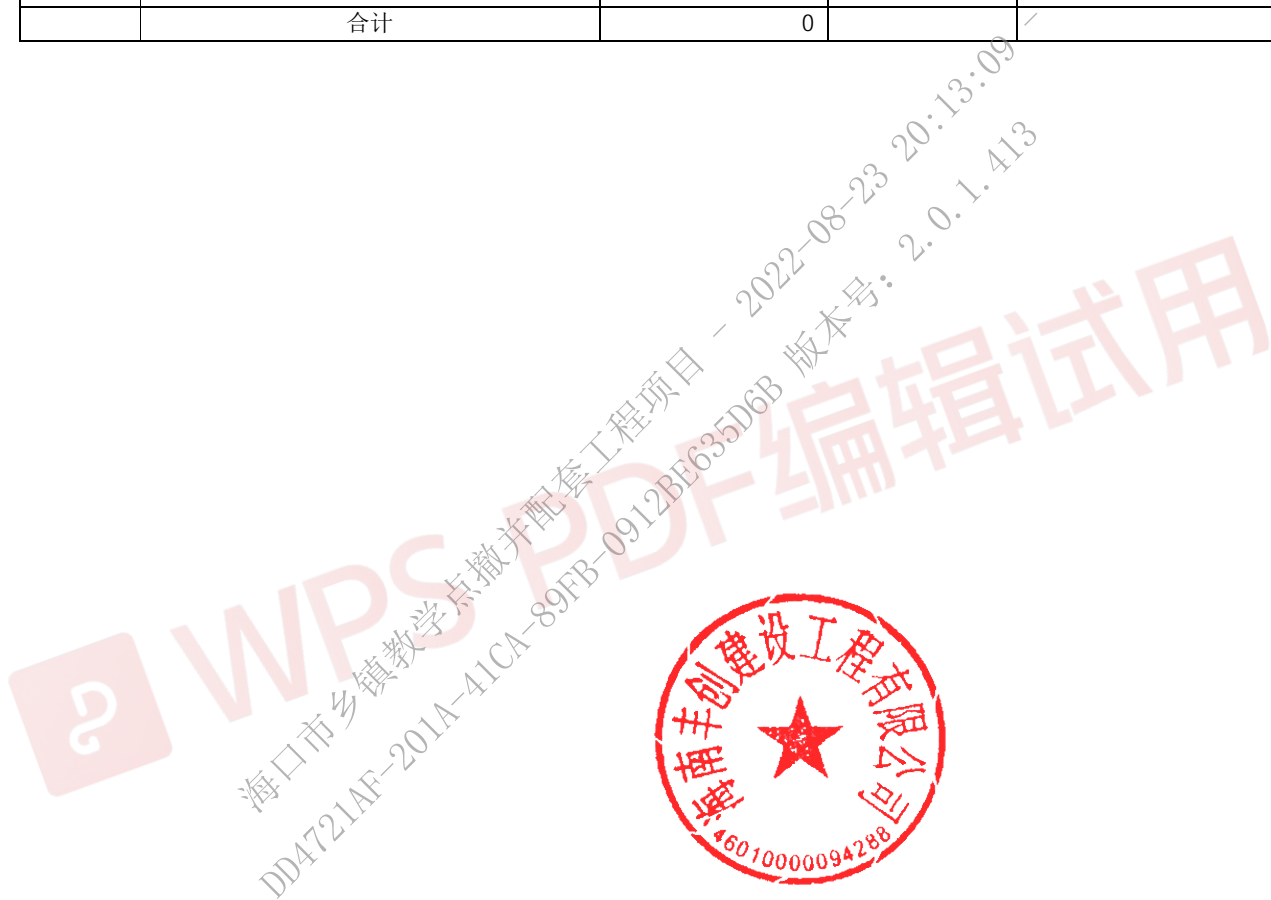

## 暂列金额明细表

工程名称:海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_三江镇第二小学宿舍改造工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注  |
|----|------|------|---------|-----|
|    |      |      |         |     |
|    | 合计   |      |         | --- |



## 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_三江镇第二小学宿舍改造工程

| 序号 | 材料(工程设备)<br>名称、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数 量 |    | 暂估 (元) |    | 确 (元<br>认 ) |        | 差额 ±<br>(元) |        | 备注 |
|----|----------------------|----------|-----|----|--------|----|-------------|--------|-------------|--------|----|
|    |                      |          | 暂估  | 确认 | 单价     | 合价 | 单<br>价      | 合<br>价 | 单<br>价      | 合<br>价 |    |
|    |                      |          | 0   |    | 0      | 0  |             |        |             |        |    |
|    | 合计                   |          |     |    |        | 0  |             |        |             |        |    |



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_三江镇第二小学宿舍改造工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 差额<br>± (元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|-------------|----|
| 1  |      |      | 0           |             |             |    |
|    | 合计   |      | 0           |             |             |    |



## 计日工表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程  
项目\_三江镇第二小学宿舍改造工程

| 编号 | 项目名称     | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合价 (元) |    |
|----|----------|----|------|------|-------------|--------|----|
|    |          |    |      |      |             | 暂定     | 实际 |
|    | 计日工费用    |    |      |      |             |        |    |
|    | 计日工费用小计  |    |      |      |             |        |    |
| 1  | 人工       |    |      |      |             |        |    |
|    | 人工小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 2  | 材料       |    |      |      |             |        |    |
|    | 材料小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 3  | 机械       |    |      |      |             |        |    |
|    | 机械小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 4  | 企业管理费和利润 |    |      |      |             |        |    |
|    | 总计       |    |      |      |             | 0      |    |



## 总承包服务费计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_三江镇第二小学宿舍改造工程

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|-------------|------|------|-------|-------|
| 1  |      | 0           |      | 0    | 100   | 0     |
|    | 合计   |             |      |      |       | 0     |



## 规费、税金项目计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_三江镇第二小学宿舍改造工程

| 序号  | 项目名称     | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元)   |
|-----|----------|------|------|----------|---------|
| 四   | 规费       |      |      | 100      | 655.28  |
| 4.1 | 其中：垃圾处置费 |      |      | 100      | 0       |
| 4.2 | 其中：社保费   |      |      | 23.5     | 655.28  |
| 小计  |          |      |      |          | 655.28  |
| 五   | 税金       |      |      | 9        | 7169.17 |
| 小计  |          |      |      |          | 7169.17 |
| 合计  |          |      |      |          | 7824.45 |



## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_三江镇第二小学宿舍改造工程

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|----|------------------|----|----|-------|------|------|----|
|----|------------------|----|----|-------|------|------|----|





## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用于造价信息差额调整法)

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_三江镇第二小学宿舍改造工程

| 序号       | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量   | 风险系数 (%) | 基准单价 (%) | 投标单价 (元) | 发承包人确认单价 (元) | 备注 |
|----------|----------|----|------|----------|----------|----------|--------------|----|
| Z00044   | 洗脸盆水嘴    | 个  | 3.03 |          |          | 62.83    |              |    |
| Z00043@1 | 不锈钢洗脸盆   | 套  | 3.03 |          |          | 1839.43  |              |    |



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工  
程项目\_三江镇第二小学宿舍改造工程

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B | 基本价格指数 Fo | 现行价格指数 Ft | 备注 |
|----|----------|--------|-----------|-----------|----|
|    | 定值权重 A   |        | -         | -         |    |
|    | 合计       | 1      | -         | -         |    |



## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_三江镇中心小学改造工程

| 序号  | 汇总内容       | 金额(元)    | 其中：暂估价(元) |
|-----|------------|----------|-----------|
| 一   | 分部分项工程量清单费 | 63867.23 | 0         |
| 二   | 措施项目费      | 9125.37  | 0         |
| 1   | 施工技术措施项目费  | 7002.66  | 0         |
| 2   | 施工组织措施项目费  | 2122.71  | 0         |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1378.9   | 0         |
| 2.2 | 其中：临时设施费   | 519.65   | 0         |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 | 152.84   | 0         |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 | 71.32    | 0         |
| 三   | 其他项目费      | 0        | 0         |
| 3.1 | 其中：暂列金额    | 0        | 0         |
| 3.2 | 其中：暂估价     | 0        | 0         |
| 3.3 | 其中：计日工     | 0        | 0         |
| 3.4 | 其中：总包服务费   | 0        | 0         |
| 3.5 | 其中：其他费用    | 0        | 0         |
| 四   | 规费         | 327.06   | 0         |
| 4.1 | 其中：垃圾处置费   | 0        | 0         |
| 4.2 | 其中：社保费     | 327.06   | 0         |
| 五   | 税金         | 6598.77  | 0         |
| 六   | 含税工程造价     | 79918.43 | 0         |
|     | 合计         | 79918.43 |           |



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_三江镇中心小学改造工程

| 序号 | 项目编码             | 项目名称        | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量    | 金额(元)   |          |     |
|----|------------------|-------------|--|----------------|--------|---------|----------|-----|
|    |                  |             |  |                |        | 综合单价    | 合价       | 其中  |
|    |                  |             |  |                |        |         |          | 暂估价 |
| 1  |                  | 宿舍改造        |  |                |        |         | 63867.23 |     |
| 2  |                  | 拆除部分        |  |                |        |         | 1379.2   |     |
| 3  | 0116100<br>02007 | 金属门窗拆除      | 1. 拆除原铁门和玻璃门<br>2. 满足现场施工要求                                    | 樘              | 4      | 45.52   | 182.08   | 0   |
| 4  | 0116080<br>02014 | 铲除涂料面       | 1. 铲除原涂料面(墙面和天棚)<br>2. 详设计图纸                                   | m <sup>2</sup> | 227.59 | 5.26    | 1197.12  | 0   |
| 5  |                  | 改造部分        |  |                |        |         | 62488.03 |     |
| 6  | 0114070<br>01019 | 墙面喷刷涂料      | 1. 刷无机涂料(底漆、面漆)<br>2. 刮腻子2遍<br>2. 详设计图纸                        | m <sup>2</sup> | 119.82 | 45.91   | 5500.94  | 0   |
| 7  | 0114070<br>02014 | 天棚喷刷涂料      | 1. 刮腻子要求:满足施工要求<br>2. 涂料品种、喷刷遍数:天棚刷无机涂料                        | m <sup>2</sup> | 107.77 | 50.05   | 5393.89  | 0   |
| 8  | 0114070<br>01020 | 墙面喷刷涂料      | 1. 刮腻子要求:满足施工要求<br>2. 涂料品种、喷刷遍数:墙面刷无机涂料                        | m <sup>2</sup> | 21.78  | 45.91   | 999.92   | 0   |
| 9  | 0108020<br>01010 | 金属(塑钢)门     | 1. 铝合金移动轨道折叠门<br>2. 满足施工要求                                     | m <sup>2</sup> | 12.81  | 1398.05 | 17909.02 | 0   |
| 10 | 0307010<br>03008 | 2匹挂式空调      | 1. 名称:空调<br>2. 规格:2匹<br>3. 安装形式:挂式<br>4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含支架等辅材 | 台              | 2      | 4302.34 | 8604.68  | 0   |
| 11 | 0304110<br>04010 | 配线          | 1. 名称:绝缘电线<br>2. 规格:4mm <sup>2</sup>                           | m              | 30     | 5.26    | 157.8    | 0   |
| 12 | 0304110<br>01011 | 配管          | 1. 名称:半硬质塑料管<br>2. 规格:PC20<br>3. 配置形式:明装                       | m              | 30     | 13.7    | 411      | 0   |
| 13 | 0304040<br>35027 | 插座          | 1. 名称:空调插座<br>2. 安装方式:详设计图纸                                    | 个              | 2      | 63.08   | 126.16   | 0   |
| 14 | 01B016           | 镀锌铁网防盗门     | 1. 镀锌铁网防盗门<br>2. 整体墙面做铁艺封闭<br>3. 表面刷氟碳漆<br>4. 满足现场施工要求         | m <sup>2</sup> | 5.76   | 1392.24 | 8019.3   | 0   |
| 15 | 0108100<br>01013 | 窗帘          | 1. 硬木窗帘轨<br>2. 成品窗帘布安装   | m <sup>2</sup> | 26.4   | 217.64  | 5745.7   | 0   |
| 16 | 01B017           | 楼体连接处做防水处理  | 1. 楼体连接处做防水处理<br>2. 不锈钢板V字型处理<br>安装天花连接楼板漏水处                   | 项              | 1      | 1820    | 1820     | 0   |
| 17 | 0108070<br>05006 | 不锈钢防盗网      | 1. 新作不锈钢防盗网  | m <sup>2</sup> | 26.4   | 295.44  | 7799.62  | 0   |
| 18 | 0101030<br>01011 | 汽车垃圾外运      | 1. 汽车垃圾外运  | m <sup>3</sup> | 4.55   | 32.66   | 148.6    | 0   |
| 19 | 0117070<br>07009 | 楼地面成品保护 编织布 | 1. 楼地面成品保护 编织布   | m <sup>2</sup> | 107.77 | 3.45    | 371.81   | 0   |
| 20 | 0117010<br>03009 | 墙、柱面 活动脚手架  | 1. 墙、柱面 活动脚手架  | m <sup>2</sup> | 119.82 | 5.02    | 601.5    | 0   |


|    |                       |                  |            |    |        |        |          |   |
|----|-----------------------|------------------|------------|----|--------|--------|----------|---|
| 21 | 0117010<br>06009      | 天棚 活动脚手架         | 1.天棚 活动脚手架 | m2 | 107.77 | 6.93   | 746.85   | 0 |
| 22 | 琼<br>0117030<br>02011 | 单独装饰装修工<br>程垂直运输 | 1.人工搬运材料   | 项  | 1      | 5133.9 | 5133.9   | 0 |
| 合计 |                       |                  |            |    |        |        | 70869.89 | 0 |



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目  
三江镇中心小学改造工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称                         | 计算基础    | 费率 (%) | 金额 (元)  | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|----|------|------------------------------|---------|--------|---------|----------|-----------|----|
| 1  | 4    | 安全文明施工与环境保护基本费               |         | 100    | 1018.92 |          |           |    |
| 2  | 4.1  | 安全文明施工与环境保护基本费 1 千万元以内部分     | 50945.9 | 2      | 1018.92 |          |           |    |
| 3  | 4.2  | 安全文明施工与环境保护基本费 1~5 千万元以内部分   | 0       | 1.2    | 0       |          |           |    |
| 4  | 4.3  | 安全文明施工与环境保护基本费 5 千万~1 亿元以内部分 | 0       | 0.8    | 0       |          |           |    |
| 5  | 4.4  | 安全文明施工与环境保护基本费 1 亿元以上部分      | 0       | 0.4    | 0       |          |           |    |
| 6  | 5    | 安全文明施工与环境保护费 (浮动部分)          | 1018.92 | 30     | 305.68  |          |           |    |
| 7  | 6    | 建施安责险                        | 79.86   | 68     | 54.3    |          |           |    |
| 8  | 7    | 临时设施费                        |         | 100    | 519.65  |          |           |    |
| 9  | 7.1  | 临时设施费 1 千万以内部分               | 50945.9 | 1.02   | 519.65  |          |           |    |
| 10 | 7.2  | 临时设施费 1~5 千万元以内部分            | 0       | 0.61   | 0       |          |           |    |
| 11 | 7.3  | 临时设施费 5 千万~1 亿元以内部分          | 0       | 0.40   | 0       |          |           |    |
| 12 | 7.4  | 临时设施费 1 亿元以上部分               | 0       | 0.20   | 0       |          |           |    |
| 13 | 8    | 夜间施工增加费                      | 50945.9 | 0.14   | 71.32   |          |           |    |
| 14 | 9    | 雨季施工增加费                      | 50945.9 | 0.3    | 152.84  |          |           |    |
|    |      | 合计                           |         |        | 2122.71 |          |           |    |



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_三江镇中心小学改造工程

| 序号  | 项目名称    | 金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 备注 |
|-----|---------|-----------|-------------|----|
| 1   | 暂列金额    | 0         |             |    |
| 2   | 暂估价     | 0         |             |    |
| 2.1 | 材料暂估价   | 0         |             |    |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 0         |             |    |
| 3   | 计日工     | 0         |             |    |
| 4   | 总承包服务费  | 0         |             |    |
|     | 合计      | 0         |             |    |



## 暂列金额明细表

工程名称:海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_三江镇中心小学改造工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注  |
|----|------|------|---------|-----|
| 1  |      |      |         |     |
|    | 合计   |      |         | --- |





## 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_三江镇中心小学改造工程

| 序号 | 材料(工程设备)<br>名称、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数 量 |    | 暂估 (元) |    | 确 (元<br>认 ) |        | 差额 ±<br>(元) |        | 备注 |
|----|----------------------|----------|-----|----|--------|----|-------------|--------|-------------|--------|----|
|    |                      |          | 暂估  | 确认 | 单价     | 合价 | 单<br>价      | 合<br>价 | 单<br>价      | 合<br>价 |    |
|    |                      |          | 0   |    | 0      | 0  |             |        |             |        |    |
|    | 合计                   |          |     |    |        | 0  |             |        |             |        |    |



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_三江镇中心小学改造工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 差额<br>± (元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|-------------|----|
| 1  |      |      | 0           |             |             |    |
|    | 合计   |      | 0           |             |             |    |



## 计日工表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程  
项目\_三江镇中心小学改造工程

| 编号 | 项目名称     | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合价 (元) |    |
|----|----------|----|------|------|-------------|--------|----|
|    |          |    |      |      |             | 暂定     | 实际 |
|    | 计日工费用    |    |      |      |             |        |    |
|    | 计日工费用小计  |    |      |      |             |        |    |
| 1  | 人工       |    |      |      |             |        |    |
|    | 人工小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 2  | 材料       |    |      |      |             |        |    |
|    | 材料小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 3  | 机械       |    |      |      |             |        |    |
|    | 机械小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 4  | 企业管理费和利润 |    |      |      |             |        |    |
|    | 总计       |    |      |      |             | 0      |    |



## 总承包服务费计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_三江镇中心小学改造工程

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|-------------|------|------|-------|-------|
| 1  |      | 0           |      | 0    | 100   | 0     |
|    | 合计   |             |      |      |       | 0     |



## 规费、税金项目计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_三江镇中心小学改造工程

| 序号  | 项目名称     | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)   |
|-----|----------|------|------|---------|---------|
| 四   | 规费       |      |      | 100     | 327.06  |
| 4.1 | 其中：垃圾处置费 |      |      | 100     | 0       |
| 4.2 | 其中：社保费   |      |      | 23.5    | 327.06  |
| 小计  |          |      |      |         | 327.06  |
| 五   | 税金       |      |      | 9       | 6598.77 |
| 小计  |          |      |      |         | 6598.77 |
| 合计  |          |      |      |         | 6925.83 |



## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_三江镇中心小学改造工程

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|----|------------------|----|----|-------|------|------|----|
|----|------------------|----|----|-------|------|------|----|



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用于造价信息差额调整法)

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_三江镇中心小学改造工程

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (%) | 投标单价 (元) | 发承包人确认单价 (元) | 备注 |
|----|----------|----|----|----------|----------|----------|--------------|----|
|----|----------|----|----|----------|----------|----------|--------------|----|



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工  
程项目\_三江镇中心小学改造工程

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B | 基本价格指数 Fo | 现行价格指数 Ft | 备注 |
|----|----------|--------|-----------|-----------|----|
|    | 定值权重 A   |        | -         | -         |    |
|    | 合计       | 1      | -         | -         |    |





## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_大致坡中心小学改造工程

| 序号  | 汇总内容       | 金额(元)     | 其中：暂估价(元) |
|-----|------------|-----------|-----------|
| 一   | 分部分项工程量清单费 | 287749.77 | 0         |
| 二   | 措施项目费      | 40158.91  | 0         |
| 1   | 施工技术措施项目费  | 28209.36  | 0         |
| 2   | 施工组织措施项目费  | 11949.55  | 0         |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | 7745.97   | 0         |
| 2.2 | 其中：临时设施费   | 2936.75   | 0         |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 | 863.75    | 0         |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 | 403.08    | 0         |
| 三   | 其他项目费      | 20000     | 0         |
| 3.1 | 其中：暂列金额    | 20000     | 0         |
| 3.2 | 其中：暂估价     | 0         | 0         |
| 3.3 | 其中：计日工     | 0         | 0         |
| 3.4 | 其中：总包服务费   | 0         | 0         |
| 3.5 | 其中：其他费用    | 0         | 0         |
| 四   | 规费         | 3307.48   | 0         |
| 4.1 | 其中：垃圾处置费   | 0         | 0         |
| 4.2 | 其中：社保费     | 3307.48   | 0         |
| 五   | 税金         | 31609.45  | 0         |
| 六   | 含税工程造价     | 382825.61 | 0         |
|     | 合计         | 382825.61 |           |



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_大致坡中心小学改造工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                               | 计量单位 | 工程量     | 金额(元)    |           |     |
|----|--------------|-----------|--------------------------------------|------|---------|----------|-----------|-----|
|    |              |           |                                      |      |         | 综合单价     | 合价        | 其中  |
|    |              |           |                                      |      |         |          |           | 暂估价 |
| 1  |              | 一层餐厅      |                                      |      |         |          | 43300.07  |     |
| 2  |              | 拆除部分      |                                      |      |         |          | 2373.93   |     |
| 3  | 011608002015 | 铲除涂料面     | 1.铲除原涂料面(墙面和天棚)2.详设计图纸               | m2   | 317.37  | 7.48     | 2373.93   | 0   |
| 4  |              | 改造部分      |                                      |      |         |          | 40926.14  |     |
| 5  | 011407001021 | 墙面喷刷涂料    | 1.刷无机涂料(底漆、面漆)2.刮腻子2遍2.详设计图纸         | m2   | 177.62  | 52.65    | 9351.69   | 0   |
| 6  | 011407002015 | 天棚喷刷涂料    | 1.刮腻子要求:满足施工要求2.涂料品种、喷刷遍数:天棚刷无机涂料    | m2   | 139.75  | 54.2     | 7574.45   | 0   |
| 7  | 01B018       | 成品不锈钢4人餐桌 | 1.成品不锈钢4人餐桌                          | 套    | 30      | 800      | 24000     | 0   |
| 8  |              | 二、三层宿舍改造  |                                      |      |         |          | 112962.66 |     |
| 9  |              | 拆除部分      |                                      |      |         |          | 9681.3    |     |
| 10 | 011608002016 | 铲除涂料面     | 1.铲除原涂料面(墙面和天棚)2.详设计图纸               | m2   | 1261.03 | 7.48     | 9432.5    | 0   |
| 11 | 011613001012 | 吊风扇 拆除    | 1.吊风扇 拆除                             | 套    | 4       | 62.2     | 248.8     | 0   |
| 12 |              | 改造部分      |                                      |      |         |          | 103281.36 |     |
| 13 | 011407001022 | 墙面喷刷涂料    | 1.刷无机涂料(底漆、面漆)2.刮腻子2遍2.详设计图纸         | m2   | 877.62  | 52.65    | 46222.49  | 0   |
| 14 | 011407002016 | 天棚喷刷涂料    | 1.刮腻子要求:满足施工要求2.涂料品种、喷刷遍数:天棚刷无机涂料    | m2   | 383.12  | 54.21    | 20768.94  | 0   |
| 15 | 031001006006 | 塑料管       | 1.更换给水管道,塑料给水管 dn40mm2.管道消毒、冲洗满足设计要求 | m    | 160     | 21.55    | 3448      | 0   |
| 16 | 030404033006 | 风扇        | 1.安装旋转吊扇电器                           | 台    | 4       | 202.78   | 811.12    | 0   |
| 17 | 031001006007 | 塑料管       | 1.更换排水管道,塑料排水管 dn110mm,满足设计要求        | m    | 2       | 57.44    | 114.88    | 0   |
| 18 | 010802004001 | 防盗门       | 1.20 锌圆管焊接铁艺围墙预留门扇2.防锈漆2遍3.满足施工要求    | m2   | 30.24   | 1028.28  | 31095.19  | 0   |
| 19 | 030412001001 | 普通灯具      | 1.名称:LED吸顶灯2.类型:吸顶式                  | 套    | 6       | 136.79   | 820.74    | 0   |
| 20 |              | 其他部分      |                                      |      |         |          | 74188.59  |     |
| 21 | 030701003009 | 5匹中央空调    | 1.名称:中央空调2.规格:5匹3.含配管等辅材             | 台    | 2       | 19903.97 | 39807.94  | 0   |

|    |                  |            |  |                |      |         |          |   |
|----|------------------|------------|--|----------------|------|---------|----------|---|
| 22 | 0307010<br>03010 | 1.5匹挂式空调   | 1.名称:挂式空调<br>2.规格:1.5匹<br>3.安装形式:挂式<br>4.隔振垫(器)、支架形式、<br>材质:含支架等辅材 | 台              | 2    | 4002.34 | 8004.68  | 0 |
| 23 | 0307010<br>03011 | 2匹挂式空调     | 1.名称:空调<br>2.规格:2匹<br>3.安装形式:挂式<br>4.隔振垫(器)、支架形式、<br>材质:含支架等辅材     | 台              | 5    | 4302.34 | 21511.7  | 0 |
| 24 | 0304110<br>04011 | 配线         | 1.名称:绝缘电线<br>2.规格:4mm <sup>2</sup>                                 | m              | 136  | 5.26    | 715.36   | 0 |
| 25 | 0304110<br>01012 | 配管         | 1.名称:半硬质塑料管<br>2.规格:PC20<br>3.配置形式:明装                              | m              | 136  | 13.7    | 1863.2   | 0 |
| 26 | 0304040<br>35028 | 插座         | 1.名称:空调插座<br>2.安装方式:详设计图纸  | 个              | 9    | 63.07   | 567.63   | 0 |
| 27 | 0304120<br>05012 | 荧光灯        | 1.安装宿舍荧光灯  | 套              | 16   | 107.38  | 1718.08  | 0 |
| 28 |                  | 卫生间改造部分    |  |                |      |         | 57298.45 |   |
| 29 |                  | 拆除部分       |  |                |      |         | 2464.44  |   |
| 30 | 0116050<br>02002 | 立面块料拆除     | 1.墙面砖高度300mm拆除   | m <sup>2</sup> | 6.94 | 17.35   | 120.41   | 0 |
| 31 | 0116100<br>01006 | 木门窗拆除      | 1.门窗拆除   | 樘              | 4    | 34.63   | 138.52   | 0 |
| 32 | 0116120<br>01001 | 管道拆除       | 1.拆除旧管道 2.工程量为暂估,最终以实际工程量计取  | m              | 80   | 13.29   | 1063.2   | 0 |
| 33 | 0116120<br>02001 | 蹲便器拆除      | 1.大便器拆除 蹲式   | 套              | 6    | 90.12   | 540.72   | 0 |
| 34 | 0116120<br>02002 | 卫生洁具拆除     | 1.洗脸盆拆除  | 套              | 4    | 57.69   | 230.76   | 0 |
| 35 | 0116090<br>02002 | 隔断拆除       | 1.隔断拆除   | m <sup>2</sup> | 14.1 | 26.3    | 370.83   | 0 |
| 36 |                  | 改造部分       |  |                |      |         | 54834.01 |   |
| 37 | 0111020<br>03005 | 块料楼地面(卫生间) | 1.楼地面防水涂料防水<br>聚氨酯涂膜防水 2mm厚<br>2.楼地面面砖                             | m <sup>2</sup> | 33.4 | 170.45  | 5693.03  | 0 |
| 38 | 0108020<br>01011 | 金属(塑钢)门    | 1.更换铝塑门,满足设计要求   | m <sup>2</sup> | 6.08 | 439.74  | 2673.62  | 0 |
| 39 | 0310040<br>06001 | 大便器        | 1.蹲式大便器安装(含水箱附件、阀门等) 2.满足施工要求                                      | 组              | 12   | 1008.23 | 12098.76 | 0 |
| 40 | 0310040<br>03002 | 洗脸盆        | 1.成品台盆柜及排水附件<br>2.满足施工要求   | 组              | 4    | 2339.09 | 9356.36  | 0 |
| 41 | 0112100<br>05002 | 成品隔断       | 1.成品浴厕隔断安装 2.满足施工要求  | m <sup>2</sup> | 28.2 | 417.8   | 11781.96 | 0 |
| 42 | 01B019           | 蹲位砌筑       | 1.蹲位砌筑 2.满足施工要求  | 个              | 12   | 496.39  | 5956.68  | 0 |
| 43 | 0310010<br>06008 | 塑料管        | 1.材质、规格:PVC排污管<br>dn110mm 2.压力试验及吹、<br>洗设计要求:满足施工要求<br>3.工程量为暂估    | m              | 80   | 76.56   | 6124.8   | 0 |
| 44 | 0310010<br>06009 | 塑料管        | 1.材质、规格:塑料给水管<br>PPR dn25 2.压力试验及<br>吹、洗设计要求:满足施工<br>要求 3.工程量为暂估   | m              | 80   | 14.36   | 1148.8   | 0 |

|    |                       |                  |                |    |         |          |               |   |
|----|-----------------------|------------------|----------------|----|---------|----------|---------------|---|
| 45 | 0101030<br>01012      | 垃圾外运             | 1. 汽车垃圾外运      | m3 | 31.58   | 32.66    | 1031.4        | 0 |
| 46 | 0117070<br>07010      | 楼地面成品保护<br>编织布   | 1. 楼地面成品保护 编织布 | m2 | 523.57  | 3.45     | 1806.32       | 0 |
| 47 | 0117010<br>03010      | 墙、柱面 活动脚<br>手架   | 1. 墙、柱面 活动脚手架  | m2 | 1055.54 | 5.02     | 5298.81       | 0 |
| 48 | 0117010<br>06010      | 天棚 活动脚手架         | 1. 天棚 活动脚手架    | m2 | 523.57  | 6.93     | 3628.34       | 0 |
| 49 | 琼<br>0117030<br>02012 | 单独装饰装修工<br>程垂直运输 | 1. 人工搬运材料      | 项  | 1       | 16444.49 | 16444.49      | 0 |
| 合计 |                       |                  |                |    |         |          | 315959.1<br>3 | 0 |

WPS PDF 编辑试用


海口市乡镇教学点撤并配套工程项目 - 2022-08-23 20:13:09 -  
DD4721AF-201A-41CA-89FB-0912BE635D6B 版本号: 2.0.1.413



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目  
大致坡中心小学改造工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称                         | 计算基础      | 费率 (%) | 金额 (元)   | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|----|------|------------------------------|-----------|--------|----------|----------|-----------|----|
| 1  | 4    | 安全文明施工与环境保护基本费               |           | 100    | 5758.34  |          |           |    |
| 2  | 4.1  | 安全文明施工与环境保护基本费 1 千万元以内部分     | 287916.94 | 2      | 5758.34  |          |           |    |
| 3  | 4.2  | 安全文明施工与环境保护基本费 1~5 千万元以内部分   | 0         | 1.2    | 0        |          |           |    |
| 4  | 4.3  | 安全文明施工与环境保护基本费 5 千万~1 亿元以内部分 | 0         | 0.8    | 0        |          |           |    |
| 5  | 4.4  | 安全文明施工与环境保护基本费 1 亿元以上部分      | 0         | 0.4    | 0        |          |           |    |
| 6  | 5    | 安全文明施工与环境保护费 (浮动部分)          | 5758.34   | 30     | 1727.5   |          |           |    |
| 7  | 6    | 建施安责险                        | 382.54    | 68     | 260.13   |          |           |    |
| 8  | 7    | 临时设施费                        |           | 100    | 2936.75  |          |           |    |
| 9  | 7.1  | 临时设施费 1 千万以内部分               | 287916.94 | 1.02   | 2936.75  |          |           |    |
| 10 | 7.2  | 临时设施费 1~5 千万元以内部分            | 0         | 0.61   | 0        |          |           |    |
| 11 | 7.3  | 临时设施费 5 千万~1 亿元以内部分          | 0         | 0.40   | 0        |          |           |    |
| 12 | 7.4  | 临时设施费 1 亿元以上部分               | 0         | 0.20   | 0        |          |           |    |
| 13 | 8    | 夜间施工增加费                      | 287916.94 | 0.14   | 403.08   |          |           |    |
| 14 | 9    | 雨季施工增加费                      | 287916.94 | 0.3    | 863.75   |          |           |    |
|    |      | 合计                           |           |        | 11949.55 |          |           |    |



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_大致坡中心小学改造工程

| 序号  | 项目名称    | 金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 备注 |
|-----|---------|-----------|-------------|----|
| 1   | 暂列金额    | 20000     |             |    |
| 2   | 暂估价     | 0         |             |    |
| 2.1 | 材料暂估价   | 0         |             |    |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 0         |             |    |
| 3   | 计日工     | 0         |             |    |
| 4   | 总承包服务费  | 0         |             |    |
|     | 合计      | 20000     |             |    |



## 暂列金额明细表

工程名称:海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_大致坡中心小学改造工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注  |
|----|------|------|---------|-----|
| 1  | 暂列金额 |      | 20000   |     |
|    | 合计   |      | 20000   | --- |



## 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_大致坡中心小学改造工程

| 序号 | 材料(工程设备)<br>名称、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数 量 |    | 暂估 (元) |    | 确 (元<br>认 ) |        | 差额 ±<br>(元) |        | 备注 |
|----|----------------------|----------|-----|----|--------|----|-------------|--------|-------------|--------|----|
|    |                      |          | 暂估  | 确认 | 单价     | 合价 | 单<br>价      | 合<br>价 | 单<br>价      | 合<br>价 |    |
|    |                      |          | 0   |    | 0      | 0  |             |        |             |        |    |
|    | 合计                   |          |     |    |        | 0  |             |        |             |        |    |





## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_大致坡中心小学改造工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 差额<br>± (元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|-------------|----|
| 1  |      |      | 0           |             |             |    |
|    | 合计   |      | 0           |             |             |    |



## 计日工表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程  
项目\_大致坡中心小学改造工程

| 编号 | 项目名称     | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合价 (元) |    |
|----|----------|----|------|------|-------------|--------|----|
|    |          |    |      |      |             | 暂定     | 实际 |
|    | 计日工费用    |    |      |      |             |        |    |
|    | 计日工费用小计  |    |      |      |             |        |    |
| 1  | 人工       |    |      |      |             |        |    |
|    | 人工小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 2  | 材料       |    |      |      |             |        |    |
|    | 材料小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 3  | 机械       |    |      |      |             |        |    |
|    | 机械小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 4  | 企业管理费和利润 |    |      |      |             |        |    |
|    | 总计       |    |      |      |             | 0      |    |



## 总承包服务费计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_大致坡中心小学改造工程

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|-------------|------|------|-------|-------|
| 1  |      | 0           |      | 0    | 100   | 0     |
|    | 合计   |             |      |      |       | 0     |



## 规费、税金项目计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_大致坡中心小学改造工程

| 序号  | 项目名称     | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)    |
|-----|----------|------|------|---------|----------|
| 四   | 规费       |      |      | 100     | 3307.48  |
| 4.1 | 其中：垃圾处置费 |      |      | 100     | 0        |
| 4.2 | 其中：社保费   |      |      | 23.5    | 3307.48  |
| 小计  |          |      |      |         | 3307.48  |
| 五   | 税金       |      |      | 9       | 31609.45 |
| 小计  |          |      |      |         | 31609.45 |
| 合计  |          |      |      |         | 34916.93 |



## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_大致坡中心小学改造工程

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|----|------------------|----|----|-------|------|------|----|
|----|------------------|----|----|-------|------|------|----|



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用于造价信息差额调整法)

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_大致坡中心小学改造工程

| 序号     | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量     | 风险系数 (%) | 基准单价 (%) | 投标单价 (元) | 发承包人确认单价 (元) | 备注 |
|--------|----------|----|--------|----------|----------|----------|--------------|----|
| Z00333 | 成套灯具     | 套  | 6.06   |          |          | 104.33   |              |    |
| C01071 | 浴厕隔断 成品  | m2 | 27.497 |          |          | 387.66   |              |    |



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工  
程项目\_大致坡中心小学改造工程

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B | 基本价格指数 Fo | 现行价格指数 Ft | 备注 |
|----|----------|--------|-----------|-----------|----|
|    | 定值权重 A   |        | -         | -         |    |
|    | 合计       | 1      | -         | -         |    |



## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_谭文中心小学改造工程

| 序号  | 汇总内容       | 金额(元)     | 其中：暂估价(元) |
|-----|------------|-----------|-----------|
| 一   | 分部分项工程量清单费 | 119566.12 | 0         |
| 二   | 措施项目费      | 18356.47  | 0         |
| 1   | 施工技术措施项目费  | 13199.01  | 0         |
| 2   | 施工组织措施项目费  | 5157.46   | 0         |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3345.25   | 0         |
| 2.2 | 其中：临时设施费   | 1266.07   | 0         |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 | 372.37    | 0         |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 | 173.77    | 0         |
| 三   | 其他项目费      | 20000     | 0         |
| 3.1 | 其中：暂列金额    | 20000     | 0         |
| 3.2 | 其中：暂估价     | 0         | 0         |
| 3.3 | 其中：计日工     | 0         | 0         |
| 3.4 | 其中：总包服务费   | 0         | 0         |
| 3.5 | 其中：其他费用    | 0         | 0         |
| 四   | 规费         | 1430.84   | 0         |
| 4.1 | 其中：垃圾处置费   | 0         | 0         |
| 4.2 | 其中：社保费     | 1430.84   | 0         |
| 五   | 税金         | 14341.81  | 0         |
| 六   | 含税工程造价     | 173695.24 | 0         |
|     | 合计         | 173695.24 |           |





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_谭文中心小学改造工程

| 序号 | 项目编码             | 项目名称       | 项目特征描述  | 计量单位           | 工程量    | 金额(元)   |          |     |
|----|------------------|------------|---|----------------|--------|---------|----------|-----|
|    |                  |            |   |                |        | 综合单价    | 合价       | 其中  |
|    |                  |            |   |                |        |         |          | 暂估价 |
| 1  |                  | 食堂及厨房      |   |                |        |         | 49147.75 |     |
| 2  |                  | 拆除部分       |   |                |        |         | 1753.8   |     |
| 3  | 0116050<br>01002 | 平面块料拆除     | 1. 地面拆除原有瓷砖满足施工要求   | m <sup>2</sup> | 41.18  | 23.54   | 969.38   | 0   |
| 4  | 0116080<br>02017 | 铲除涂料面      | 1. 铲除原涂料面 2. 详设计图纸  | m <sup>2</sup> | 149.13 | 5.26    | 784.42   | 0   |
| 5  |                  | 改造部分       |   |                |        |         | 47393.95 |     |
| 6  | 0111020<br>03006 | 块料楼地面      | 1. 结合层厚度、砂浆配合比: 20mm 水泥砂浆 1: 2.5<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖            | m <sup>2</sup> | 44.18  | 238.69  | 10545.32 | 0   |
| 7  | 0112040<br>03005 | 块料墙面       | 1. 20mm 水泥砂浆<br>1: 2.52. 墙面瓷砖                                       | m <sup>2</sup> | 87.8   | 133.77  | 11745.01 | 0   |
| 8  | 01B020           | 成品不锈钢4人餐桌  | 1. 成品不锈钢4人餐桌  | 套              | 20     | 800     | 16000    | 0   |
| 9  | 0402010<br>22002 | 不锈钢成品漏板盖板  | 1. 盖板采用不锈钢成品漏板安装 2. 满足施工要求  | m              | 12.62  | 318.84  | 4023.76  | 0   |
| 10 | 0111020<br>03007 | 水沟块料地面     | 1. 深度 150*宽度 150 水沟贴瓷砖 2. 详施工图纸                                     | m <sup>2</sup> | 7.57   | 94.42   | 714.76   | 0   |
| 11 | 0310010<br>06010 | 塑料管        | 1. 安装部位:预埋排污管<br>2. 材质、规格:PVC110mm                                  | m              | 6      | 53.73   | 322.38   | 0   |
| 12 | 0304130<br>02003 | 人工开槽       | 1. 人工开槽制作不锈钢排水水沟 2. 满足施工要求  | m              | 12.62  | 57.8    | 729.44   | 0   |
| 13 | 0114070<br>01023 | 墙面喷刷涂料     | 1. 刷无机涂料(底漆、面漆) 2. 刮腻子 2遍 2. 详设计图纸                                  | m <sup>2</sup> | 60.25  | 45.91   | 2766.08  | 0   |
| 14 | 0304120<br>05013 | 荧光灯        | 1. 安装宿舍荧光灯  | 套              | 4      | 136.8   | 547.2    | 0   |
| 15 |                  | 宿舍部分 5 间宿舍 |   |                |        |         | 39794.83 |     |
| 16 |                  | 改造部分       |   |                |        |         | 39794.83 |     |
| 17 | 0108100<br>01014 | 窗帘         | 1. 硬木窗帘轨 2. 成品窗帘布安装   | m <sup>2</sup> | 13.5   | 217.64  | 2938.14  | 0   |
| 18 | 0307010<br>03012 | 1.5 匹挂式空调  | 1. 名称:挂式空调<br>2. 规格:1.5 匹<br>3. 安装形式:挂式<br>4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含支架等辅材 | 台              | 5      | 4002.34 | 20011.7  | 0   |
| 19 | 0304110<br>04012 | 配线         | 1. 名称:绝缘电线<br>2. 规格: 4mm <sup>2</sup>                               | m              | 35     | 5.26    | 184.1    | 0   |
| 20 | 0304110<br>01013 | 配管         | 1. 名称:半硬质塑料管<br>2. 规格: PC20<br>3. 配置形式:明装                           | m              | 35     | 13.7    | 479.5    | 0   |
| 21 | 0304040<br>35029 | 插座         | 1. 名称:空调插座<br>2. 安装方式:详设计图纸   | 个              | 5      | 63.07   | 315.35   | 0   |
| 22 | 01B021           | 洗手池        | 1. 新建洗手池人造石台面<br>2. 满足施工要求  | m <sup>2</sup> | 12     | 1322.17 | 15866.04 | 0   |


|    |                       |                  |   |    |        |          |               |   |
|----|-----------------------|------------------|---|----|--------|----------|---------------|---|
| 23 |                       | 其他部分             |   |    |        |          | 30623.54      |   |
| 24 | 0310070<br>04004      | 太阳能热水器           | 1. 顶楼安装太阳能热水器<br>2. 满足施工要求  | 台  | 2      | 8745.2   | 17490.4       | 0 |
| 25 | 0301090<br>12004      | 增压泵              | 1. 名称:增压泵 2. 型号:<br>满足施工要求  | 台  | 2      | 3988.47  | 7976.94       | 0 |
| 26 | 0310010<br>06011      | 塑料管              | 1. 材质、规格:塑料给水管<br>PPR25<br>2. 连接形式:满足施工要<br>求<br>3. 压力试验及吹、洗设计<br>要求:满足设计要求 | m  | 30     | 13.54    | 406.2         | 0 |
| 27 | 0115030<br>01001      | 楼道走廊围栏的<br>防盗网   | 1. 304 不锈钢圆管安装楼<br>道走廊围栏的防盗网 (增<br>高 50 公分)2. 满足施工要<br>求                    | m  | 38     | 125      | 4750          | 0 |
| 28 | 0117010<br>03011      | 墙、柱面 活动脚<br>手架   | 1. 墙、柱面 活动脚手架   | m2 | 100.71 | 5.02     | 505.56        | 0 |
| 29 | 琼<br>0117030<br>02013 | 单独装饰装修工<br>程垂直运输 | 1. 人工搬运材料   | 项  | 1      | 12693.45 | 12693.45      | 0 |
| 合计 |                       |                  |   |    |        |          | 132765.1<br>3 | 0 |



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目  
谭文中心小学改造工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称                         | 计算基础      | 费率 (%) | 金额 (元)  | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|----|------|------------------------------|-----------|--------|---------|----------|-----------|----|
| 1  | 4    | 安全文明施工与环境保护基本费               |           | 100    | 2482.48 |          |           |    |
| 2  | 4.1  | 安全文明施工与环境保护基本费 1 千万元以内部分     | 124124.23 | 2      | 2482.48 |          |           |    |
| 3  | 4.2  | 安全文明施工与环境保护基本费 1~5 千万元以内部分   | 0         | 1.2    | 0       |          |           |    |
| 4  | 4.3  | 安全文明施工与环境保护基本费 5 千万~1 亿元以内部分 | 0         | 0.8    | 0       |          |           |    |
| 5  | 4.4  | 安全文明施工与环境保护基本费 1 亿元以上部分      | 0         | 0.4    | 0       |          |           |    |
| 6  | 5    | 安全文明施工与环境保护费 (浮动部分)          | 2482.48   | 30     | 744.74  |          |           |    |
| 7  | 6    | 建施安责险                        | 173.57    | 68     | 118.03  |          |           |    |
| 8  | 7    | 临时设施费                        |           | 100    | 1266.07 |          |           |    |
| 9  | 7.1  | 临时设施费 1 千万以内部分               | 124124.23 | 1.02   | 1266.07 |          |           |    |
| 10 | 7.2  | 临时设施费 1~5 千万元以内部分            | 0         | 0.61   | 0       |          |           |    |
| 11 | 7.3  | 临时设施费 5 千万~1 亿元以内部分          | 0         | 0.40   | 0       |          |           |    |
| 12 | 7.4  | 临时设施费 1 亿元以上部分               | 0         | 0.20   | 0       |          |           |    |
| 13 | 8    | 夜间施工增加费                      | 124124.23 | 0.14   | 173.77  |          |           |    |
| 14 | 9    | 雨季施工增加费                      | 124124.23 | 0.31   | 372.37  |          |           |    |
|    |      | 合计                           |           |        | 5162.46 |          |           |    |



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_谭文中心小学改造工程

| 序号  | 项目名称    | 金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 备注 |
|-----|---------|-----------|-------------|----|
| 1   | 暂列金额    | 20000     |             |    |
| 2   | 暂估价     | 0         |             |    |
| 2.1 | 材料暂估价   | 0         |             |    |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 0         |             |    |
| 3   | 计日工     | 0         |             |    |
| 4   | 总承包服务费  | 0         |             |    |
|     | 合计      | 20000     |             |    |



## 暂列金额明细表

工程名称:海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_谭文中心小学改造工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注  |
|----|------|------|---------|-----|
| 1  | 暂列金额 |      | 20000   |     |
|    | 合计   |      | 20000   | --- |



## 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_谭文中心小学改造工程

| 序号 | 材料(工程设备)<br>名称、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数 量 |    | 暂估 (元) |    | 确 (元<br>认 ) |        | 差额 ±<br>(元) |        | 备注 |
|----|----------------------|----------|-----|----|--------|----|-------------|--------|-------------|--------|----|
|    |                      |          | 暂估  | 确认 | 单价     | 合价 | 单<br>价      | 合<br>价 | 单<br>价      | 合<br>价 |    |
|    |                      |          | 0   |    | 0      | 0  |             |        |             |        |    |
|    | 合计                   |          |     |    |        | 0  |             |        |             |        |    |



### 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_谭文中心小学改造工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 差额<br>± (元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|-------------|----|
| 1  |      |      | 0           |             |             |    |
|    | 合计   |      | 0           |             |             |    |



## 计日工表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程  
项目\_谭文中心小学改造工程

| 编号 | 项目名称     | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合价 (元) |    |
|----|----------|----|------|------|-------------|--------|----|
|    |          |    |      |      |             | 暂定     | 实际 |
|    | 计日工费用    |    |      |      |             |        |    |
|    | 计日工费用小计  |    |      |      |             |        |    |
| 1  | 人工       |    |      |      |             |        |    |
|    | 人工小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 2  | 材料       |    |      |      |             |        |    |
|    | 材料小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 3  | 机械       |    |      |      |             |        |    |
|    | 机械小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 4  | 企业管理费和利润 |    |      |      |             |        |    |
|    | 总计       |    |      |      |             | 0      |    |





## 总承包服务费计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_谭文中心小学改造工程


| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|-------------|------|------|-------|-------|
| 1  |      | 0           |      | 0    | 100   | 0     |
|    | 合计   |             |      |      |       | 0     |



## 规费、税金项目计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_谭文中心小学改造工程

| 序号  | 项目名称     | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)    |
|-----|----------|------|------|---------|----------|
| 四   | 规费       |      |      | 100     | 1430.84  |
| 4.1 | 其中：垃圾处置费 |      |      | 100     | 0        |
| 4.2 | 其中：社保费   |      |      | 23.5    | 1430.84  |
| 小计  |          |      |      |         | 1430.84  |
| 五   | 税金       |      |      | 9       | 14341.81 |
| 小计  |          |      |      |         | 14341.81 |
| 合计  |          |      |      |         | 15772.65 |

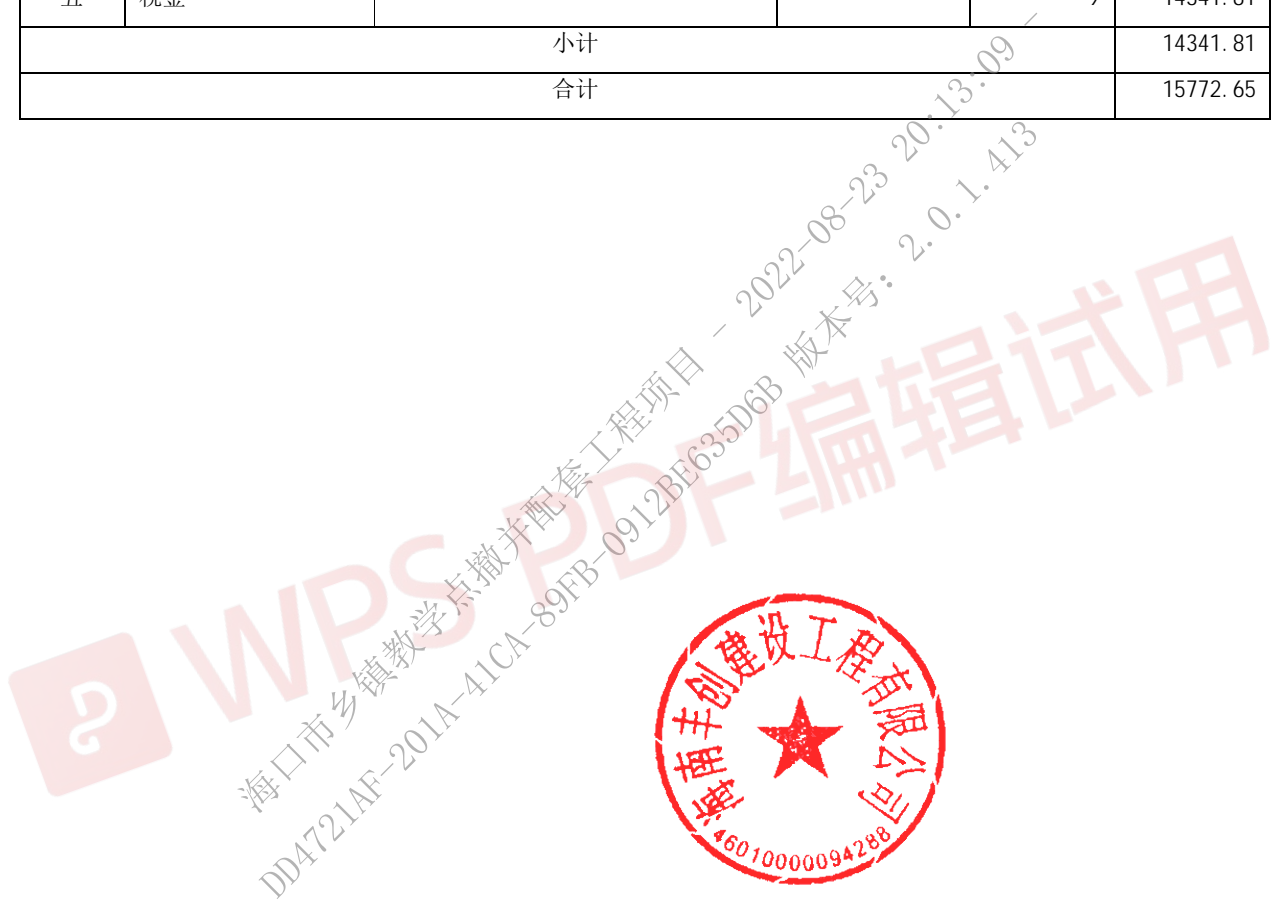

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_谭文中心小学改造工程

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|----|------------------|----|----|-------|------|------|----|
|----|------------------|----|----|-------|------|------|----|



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用于造价信息差额调整法)

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_谭文中心小学改造工程

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (%) | 投标单价 (元) | 发承包人确认单价 (元) | 备注 |
|----|----------|----|----|----------|----------|----------|--------------|----|
|----|----------|----|----|----------|----------|----------|--------------|----|



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工  
程项目\_谭文中心小学改造工程

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B | 基本价格指数 Fo | 现行价格指数 Ft | 备注 |
|----|----------|--------|-----------|-----------|----|
|    | 定值权重 A   |        | -         | -         |    |
|    | 合计       | 1      | -         | -         |    |



## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_龙泉中心小学食堂采购

| 序号  | 汇总内容          | 金额(元)     | 其中：暂估价(元) |
|-----|---------------|-----------|-----------|
| 一   | 分部分项工程费       | 312734.53 | 0         |
| 二   | 措施项目费         | 0         | 0         |
| 1   | 施工单价措施项目费     | 0         | 0         |
| 2   | 施工总价措施项目费     | 0         | 0         |
| 2.1 | 其中：安全防护、文明施工费 | 0         | 0         |
| 2.2 | 其中：临时设施费      | 0         | 0         |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费    | 0         | 0         |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费    | 0         | 0         |
| 2.5 | 其中：视频监控费      | 0         | 0         |
| 三   | 其他项目费         | 0         | 0         |
| 3.1 | 其中：暂列金额       | 0         | 0         |
| 3.2 | 其中：暂估价        | 0         | 0         |
| 3.3 | 其中：计日工        | 0         | 0         |
| 3.4 | 其中：总承包服务费     | 0         | 0         |
| 四   | 规费            | 187.3     | 0         |
| 4   | 其中：垃圾处置费      | 0         | 0         |
| 5   | 其中：社保费        | 187.3     | 0         |
| 五   | 税金            | 28162.96  | 0         |
| 六   | 含税工程造价        | 341084.79 | 0         |
|     | 合计            | 341084.79 |           |



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_龙泉中心小学食堂采购

| 序号 | 项目编码             | 项目名称                   | 项目特征描述                           | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)    |           |     |
|----|------------------|------------------------|----------------------------------|------|-----|----------|-----------|-----|
|    |                  |                        |                                  |      |     | 综合单价     | 合价        | 其中  |
|    |                  |                        |                                  |      |     |          |           | 暂估价 |
| 1  | 03B001           | 商用蒸饭车 12 盘             | 1. 商用蒸饭车 12 盘                    | 台    | 3   | 2604     | 7812      | 0   |
| 2  | 03B002           | 筷子消毒柜(含筷子)             | 1. 筷子消毒柜(含筷子)                    | 台    | 4   | 508.5    | 2034      | 0   |
| 3  | 03B003           | 汤碗                     | 1. 汤碗                            | 个    | 500 | 27.3     | 13650     | 0   |
| 4  | 03B004           | 汤匙                     | 1. 汤匙                            | 个    | 500 | 9.85     | 4925      | 0   |
| 5  | 03B005           | 双门商用消毒柜                | 1. 双门商用消毒柜                       | 台    | 3   | 1609.5   | 4828.5    | 0   |
| 6  | 03B006           | 四格不锈钢加厚餐盘              | 1. 四格不锈钢加厚餐盘                     | 个    | 500 | 39.52    | 19760     | 0   |
| 7  | 03B007           | 煤气气化器                  | 1. 煤气气化器                         | 台    | 1   | 4523.25  | 4523.25   | 0   |
| 8  | 03B008           | 商用 600X600 三格洗菜盆       | 1. 商用 600X600 三格洗菜盆              | 个    | 2   | 872      | 1744      | 0   |
| 9  | 03B009           | 商用 洗碗机                 | 1. 商用 洗碗机                        | 台    | 1   | 90800    | 90800     | 0   |
| 10 | 03B010           | 蒸饭车电路改造 5*10 平方电缆 50 米 | 1. 蒸饭车电路改造 5*10 平方电缆 50 米        | 处    | 1   | 3150     | 3150      | 0   |
| 11 | 03B011           | 刷卡消费机                  | 1. 刷卡消费机                         | 台    | 5   | 999.36   | 4996.8    | 0   |
| 12 | 03B012           | 餐卡                     | 1. 餐卡                            | 张    | 800 | 4.66     | 3728      | 0   |
| 13 | 03B013           | 餐桌(6 人桌)               | 1. 餐桌(6 人桌)                      | 张    | 20  | 1200     | 24000     | 0   |
| 14 | 03B014           | 菜刀                     | 1. 菜刀                            | 把    | 6   | 66.95    | 401.7     | 0   |
| 15 | 03B015           | 餐盘回收桶                  | 1. 餐盘回收桶                         | 个    | 6   | 196      | 1176      | 0   |
| 16 | 0307010<br>03013 | 5 匹中央空调                | 1. 名称: 中央空调 2. 规格: 5 匹 3. 含配管等辅材 | 台    | 6   | 19330.88 | 115985.28 | 0   |
| 17 | 03B016           | 四门冷冻电冰箱                | 1. 四门冷冻电冰箱                       | 台    | 2   | 4610     | 9220      | 0   |
| 合计 |                  |                        |                                  |      |     |          | 312734.53 | 0   |



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目  
 龙泉中心小学食堂采购

| 序号 | 项目编码 | 项目名称               | 计算基础    | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|----|------|--------------------|---------|--------|--------|----------|-----------|----|
| 1  | 1    | 总价措施项目             |         |        |        |          |           |    |
| 2  | 1.1  | 安全文明施工与环境保护基本费     | 1138.64 | 0      | 0      |          |           |    |
| 3  | 1.2  | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) | 0       | 0      | 0      |          |           |    |
| 4  | 1.3  | 建施安责险              | 341.08  | 0      | 0      |          |           |    |
| 5  | 1.4  | 临时设施费              | 1138.64 | 0      | 0      |          |           |    |
| 6  | 1.5  | 夜间施工增加费            | 1138.64 | 0      | 0      |          |           |    |
| 7  | 1.6  | 雨季施工增加费            | 1138.64 | 0      | 0      |          |           |    |
| 8  | 1.7  | 视频监控费              |         | 100    | 0      |          |           |    |
| 9  | 2    | 单价措施项目             |         |        |        |          |           |    |
| 合计 |      |                    |         |        | 0      |          |           |    |






## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_龙泉中心小学食堂采购

| 序号  | 项目名称    | 金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 备注 |
|-----|---------|-----------|-------------|----|
| 1   | 暂列金额    | 0         |             |    |
| 2   | 暂估价     | 0         |             |    |
| 2.1 | 材料暂估价   | 0         |             |    |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 0         |             |    |
| 3   | 计日工     | 0         |             |    |
| 4   | 总承包服务费  | 0         |             |    |
|     | 合计      | 0         |             |    |

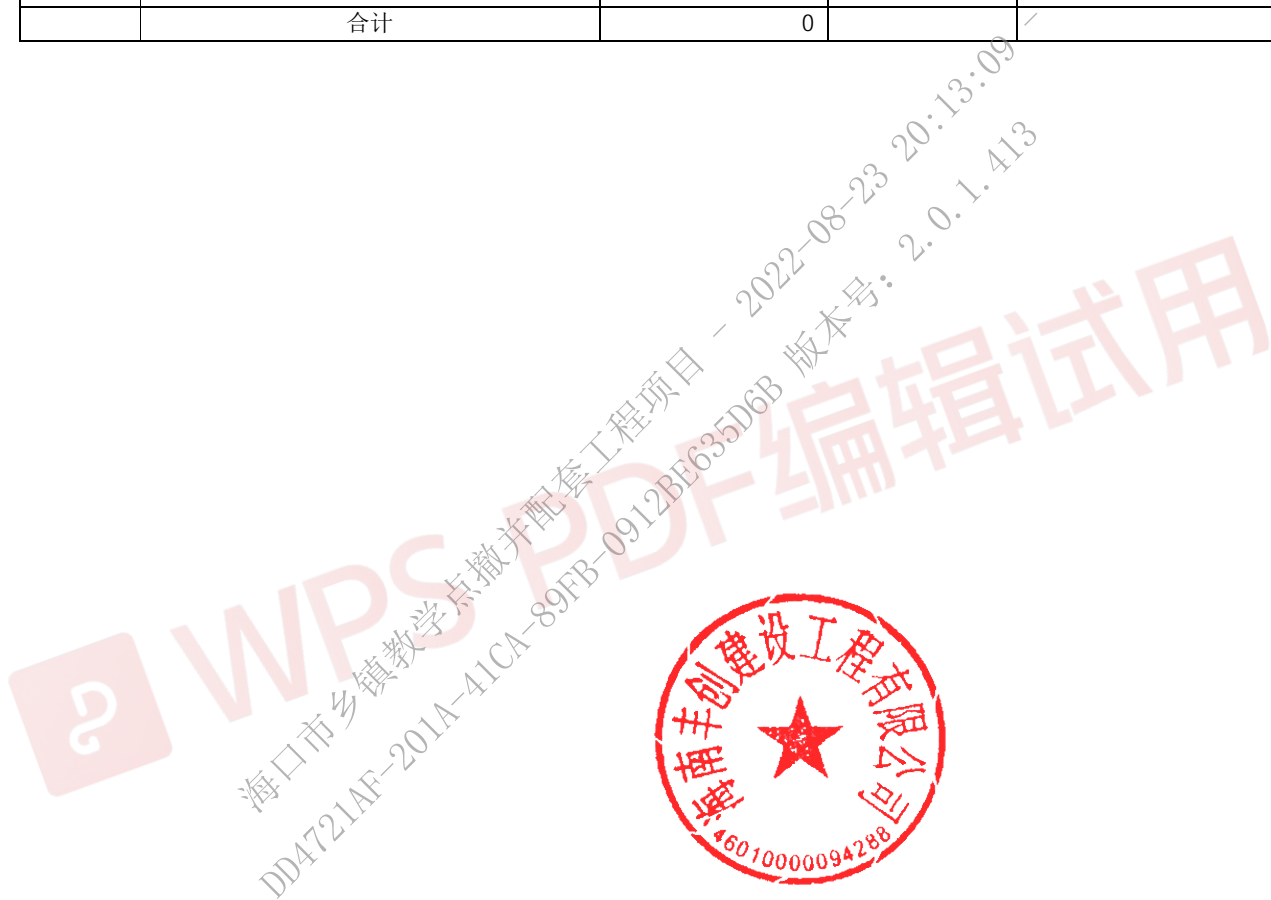

## 暂列金额明细表

工程名称:海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_龙泉中心小学食堂采购

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注  |
|----|------|------|---------|-----|
| 1  |      |      |         |     |
|    | 合计   |      |         | --- |



## 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_龙泉中心小学食堂采购

| 序号 | 材料(工程设备)<br>名称、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数 量 |    | 暂估 (元) |    | 确 (元<br>认 ) |        | 差额 ±<br>(元) |        | 备注 |
|----|----------------------|----------|-----|----|--------|----|-------------|--------|-------------|--------|----|
|    |                      |          | 暂估  | 确认 | 单价     | 合价 | 单<br>价      | 合<br>价 | 单<br>价      | 合<br>价 |    |
|    |                      |          | 0   |    | 0      | 0  |             |        |             |        |    |
|    | 合计                   |          |     |    |        | 0  |             |        |             |        |    |



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_龙泉中心小学食堂采购

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 差额<br>± (元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|-------------|----|
| 1  |      |      | 0           |             |             |    |
|    | 合计   |      | 0           |             |             |    |



## 计日工表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程  
项目\_龙泉中心小学食堂采购

| 编号 | 项目名称     | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合价 (元) |    |
|----|----------|----|------|------|-------------|--------|----|
|    |          |    |      |      |             | 暂定     | 实际 |
|    | 计日工费用    |    |      |      |             |        |    |
|    | 计日工费用小计  |    |      |      |             |        |    |
| 1  | 人工       |    |      |      |             |        |    |
|    | 人工小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 2  | 材料       |    |      |      |             |        |    |
|    | 材料小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 3  | 机械       |    |      |      |             |        |    |
|    | 机械小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 4  | 企业管理费和利润 |    |      |      |             |        |    |
|    | 总计       |    |      |      |             | 0      |    |



## 总承包服务费计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_龙泉中心小学食堂采购


| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|-------------|------|------|-------|-------|
| 1  |      | 0           |      | 0    | 100   | 0     |
|    | 合计   |             |      |      |       | 0     |



## 规费、税金项目计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_龙泉中心小学食堂采购

| 序号 | 项目名称     | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)    |
|----|----------|------|------|---------|----------|
| 四  | 规费       |      |      | 100     | 187.3    |
| 4  | 其中：垃圾处置费 |      |      | 100     | 0        |
| 5  | 其中：社保费   |      |      | 23.5    | 187.3    |
| 小计 |          |      |      |         | 187.3    |
| 五  | 税金       |      |      | 9       | 28162.96 |
| 小计 |          |      |      |         | 28162.96 |
| 合计 |          |      |      |         | 28350.26 |

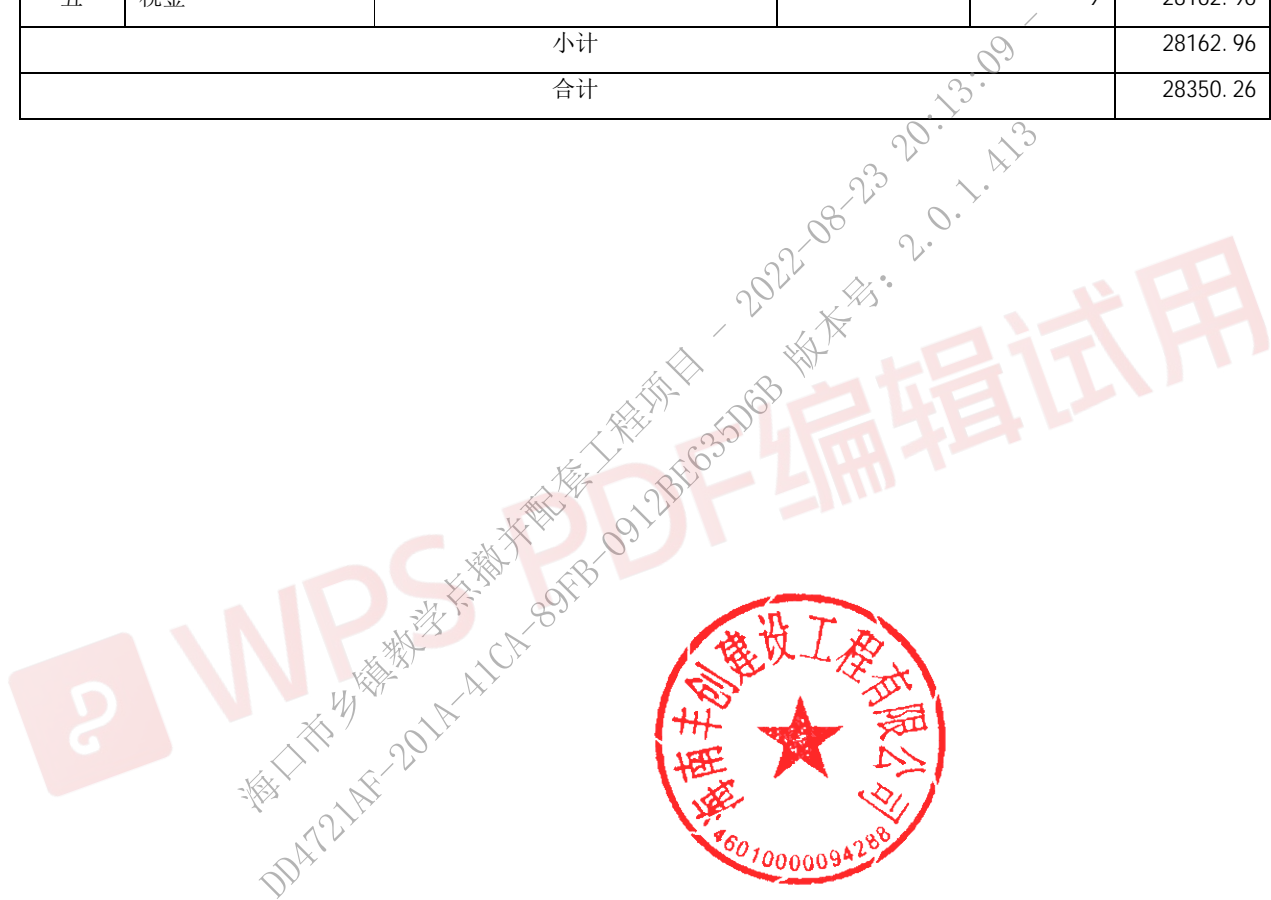

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_龙泉中心小学食堂采购

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|----|------------------|----|----|-------|------|------|----|
|----|------------------|----|----|-------|------|------|----|





## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用于造价信息差额调整法)

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_龙泉中心小学食堂采购

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (%) | 投标单价 (元) | 发承包人确认单价 (元) | 备注 |
|----|----------|----|----|----------|----------|----------|--------------|----|
|----|----------|----|----|----------|----------|----------|--------------|----|



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工  
程项目\_龙泉中心小学食堂采购

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B | 基本价格指数 Fo | 现行价格指数 Ft | 备注 |
|----|----------|--------|-----------|-----------|----|
|    | 定值权重 A   |        | -         | -         |    |
|    | 合计       | 1      | -         | -         |    |



## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_遵谭中心小学宿舍改造工程

| 序号  | 汇总内容       | 金额(元)    | 其中：暂估价(元) |
|-----|------------|----------|-----------|
| 一   | 分部分项工程量清单费 | 47664.9  | 0         |
| 二   | 措施项目费      | 5163.57  | 0         |
| 1   | 施工技术措施项目费  | 3297     | 0         |
| 2   | 施工组织措施项目费  | 1866.57  | 0         |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1209.54  | 0         |
| 2.2 | 其中：临时设施费   | 459.02   | 0         |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 | 135.01   | 0         |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 | 63       | 0         |
| 三   | 其他项目费      | 0        | 0         |
| 3.1 | 其中：暂列金额    | 0        | 0         |
| 3.2 | 其中：暂估价     | 0        | 0         |
| 3.3 | 其中：计日工     | 0        | 0         |
| 3.4 | 其中：总包服务费   | 0        | 0         |
| 3.5 | 其中：其他费用    | 0        | 0         |
| 四   | 规费         | 468.36   | 0         |
| 4.1 | 其中：垃圾处置费   | 0        | 0         |
| 4.2 | 其中：社保费     | 468.36   | 0         |
| 五   | 税金         | 4796.71  | 0         |
| 六   | 含税工程造价     | 58093.54 | 0         |
|     | 合计         | 58093.54 |           |



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_遵谭中心小学宿舍改造工程

| 序号 | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额(元)   |          |         |   |
|----|---------------|--------------|---|------|--------|---------|----------|---------|---|
|    |               |              |   |      |        | 综合单价    | 合价       | 其中      |   |
|    |               |              |   |      |        |         |          | 暂估价     |   |
| 1  |               | 拆除部分         |   |      |        |         | 5198.99  |         |   |
| 2  | 011608002018  | 铲除涂料面        | 1. 铲除原涂料面(墙面和天棚) 2. 详设计图纸   | m2   | 249.37 | 5.26    | 1311.69  | 0       |   |
| 3  | 011610002008  | 金属窗拆除        | 1. 金属窗拆除  | 樘    | 6      | 47.85   | 287.1    | 0       |   |
| 4  | 011610002009  | 拆除不锈钢防盗网     | 1. 拆除不锈钢防盗网   | 樘    | 6      | 47.85   | 287.1    | 0       |   |
| 5  | 011613001013  | 吊风扇 拆除       | 1. 吊风扇 拆除   | 套    | 8      | 53.2    | 425.6    | 0       |   |
| 6  | 011614002001  | 桌椅拆除         | 1. 桌椅拆除   | 个    | 50     | 57.75   | 2887.5   | 0       |   |
| 7  |               | 改造部分         |   |      |        |         | 42465.91 |         |   |
| 8  | 011407001024  | 墙面喷刷涂料       | 1. 刷无机涂料(底漆、面漆) 2. 刮腻子2遍 2. 详设计图纸                                 | m2   | 128.32 | 45.91   | 5891.17  | 0       |   |
| 9  | 011407002017  | 天棚喷刷涂料       | 1. 刮腻子要求:满足施工要求 2. 涂料品种、喷刷遍数:天棚刷无机涂料                              | m2   | 121.05 | 50.05   | 6058.55  | 0       |   |
| 10 | 010807001002  | 金属(塑钢、断桥)窗   | 1. 铝合金窗安装 推拉  | m2   | 21.6   | 432.04  | 9332.06  | 0       |   |
| 11 | 010807005007  | 不锈钢防盗网       | 1. 新作不锈钢防盗网   | m2   | 21.6   | 295.44  | 6381.5   | 0       |   |
| 12 | 030701003014  | 2匹挂式空调       | 1. 名称:空调<br>2. 规格:2匹<br>3. 安装形式:挂式<br>4. 隔振垫(器)、支架形式<br>材质:含支架等辅材 | 台    | 2      | 4302.34 | 12907.02 | 0       |   |
| 13 | 030411004013  | 配线           | 1. 名称:绝缘电线<br>2. 规格: 4mm2   | m    | 90     | 5.26    | 473.4    | 0       |   |
| 14 | 030411001014  | 配管           | 1. 名称:半硬质塑料管<br>2. 规格: PC20<br>3. 配置形式:明装                         | m    | 90     | 13.7    | 1233     | 0       |   |
| 15 | 030404035030  | 插座           | 1. 名称:空调插座<br>2. 安装方式:详设计图纸                                       | 个    | 3      | 63.07   | 189.21   | 0       |   |
| 16 | 琼011703002014 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1. 人工搬运材料   | 项    | 1      | 3297    | 3297     | 0       |   |
| 合计 |               |              |   |      |        |         |          | 50961.9 | 0 |

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目  
 遵谭中心小学宿舍改造工程


| 序号 | 项目编码 | 项目名称                         | 计算基础     | 费率 (%) | 金额 (元)  | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|----|------|------------------------------|----------|--------|---------|----------|-----------|----|
| 1  | 4    | 安全文明施工与环境保护基本费               |          | 100    | 900.05  |          |           |    |
| 2  | 4.1  | 安全文明施工与环境保护基本费 1 千万元以内部分     | 45002.44 | 2      | 900.05  |          |           |    |
| 3  | 4.2  | 安全文明施工与环境保护基本费 1~5 千万元以内部分   | 0        | 1.2    | 0       |          |           |    |
| 4  | 4.3  | 安全文明施工与环境保护基本费 5 千万~1 亿元以内部分 | 0        | 0.8    | 0       |          |           |    |
| 5  | 4.4  | 安全文明施工与环境保护基本费 1 亿元以上部分      | 0        | 0.4    | 0       |          |           |    |
| 6  | 5    | 安全文明施工与环境保护费 (浮动部分)          | 900.05   | 30     | 270.02  |          |           |    |
| 7  | 6    | 建施安责险                        | 58.05    | 68     | 39.47   |          |           |    |
| 8  | 7    | 临时设施费                        |          | 100    | 459.02  |          |           |    |
| 9  | 7.1  | 临时设施费 1 千万以内部分               | 45002.44 | 1.02   | 459.02  |          |           |    |
| 10 | 7.2  | 临时设施费 1~5 千万元以内部分            | 0        | 0.61   | 0       |          |           |    |
| 11 | 7.3  | 临时设施费 5 千万~1 亿元以内部分          | 0        | 0.40   | 0       |          |           |    |
| 12 | 7.4  | 临时设施费 1 亿元以上部分               | 0        | 0.20   | 0       |          |           |    |
| 13 | 8    | 夜间施工增加费                      | 45002.44 | 0.14   | 63      |          |           |    |
| 14 | 9    | 雨季施工增加费                      | 45002.44 | 0.3    | 135.01  |          |           |    |
|    |      | 合计                           |          |        | 1866.57 |          |           |    |



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_遵谭中心小学宿舍改造工程

| 序号  | 项目名称    | 金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 备注 |
|-----|---------|-----------|-------------|----|
| 1   | 暂列金额    | 0         |             |    |
| 2   | 暂估价     | 0         |             |    |
| 2.1 | 材料暂估价   | 0         |             |    |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 0         |             |    |
| 3   | 计日工     | 0         |             |    |
| 4   | 总承包服务费  | 0         |             |    |
|     | 合计      | 0         |             |    |

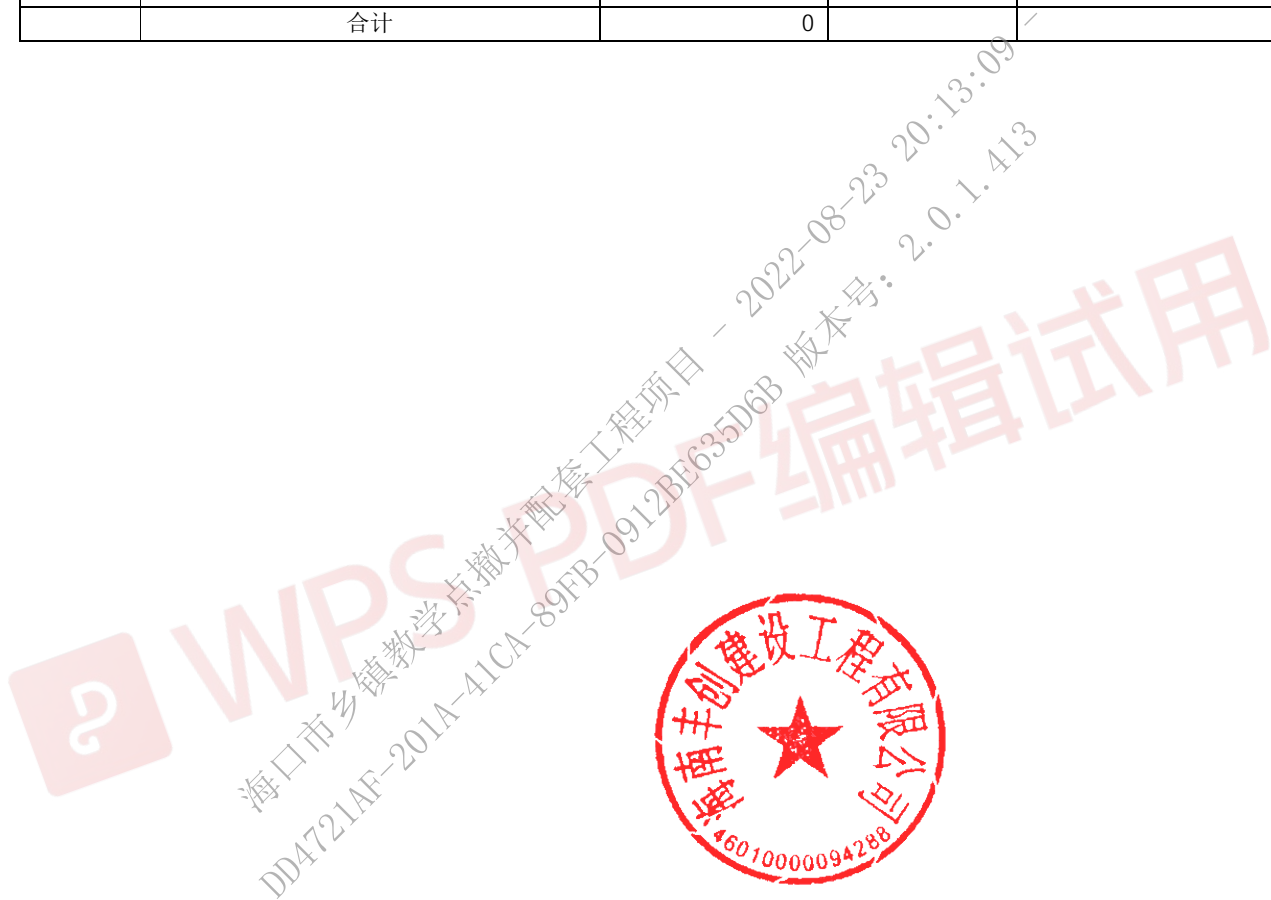

## 暂列金额明细表

工程名称:海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_遵谭中心小学宿舍改造工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注  |
|----|------|------|---------|-----|
| 1  |      |      |         |     |
|    | 合计   |      |         | --- |



## 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_遵谭中心小学宿舍改造工程

| 序号 | 材料(工程设备)<br>名称、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数 量 |    | 暂估 (元) |    | 确 (元<br>认 ) |        | 差额 ±<br>(元) |        | 备注 |
|----|----------------------|----------|-----|----|--------|----|-------------|--------|-------------|--------|----|
|    |                      |          | 暂估  | 确认 | 单价     | 合价 | 单<br>价      | 合<br>价 | 单<br>价      | 合<br>价 |    |
|    |                      |          | 0   |    | 0      | 0  |             |        |             |        |    |
|    | 合计                   |          |     |    |        | 0  |             |        |             |        |    |





## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_遵谭中心小学宿舍改造工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 差额<br>± (元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|-------------|----|
| 1  |      |      | 0           |             |             |    |
|    | 合计   |      | 0           |             |             |    |



## 计日工表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程  
项目\_遵谭中心小学宿舍改造工程

| 编号 | 项目名称     | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合价 (元) |    |
|----|----------|----|------|------|-------------|--------|----|
|    |          |    |      |      |             | 暂定     | 实际 |
|    | 计日工费用    |    |      |      |             |        |    |
|    | 计日工费用小计  |    |      |      |             |        |    |
| 1  | 人工       |    |      |      |             |        |    |
|    | 人工小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 2  | 材料       |    |      |      |             |        |    |
|    | 材料小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 3  | 机械       |    |      |      |             |        |    |
|    | 机械小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 4  | 企业管理费和利润 |    |      |      |             |        |    |
|    | 总计       |    |      |      |             | 0      |    |



## 总承包服务费计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_遵谭中心小学宿舍改造工程

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|-------------|------|------|-------|-------|
| 1  |      | 0           |      | 0    | 100   | 0     |
|    | 合计   |             |      |      |       | 0     |



## 规费、税金项目计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_遵谭中心小学宿舍改造工程

| 序号  | 项目名称     | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)   |
|-----|----------|------|------|---------|---------|
| 四   | 规费       |      |      | 100     | 468.36  |
| 4.1 | 其中：垃圾处置费 |      |      | 100     | 0       |
| 4.2 | 其中：社保费   |      |      | 23.5    | 468.36  |
| 小计  |          |      |      |         | 468.36  |
| 五   | 税金       |      |      | 9       | 4796.71 |
| 小计  |          |      |      |         | 4796.71 |
| 合计  |          |      |      |         | 5265.07 |



## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_遵谭中心小学宿舍改造工程

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|----|------------------|----|----|-------|------|------|----|
|----|------------------|----|----|-------|------|------|----|



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用于造价信息差额调整法)

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_遵谭中心小学宿舍改造工程

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (%) | 投标单价 (元) | 发承包人确认单价 (元) | 备注 |
|----|----------|----|----|----------|----------|----------|--------------|----|
|----|----------|----|----|----------|----------|----------|--------------|----|



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_遵谭中心小学宿舍改造工程

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B | 基本价格指数 Fo | 现行价格指数 Ft | 备注 |
|----|----------|--------|-----------|-----------|----|
|    | 定值权重 A   |        | -         | -         |    |
|    | 合计       | 1      | -         | -         |    |



## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_新谭小学宿舍改造工程

| 序号  | 汇总内容       | 金额(元)     | 其中：暂估价(元) |
|-----|------------|-----------|-----------|
| 一   | 分部分项工程量清单费 | 126706.18 | 0         |
| 二   | 措施项目费      | 17811.54  | 0         |
| 1   | 施工技术措施项目费  | 13200.72  | 0         |
| 2   | 施工组织措施项目费  | 4610.82   | 0         |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2996.79   | 0         |
| 2.2 | 其中：临时设施费   | 1127.61   | 0         |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 | 331.65    | 0         |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 | 154.77    | 0         |
| 三   | 其他项目费      | 20000     | 0         |
| 3.1 | 其中：暂列金额    | 20000     | 0         |
| 3.2 | 其中：暂估价     | 0         | 0         |
| 3.3 | 其中：计日工     | 0         | 0         |
| 3.4 | 其中：总包服务费   | 0         | 0         |
| 3.5 | 其中：其他费用    | 0         | 0         |
| 四   | 规费         | 877.93    | 0         |
| 4.1 | 其中：垃圾处置费   | 0         | 0         |
| 4.2 | 其中：社保费     | 877.93    | 0         |
| 五   | 税金         | 14885.61  | 0         |
| 六   | 含税工程造价     | 180281.26 | 0         |
|     | 合计         | 180281.26 |           |





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_新谭小学宿舍改造工程

| 序号 | 项目编码             | 项目名称           | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元)   |          |     |
|----|------------------|----------------|--|------|--------|---------|----------|-----|
|    |                  |                |  |      |        | 综合单价    | 合价       | 其中  |
|    |                  |                |  |      |        |         |          | 暂估价 |
| 1  |                  | 宿舍改造 开间 12.05m |  |      |        |         | 27048.52 |     |
| 2  |                  | 拆除部分           |  |      |        |         | 1129.91  |     |
| 3  | 0116100<br>01007 | 木门窗拆除          | 1. 木门拆除  | 樘    | 3      | 34.63   | 103.89   | 0   |
| 4  | 0116080<br>02019 | 铲除涂料面          | 1. 铲除原涂料面(墙面和天棚) 2. 详设计图纸  | m2   | 195.06 | 5.26    | 1026.02  | 0   |
| 5  |                  | 改造部分           |  |      |        |         | 25918.61 |     |
| 6  | 0108020<br>01012 | 金属(塑钢)门        | 1. 更换铝合金门, 满足设计要求  | m2   | 5.675  | 736.03  | 4173.29  | 0   |
| 7  | 0108100<br>01015 | 窗帘             | 1. 硬木窗帘轨 2. 成品窗帘布安装  | m2   | 9.36   | 217.64  | 2037.11  | 0   |
| 8  | 0307010<br>03015 | 2匹挂式空调         | 1. 名称: 空调<br>2. 规格: 2匹<br>3. 安装形式: 挂式<br>4. 隔振垫(器)、支架形式、材质: 含支架等辅材 | 台    | 2      | 4302.34 | 8604.68  | 0   |
| 9  | 0304110<br>04014 | 配线             | 1. 名称: 绝缘电线<br>2. 规格: 4mm2   | m    | 30     | 5.26    | 157.8    | 0   |
| 10 | 0304110<br>01015 | 配管             | 1. 名称: 半硬质塑料管<br>2. 规格: PC20<br>3. 配置形式: 明装                        | m    | 30     | 13.7    | 411      | 0   |
| 11 | 0304040<br>35031 | 插座             | 1. 名称: 空调插座<br>2. 安装方式: 详设计图纸                                      | 个    | 2      | 63.08   | 126.16   | 0   |
| 12 | 0114070<br>01025 | 墙面喷刷涂料         | 1. 刷无机涂料(底漆、面漆) 2. 刮腻子 2遍 2. 详设计图纸                                 | m2   | 111.87 | 45.91   | 5103.81  | 0   |
| 13 | 0114070<br>02018 | 天棚喷刷涂料         | 1. 刮腻子要求: 满足施工要求 2. 涂料品种、喷刷遍数: 天棚刷无机涂料                             | m2   | 83.89  | 50.05   | 4198.69  | 0   |
| 14 | 0108070<br>05008 | 不锈钢防盗网         | 1. 新作不锈钢防盗网  | m2   | 9.36   | 118.17  | 1106.07  | 0   |
| 15 |                  | 宿舍改造 8.6m 3间   |  |      |        |         | 52715.44 |     |
| 16 |                  | 拆除部分           |  |      |        |         | 2222.25  |     |
| 17 | 0116100<br>01008 | 木门窗拆除          | 1. 木门拆除  | 樘    | 6      | 34.63   | 207.78   | 0   |
| 18 | 0116080<br>02020 | 铲除涂料面          | 1. 铲除原涂料面(墙面和天棚) 2. 详设计图纸  | m2   | 382.98 | 5.26    | 2014.47  | 0   |
| 19 |                  | 改造部分           |  |      |        |         | 50493.19 |     |
| 20 | 0108100<br>01016 | 窗帘             | 1. 硬木窗帘轨 2. 成品窗帘布安装  | m2   | 38.88  | 217.64  | 8461.84  | 0   |
| 21 | 0307010<br>03016 | 2匹挂式空调         | 1. 名称: 空调<br>2. 规格: 2匹<br>3. 安装形式: 挂式<br>4. 隔振垫(器)、支架形式、材质: 含支架等辅材 | 台    | 3      | 4302.34 | 12907.02 | 0   |

|    |                       |                           |   |                |        |         |          |   |
|----|-----------------------|---------------------------|---|----------------|--------|---------|----------|---|
| 22 | 0304110<br>04015      | 配线                        | 1. 名称:绝缘电线<br>2. 规格: 4mm <sup>2</sup>         | m              | 45     | 5.26    | 236.7    | 0 |
| 23 | 0304110<br>01016      | 配管                        | 1. 名称:半硬质塑料管<br>2. 规格: PC20<br>3. 配置形式:明装     | m              | 45     | 13.7    | 616.5    | 0 |
| 24 | 0304040<br>35032      | 插座                        | 1. 名称:空调插座<br>2. 安装方式:详设计图纸                   | 个              | 3      | 63.07   | 189.21   | 0 |
| 25 | 0108020<br>01013      | 金属(塑钢)门                   | 1. 更换铝合金门, 满足设计要求                             | m <sup>2</sup> | 11.34  | 736.03  | 8346.58  | 0 |
| 26 | 0114070<br>01026      | 墙面喷刷涂料                    | 1. 刷无机涂料(底漆、面漆) 2. 刮腻子 2遍 2. 详设计图纸            | m <sup>2</sup> | 232.92 | 45.91   | 10693.36 | 0 |
| 27 | 0114070<br>02019      | 天棚喷刷涂料                    | 1. 刮腻子要求:满足施工要求 2. 涂料品种、喷刷遍数:天棚刷无机涂料          | m <sup>2</sup> | 150.06 | 50.05   | 7510.5   | 0 |
| 28 | 0108070<br>05009      | 不锈钢防盗网                    | 1. 新作不锈钢防盗网                                   | m <sup>2</sup> | 12.96  | 118.17  | 1531.48  | 0 |
| 29 |                       | 其他                        |   |                |        |         | 46942.22 |   |
| 30 | 0108070<br>05010      | 不锈钢防盗网                    | 1. 楼道走廊安装防盗网                                  | m <sup>2</sup> | 120    | 295.44  | 35452.8  | 0 |
| 31 | 01B022                | 加固楼体链接处(用铁板链接)处理楼体连接处漏水修补 | 1. 加固楼体链接处(用铁板链接)处理楼体连接处漏水修补                  | 项              | 1      | 2373.6  | 2373.6   | 0 |
| 32 | 01B023                | 水电检查                      | 1. 水电检查<br>2. 满足施工要求                          | 项              | 1      | 651     | 651      | 0 |
| 33 | 01B024                | 镀锌铁网防盗门                   | 1. 镀锌铁网防盗门 2. 整体墙面做铁艺封闭 3. 表面刷氟碳漆 4. 满足现场施工要求 | m <sup>2</sup> | 6.08   | 1392.24 | 8464.82  | 0 |
| 34 | 0101030<br>01013      | 垃圾外运                      | 1. 汽车垃圾外运                                     | m <sup>3</sup> | 11.56  | 32.66   | 377.55   | 0 |
| 35 | 0117070<br>07011      | 楼地面成品保护 编织布               | 1. 楼地面成品保护 编织布                                | m <sup>2</sup> | 234.05 | 3.45    | 807.47   | 0 |
| 36 | 0117010<br>03012      | 墙、柱面 活动脚手架                | 1. 墙、柱面 活动脚手架                                 | m <sup>2</sup> | 344.09 | 5.02    | 1727.33  | 0 |
| 37 | 0117010<br>06011      | 天棚 活动脚手架                  | 1. 天棚 活动脚手架                                   | m <sup>2</sup> | 34.05  | 6.93    | 1621.97  | 0 |
| 38 | 琼<br>0117030<br>02015 | 单独装饰装修工程垂直运输              | 1. 人工搬运材料                                     | 项              | 1      | 8666.4  | 8666.4   | 0 |
| 合计 |                       |                           |   |                |        |         | 139906.9 | 0 |

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目  
新谭小学宿舍改造工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称                         | 计算基础      | 费率 (%) | 金额 (元)  | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|----|------|------------------------------|-----------|--------|---------|----------|-----------|----|
| 1  | 4    | 安全文明施工与环境保护基本费               |           | 100    | 2210.99 |          |           |    |
| 2  | 4.1  | 安全文明施工与环境保护基本费 1 千万元以内部分     | 110549.52 | 2      | 2210.99 |          |           |    |
| 3  | 4.2  | 安全文明施工与环境保护基本费 1~5 千万元以内部分   | 0         | 1.2    | 0       |          |           |    |
| 4  | 4.3  | 安全文明施工与环境保护基本费 5 千万~1 亿元以内部分 | 0         | 0.8    | 0       |          |           |    |
| 5  | 4.4  | 安全文明施工与环境保护基本费 1 亿元以上部分      | 0         | 0.4    | 0       |          |           |    |
| 6  | 5    | 安全文明施工与环境保护费 (浮动部分)          | 2210.99   | 30     | 663.3   |          |           |    |
| 7  | 6    | 建施安责险                        | 180.15    | 68     | 122.5   |          |           |    |
| 8  | 7    | 临时设施费                        |           | 100    | 1127.61 |          |           |    |
| 9  | 7.1  | 临时设施费 1 千万以内部分               | 110549.52 | 1.02   | 1127.61 |          |           |    |
| 10 | 7.2  | 临时设施费 1~5 千万元以内部分            | 0         | 0.61   | 0       |          |           |    |
| 11 | 7.3  | 临时设施费 5 千万~1 亿元以内部分          | 0         | 0.40   | 0       |          |           |    |
| 12 | 7.4  | 临时设施费 1 亿元以上部分               | 0         | 0.20   | 0       |          |           |    |
| 13 | 8    | 夜间施工增加费                      | 110549.52 | 0.14   | 154.77  |          |           |    |
| 14 | 9    | 雨季施工增加费                      | 110549.52 | 0.3    | 331.65  |          |           |    |
|    |      | 合计                           |           |        | 4610.82 |          |           |    |



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_新谭小学宿舍改造工程

| 序号  | 项目名称    | 金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 备注 |
|-----|---------|-----------|-------------|----|
| 1   | 暂列金额    | 20000     |             |    |
| 2   | 暂估价     | 0         |             |    |
| 2.1 | 材料暂估价   | 0         |             |    |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 0         |             |    |
| 3   | 计日工     | 0         |             |    |
| 4   | 总承包服务费  | 0         |             |    |
|     | 合计      | 20000     |             |    |



## 暂列金额明细表

工程名称:海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_新谭小学宿舍改造工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注  |
|----|------|------|---------|-----|
| 1  | 暂列金额 |      | 20000   |     |
|    | 合计   |      | 20000   | --- |



## 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_新谭小学宿舍改造工程

| 序号 | 材料(工程设备)<br>名称、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数 量 |    | 暂估 (元) |    | 确 (元<br>认 ) |        | 差额 ±<br>(元) |        | 备注 |
|----|----------------------|----------|-----|----|--------|----|-------------|--------|-------------|--------|----|
|    |                      |          | 暂估  | 确认 | 单价     | 合价 | 单<br>价      | 合<br>价 | 单<br>价      | 合<br>价 |    |
|    |                      |          | 0   |    | 0      | 0  |             |        |             |        |    |
|    | 合计                   |          |     |    |        | 0  |             |        |             |        |    |



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_新谭小学宿舍改造工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 差额<br>± (元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|-------------|----|
| 1  |      |      | 0           |             |             |    |
|    | 合计   |      | 0           |             |             |    |



## 计日工表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程  
项目\_新谭小学宿舍改造工程

| 编号 | 项目名称     | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合价 (元) |    |
|----|----------|----|------|------|-------------|--------|----|
|    |          |    |      |      |             | 暂定     | 实际 |
|    | 计日工费用    |    |      |      |             |        |    |
|    | 计日工费用小计  |    |      |      |             |        |    |
| 1  | 人工       |    |      |      |             |        |    |
|    | 人工小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 2  | 材料       |    |      |      |             |        |    |
|    | 材料小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 3  | 机械       |    |      |      |             |        |    |
|    | 机械小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 4  | 企业管理费和利润 |    |      |      |             |        |    |
|    | 总计       |    |      |      |             | 0      |    |





## 总承包服务费计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_新谭小学宿舍改造工程

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|-------------|------|------|-------|-------|
| 1  |      | 0           |      | 0    | 100   | 0     |
|    | 合计   |             |      |      |       | 0     |



## 规费、税金项目计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_新谭小学宿舍改造工程

| 序号  | 项目名称     | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)    |
|-----|----------|------|------|---------|----------|
| 四   | 规费       |      |      | 100     | 877.93   |
| 4.1 | 其中：垃圾处置费 |      |      | 100     | 0        |
| 4.2 | 其中：社保费   |      |      | 23.5    | 877.93   |
| 小计  |          |      |      |         | 877.93   |
| 五   | 税金       |      |      | 9       | 14885.61 |
| 小计  |          |      |      |         | 14885.61 |
| 合计  |          |      |      |         | 15763.54 |



## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_新谭小学宿舍改造工程

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|----|------------------|----|----|-------|------|------|----|
|----|------------------|----|----|-------|------|------|----|



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用于造价信息差额调整法)

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_新谭小学宿舍改造工程

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (%) | 投标单价 (元) | 发承包人确认单价 (元) | 备注 |
|----|----------|----|----|----------|----------|----------|--------------|----|
|----|----------|----|----|----------|----------|----------|--------------|----|



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工  
程项目\_新谭小学宿舍改造工程

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B | 基本价格指数 Fo | 现行价格指数 Ft | 备注 |
|----|----------|--------|-----------|-----------|----|
|    | 定值权重 A   |        | -         | -         |    |
|    | 合计       | 1      | -         | -         |    |



## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_咸凉小学宿舍改造工程

| 序号  | 汇总内容       | 金额(元)     | 其中：暂估价(元) |
|-----|------------|-----------|-----------|
| 一   | 分部分项工程量清单费 | 88986.49  | 0         |
| 二   | 措施项目费      | 7504.39   | 0         |
| 1   | 施工技术措施项目费  | 3956.4    | 0         |
| 2   | 施工组织措施项目费  | 3547.99   | 0         |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2298.14   | 0         |
| 2.2 | 其中：临时设施费   | 873.18    | 0         |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 | 256.82    | 0         |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 | 119.85    | 0         |
| 三   | 其他项目费      | 0         | 0         |
| 3.1 | 其中：暂列金额    | 0         | 0         |
| 3.2 | 其中：暂估价     | 0         | 0         |
| 3.3 | 其中：计日工     | 0         | 0         |
| 3.4 | 其中：总包服务费   | 0         | 0         |
| 3.5 | 其中：其他费用    | 0         | 0         |
| 四   | 规费         | 1263.73   | 0         |
| 4.1 | 其中：垃圾处置费   | 0         | 0         |
| 4.2 | 其中：社保费     | 1263.73   | 0         |
| 五   | 税金         | 8797.91   | 0         |
| 六   | 含税工程造价     | 106552.52 | 0         |
|     | 合计         | 106552.52 |           |



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_咸琼小学宿舍改造工程

| 序号 | 项目编码                  | 项目名称           | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量    | 金额(元)   |          |     |
|----|-----------------------|----------------|--|----------------|--------|---------|----------|-----|
|    |                       |                |  |                |        | 综合单价    | 合价       | 其中  |
|    |                       |                |  |                |        |         |          | 暂估价 |
| 1  |                       | 改造部分 共 4 间宿舍   |  |                |        |         | 88986.49 |     |
| 2  |                       | 拆除部分           |  |                |        |         | 3505.42  |     |
| 3  | 01B025                | 原旧电箱与电线拆除      | 1. 拆除房间内的地插和电箱<br>2. 满足施工要求  | 项              | 1      | 1056    | 1056     | 0   |
| 4  | 0116080<br>02021      | 铲除涂料面          | 1. 铲除原涂料面（墙面和天棚）<br>2. 详设计图纸                                       | m <sup>2</sup> | 465.67 | 5.26    | 2449.42  | 0   |
| 5  |                       | 改造部分           |  |                |        |         | 85481.07 |     |
| 6  | 0114070<br>01027      | 墙面喷刷涂料         | 1. 刷无机涂料（底漆、面漆）<br>2. 刮腻子 2 遍 2. 详设计图纸                             | m <sup>2</sup> | 268.39 | 45.91   | 12321.78 | 0   |
| 7  | 0114070<br>02020      | 天棚喷刷涂料         | 1. 刮腻子要求：满足施工要求<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：天棚刷无机涂料                            | m <sup>2</sup> | 49.32  | 50.05   | 2468.47  | 0   |
| 8  | 0111080<br>01003      | 石材零星项目         | 1. 门槛石 大理石 2. 20mm 厚 1：3 水泥砂浆                                      | m <sup>2</sup> | 1.44   | 463.85  | 667.94   | 0   |
| 9  | 0104010<br>03004      | 实心砖墙           | 1. 灰砂砖砌隔墙 2. 满足施工要求  | m <sup>3</sup> | 11.64  | 890.43  | 10364.61 | 0   |
| 10 | 0112010<br>01007      | 墙面一般抹灰         | 1. 隔墙双面批荡墙面做无机涂料<br>2. 满足施工要求                                      | m <sup>2</sup> | 155.23 | 86.41   | 13413.42 | 0   |
| 11 | 0307010<br>03017      | 2 匹挂式空调        | 1. 名称：空调<br>2. 规格：2 匹<br>3. 安装形式：挂式<br>4. 隔振垫（器）、支架形式<br>材质：含支架等辅材 | 台              | 8      | 4302.34 | 34418.72 | 0   |
| 12 | 0304110<br>04016      | 配线             | 1. 名称：绝缘电线<br>2. 规格：4mm <sup>2</sup>                               | m              | 120.4  | 5.26    | 631.2    | 0   |
| 13 | 0304110<br>01017      | 配管             | 1. 名称：半硬质塑料管<br>2. 规格：PC20<br>3. 配置形式：明装                           | m              | 120.8  | 13.7    | 1644     | 0   |
| 14 | 0304040<br>35033      | 插座             | 1. 名称：空调插座<br>2. 安装方式：详设计图纸  | 个              | 8      | 63.07   | 504.56   | 0   |
| 15 | 0115030<br>01002      | 楼道走廊安装防盗网      | 1. 楼道走廊安装防盗网（加高 30CM）<br>50 不锈钢圆管加高扶手<br>2. 工程量暂估 40m<br>3. 满足施工要求 | m              | 40     | 125.68  | 5027.2   | 0   |
| 16 | 01B026                | 挡水条            | 1. 挡水条<br>2. 满足施工要求  | m              | 1      | 589.17  | 589.17   | 0   |
| 17 | 01B027                | 宿舍门及楼梯扶手刷聚酯漆翻新 | 1. 宿舍门及楼梯扶手刷聚酯漆翻新<br>2. 满足施工要求                                     | 项              | 1      | 3430    | 3430     | 0   |
| 18 | 琼<br>0117030<br>02016 | 单独装饰装修工程垂直运输   | 1. 人工搬运材料  | 项              | 1      | 3956.4  | 3956.4   | 0   |
| 合计 |                       |                |  |                |        |         | 92942.89 | 0   |

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目  
 咸凉小学宿舍改造工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称                         | 计算基础     | 费率 (%) | 金额 (元)  | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|----|------|------------------------------|----------|--------|---------|----------|-----------|----|
| 1  | 4    | 安全文明施工与环境保护基本费               |          | 100    | 1712.11 |          |           |    |
| 2  | 4.1  | 安全文明施工与环境保护基本费 1 千万元以内部分     | 85605.47 | 2      | 1712.11 |          |           |    |
| 3  | 4.2  | 安全文明施工与环境保护基本费 1~5 千万元以内部分   | 0        | 1.2    | 0       |          |           |    |
| 4  | 4.3  | 安全文明施工与环境保护基本费 5 千万~1 亿元以内部分 | 0        | 0.8    | 0       |          |           |    |
| 5  | 4.4  | 安全文明施工与环境保护基本费 1 亿元以上部分      | 0        | 0.4    | 0       |          |           |    |
| 6  | 5    | 安全文明施工与环境保护费 (浮动部分)          | 1712.11  | 30     | 513.63  |          |           |    |
| 7  | 6    | 建施安责险                        | 106.47   | 68     | 72.4    |          |           |    |
| 8  | 7    | 临时设施费                        |          | 100    | 873.18  |          |           |    |
| 9  | 7.1  | 临时设施费 1 千万以内部分               | 85605.47 | 1.02   | 873.18  |          |           |    |
| 10 | 7.2  | 临时设施费 1~5 千万元以内部分            | 0        | 0.61   | 0       |          |           |    |
| 11 | 7.3  | 临时设施费 5 千万~1 亿元以内部分          | 0        | 0.40   | 0       |          |           |    |
| 12 | 7.4  | 临时设施费 1 亿元以上部分               | 0        | 0.20   | 0       |          |           |    |
| 13 | 8    | 夜间施工增加费                      | 85605.47 | 0.14   | 119.85  |          |           |    |
| 14 | 9    | 雨季施工增加费                      | 85605.47 | 0.31   | 256.82  |          |           |    |
|    |      | 合计                           |          |        | 3517.99 |          |           |    |





## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_咸凉小学宿舍改造工程

| 序号  | 项目名称    | 金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 备注 |
|-----|---------|-----------|-------------|----|
| 1   | 暂列金额    | 0         |             |    |
| 2   | 暂估价     | 0         |             |    |
| 2.1 | 材料暂估价   | 0         |             |    |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 0         |             |    |
| 3   | 计日工     | 0         |             |    |
| 4   | 总承包服务费  | 0         |             |    |
|     | 合计      | 0         |             |    |



## 暂列金额明细表

工程名称:海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_咸凉小学宿舍改造工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注  |
|----|------|------|---------|-----|
| 1  |      |      |         |     |
|    | 合计   |      |         | --- |



## 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_咸琼小学宿舍改造工程

| 序号 | 材料(工程设备)<br>名称、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数 量 |    | 暂估 (元) |    | 确 (元<br>认 ) |        | 差额 ±<br>(元) |        | 备注 |
|----|----------------------|----------|-----|----|--------|----|-------------|--------|-------------|--------|----|
|    |                      |          | 暂估  | 确认 | 单价     | 合价 | 单<br>价      | 合<br>价 | 单<br>价      | 合<br>价 |    |
|    |                      |          | 0   |    | 0      | 0  |             |        |             |        |    |
|    | 合计                   |          |     |    |        | 0  |             |        |             |        |    |



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_咸  
凉小学宿舍改造工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 差额<br>± (元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|-------------|----|
| 1  |      |      | 0           |             |             |    |
|    | 合计   |      | 0           |             |             |    |



## 计日工表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程  
项目\_咸凉小学宿舍改造工程

| 编号 | 项目名称     | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合价 (元) |    |
|----|----------|----|------|------|-------------|--------|----|
|    |          |    |      |      |             | 暂定     | 实际 |
|    | 计日工费用    |    |      |      |             |        |    |
|    | 计日工费用小计  |    |      |      |             |        |    |
| 1  | 人工       |    |      |      |             |        |    |
|    | 人工小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 2  | 材料       |    |      |      |             |        |    |
|    | 材料小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 3  | 机械       |    |      |      |             |        |    |
|    | 机械小计     |    |      |      |             | 0      |    |
| 4  | 企业管理费和利润 |    |      |      |             |        |    |
|    | 总计       |    |      |      |             | 0      |    |



## 总承包服务费计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_咸  
凉小学宿舍改造工程

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|-------------|------|------|-------|-------|
| 1  |      | 0           |      | 0    | 100   | 0     |
|    | 合计   |             |      |      |       | 0     |



## 规费、税金项目计价表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_咸  
 凉小学宿舍改造工程

| 序号  | 项目名称     | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率<br>(%) | 金额(元)    |
|-----|----------|------|------|-------------|----------|
| 四   | 规费       |      |      | 100         | 1263.73  |
| 4.1 | 其中：垃圾处置费 |      |      | 100         | 0        |
| 4.2 | 其中：社保费   |      |      | 23.5        | 1263.73  |
| 小计  |          |      |      |             | 1263.73  |
| 五   | 税金       |      |      | 9           | 8797.91  |
| 小计  |          |      |      |             | 8797.91  |
| 合计  |          |      |      |             | 10061.64 |



## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_咸  
凉小学宿舍改造工程

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方<br>式 | 送达地点 | 备注 |
|----|------------------|----|----|-------|----------|------|----|
|----|------------------|----|----|-------|----------|------|----|





## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用于造价信息差额调整法)

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_咸凉小学宿舍改造工程

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (%) | 投标单价 (元) | 发承包人确认单价 (元) | 备注 |
|----|----------|----|----|----------|----------|----------|--------------|----|
|----|----------|----|----|----------|----------|----------|--------------|----|



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：海口市乡镇教学点撤并配套工程项目\_海口市乡镇教学点撤并配套工  
程项目\_咸凉小学宿舍改造工程

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B | 基本价格指数 Fo | 现行价格指数 Ft | 备注 |
|----|----------|--------|-----------|-----------|----|
|    | 定值权重 A   |        | -         | -         |    |
|    | 合计       | 1      | -         | -         |    |

