

合同编号:

项目名称: 屯昌县向阳中心小学光明校区设备采购 (二次招标)

项目编号: HNHX-2024-030R

政府采购合同

甲方: 屯昌县向阳中心小学

乙方: 海南厨玛特智能厨房设备有限公司

日期: 2024.8.13

甲方：屯昌县向阳中心小学

乙方：海南厨玛特智能厨房设备有限公司

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》、2024年8月9日政府采购项目编号（HNHX-2024-030R）的屯昌县向阳中心小学光明校区设备采购（二次招标）（项目名称）询价结果及询价文件的要求，经协商一致同意签订本合同如下

一、合同标的及金额等（详见附件1合同清单）

合同金额：705000.00元整（大写：柒拾万零伍仟元整），价格包括货物及其运输、配送、装卸、安装、仓储、检验、分发、设计、安装、随机零配件、标配工具、调试、保险、税务、培训辅导、售后服务等一切费用。

二、付款方式

2.1 合同签署生效后，甲方凭乙方开具的正式有效发票，根据财政资金安排，在县教育局党委会同意支付后10个工作日内一次性支付给乙方合同总价30%预付款，人民币小写：211500.00元整（大写：贰拾壹万壹仟伍佰元整）。

3.2 采购货物运达甲方指定地点，安装、调试、验收合格并提交相关的文档、资料后，乙方按合同总价的3%（四舍五入至1元整）即人民币小写：22150.00元整（大写：贰万贰仟壹佰伍拾元整）作为项目设备质量保证金，设备质量保证金根据海南省财政厅文件《海南省财政厅关于项目质量保证金支付第1页管理相关问题的通知》（琼财支【2015】1766号）中的第二项内容（采取质量保函方式解决保证金预算执行的问题）执行，乙方将质量保函原件和开具的正式有效发票交给甲方，甲方收到保函和发票后在县教育局党委会同意支付后10个工作日内一次性将合同总价剩余70%的款项，人民币小写：493500.00元整（大写：肆拾玖万叁仟伍佰元整）汇入乙方账户。

乙方开户名称：海南厨玛特智能厨房设备有限公司

乙方开户行：中国建设银行股份有限公司海口海垦路支行

乙方账号：4605 0100 7236 0966 9999

3.3 自验收合格之日满壹年后，乙方提供货物无质量问题或者依法依约履行质保义务的，乙方向甲方提供不同校区的无质量问题使用反馈单，方在 10 个工作日内将质量保函原件退还给乙方。

3.4 因财政或审批原因导致的延迟付款，甲方不承担逾期付款违约责任。

三、质量保修范围和保修期

3.1 整体项目质保期不少于一，自项目验收通过之日起计算。其中：硬件类产品质保期不少于三年或制造厂商承诺的期限(以长者为准)，质保期内免费提供使用指导、技术咨询、维护维修及零配部件等服务；软件类产品质保期不少于二年或制造厂商承诺的期限(以长者为准)，质保期内免费提供使用指导、软件升级及维护等售后运维服务。质保期满后，仍须按采购人要求继续提供售后运维服务，售后运维所需的零配部件及服务费用按市场优惠价计收。硬件所安装软件须为正版软件。

3.2 提供 5×8 小时上门保修；提供 7×24 小时技术支持和服务，2 小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，4 小时内到达指定现场。如在报修后 24 小时内无法修复，则提供(相同或更高规格档次的备用设备)冗余服务，直至故障设备修复，确保设备在 24 小时内恢复正常运行。

四、交货时间及地点

4.1 交货方式：货物由乙方负责包装并运送至甲方指定的地点。

4.2 乙方将货物运送至甲方指定地点在经甲方验收合格之前，货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。

4.3 交货期：甲乙双方在合同签订之日起 25 个工作日内交货，将货物送至甲方指定地点，安装调试、培训并通过验收。在乙方将货物运送至甲方指定地点及甲方验收合格之前，货物的毁损、灭失、保管等一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。甲方验收合格后，货物除质保期外的毁损、灭失、保管等一切风险责任由甲方承担。

五、甲乙双方责任、违约责任与争议解决的方法

5.1 甲方的权利和义务

- 1) 协同乙方组织图纸会审，向乙方提出使用要求并协调配合相关事宜。
- 2) 负责进场材料设备及其质量的验收，检查及监督工作。
- 3) 负责环保、卫生部门报建、环保行政监测等工作及费用；
- 4) 负责工程所涉及的墙体开孔及事后的恢复工作；
- 5) 负责提供工程所涉及使用的水和电（动力及供电控制箱、线路）；
- 6) 负责土建（间墙、排水渠填砌、传递窗口等）、供水供电线路铺设至设备一米范围内，并配合乙方跟进相关工程进度；

5.2 乙方权利和义务

- 1) 组织图纸会审和技术交底工作，并按相关规范及甲、乙双方认可的图纸，设备情况和内容组织生产、加工和施工。
- 2) 服从甲方现场代表的管理。
- 3) 负责厨房设备的生产、安装及调试，并交付甲方正常使用；
- 4) 负责厨房设备一米范围内的来去水管，电线接驳；
- 5) 负责监督施工期间工地防火用电规范，督促施工人员按章操作，承担因乙方施工引起的安全事故；
- 6) 负责本工程项目施工人员的安全，劳保费用；
- 7) 遵守甲方工地管理制度，负责保护周围建筑物及环境卫生清洁，任何属于乙方公司人员造成周围环境的损坏，乙方负责赔偿。

5.3 合同签订后无法定或约定事由，双方不得擅自解除合同，否则构成违约并向守约方支付本合同总价款的 20%作为违约金。

5.4 乙方逾期交货应按每逾期一天向甲方支付合同总金额的万分之一违约金，逾期交货超过一个月视为乙方严重违约，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额的 10%作为违约金。

5.5 乙方提交设备不符合合同约定，甲方书面通知限定乙方在更换日期之内更换，而乙方逾期未更换，每逾期一天应向甲方支付合同总金额的 1%违约金。

5.6 甲方逾期付款，经乙方书面催告 30 日后，仍拒不付款的，应按每逾期一天，向乙方支付应付而未付款项的万分之一违约金。

5.7 除非设备质量不符合合同约定，甲方不得退货，否则，乙方有权解除合同。

5.8 若乙方在保修期内未按合同约定履行维护保养，每缺少一次维护保养，应向甲方支付合同总金额的 1%违约金。

5.9 乙方对甲方的故障呼求不及时响应到位的，应按每逾期一天，向甲方支付合同总金额的 1%违约金。

5.10 乙方未按合同约定履行合同义务，甲方可通过银行履约保函行使相应权利，包括要求银行无条件向甲方支付因乙方违约造成甲方损失的相当金额的款项。甲方也可通过扣减质保金追究乙方的违约责任，甲方扣减后，乙方应予以补足。

5.11 乙方在申请退还质保金之后，剩下的设备保修期应按要求完成设备的保修义务，如不履行义务，甲方将把乙方公司、法人代表等列为不诚信的单位及个人，并要求乙方支付合同总金额的 10%作为违约金。

5.12 乙方违约造成甲方的一切损失均由乙方承担，包括但不限于不能使用本合同产品的损失、聘请律师的费用、诉讼费、保全费、差旅费用。

六、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，甲乙双方应协商解决，协商不成的，任何一方均有权提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

七、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。本合同未尽事宜，由甲乙双方协商一致并达成补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

八、本合同的组成文件

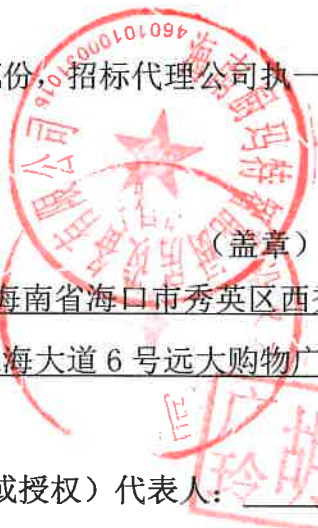
- (一) 本项目招标文件；
- (二) 乙方的投标文件和询标时乙方的书面承诺（如有）；
- (三) 中标通知书；
- (四) 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

九、合同备案

本合同一式陆份，中文书写。甲方、乙方各执贰份，招标代理公司执一份，备案部门一份。

甲方：  (盖章)
地址： _____

乙方：  (盖章)
地址： 海南省海口市秀英区西秀镇
长海大道6号远大购物广场

法定（或授权）代表人： 

法定（或授权）代表人： 

2024 年 8 月 13 日

_____ 年 ____ 月 ____ 日

采购代理机构：  (盖章)

经办人： 褚在朋

_____ 年 ____ 月 ____ 日

附件 1: 合同清单

| 屯昌县向阳中心小学光明校区设备采购（二次招标）/B包合同清单 | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|---|----|----|--------|----------|----|
| 序号 | 货物、设备名称 | 品牌、型号/规格配置 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 一、厨房设备及抽排烟系统 | | | | | | | |
| （一）用餐区 | | | | | | | |
| 1 | 餐厅、1.2 风幕机节能静音型 | SOHFM、HFM-1212Q 规格：1200*160*190mm 电压：220v 功率 170w 材质：整机不锈钢+塑料外壳 电机：优质节能电机 | 台 | 1 | 465.00 | 465.00 | |
| 2 | 餐厅、1.8 风幕机节能静音型 | SOHFM、HFM-1218Q 规格：1500*160*190mm 电压：220v 功率 210w 材质：整机不锈钢+塑料外壳 电机：优质节能电机 | 台 | 2 | 533.00 | 1066.00 | |
| 3 | 餐厅、不锈钢四人位餐连餐椅子 | 金和信、VF026 规格：1200*1400*750mm 材质：201 不锈钢 规格：长 1200mm *桌宽 600mm*高 760mm，座 1200*550*25mmmm，材料：面板 国标 201 不锈钢，餐桌的金属 管件采用公称尺寸不小于 50*50*1.0mm 的方管，桌面及 椅面边厚度为 25mm，中间部分 免漆板 12mm，管材采用高频焊 接而成。 | 张 | 99 | 911.00 | 90189.00 | |
| 4 | 餐厅、强力吹地机 | 白云、BF535 规格：480*435*410mm 功率 1000W 材质：超大功率，超强风力， 三速调节；噪音小，使用便捷。 | 台 | 2 | 527.00 | 1054.00 | |
| 5 | 餐厅、环保型灭蝇灯 | 英力、40W6C2L 规格：670*85*290mm 功率：2*20W 有效范围：20-50 m ² 1、电击性能：在电击蚊蝇过程中，无爆响声，蚊蝇残骸不破碎，不粘网、无飞溅、无臭味、原只死亡。击毙率 100%。 2、电器安全、过载保护、防 | 台 | 10 | 198.00 | 1980.00 | |

| | | | | | | | |
|--------|---------------|--|---|---|---------|---------|--|
| | | 触电保护、环保卫生 | | | | | |
| (二) 仓库 | | | | | | | |
| 1 | 仓库、空调 | 美的、KFR-35GW/G3-1 规格：845*207*301mm 功率：1.5P 挂壁空调 工作方式：变频 空调类型：壁挂式 冷暖类型：冷暖电辅 适用面积：17-23 m ² 能效等级：一级 | 台 | 1 | 2150.00 | 2150.00 | |
| 2 | 仓库、不锈钢四层平板货架 | 厨玛特、DS15 规格：1500*500*1550mm 材质：304 优质不锈钢 1) 四条立柱采用方通 38X38X1.0mm 2) 四层存放板采用 0.8mm 不锈钢板 3) 采用不锈钢可调子弹脚 | 台 | 7 | 1302.00 | 9114.00 | |
| 3 | 仓库、环保型灭蝇灯 | 英力、40W6C2L 规格：670*85*290mm 功率：2*20W 有效范围：20-50 m ² 1、电击性能：在电击蚊蝇过程中，无爆响声，蚊蝇残骸不破碎，不粘网、无飞溅、无臭味、原只死亡。击毙率 100%。 2、电器安全、过载保护、防触电保护、环保卫生 | 台 | 1 | 198.00 | 198.00 | |
| 4 | 仓库、150kg落地式台称 | 香山、TCS-JE68-150KG 规格：420*520*900mm 材质：不锈钢外壳+塑料材质 1. 材质：优质不锈钢 2. 功率：交流 220V，测重：150kg 3. 具有零位自动跟踪，置零，去皮，重量，单价，金额运算，金额累加，总计，超载，超值报警，出错信息提示，电源交直流二用，空秤自动进入低功耗节能状态，自测电压，电压不足自动报警等功能。内置电瓶，充足后可连续使用 8 小时以上 | 台 | 2 | 403.00 | 806.00 | |
| 5 | 仓库、监控 | 惠普、TPC-F123 | 套 | 1 | 2650.00 | 2650.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 电脑 | <p>1、机型：分体机台式机工作站；</p> <p>2、处理器：Intel I5-10400（6核12线程）；</p> <p>3、主板：不低于Intel B560芯片组，主板自带蜂鸣器，借助蜂鸣器长短声音的组合，实现故障报警检测功能。</p> <p>4、内存：8GB DDR4，2根内存插槽，最大支持64GB DDR4 3200MHz内存；</p> <p>5、硬盘：256GB M.2 Nvme固态硬盘+1T机械硬盘；</p> <p>6、显卡：集显；</p> <p>7、音频：集成5.1声道声卡，支持前2后3音频接口；</p> <p>8、网卡：集成10/100/1000M自适应千兆网卡；</p> <p>9、I/O扩展槽：1个PCIe x16，2个PCIe x1，1个PCI；</p> <p>10、M.2扩展槽：2个M.2；</p> <p>11、USB接口：10个USB接口，其中不少于6个USB3.2接口；</p> <p>12、其他接口：主板原生不少于VGA + HDMI + DP 3个视频输出端口；1个原生串口，2个PS/2接口，1个RJ-45接口，提供官网截图并盖厂商项目授权章；</p> <p>13、键盘鼠标：标准USB商务键盘鼠标；</p> <p>14、电源：180W节能电源；</p> <p>15、BIOS：简体中文；</p> <p>16、机箱：10L，顶置电源开关，前置可拆洗防尘罩；</p> <p>17、操作系统：预装正版Windows 11操作系统；</p> <p>18、显示器：21.5吋显示器，刷新率75Hz，静态对比度3000:1，配HDMI线，具备TUV低蓝光认证；</p> <p>19、符合国家级GB/T 9813.1-2016标准中噪声检验，噪声声功率级</p> | | | | | | | | | |
|--|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------------|------------------------|---|---|----|---------|---------|--|
| | | 3. 63Bel (A)。 20、符合国家级 GB/T 9813.1-2016、GB/T 34986-2017、GB/T 5080.7-1986 标准中的可靠性 检验要求, MTBF 不低于 110 万 小时 | | | | | |
| 6 | 仓库、办公 桌椅 | 汇红、V120 规格: 1200*600*800mm 技术要求: 带抽屉, 材质为木 质, 天然实木纹理, 桌面加厚 处理加上多重环保油漆工艺 打造, 特点: 防刮花, 耐高温, 承重 强, 结构稳定等。 | 套 | 1 | 850.00 | 850.00 | |
| (三) 主厨房 | | | | | | | |
| 1 | 主厨房、不 锈钢加固双 层工作台 | 厨玛特、DGS30 规格: 1800*800*800mm 材质: 304 优质不锈钢 1>台面板用 1.2mm 不锈钢 2>层板采用 1.0mm 不锈钢 3>采用不锈钢承重可调子弹 脚 4>加强筋采用 1.0mm 不锈钢板 材 | 台 | 2 | 1773.00 | 3546.00 | |
| 2 | 主厨房、不 锈钢加固双 通工作柜 | 厨玛特、LPT0400 规格: 1800*800*800 材质: 304 优质不锈钢 1>工作台面板 1.2mm 不锈钢; 门外壳 0.8mm, 门内壳 0.8mm。 2>采用不锈钢承重可调子弹 脚 3>加强筋采用 1.0mm 不锈钢板 材 4>台面内嵌 10mm 木板。 | 台 | 2 | 3032.00 | 6064.00 | |
| 3 | 主厨房、不 锈钢炉拼柜 | 厨玛特、YYW370 规格: 400*1100*800+350mm 材质: 304 优质不锈钢 1>工作台面板 1.0mm 不锈钢; 2>采用不锈钢承重可调子弹 脚 3>加强筋采用 1.0mm 不锈钢板 材 | 台 | 2 | 818.00 | 1636.00 | |
| 4 | 主厨房、不 | 广通、LPT06 | 个 | 48 | 59.00 | 2832.00 | |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|--|---|---|---------|----------|------------------------|
| | 锈钢蒸饭盘 | 规格：600*400*50mm 材质：优质 SUS304 不锈钢 厚度 1.2mm，一体成型，卷边设计，安全防刮手，坚固耐用。 | | | | | |
| 5 | 主厨房、炒炉加装电子打火带熄火保护 | 金佰特、FG1 规格：256*278*50mm 材质/技术参数：电压功率：220V/50HZ/5W 功能：控制器原件安全符合 GB14536.6-2008 防触电保护、接地保护标准要求，炉火被风吹熄，或者炉火被滚沸而溢出的汤水浇熄，如果使用者未及时发现并予以关闭，燃气就会持续不断的外泄，对生命财产造成莫大的威胁。使用熄火保护装置达到节能降本的功能，炒炉自动熄火保护装置，当锅离开炒炉时，火会自动熄灭，而当锅回到炒炉上时，火又会自动点燃，炉火被意外熄灭时，其会自动关闭燃气的供给，从而提高炒炉的使用安全性。 | 套 | 2 | | | 序号 10 的节能双头单温电子炒炉报价已包含 |
| 6 | 主厨房、电热二十四盘蒸饭柜 | 美厨、MCKZ-H24 规格：1400*600*1480mm 额定电压：380V 额定功率：24Kw 最大蒸饭能力：米饭：72-96kg 面点：48-72kg，排骨：96-120kg 产品特点：节能、安全、操作简便、自动进水、缺水断电、防干烧、使用成本低、大容量、节省空间、耐高温多气囊嵌入式硅胶门封、密封更牢固、冲压成型不锈钢蒸盘、支撑条经久耐用、全不锈钢机体，耐腐蚀、清洁方便、细菌残留降至最低、热效率高、节能、安全、操作简便、安全更有保障，加重脚轮更牢固。 | 台 | 3 | 6113.00 | 18339.00 | 蒸饭柜 |
| 7 | 主厨房、高压强力伸缩 | 君畅、JC-1155E-10 规格：390*90*410mm | 台 | 2 | 2263.00 | 4526.00 | |

| | | | | | | | |
|----|----------------|---|---|---|----------|----------|--|
| | 洗地龙头 | 材质：表面静电喷塑处理, 开方式洗地龙头, 配有 10 米高压软管, 进水口采用 3/8" NPT 美式内螺纹, 水枪式喷头管子的承受压力是 300psi, 温度 0-100 度 | | | | | |
| 8 | 主厨房、环保型灭蝇灯 | 英力、40W6C2L 规格：670*85*290mm 功率：2*20W 有效范围：20-50 m ² 1、电击性能：在电击蚊蝇过程中, 无爆响声, 蚊蝇残骸不破碎, 不粘网、无飞溅、无臭味、原只死亡。击毙率 100%。 2、电器安全、过载保护、防触电保护、环保卫生 | 台 | 3 | 198.00 | 594.00 | |
| 9 | 主厨房、节能单头矮电汤炉 | 金佰特、SDGT35-500 规格：500*700*550+300mm 材质：304 优质不锈钢 1>炉面 1.2mm 不锈钢 2>炉身及炉背 1.0mm 不锈钢 3>炉体骨架 40*40*4.5mm 的角铁及 3.0mm 黑铁板焊接而成 4>铁炉花采用铸件或加厚扁钢制成 5>炉通脚（内含子弹脚）Φ 38mm 不锈钢管 6>每个炉装有气体常明火咀壹套、气掣、气管、风行管等部件 | 台 | 1 | 6088.00 | 6088.00 | |
| 10 | 主厨房、节能双头单温电子炒炉 | 金佰特、SDGT2-2000 规格：2000*1100*800+350mm 材质：304 优质不锈钢 1>炉台面、水围用 1.2mm 不锈钢板材； 2>炉身及炉背板 1.0mm 不锈钢板材； 3>炉体骨架 40*40*5mm 的角铁； 4>黑铁炉膛结构 4mm 的钢板； 5>炉通脚 Φ 50mm 不锈钢管； 6>炉通脚内含支撑炉身的不锈钢以及可调炉身高度的不锈钢子弹脚； | 台 | 2 | 10174.00 | 20348.00 | |

| | | | | | | | |
|----|----------------|---|---|---|---------|----------|-------------------|
| | | 7>炉堂内采用高级耐火棉隔热以及耐火砖砌结火位; 8>每个炉头装有摇摆水龙头。 | | | | | |
| 11 | 主厨房、留样小电冰箱 | 科濠、LG-218 630*692*1910 温度范围: 0~10℃ 制冷方式: 直冷 制冷剂: R600a 压缩机: 170W 1、国内一线品牌压缩机, 保证系统品质, 维修率降低至1%以下; 2、纯铜蒸发器制作, 采用TP2铜制作蒸发器, 保证蒸发器使用寿命; 坚固耐用、制冷效果好。 | 个 | 1 | 2263.00 | 2263.00 | |
| 12 | 主厨房、留样小消毒柜 | 邦祥、YTP-998A-2 规格: 720*930*1860mm 电压: 220v 功率: 2050w 容量: 560L(11层) 产品说明: 单门内外无磁不锈钢, 整体发泡热风循环系统, 豪华欧式拉手, 高档全不锈钢重力脚, 专业不锈钢分餐盘层架, 带调温功能 | 个 | 1 | 1023.00 | 1023.00 | 按宴会保温餐车报价 |
| 13 | 主厨房、炉灶静音鼓风机 | 金伯特、FEIWE112 规格: 285*410*445mm 功率: 550W 材质: 铸铁喷涂外壳 机芯: 优质全铜机芯 | 台 | 2 | 322.00 | 644.00 | 序号10的节能双头单温电子炒炉配套 |
| 14 | 主厨房、强力吹地机 | 白云、BF535 规格: 480*435*410mm 功率 1000W 材质: 超大功率, 超强风力, 三速调节; 噪音小, 使用便捷。 | 台 | 1 | 527.00 | 527.00 | |
| 15 | 主厨房、智能四门双机双温冰箱 | 星星、Q1.0C4D 规格: 1200*700*1975mm 制冷温度: -5~+10/-18~-5℃ 电压 220~240V, 功率: 395W, 有效容积 901L, 采用优质双压缩机组, 内置蒸发器采用优质铜管, 冰柜内外 | 台 | 4 | 9213.00 | 36852.00 | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------------|--|---|---|---------|---------|--|
| | | 壁全采用优质不锈钢制造，门采用 90 度自动回门，电子面板实时温度显示，内置空间可放置 600*400 面包烤盘，内置空间采用 R 型角落设计，清洁无死角。 | | | | | |
| (四) 加工区 | | | | | | | |
| 1 | 加工间、1.8 风幕机节能静音型 | SOHFM、HFM-1218Q 规格：1500*160*190mm 电压：220v 功率：210w 材质：整机不锈钢+塑料外壳 电机：优质节能电机 | 台 | 1 | 533.00 | 533.00 | |
| 2 | 加工间、置菜架 | 厨玛特、FDS5 规格：1500*500*1550mm 材质：304 优质不锈钢 1) 四条立柱采用方通 38X38X1.0mm 2) 四层存放板采用 0.8mm 不锈钢板 3) 采用不锈钢可调子弹脚 | 台 | 2 | 1302.00 | 2604.00 | |
| 3 | 加工间、粗加工区洗手盆-不锈钢单星盆台连靠背 | 厨玛特、ERY1 规格：600*600*800+150mmmm 材质：304 优质不锈钢 1>台面板用 1.2mm 不锈钢 2>星盆斗用 1.0mm 不锈钢 3>支架、通脚 38X38 X 1.0mm 4>不锈钢可调子弹脚 5>加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材 6>软管接驳 | 台 | 1 | 1104.00 | 1104.00 | |
| 4 | 加工间、高压强力伸缩洗地龙头 | 君畅、JC-1155E-10 规格：390*90*410mm 材质：表面静电喷塑处理，开方式洗地龙头，配有 10 米高压软管，进水口采用 3/8" NPT 美式内螺纹，水枪式喷头管子的承受压力是 300psi，温度 0-100 度 | 台 | 1 | 2263.00 | 2263.00 | |
| 5 | 加工间、搁置台-不锈钢加固双层工作台连靠背 | 厨玛特、DSD2 规格：1500*800*800+150mm 材质：304 优质不锈钢 1>台面板用 1.2mm 不锈钢 2>层板采用 1.0mm 不锈钢 3>采用不锈钢承重可调子弹 | 台 | 3 | 1643.00 | 4929.00 | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------------------------|---|---|---|---------|----------|--|
| | | 脚 4>加强筋采用 1.0mm 不锈钢板 材 | | | | | |
| 6 | 加工间、瓜 果切丝切片 机 | 合嘉信、WQ30 规格：400*300*610 材质：304 优质不锈钢 电压：220V/50HZ 功率：1.1kw 整机重量：52kg 刀盘转速：350r/min 刀盘直 径：300mm 切片效率：200kg/h 切丝效 率：200kg/h 工艺：机身材质：高级食品级 不锈钢材质， 机头：优质不锈钢机头； | 台 | 2 | 2610.00 | 5220.00 | |
| 7 | 加工间、全 不锈钢绞切 两用机 (刀组可拆 卸式) | 永强、YQ-322 规格：420*590*710mm 电机功率：1.1+1.1kw 绞切转速：切肉 473/r 绞肉 425/r 额定电压：220v 工作效率：肉片 400kg/h 肉丝 200kg/h 绞肉 220kg/h 规格：切肉 3mm~6mm | 台 | 2 | 5803.00 | 11606.00 | |
| 8 | 加工间、洗 菜盆-不锈 钢单星盆台 连靠背 | 厨玛特、ERY2 规格：900*900*800+150mm 材质：304 优质不锈钢 1>台面板用 1.2mm 不锈钢 2>星盆斗 500*500*280 用 1.0mm 不锈钢 3>支架、通脚 38X38 X 1.0mm 4>不锈钢可调子弹脚 5>加强筋采用 1.0mm 不锈钢板 材 6>软管接驳 | 台 | 6 | 1640.00 | 9840.00 | |
| (五) 配餐间 | | | | | | | |
| 1 | 配菜间、菜 品五格保温 台 | 厨玛特、BW8 规格：1800*700*800mm 技术参数：材质：201 优质不 锈钢 1>台面板用 1.2mm 不锈钢 2>层板侧板用 0.8mm 不锈钢 3>不锈钢可调子弹脚 4>加强筋采用 1.0mm 不锈钢板 | 台 | 5 | 5338.00 | 26690.00 | |

| | | | | | | | |
|---|------------------|---|---|---|---------|---------|--|
| | | 材 5>电源 220v 3kw | | | | | |
| 2 | 配餐间、工作台 | 厨玛特、SF8 规格：1000*600*800mm 材质：304 优质不锈钢 1>台面板用 1.2mm 不锈钢 2>层板采用 1.0mm 不锈钢 3>采用不锈钢承重可调子弹脚 4>加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材 5>台面内嵌 10mm 木板。 | 台 | 4 | 1042.00 | 4168.00 | |
| 3 | 配餐间、空调 | 美的、KFR-50GW/G2-3 1、匹数：2 匹 2、安装形式：壁挂式 3、变频/定频：变频 4、冷暖类型：冷暖型 5、能效等级：1 级 6、制冷量(W)：5100 7、制热量(W)：7000 8、循环风量(m3/h)：1000 9、冷媒：环保冷媒 10、室外噪音 dB(A)：54 11、自带 3 米铜管 | 部 | 2 | 2697.00 | 5394.00 | |
| 4 | 配餐间、环保型灭蝇灯 | 英力、40W6C2L 规格：670*85*290mm 功率：2*20W 有效范围：20-50 m ² 1、电击性能：在电击蚊蝇过程中，无爆响声，蚊蝇残骸不破碎，不粘网、无飞溅、无臭味、原只死亡。击毙率 100%。 2、电器安全、过载保护、防触电保护、环保卫生 | 台 | 2 | 198.00 | 396.00 | |
| 5 | 配餐间、不锈钢保温售饭车带静音轮 | 厨玛特、SFW9 规格：700*700*800mm 材质：304 优质不锈钢 1>台面不锈钢 1.0mm 厚 2>门板侧板用 0.8mm 不锈钢 3>支架采用优质 40*40mm 无缝优制钢管 4>加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材 5>配桶 | 台 | 2 | 1984.00 | 3968.00 | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|---|---|----|---------|----------|--|
| 6 | 配餐间、不锈钢五格保温菜品柜 | 厨玛特、BW08 规格：1800*700*800mm 材质：304 优质不锈钢 1>台面板用 1.2mm 不锈钢 2>门板侧板用 0.8mm 不锈钢 3>不锈钢可调子弹脚 4>加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材 5>电源 220v 3kw | 台 | 3 | 5338.00 | 16014.00 | |
| 7 | 配餐间、食品级不锈钢份数盆连盖 | 广通、GT1/1 规格：530*325*100mm 材质：304 不锈钢 规格：1/1 份 1. 食品接触用不锈钢 耐腐蚀耐酸碱 2. 产品工艺：加厚卷边设计一体成型 不易变形 3. 圆滑边缘光滑不伤手 电解工艺 镜面抛光 4. 产品颜色：不锈钢本色 | 套 | 15 | 164.00 | 2460.00 | |
| 8 | 配餐间、紫外线杀菌灯 | 天长康达、T40W 规格：1200*138*140mm 电压：220v 功率：40W UVC 紫外线照射、杀菌、除螨、物理消毒 适用：医院、幼儿园、厨房、食品厂、西餐厅、酒店、学校等杀菌消毒。 | 台 | 3 | 217.00 | 651.00 | |
| (六) 洗碗间 | | | | | | | |
| 1 | 洗碗间、不锈钢单星盆台连靠背 | 厨玛特、ERY3 规格：700*800*800+150mm 材质：304 优质不锈钢 1>台面板用 1.2mm 不锈钢 2>星盆斗 500*500*280 用 1.0mm 不锈钢 3>支架、通脚 38X38 X 1.0mm 4>不锈钢可调子弹脚 5>加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材 6>软管接驳 | 台 | 3 | 1128.00 | 3384.00 | |
| 2 | 洗碗间、分类垃圾桶 | 中野、Z240 规格：580*720*1080mm 容量：240L 材质：原料生产韧性加强，满 | 台 | 2 | 198.00 | 396.00 | |

| | | | | | | |
|---------|-----------------|---|---|----|---------|---------|
| | | 足国家产品执行标准 | | | | |
| 3 | 洗碗间、餐具回收设备 | 厨玛特、SFW10 规格：1000*800*800+150mm 材质：201 优质不锈钢 1>工作台面及层板 1.2mm 厚； 2>采用不锈钢承重可调子弹脚 3>加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材 4>带收残孔，收残孔口径 28cm。 | 套 | 1 | 1984.00 | 1984.00 |
| 4 | 洗碗间、环保型灭蝇灯 | 英力、40W6C2L 规格：670*85*290mm 功率：2*20W 有效范围：20-50 m ² 1、电击性能：在电击蚊蝇过程中，无爆响声，蚊蝇残骸不破碎，不粘网、无飞溅、无臭味、原只死亡。击毙率 100%。 2、电器安全、过载保护、防触电保护、环保卫生 | 台 | 1 | 198.00 | 198.00 |
| 5 | 洗碗间、不锈钢水龙头连下水器 | 厨玛特、SF1 规格：190*480*10mm 材质：优质 201 不锈钢，厚度 1.2mm 可承受 2mpa 压力爆破，0.8mpa 测试 1 分钟出水 8.5L，管径 20mm，开孔 22mm。符合 CQC 检测 GB18145-2014 及 GB25501-2010 标准 | 套 | 13 | 108.00 | 1404.00 |
| 6 | 洗碗间、不锈钢挡鼠板连门边 | 厨玛特、DS54 规格：1000*600*20mm 材质：SUS201 优质不锈钢 1>采用 201 不锈钢 1.0mm 不锈钢板制作； | 套 | 3 | 453.00 | 1359.00 |
| 7 | 洗碗间、不锈钢挡鼠板连门边 | 厨玛特、DS58 规格：1500*600*20mm 材质：SUS201 优质不锈钢 1>采用 201 不锈钢 1.0mm 不锈钢板制作； | 套 | 1 | 552.00 | 552.00 |
| (七) 消毒间 | | | | | | |
| 1 | 消毒间、搁置台-不锈钢加固双层 | 厨玛特、WR650 规格：1500*800*800mm 材质：304 优质不锈钢 | 台 | 1 | 1643.00 | 1643.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------|---|---|---|---------|----------|--|
| | 工作台 | 1>台面板用 1.2mm 不锈钢 2>层板采用 1.0mm 不锈钢 3>采用不锈钢承重可调子弹脚 4>加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材 | | | | | |
| 2 | 消毒间、热风循环高温消毒柜（双门） | 邦祥、RTP 698F 规格：1170*520*1900mm 电压：220V~50Hz 功率：2120W 容量：680L 产品说明：单门内外不锈钢，整体发泡热风循环系统，豪华欧式拉手，高档全不锈钢重力脚，专业不锈钢分餐盘层架，带调温功能 | 台 | 4 | 4253.00 | 17012.00 | |
| (八) 预进间 | | | | | | | |
| 1 | 预进间、感应式干手机 | 北奥、ok-8036 规格：240*205*256mm 电压：220v 功率：1500W 材质：ABS，环保塑料外壳，容易操作，使用方便。 | 台 | 1 | 144.00 | 144.00 | |
| 2 | 预进间、脚踏式墙式洗手盆 | 厨玛特、WEF40 规格：400*300*400mm 材质：304 优质不锈钢 1>台面板用 1.2mm 不锈钢 2>星盆斗用 1.0mm 不锈钢 3>支架、通脚 38X38 X 1.0mm 4>不锈钢可调子弹脚 5>加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材 6>软管接驳 | 台 | 1 | 837.00 | 837.00 | |
| (九) 更衣室 | | | | | | | |
| 1 | 更衣室、不锈钢四门更衣柜 | 厨玛特、GY04 规格：900*500*1800mm 材质 201 不锈钢材质 1>板材厚度 0.8mm； 2>每个门带锁，有标签位，有透气孔。 | 个 | 4 | 2269.00 | 9076.00 | |
| (十) 厕所 | | | | | | | |
| 1 | 厕所、换气扇 | 绿岛风、APB25-5-BS 规格：10 寸面板 305*305mm 技术要求：薄体设计，音轻大风速，高能效优质、滚珠轴承电机、持久润滑、低噪音换气， | 个 | 3 | 174.00 | 522.00 | |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|--|---|------|---------|---------|--|
| | | 回形面板设计,大面积进风滚换气效率更高。 | | | | | |
| 2 | 厕所、洗手台 | 厨玛特、JYG-60 规格: 350*320*500mm 材质: 高温陶瓷盆, 稳固耐磨易清洁, 抗污易洁不易发黄。 | 套 | 1 | 583.50 | 583.50 | |
| (十一) 抽排烟系统 | | | | | | | |
| 1 | 抽排烟系统、灶台抽油烟机 | 厨玛特、YG-60 含不锈钢排烟罩 5000*1300*500mm 规格: 1400*980*1310mm 功率: 5.5kw 流量 m ³ /h: 13000m ³ /h 全压 Pa: 1085 转速 r/min: 1130 1. 电机底座可以前后左右任意调节便于电机功率大小的更换。 2. 产品两侧配备进出口法兰, 使用方便进风流程。 3. 配置高压高效叶轮、轮毂采用锁紧套式, 确保轮毂与轴连接的牢固性增加叶轮的扭力。 4. 风柜轴做防锈处理保证不生锈, 轴承支架采用加重扁钢, 保证产品平稳运行。 5. 风柜框架采用国际角钢焊接接拼工艺, 双框架模式, 更加牢固可靠, 保证产品平稳运行。 6. 优质电机轮与皮带采用锁紧套式并经过平滑处理, 便于更换。 7. 风机箱体全部采用 1.2 厚-1.5 厚, 85g 锌层镀锌板。 | 套 | 1 | 5344.00 | 5344.00 | |
| 2 | 抽排烟系统、不锈钢双层油烟网 | 厨玛特、PYG-40 规格: 500*500mm 材质: 201 优质不锈钢 1) 0.8mm 厚不锈钢制作, 防锈抗污, 好打理, 持久耐用。 | 米 | 10.5 | 217.00 | 2278.50 | |
| 3 | 抽排烟系统、不锈钢炉灶拼墙板 | 厨玛特、ST-60 规格: 500*1170mm 材质: 201 优质不锈钢 | 米 | 10 | 223.00 | 2230.00 | |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|---|---|---|----------|----------|--|
| | | 1) 0.8mm 厚不锈钢制作, 防锈抗污, 好打理, 持久耐用。 | | | | | |
| 4 | 抽排烟系统、防爆节能烟罩灯 | 厨玛特、WT-60 规格: 165*80*70mm 电压: 111V~240V 灯泡: 配 5wLED 球泡 照射面积: 2 m ² -5 m ² | 套 | 9 | 102.00 | 918.00 | |
| 5 | 抽排烟系统、镀锌板抽排烟烟管 | 厨玛特、JT-50 包含镀锌板抽排烟烟管 78 m ² 规格: 900*600mm/500*500mm 材质: 镀锌板 1.0mm 厚 1) 特点: 镀锌板管道, 是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。镀锌板风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便, 与土建工程配合紧密, 能适合非常复杂的通风工程。 2) 制作工艺: 角铁法兰风管, 共板法兰风管。 3) 连接工艺: 管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合, 防油防水。 | 套 | 1 | 23949.00 | 23949.00 | |
| 6 | 抽排烟系统、镀锌板抽排烟弯头、三通、变头 | 厨玛特、JYP11 包含镀锌板抽排烟弯头、三通、变头 26 m ² 规格: 900*600mm/500*500mm 材质: 镀锌板 1.0mm 厚 1) 特点: 镀锌板管道, 是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。镀锌板风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便, 与土建工程配合紧密, 能适合非常复杂的通风工程。 2) 制作工艺: 角铁法兰风管, 共板法兰风管。 3) 连接工艺: 管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合, 防油防水。 | 套 | 1 | 9498.00 | 9498.00 | |
| 7 | 抽排烟系统、7.5kw 柜式双层静音后倾式高压 | 攀峰、PF-500# 规格: 1680*1180*1610mm 功率: 7.5kw 流量 m ³ /h: 27100m ³ /h | 台 | 1 | 10422.00 | 10422.00 | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------|---|---|---|----------|----------|--------------------------------|
| | 抽油风柜 | <p>全压 Pa: 890 转速 r/min: 800</p> <p>1. 电机底座可以前后左右任意调节便于电机功率大小的更换。</p> <p>2. 产品两侧配备进出口法兰, 使用方便进风流程。</p> <p>3. 配置高压高效叶轮、轮毂采用锁紧套式, 确保轮毂与轴连接的牢固性增加叶轮的扭力。</p> <p>4. 风柜轴做防锈处理保证不生锈, 轴承支架采用加重扁钢, 保证产品平稳运行。</p> <p>5. 风柜框架采用国际角钢焊接接拼工艺, 双框架模式, 更加牢固可靠, 保证产品平稳运行。</p> <p>6. 优质电机轮与皮带采用锁紧套式并经过平滑处理, 便于更换。</p> <p>7. 风机箱体全部采用 1.2 厚-1.5 厚, 85g 锌层镀锌板。</p> | | | | | |
| 8 | 抽排烟系统、九线制三项异步电动机马达 | <p>攀峰、PF-YJ60</p> <p>规格: 505*320*270mm</p> <p>额定功率: 7.5KW 电压: 380 (V)</p> <p>额定转速: 490~1650 (rpm)</p> <p>材质: 低噪音、节能高效、纯铜线圈、国标功率、启动性能好, 电机运行平稳稳定性强, IP54 防护等级。</p> | 台 | 1 | 1438.00 | 1438.00 | 序号 7 的 7.5kw 柜式双层静音后倾式高压抽油风柜配套 |
| 9 | 抽排烟系统、7.5kw 电机启动保护器 | <p>攀峰、PF-7.5kw</p> <p>规格: 380*250*150mm</p> <p>材质: 冷轧板外壳, 内置过载保护装置, 风机启动 7.5kw 星三角启动保护、二次启动保证机器正常运转、无故障</p> | 套 | 1 | 942.00 | 942.00 | |
| 10 | 抽排烟系统、液压强力减震器 | <p>厨玛特、JJ65</p> <p>规格: 150-220KG</p> <p>材质: 优质钢材+液压减震</p> <p>承重范围: 150-220KG</p> | 套 | 1 | 837.00 | 837.00 | |
| 11 | 抽排烟系统、静电复合式高压油烟净化器 | <p>攀峰、PF-25A</p> <p>规格: 735*1216*1405mm</p> <p>处理风量: 25000m³/h</p> <p>额定功率: 1.14kw</p> | 台 | 1 | 17750.00 | 17750.00 | |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|--|---|----|---------|---------|-------------------------|
| | | 执行标准：《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），油烟净化器的净化效率要求：额定风量下净化效率需达 90%以上。 | | | | | |
| 12 | 抽排烟系统、高频高压逆变电源单片机控制软件 | 攀峰、PF-KZ02 处理风量：25000m ³ /h 高压静电控制系统配套软件 配套静电处理系统使用 | 套 | 1 | 930.00 | 930.00 | 序号 11 的静电复合式高压油烟净化器报价配套 |
| 13 | 抽排烟系统、风机/静电油烟处理器槽钢支架 | 厨玛特、A003 规格：1100*1500*800mm 材质：6*6 号槽钢 定制产品，现场采用多点焊接，刷三遍防锈漆 | 组 | 2 | 837.00 | 1674.00 | |
| 14 | 抽排烟系统、防火帆布软接 | 厨玛特、A002 规格：2000*2000mm 材质：帆布，硅胶玻纤布，防火软接 耐磨、减震、抗腐蚀、材料厚实，耐高低温，密封性好，外形坚挺，可法兰连接，可领口连接，可随意弯曲。 | 套 | 1 | 310.00 | 310.00 | |
| 15 | 抽排烟系统、冷轧钢角铁三角码 | 厨玛特、BFK-01 规格：900*600mm/500*500mm 材质：国标优质不锈钢 1.0mm 厚，对角折边工艺 螺纹吊杆 10# | 个 | 20 | 130.00 | 2600.00 | |
| 16 | 抽排烟系统、抽排烟墙体开孔 | 厨玛特、A001 规格：800*500mm 开孔尺寸：900*600mm 含修复费用，包含垃圾清运等 | 个 | 3 | 403.00 | 1209.00 | |
| 17 | 抽排烟系统、油烟管道专用防火阀 | 厨玛特、MMJ-01 规格：900*600mm 材质：国标优质 1.2mm 冷轧板制作 1) 90~120℃ 自动熔断机制，火情时阻塞火势蔓延至烟管。 | 个 | 1 | 1128.00 | 1128.00 | |
| 18 | 抽排烟系统、风管辅助材料 | 厨玛特、SSC-15 规格：190 m ² 材质：槽钢 4-6#槽钢 角铁 3*3，防火玻璃胶，切割 | 项 | 1 | 2852.00 | 2852.00 | |

| | | | | | | | |
|------------|-------------------|---|---|----|----------|----------|--|
| | | 片等配套安装材料; | | | | | |
| (十二) 送鲜风系统 | | | | | | | |
| 1 | 送鲜风系统、送鲜风轴流风机 | 九州普惠、SF4G-4-550W 规格: 500*380*200mm 功率: 550W/380V 材质: 铸铁架构, 冷轧板外壳铝, 不锈钢扇叶, 加密网罩, 纯铜电机机芯。 | 台 | 2 | 1004.00 | 2008.00 | |
| 2 | 送鲜风系统、定制槽钢风机支架 | 厨玛特、WGSF-18 规格: 800*800*500 材质: 4*4号槽钢 定制产品, 现场采用多点焊接, 刷三遍防锈漆 | 台 | 2 | 608.00 | 1216.00 | |
| 3 | 送鲜风系统、防火帆布软接 | 厨玛特、FT-01 规格: 600*400*300mm 材质: 帆布, 硅胶玻纤布, 蒙皮防火软接、耐磨、减震、抗腐蚀、材料厚实, 耐高低温, 密封性好, 外形坚挺, 可法兰连接, 可领口连接, 可随意弯曲。 | 个 | 2 | 161.00 | 322.00 | |
| 4 | 送鲜风系统、不锈钢万向调风嘴 | 厨玛特、SCT-70 规格: 300*200mm 材质: 201 不锈钢, 厚度 1.0mm | 个 | 20 | 122.00 | 2440.00 | |
| 5 | 送鲜风系统、镀锌板送鲜风镀锌板风管 | 厨玛特、X SX-40 包含镀锌板送鲜风镀锌板风管 56 m ² 包含规格: 500*400mm/400*400mm 材质: 镀锌板 0.8mm 厚 1) 特点: 镀锌板管道, 是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。镀锌板风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便, 与土建工程配合紧密, 能适合非常复杂的通风工程。 2) 制作工艺: 角铁法兰风管, 共板法兰风管。 3) 连接工艺: 管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合, 防油防水。 | 套 | 1 | 12310.00 | 12310.00 | |
| 6 | 送鲜风系统 | 厨玛特、SSC-75 | 套 | 1 | 4228.00 | 4228.00 | |

| | | | | | | | |
|-------------|------------------------------|---|---|-----|---------|----------|--|
| | 统、镀锌板送鲜风风管弯头变头 | 包含镀锌板送鲜风风管弯头变头 15 m ² 规格：500*400mm/400*400mm 材质：镀锌板 0.8m 厚 1) 特点：镀锌板管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。镀锌板风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。 2) 制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。 3) 连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。 | | | | | |
| 7 | 送鲜风系统、风管辅助材料 | 厨玛特、SSC-15 规格：71 m ² 材质：槽钢 4-6#槽钢 角铁 3*3, 防火玻璃胶, 切割片等配套安装材料; | 项 | 1 | 2170.00 | 2170.00 | |
| 8 | 送鲜风系统、镀锌角铁风管法兰 | 厨玛特、SXP-18 规格：550*500mm 材质：国标优质不锈钢 1.0mm 厚, 对角折边工艺 螺纹吊杆 10# | 个 | 12 | 146.00 | 1752.00 | |
| 9 | 送鲜风系统、送鲜风管墙体开孔 | 厨玛特、WG-12 规格：500*500mm 开孔尺寸：500*500mm 不含修复费用，包含垃圾清运等 | 个 | 3 | 279.00 | 837.00 | |
| 10 | 送鲜风系统、补风口外墙百叶窗 | 厨玛特、SCT-181 规格：500*500mm 规格：500*500*50mm 材质：铝合金外壳, 厚度 1.0mm | 项 | 2 | 422.00 | 844.00 | |
| (十三) 餐厨其他用具 | | | | | | | |
| 1 | 餐厨其他用具、不锈钢 304 食品级六格餐盘 (带盖子) | 达能、JSP38 规格：355*265*26mm 材质：优质 304 不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚卷边设计 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | 个 | 600 | 18.00 | 10800.00 | |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|---|---------|-------|---------|--|
| 2 | 餐厨其他用具、不锈钢 304 食品级 双层碗 | 博联、JSMP6040 规格：Φ120mm 材质：优质 304 不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚卷边设计 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | 个 | 60 0 | 5.00 | 3000.00 | |
| 3 | 餐厨其他用具、不锈钢 食品级汤匙 | 博联、JSP50 规格：L180mm 材质：优质 304 不锈钢 1. 无磁不生锈 食品接触用 2. 产品工艺：加厚卷边设计 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | 个 | 60 0 | 4.00 | 2400.00 | |
| 4 | 餐厨其他用具、黑色合金筷子 | 客满多、K090A+ 规格：长 270mm 材质：合金材质、韧性强、耐高温、不变弯，不变形。 | 双 | 60 0 | 2.00 | 1200.00 | |
| 5 | 餐厨其他用具、不锈钢 大饭勺 | 广通、JSMD80 规格：110*70mm 材质：优质 201 不锈钢食品级 不锈钢材质 | 个 | 10 | 11.00 | 110.00 | |
| 6 | 餐厨其他用具、不锈钢 精美汤勺 | 广通、JSZP6040 规格：长度：500mm 材质：优质 201 不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：卷边设计 光滑 不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | 个 | 20 | 24.00 | 480.00 | |
| 7 | 餐厨其他用具、不锈钢 炒锅铲 | 广通、G05 规格：1号-1斤 材质：优质 201 不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 木质手柄，隔热更防烫 3. 精细焊接，手工打磨 4. 无毛刺 不伤手 | 只 | 10 | 22.00 | 220.00 | |
| 8 | 餐厨其他用具、不锈钢 炒锅勺 1斤 | 广通、ROG05 规格：1号-1斤 材质：优质 201 不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 木质手柄，隔热更防烫 3. 精细焊接，手工打磨 4. 无毛刺 不伤手 | 只 | 5 | 28.00 | 140.00 | |
| 9 | 餐厨其他用具 | 广通、ROG05 | 只 | 10 | 29.00 | 290.00 | |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------|---|---|----|--------|--------|--|
| | 具、不锈钢 加厚油盆 | 规格：11寸 材质：优质 201 不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚型 光滑不 伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢本色 | | | | | |
| 10 | 餐厨其他用 具、加厚全 不锈钢漏壳 | 广通、DW24 规格：直径 280mm 材质：优质 201 不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚型 光滑不 伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢本色 | 只 | 10 | 42.00 | 420.00 | |
| 11 | 餐厨其他用 具、不锈钢 加厚打蛋器 | 广通、U069 规格：φ 350 材质：优质 201 不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚型 光滑不 伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | 只 | 10 | 26.00 | 260.00 | |
| 12 | 餐厨其他用 具、不锈钢 加厚日式调 料盒 | 广通、DJW987 规格：1套6格 材质：优质 201 不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚型 光滑不 伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢本色 | 套 | 2 | 121.00 | 242.00 | |
| 13 | 餐厨其他用 具、食品专 用留样盒连 盖 | 广通、UYB97 规格：120*120*45mm 规格：120*120*45mm 材质：食品接触级不锈钢 1. 冷藏-20℃密封保鲜 2. 抗压耐摔，厚度 0.6mm 3. 圆滑边缘，光滑不伤手 | 个 | 50 | 17.00 | 850.00 | |
| 14 | 餐厨其他用 具、不锈钢 加厚汤桶 | 连泰、HF0358 规格：400*400mm 材质：优质 201 不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚型 光滑不 伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | 个 | 3 | 260.00 | 780.00 | |
| 15 | 餐厨其他用 具、不锈钢 加厚味盅 | 广通、ZYP251 规格：φ 140mm 材质：优质 201 不锈钢 | 个 | 10 | 9.00 | 90.00 | |

| | | | | | | | |
|----|----------------|---|---|----|--------|--------|--|
| | | 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | | | | | |
| 16 | 餐厨其他用具、不锈钢加厚味盅 | 广通、ZYP2183 规格：φ160mm 材质：优质 201 不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | 个 | 10 | 10.00 | 100.00 | |
| 17 | 餐厨其他用具、不锈钢加厚刀箱 | 广通、ZYP287 规格：不锈钢四格 材质：优质 201 不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | 个 | 2 | 46.00 | 92.00 | |
| 18 | 餐厨其他用具、港庄磨刀石 | 广通、WF01 规格：80*300*30mm 材质：耐用磨刀石，选用优质石材，经久耐用； | 块 | 5 | 18.00 | 90.00 | |
| 19 | 餐厨其他用具、加厚不锈钢锅垫 | 广通、FS21 规格：φ280*H50mm 材质：优质 201 不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | 个 | 5 | 20.00 | 100.00 | |
| 20 | 餐厨其他用具、厨师专用菜刀 | 十八子、S-D1 规格：刃长 206mm*宽度 86mm 材质：精钢, 刀背厚度：1.8mm | 把 | 4 | 101.00 | 404.00 | |
| 21 | 餐厨其他用具、新飞球菜刀 | 十八子、P01 尺寸：刃长 214mm*宽度 98mm 材质：精钢, 刀背厚度：1.8mm | 把 | 4 | 104.00 | 416.00 | |
| 22 | 餐厨其他用具、厨师专用厨片刀 | 十八子、MOV-P2 尺寸：刃长 234mm*宽度 111mm 材质：精钢, 刀背厚度：2.0mm | 把 | 4 | 119.00 | 476.00 | |
| 23 | 餐厨其他用具、厨师专用砍骨刀 | 十八子、S218-1 规格：224*102mm 材质：优质 201 不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 | 把 | 4 | 46.00 | 184.00 | |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|---|---|----|--------|--------|--|
| | | 3. 产品颜色：不锈钢色 | | | | | |
| 24 | 餐厨其他用具、木柄大瓜刨 | 广通、PB02 规格：大号 材质：优质 201 不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | 把 | 2 | 5.00 | 10.00 | |
| 25 | 餐厨其他用具、强力厨房专用剪 | 广通、BD50 规格：强力剪 材质：优质 201 不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | 把 | 2 | 22.00 | 44.00 | |
| 26 | 餐厨其他用具、竹锅刷（细刷） | 广通、DD28 规格：50*270mm 材质：优质竹制，防滑工艺处理，防腐防霉工艺； | 只 | 10 | 7.00 | 70.00 | |
| 27 | 餐厨其他用具、加深特厚炒锅 | 广通、D30 规格：800mm 材质：优质生铁，加厚加深工艺，经久耐用。 | 只 | 2 | 146.00 | 292.00 | |
| 28 | 餐厨其他用具、加深特厚炒锅 | 广通、D28 规格：500mm 材质：优质熟铁，加厚加深工艺，经久耐用。 | 只 | 2 | 60.00 | 120.00 | |
| 29 | 餐厨其他用具、智能光波炉 | 格兰仕、G70F20N3P-ZS 规格：452*365*262mm 功能：智能解冻，脱水复脆 容量：20L 能效等级：二级能效 底盘类型：转盘式 开门方式：侧拉门 | 台 | 2 | 422.00 | 844.00 | |
| 30 | 餐厨其他用具、不锈钢厨房夹子（胶柄） | 广通、B204 规格：大号 400 材质：优质 201 不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色 | 只 | 5 | 22.00 | 110.00 | |
| 31 | 餐厨其他用具、优质竹蒸笼 | 广通、C023 规格：直径 180mm 材质：优质竹制，防腐防霉， | 个 | 5 | 17.00 | 85.00 | |

| | | | | | | | |
|-----------|--------------------------|--|---|----|--------|---------|--|
| | | 耐高温处理，经久耐用 | | | | | |
| 32 | 餐厨其他用具、大号食品级塑料长方菜筐 | 惠尔信、HH40 规格：530*370*180mm 材质：食品级塑料材质 1. 全新熟胶 pp 原料 筐壁厚实 2. 外形耐磨实用 无毛刺 实用方便 3. 超大容量 多种颜色可选 | 个 | 5 | 18.00 | 90.00 | |
| 33 | 餐厨其他用具、中号食品级塑料长方菜筐 | 惠尔信、HH36 规格：473*330*153mm 材质：食品级塑料材质 1. 全新熟胶 pp 原料 筐壁厚实 2. 外形耐磨实用 无毛刺 实用方便 3. 超大容量 多种颜色可选 | 个 | 5 | 22.00 | 110.00 | |
| 34 | 餐厨其他用具、中号食品级保鲜盒 | 惠尔信、HH37 规格：390*280*140mm 材质：食品级塑料材质 材质：采用 HDPE 聚乙烯新料，防腐耐热、坚固耐用、承重力强、不易变形，颜色：多种颜色可选 | 个 | 5 | 24.00 | 120.00 | |
| 35 | 餐厨其他用具、小号食品级保鲜盒 | 惠尔信、HH38 规格：280*190*110mm 材质：食品级塑料材质 材质：采用 HDPE 聚乙烯新料，防腐耐热、坚固耐用、承重力强、不易变形，颜色：多种颜色可选 | 个 | 5 | 22.00 | 110.00 | |
| 36 | 餐厨其他用具、食品级塑料菜筐-红\蓝\绿各10个 | 惠尔信、HH39 规格：直径 390mm 材质：食品级塑料材质 1. 全新熟胶 pp 原料 筐壁厚实 2. 外形耐磨实用 无毛刺 实用方便 3. 超大容量 多种颜色可选 | 个 | 30 | 20.00 | 600.00 | |
| 37 | 餐厨其他用具、食品级白色圆砧板 | 俊宝璐、KEK54 规格：Φ400*100mm 材质：优质食品级 PE 菜板 1. 表面防滑处理 不开裂 不吸水 2. 耐温参数：-20℃~80℃ 4. 产品用途：切菜、剁肉等 | 块 | 10 | 281.00 | 2810.00 | |
| (十四) 其他设备 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------|---|---|----|--------|----------|------------------------------|
| 1 | 其他设备、餐车 | 厨玛特、DXP-05 规格：950*500*950mm 材质：201 优质不锈钢 1>台面板用 1.0mm 不锈钢，配置双门二层不锈钢层板，后置推车把手 2>门板侧板用双层 0.8mm 不锈钢 3>2 个定轮，2 个动轮带刹车。 | 台 | 25 | 595.00 | 14875.00 | |
| 2 | 其他设备、摄像头 | 宇视、NVR301-08D3-DT 消毒间 1, 加工区 2, 预进间 1, 仓库 1, 灶台 3, 配餐间 2, 餐厅 6 个 1. 1/2.7 inch 逐行扫描 300 万像素 CMOS 图像传感器 2. 镜头：2.8mm/4.0mm/6.0mm 3. 编码制式：300 万 2304*1296@20fps 4. 编码协议：H.265、H.264、MJPEG 5. 宽动态：120dB 光学宽动态 6. 视频流：三码流 7. 区域增强(ROI)：支持 8：行为检测：运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊检测、快速移动、人员聚集、非法停车、遗留物检测、物品移除检测 9. 后端存储：双路 iSCSI 数据块直存 10. 网口：10M/100M 自适应以太网电口，支持 PoE 11. 电源：DC12V 25%、PoE(IEEE802.3af) 12. 支持 Onvif、GB/T28181 等多种接入方式 13. 防护等级 IP66 | 个 | 17 | 600.00 | 10200.00 | 含硬盘、录像机、交换机、支架、显示器、电线、线管、安装费 |
| 3 | 其他设备、灭火器 | 鸣宇、UDW25 消毒间 1, 加工区 2, 预进间 1, 仓库 1, 灶台 3, 配餐间 2. 喷射时间：有效时长 13 秒 喷射距离：喷射距离 3 米 使用温度：-20℃~50℃ 容量：6L | 个 | 11 | 81.00 | 891.00 | |

| | | | | | | | |
|----------------|-------------------|---|---|---------|--------|---------------|--|
| | | 手提式干粉灭火器，碳钢瓶身，可安全灭电火，可灭电而且不具导电性，无残留，适用于办公、适用于车站、适用于商场、适用于学校 | | | | | |
| 二、宿舍学生床及柜子配套设备 | | | | | | | |
| 1 | 宿舍配套、 (宿舍)学生睡床 | <p>乐非凡、SWJDE154</p> <p>一、适用范围、规格型号：</p> <p>1、适用范围：供中小學生住宿使用。</p> <p>2、型号规格：钢木结构高低床</p> <p>3、中学：2000*900*1800。</p> <p>二、技术要求：</p> <p>1、采用材料材质：采用优质冷轧钢管，床体须采用螺杆螺帽连接，保证长期使用不会出现松动现象。</p> <p>2、床立柱：采用壁厚不低于1.2mm的59mm*39mm异型管，且外凸半圆抽筋7mm，一次成型后为59mm*46mm，保证美观及稳固性。</p> <p>3、床横梁：采用壁厚不低于1.2mm的65mm*32mm异型管，且外凸半圆抽筋8mm，一次成型后为65mm*40mm，保证美观及稳固性。</p> <p>4、床头护栏：采用壁厚不低于1.0mm的25*25mm方管焊接成型，不少于3根竖管。</p> <p>5、床铺板托：采用5根壁厚不低于1.0mm的25*25mm的方管焊接而成。</p> <p>6、侧护栏：采用25mm*25mm*1.0mm方管弯曲成U型，中间设3根竖向方管，护栏总高度300mm，长度为1400MM。</p> <p>7、楼梯：竖杆采用厚度1.0mm的25*25mm的方管，横杆用厚度1.0mm方管焊接成型。楼梯固定在上、下横梁上，使楼梯和床架成为整体，而增加安全</p> | 套 | 30 0 | 611.00 | 183300.0 0 | |

| | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|--|
| | <p>稳定系数。床梯内宽度不小于：330mm。床梯踏步间距为300mm。</p> <p>8、防滑踏板：长 370mm*宽 80mm，踏板防滑垫不低于长 215mm*宽 35mm。踏板防滑垫需为塑料材质，踏板的连接点不少于 3 个。床梯踏步具有防滑功能。</p> <p>9、杉木床板： (1)杉木床板，厚度不小于 15mm，双面刨光。木托采用 30*40 的实木不少于 3 根，双面刨光。 (2)双层床所用木材须进行防虫、除脂、干燥处理，不允许使用有边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等影响产品结构强度和外观的材料，材质符合国家标准要求。每张双层床配 2 块床板。</p> <p>10、脚套：四个脚套为熟胶胶套，不易老化及脱落。</p> <p>11、床下储物柜：规格：30*40*50CM，钢板厚 0.6mm。</p> <p>12、下床铺鞋架分上下两层，由 20*20*1.0mm 方管焊接成型，两边加两个储物柜，储物柜距地面不低于 25mm。下层床底的鞋架与储物柜采用螺丝连接牢固。</p> <p>12、金属件加工要求 (1)管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭。 (2)焊接件焊接时采用二氧化碳保护焊接；冲压件应无脱层、裂缝；工艺要求：焊接接口及表面平整光滑无毛刺，经除锈、表面磷化、喷塑。</p> | | | | |
| <p>最终执行总计</p> | <p>(小写)：705000.00 元</p> <p>(大写)：柒拾万零伍仟元整</p> | | | | |

